tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



LA INNOVACIÓN DE LA LUZ C25-2

CONTENIDO

1 CONTENIDO

3 CÓMO LEER EL CATÁLOGO **4** LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
5 ÍNDICE POR CÓDIGO **10** ÍNDICE POR NOMBRE

13 TECNOLITE CONNECT

18 KIT
- **18** Iluminación
- **18** Monitoreo

19 SEGURIDAD
- **19** Sensores
- **19** Alarmas
- **20** Cerraduras

21 MONITOREO
- **21** Timbre
- **21** Chicharra
- **22** Cámaras

24 CONFORT
- **25** Controles
- **25** Tiras Led TV
- **25** Enrutador

26 ENERGÍA
- **26** Contactos
- **27** Contactos con Apagador
- **27** Apagadores

31 ILUMINACIÓN
- **33** Lámparas
  - **33** Acento
  - **34** Luz General
  - **34** Filamento
  - **35** Lhb
- **34** Interior
  - **38** Comercial
  - **39** Oficina
  - **40** Hospitalidad
- **41** Exterior
  - **41** Hospitalidad

43 INTERIOR

45 COMERCIAL
- **47** Empotrados Acento
  - **48** Acento sin Marco
  - **49** Acento
  - **63** Luz General
  - **75** Sin Lámpara
  - **85** A Prueba de Vapor
- **87** Riel Magnético
  - **88** Suspendido
  - **88** Spot
  - **89** Rieles
  - **89** Accesorios
  - **90** Drivers
- **91** Spots
  - **91** Riel
  - **96** Empotrados
  - **99** Sobreponer
- **115** Regletas
  - **115** Sobreponer
- **123** Ultra Slim
  - **123** Sobreponer
  - **116** Accesorios

117 TIRAS LED
- **130** Decorativas
  - **130** Interior
  - **133** Exterior
- **137** Suspendidos
  - **138** Led
  - **153** Sin Lámpara
  - **177** Socket Decorativo
- **179** Lámpara de Mesa
- **182** Lámpara de Pie

135 HOSPITALIDAD
- **183** Sobreponer en Plafón
  - **184** Led
  - **195** Sin Lámpara
- **197** Lectura
- **201** Luz de Cortesía
- **203** Arbotantes
  - **204** Led
  - **213** Sin Lámpara

221 OFICINA
- **223** Panel Led
- **227** Lineales
  - **227** Empotrados
- **227** Gabinetes
  - **227** Empotrados
  - **228** Sobreponer
- **229** Suspendidos
  - **229** Lineales

235 INDUSTRIAL
- **238** A Prueba de Vapor
- **240** Suspendidos



241 EXTERIOR

245 HOSPITALIDAD
- 247 PLAFÓN
- 251 PLAFÓN / MURO
- 253 SUSPENDIDOS
  - 237 Farol
  - 238 Girnalda
- 257 SIN LÁMPARA
  - 257 Plafón
  - 257 Farol Suspendido

260 SOLAR
- 262 TIRAS LED
- 263 ARBOTANTE
- 267 BARN LIGHT
- 268 LAMPARA DE PIE
- 269 MINI POSTE
- 270 ESTACAS
- 271 REFLECTORES
- 272 EMPOTRADO EN PISO
- 273 PARA POSTE

275 ARQUITECTÓNICO
- 277 ARBOTANTES DECORATIVO
  - 277 Led
  - 301 Sin Lámpara
  - 305 Zona Costera
  - 307 Piso
  - 309 Farol
- 315 MINI POSTES
  - 316 Led
  - 320 Sin Lámpara
- 323 POSTES
  - 323 Led
  - 324 Sin Lámpara
- 325 LUZ DE LUNA
- 327 PROYECTORES
  - 328 Estacas
  - 332 Reflectores
- 339 SUMERGIBLES
- 341 EMPOTRADOS EN PISO
  - 342 Led
  - 345 Sin Lámpara
- 346 LUZ DE CORTESÍA
  - 346 Zona Costera
  - 347 Led

351 INDUSTRIAL/ SUB-URUBANO
- 353 ARBOTANTE
  - 354 Sub-Urbano
- 357 PUNTA DE POSTE
  - 358 Fotocelda

359 SEGURIDAD

361 EMERGENCIA
- 362 RECARGABLE
  - 362 Lineal
  - 363 Muro
  - 363 Plafón
  - 363 A19
- 365 LINTERNAS
  - 366 Recargable
  - 367 Requiere Baterías

369 LÁMPARAS

372 ACENTO
- 372 MR11 - MR16
- 374 GU10
- 375 AMPOLLETAS
- 377 AR111
- 377 JDR
- 378 PAR 20
- 379 PAR 30
- 380 PAR 38

381 LUZ GENERAL
- 381 VELAS
- 382 GLOBOS
- 383 A19
- 385 CIRCULAR
- 386 ALTA PONTENCIA
- 389 TUBO T8
- 390 TUBO T5

392 FILAMENTO
- 392 A19
- 395 GLOBOS
- 397 VELAS
- 399 DECORATIVO
- 406 TUBULAR

407 DECORATIVO
- 407 LED

409 INCANDESCENTE

410 COLORS
- 410 LUZ DE LUNA
  - 410 Mr16
  - 410 Gu10
  - 410 Pares
- 411 MR16
- 411 GU10
- 411 BALA
- 412 DECORATIVO
- 412 PARES
- 412 ANTI MOSQUITO

413 FLUORESCENTES
- 413 ESPIRAL

413 TRANSFORMADOR

414 TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

C 2 5

1 FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



2 IMAGEN PRODUCTO APLICADO (SUGERENCIA)




3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DEL PRODUCTO

NOMBRE

INDENTIFICADOR DE PRODUCTO NUEVO


NINFA		NUEVO
YDLED-101/30/B	☐ Blanco	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **380 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 75 mm		
Atenuable: No		



FICHA TÉCNICA (Especificaciones del producto)

DIAGRAMA

4 PESTAÑA IDENTIFICADORA

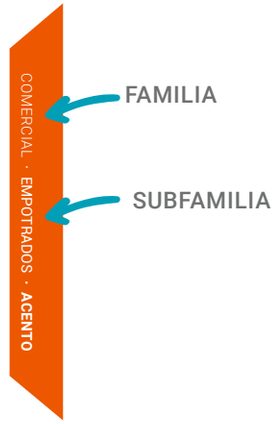

FAMILIA

SUBFAMILIA

SECCIÓN

INTERIOR **127**

NÚMERO DE PÁGINA

5 VIDEO TIPS



LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

• LUMENS (lm) Flujo luminoso
Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa, sin importar la dirección en la que está proyectada.


• EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)
Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

La iluminación LED es más eficiente, porque consume menos electricidad (watts) para producir la luz (lumen).

• LUX (lx) Iluminancia
Indica la cantidad de luz proyectada sobre una superficie (lx=lm/m2). Permite cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

Es importante tener en cuenta la orientación de la Fuente de luz y la distancia a la superficie; no distingue un número de Fuentes de luz, ni el color, ni la forma.

• CANDELAS (cd) Intensidad luminosa
Indica la intensidad luminosa, equivale a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionada con el ángulo de apertura.

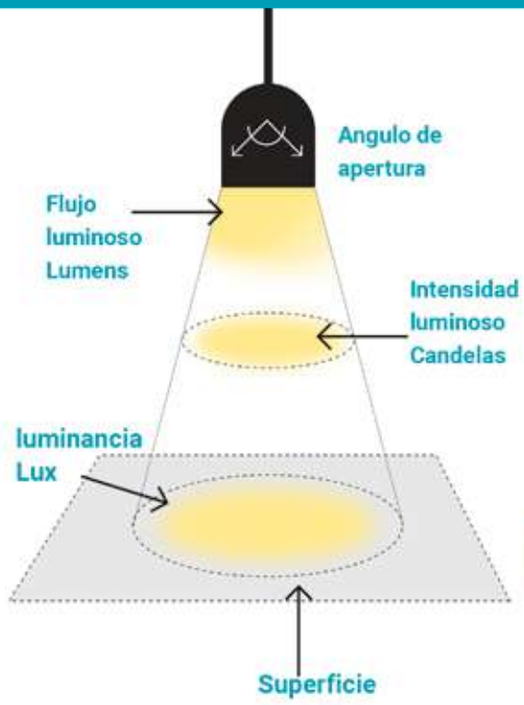

BENEFICIOS DE LOS LED



EQUIVALENCIA LED

LUMENS / WATTS

LUMENS (lm) FLUJO LUMINOSO	WATTS CONSUMO DE ENERGÍA
80-90	1 w
230-270	3 w
400-450	5 w
500-560	6 w
800-900	10 w
940-1080	12 w
1200-1350	15 w
1600-1800	20 w
4800-5200	60 w
6000-8000	90 w
9200-10080	120 w
12000-13500	150 w
13800-14400	160 w

NOM-025-STPS-2008

Rige los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo

TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO	ÁREA DE TRABAJO	NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (LUXES)
En exterior: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	**Exteriores generales:** patios y estacionamientos	20
En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	**Interiores generales:** almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia.	50
En interiores.	**Áreas de circulación y pasillos**; salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén, plataformas, cuartos de calderas.	100
Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina.	**Servicios al personal:** almacenaje rudo, recepción y despachos, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pañería.	200
Distinción moderada de detalles: ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina.	**Talleres:** Áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas.	300
Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.	**Talleres de precisión:** salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios.	500
Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas.	**Talleres de alta precisión:** de pintura y acabado de superficies y laboratorios de control de calidad.	750
Alta exactitud en la distinción de detalles: ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado de pulidos finos.	**Proceso:** Ensamble e inspección de piezas complejas y acabados con pulidos finos.	1000
Alto grado de especialización en la distinción de detalles.	**Proceso de gran exactitud Ejecución de tareas visuales:** - de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados. - exactas y muy prolongadas, - muy especiales de extremadamente bajo contraste y tamaño pequeño.	2000

LUXES ESPACIOS

100-300 lx	SALONES
500 lx	DESPACHO
150-200 lx	DORMITORIO INFANTIL
220 lx	COCINA
100-200 lx	BAÑOS
100 lx	PASILLO

LUXES ACTIVIDADES

100-300 LX	VER TELEVISIÓN
500 LX	LEER
150-200 LX	JUGAR
220 LX	COCINAR
100-200 LX	MAQUILLARSE



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG
09A19LEDHE30MV200	383
09A19LEDHE65MV200	383
09CTLLED8301aMV30NC	141
09CTLLED8301MV30NG	141
09CTLLED8301MV30NR	141
09CTLLED8302MV30B	141
09CTLLED8302MV30DN	141
09CTLLED8302MV30ND	141
09EMA19LED30MV	363
09EMA19LED65MV	363
09HLED1153MV30N	286
09HLED1203MV30N	317
09HLED429MV30N	316
09HLED752MV30N	328
09HLED923MV30N	286
09PAR20LED30MV35	378
09PAR20LED65MV35	378
09SMMR16LEDCCMV45	372
09T8LED60MV65C	389
09T8LED60MV65CT	389
09TL1103MVS	217
09TLLED2031MV30B	204
09TLLED2031MV30N	204
09YDLED015MVCCB	66
09YDLED109MV30B	85
09YDLED109MV30N	85
09YDLED109MV65B	85
09YDLED109MV65N	85
09YDLED430MV30B	69
09YDLED430MV40B	69
09YDLED430MV65B	69
09YDLED432MVBTCW	37
09YDLED432MVNTCW	37
09YDMLED001MV40B	68
09YDMLED001MV40S	68
09YDMLED001MV65B	68
09YDMLED001MV65S	68
09YSNLED017MV30B	100
09YSNLED017MV30N	100
09YSNLED017MV65B	100
09YSNLED017MV65N	100
0SOLLED35DC18N	269
100DRI24DCMVB	90
100H1081MVG	301
100H1082MVG	301
100H1083MVG	301
100H1084MVG	320
100H432MVN	301
100H433MVN	320
100LHBLED65MV120B	387
100LQLEDM30MVN	334
100LQLEDM65MVN	334
100LQLEDT18MVN	332
100LQLEDY30MVN	336
100LQLEDY65MVN	336
100SOLLED131VCD65N	274
100TL1852MVBD	214
100TL1852MVND	214
100UFOLED65MVN	241
100UFOLEDL65MVN	241
1080CTL8192MVN	154
10CTLLED8365MV30C	145
10CTLLED8366MV30CH	145
10DA19LED30V	384

CÓDIGO	PÁG
10DA19LED40V	384
10DA19LED65V	384
10DCIRLED65STPMV	385
10DHLED206V30N	293
10DPAR30LED30V40	379
10DPAR30LED65V40	379
10DPAR30LLED30V40	379
10DPTLLED371MV30GN	99
10DPTLLED371MV40GN	99
10DWLLED25VCD65AN	367
10DYDLED010VSCCTB	64
10DYDLED371MV30GN	96
10DYDLED371MV40GN	96
10DYSNLED371MV30GN	92
10DYSNLED371MV40GN	92
10FLCLED05MV30B	118
10FLCLED05MV65B	118
10FTLLED8212MV30N	256
10FTLLED8213MV30N	297
10FTLLED8214MV30N	256
10FTLLED8215MV30N	297
10HLED1161MV30N	284
10HLED1183MV30N	284
10HLED1186MV30N	285
10HLED1205MV30N	317
10HLED1206MV30N	317
10HLED1208MV30N	317
10HLED123MV30N	279
10HLED124MV30N	290
10HLED191MV30N	286
10HLED215MV30N	294
10HLED401MV30N	278
10HLED754MV30N	330
10HLED762MV30N	330
10HLED848MV30N	278
10HLED947V30G	289
10HLED950V30N	283
10LQLEDM30MVN	333
10LQLEDM65MVN	333
10LQLEDY30MVN	335
10LQLEDY65MVN	335
10PTLLED1010MV30N	191
10PTLLED1010MV65N	191
10PTLLEDC1135V30BA	251
10PTLLEDC1135V30BT	251
10PTLLEDC1135V30NA	251
10PTLLEDC1135V30NT	251
10PTLLEDR1135V30BA	251
10PTLLEDR1135V30BT	251
10PTLLEDR1135V30NA	251
10PTLLEDR1135V30NT	251
10SOLLED135VCD65N	273
10SOLLED32VCD65N	265
10SOLLED34VCD65N	271
10TLLED102MV30S	211
10TLLED2045MV30B	199
10TLLED2045MV30N	199
10TLLED2046MV30B	199
10TLLED2046MV30N	199
10TLLED2054MV30B	198
10TLLED2054MV30N	198
10TLLED2055MV30B	198
10TLLED2055MV30N	198
10YD101MVB	86

CÓDIGO	PÁG
10YD101MVs	86
10YDC001MVB	79
10YDC002MVB	49
10YDLED025CCMVB	59
10YDLED026CCMVB	59
10YDLEDHE016MV30B	58
10YDLEDHE016MV30N	58
10YDLEDHE016MV40B	58
10YDLEDHE016MV40N	58
10YDLEDHE016MV65B	58
10YDLEDHE016MV65N	58
10YDLEDHE432MVCCB	67
10YDLEDHE432MVCCN	67
10YDR001MVB	79
10YDR002MVB	49
10YDR003MVB	79
10YSNLED009MV30B	102
10YSNLED009MV30N	102
10YSNLED010MV30B	102
10YSNLED010MV30N	102
10YSNLED025MV30B	104
10YSNLED025MV30N	104
11CTLLED8367MV30C	145
11HLED1055VCCG	285
11SOLLED39DC30G	263
11TLLED2032MV30B	204
11TLLED2032MV30N	204
11YDLED3165MVBTCW	36
11YDLED3165MVNTCW	36
11YDLED432MV30N	68
11YDLED432MV65N	68
120ESLED730MV65S	358
120EST236SLGR	239
120H849MVN	303
120PTL5030MVS	195
120TL1805MVOP	214
120TL1850MVS	214
120UFOELED65MVN	240
120YD4002MVB	75
120YD4002MVN	75
12CIRLED65MV	385
12CTLLED011MV30B	140
12CTLLED011MV30N	140
12CTLLED186MV30AT	147
12CTLLED8369MV30CG	145
12DA19LEDF30VC90	392
12DA19LEDF65VC90	392
12DA19LEDFB30VC90	392
12DA19LEDFB65VC90	392
12DA19LEDFF30VC90	392
12DA19LEDFF65VC90	392
12DCTLLED176MV30B	150
12DCTLLED176MV30N	150
12DCTLLED700V30N	143
12DCTLLEDSF77V30CH	146
12DCTLLEDSF78V30CH	146
12DHLED207V30N	293
12DLFCLED60SV30B	126
12DLFCLED60SV30N	126
12DLFCLED60SV40B	126
12DLFCLED60SV40N	126
12DLFCLED60SV65B	126
12DLFCLED60SV65N	126
12EMPTLLEDR65MVB	363

CÓDIGO	PÁG
12FTLLED013MV30N	300
12FTLLED014MV30N	255
12HLED1150MV30G	291
12HLED122MV40N	289
12HLED1457V30G	291
12HLED211MV30N	316
12HLED416MV30N	282
12HLED417MV30N	290
12HLED420MV30N	281
12HLED422V30N	290
12HLED426MV30N	278
12HLED615MV30N	342
12HLED751MV30N	330
12PTLLEDC30MVB	193
12PTLLEDC30MVN	193
12PTLLEDC65MVB	193
12PTLLEDC65MVN	193
12PTLLEDR30MVB	192
12PTLLEDR30MVN	192
12PTLLEDR65MVB	192
12PTLLEDR65MVN	192
12TIRLED30MV5M	131
12TIRLED40MV5M	131
12TIRLED65MV5M	131
12TIRLEDAMV5M	134
12TIRLEDAZMV5M	134
12TIRLEDCCTMVCTR5M	130
12TIRLEDROMV5M	134
12TIRLEDVEMV5M	134
12TLLED409MV30N	208
12TLLED510MVCCN	205
12YDLED136MVCCB	65
12YDLED430MV30B	69
12YDLED430MV40B	69
12YDLED430MV65B	69
12YDLED430MVBTCW	37
12YDLED430PMV30B	70
12YDLED430PMV40B	70
12YDLED430PMV65B	70
12YDLED431MV30B	73
12YDLED431MV65B	73
12YDLED431PMV30B	74
12YDLED431PMV65B	74
12YSNLED014CCMVB	100
12YSNLED015CCMVB	98
12YSNLED021MVCCB	93
12YSNLED021MVCCN	93
12YSNLED022MVCCB	104
12YSNLED022MVCCN	104
13DA19LED30V	384
13DA19LED65V	384
13DYDLED011VSCCTB	64
13DYDLED020VCCTB	65
13HLED005MV30N	318
13HLED1185V30G	287
13HLED119MV40N	289
13HLED373MV30G	280
13HLED922V30G	286
13PAR30LED30MV35	379
13PAR30LED65MV35	379
13PAR38LED30MV25	380
13PAR38LED65MV25	380
13PAR38LEDBMV60	412
13PAR38LEDGMV60	412

CÓDIGO	PÁG
13PAR38LEDRMV60	412
13PTLLED210MV30N	103
13YDLED011MVBTCW	37
14FLCLED03MVCCTB	116
14GLLED20MV65CF	300
14HLED1500LLAZMVG	326
14HLED1500LLVEMVG	326
14HLED944V30G	284
14SLLED20MV65CF	300
14SOLLED135VCD65N	273
14YSNLED013MVBTCW	38
14YSNLED013MVNTCW	38
150LQLEDM30MVN	334
150LQLEDM65MVN	334
150LQLEDY30MVN	336
150LQLEDY65MVN	336
150LVC880MVB	112
150LVC880MVN	112
150LVC882MVBD	111
150LVC882MVND	111
150LVR880MVB	112
150LVR880MVN	112
150LVR881MVBD	110
150LVR881MVND	110
150LVR882MVBD	111
150LVR882MVND	111
150UFOLED65MVN	241
150UFOLEDL65MVN	241
15CTLLED3315MV30B	144
15CTLLED3315MV30N	144
15CTLLED8211MV30CR	138
15CTLLED8213MV30CR	138
15DA19LED30V	384
15DA19LED65V	384
15DAR111LED30V12	377
15DAR111LED30V12N	377
15DAR111LED30V24	377
15DAR111LED40V24	377
15DAR111LED65V24	377
15DPAR38LED30V40	380
15DPAR38LED65V40	380
15DPTLLED371MV30GN	99
15DPTLLED371MV40GN	99
15DYDLED371MV30GN	96
15DYDLED371MV40GN	96
15DYSNLED371MV30GN	92
15DYSNLED371MV40GN	92
15ETLED18MVCCB	206
15ETLED18MVCCN	206
15ETLED19MVCCB	206
15ETLED19MVCCN	206
15FTLLED009MV30N	299
15FTLLED8220MV30CN	255
15HLED1174MVCCN	288
15HLED1191V30G	278
15HLED212V30N	293
15HLED213MV30N	294
15LVCLED895MV30B	105
15LVCLED895MV30N	105
15PTLELED05MV65B	194
15PTLLED1015MV30N	191
15PTLLED1015MV65N	191
15PTLLED1131CV30G	250
15PTLLED1131CV30N	250

CÓDIGO	PÁG
15PTLLED1131CV65G	250
15PTLLED1131CV65N	250
15PTLLED1131RV30G	249
15PTLLED1131RV30N	249
15PTLLED1131RV65G	249
15PTLLED1131RV65N	249
15PTLLED1140MVCCTB	248
15PTLLED1140MVCCTN	248
15PTLLED212MV30B	103
15PTLLED212MV30N	103
15PTLLEDC65MVB	194
15SOLLED56DCCCN	266
15SOLLED57DCCCN	269
15SOLLED59DCCCN	265
15TIRLEDRGBWDCETCW	41
15TIRLEDRGBWDCITCW	41
15TLLED510MVCCN	205
15YDLED212MV30B	98
15YDLED212MV30N	98
160LHBLED65MV120	387
16DYDLED012VSCCTB	64
16HLED1053V30G	282
16HLED1184MV30N	285
16HLED808RV30G	347
16PAR38LEDAMV35	410
16PAR38LEDLLAZMV35	410
16PAR38LEDLLVEMV35	410
16PTLLED259MV30B	101
16PTLLED259MV30N	101
16SOLLED135VCD65N	273
16SOLLED14VCD65N	265
16SOLLED42DC30G	263
16T5LED120V40C	390
16T5LED120V65C	390
16YDLED015MVCCB	66
16YSNLED018MV30B	93
16YSNLED018MV30N	93
16YSNLED3167MV30BN	101
17A19LED30MV270	384
17A19LED65MV270	384
17CTLLED158MV30N	140
17YDLED3165MV30B	61
17YDLED3165MV30N	61
17YDLED458MV30BN	48
180CTL1003MVOP	173
180CTL1033MVOP	173
180CTL3313MVMN	167
180CTL3313MVMRS	167
180CTL8360MVCH	156
180CTL8361MVCH	156
180CTL8370MVNCA	157
180CTL8403MVCT	155
180FTLP3431MVN	307
180LVC203MVS	113
180LVR203MVS	113
180LVR603MVS	114
180LVR7203MVS	114
180LVR903MVS	113
180YD4003MVB	75
180YD4003MVN	75
18CIRLED65MV	385
18CIRLEDA65MV	385
18CTLLED409MV30NR	139
18DA19LEDF30VC90	392

CÓDIGO	PÁG
18DA19LEDF65VC90	392
18DA19LEDFB30VC90	392
18DA19LEDFB65VC90	392
18DA19LEDFF30VC90	392
18DA19LEDFF65VC90	392
18DLFCLED90SV30B	126
18DLFCLED90SV30N	126
18DLFCLED90SV40B	126
18DLFCLED90SV40N	126
18DLFCLED90SV65B	126
18DLFCLED90SV65N	126
18FLCLED04MVCCTB	116
18FLCLED05MV30B	118
18FLCLED05MV65B	118
18FLCPLED40MVSB	121
18FLCPLED60MV40B	121
18FLCPLED60MV65B	121
18FLCPLED65MVSB	121
18HLED123MV30N	279
18HLED625MV30N	342
18LVRLED893MV30N	107
18PAR38LED30MV35	380
18PAR38LED65MV35	380
18PTLLED1947MVCCB	185
18PTLLED1947MVCCN	185
18PTLLEDC30MVB	193
18PTLLEDC30MVN	193
18PTLLEDC65MVB	193
18PTLLEDC65MVN	193
18PTLLEDR30MVB	192
18PTLLEDR30MVN	192
18PTLLEDR65MVB	192
18PTLLEDR65MVN	192
18T8LED120MV40C	389
18T8LED120MV40CT	389
18T8LED120MV65C	389
18T8LED120MV65CT	389
18TLLED187MV30AT	209
18TLLED602VCCCN	210
18YDLED136MVCCB	65
18YDLED430MV30B	69
18YDLED430MV40B	69
18YDLED430MV65B	69
18YDLED430PMV30B	70
18YDLED430PMV40B	70
18YDLED430PMV65B	70
18YDLED431MV30B	73
18YDLED431MV65B	73
18YDLED431PMV30B	74
18YDLED431PMV65B	74
19HLED209VCCN	293
1A19LEDF27DC360	393
1DFLCLED281DCCCS	119
1ETLLED912MV30B	202
1ETLLED913MV30B	202
1HLED903MV30N	346
1NLLED806V30B	202
1NLLED807V30B	202
1S14LEDF27DC360	393
1S14LEDF27MV360	393
1SOLLED28DC30N	271
1SOLLED29DC30N	272
1SOLLED43DC30N	270
1SOLLED44DC30N	270

CÓDIGO	PÁG
1SOLLED45DC30N	270
1SOLLED46DC30N	270
1SOLLED53DC30N	264
1SOLLED55DC30N	264
1YDLED1090MV30B	51
1YDLED1090MV30N	51
1YDLED1091MV30B	51
1YDLED1091MV30N	51
1YDLED1094MV30B	52
1YDLED1094MV30N	52
1YDLED464MV30B	48
1YDLED465MV30B	48
1YDLED467MV30B	48
200DRI24DCMVB	90
200LQLEDM30MVN	334
200LQLEDM65MVN	334
200LQLEDY30MVN	336
200LQLEDY65MVN	336
200UFOLED65MVN	241
200UFOLEDL65MVN	241
20BKLEDCCMVB	225
20CTL154MVB	168
20CTL154MVN	168
20CTL1900MVAM	175
20CTL1900MVOP	175
20CTL1941MVN	169
20CTL817MVCT	160
20CTL8187MVN	169
20CTL8190MVN	153
20DYDLED013VSCCTB	64
20DYSNLED009V30N	102
20DYSNLED010V30N	102
20FTL3424MVN	310
20H1175MVS	303
20HLED1076MV30N	282
20HLED1192V30G	278
20HLED214MV30N	294
20HLED2502MV30N	319
20HLED763MV30N	330
20HLED848MV30N	278
20LFCLED2204MV40N	233
20LHBLEDC65MV220	388
20LHBLEDMVTCRGBCBW	35
20LHBLEDT65MV200	387
20LQLEDM30MVN	333
20LQLEDM65MVN	333
20LQLEDY30MVN	335
20LQLEDY65MVN	335
20PERLED120MV40S	227
20PTLLED1020MV30N	191
20PTLLED1020MV65N	191
20PTLLED1970V30AT	189
20PTLLED201VCCB	185
20PTLLEDC30MVB	194
20PTLLEDC65MVB	194
20SOLLED132VCD65N	267
20SOLLED58DCCCN	273
20TL342MVCT	215
20TLLED103MV30S	211
20TLLED408MV30B	208
20TLLED408MV30N	208
20YDLED015MV30B	68
20YDLED015MV30N	68
20YDLED015MV40B	68

CÓDIGO	PÁG
20YDLED015MV40N	68
20YDLED015MV65B	68
20YDLED015MV65N	68
21HLED1151MV30G	291
21PTLLED1035VCCCF	186
21PTLLED1035VCCNI	186
22CTLLED159V30CR	139
22CTLLED8290MV30N	149
22CTLLED8290MV30ND	149
22ESLED4005CCMVCF	354
22FWLRWMVTCW	40
22TLDL02CCMVBTCW	40
22TLDL02CCMVNTCW	40
22TLLED159V30CRT	209
22YSNLED019MV30B	93
22YSNLED019MV30N	93
240CTL8002MVN	170
240CTL8004MVN	170
240CTL8314MVCT	155
240CTL8430MVN	153
240TL4004MVCR	213
240TL4004MVN	213
24CTLLED187MV30AT	147
24DLFCLED120SV30B	125
24DLFCLED120SV30N	125
24DLFCLED120SV40B	125
24DLFCLED120SV40N	125
24DLFCLED120SV65B	125
24DLFCLED120SV65N	125
24DTIRLEDCCCMV5	130
24DTIRLEDCRGBMV5	133
24FLCPLED118MV40B	120
24FLCPLED118MV40N	120
24FLCPLED118MV65B	120
24FLCPLED118MV65N	120
24GUIRLEDMV27N	253
24HLED203V30G	295
24HLED420MV30N	281
24HLED421MV30N	281
24HLED813CV30G	348
24HLED813CV30N	348
24LFCLED2250MVCCTB	234
24LTLLED3140V40BL	227
24LTLLED3140V65BL	227
24LTLLED3142V65BL	228
24PTLLED1132CV30G	250
24PTLLED1132CV30N	250
24PTLLED1132CV65G	250
24PTLLED1132CV65N	250
24PTLLED1132RV30G	249
24PTLLED1132RV30N	249
24PTLLED1132RV65G	249
24PTLLED1132RV65N	249
24PTLLED1143CCMVS	185
24PTLLED1144CCMVS	185
24PTLLED1145CCMVB	184
24PTLLED1145CCMVN	184
24PTLLED209MV30N	103
24PTLLEDC30MVB	193
24PTLLEDC30MVN	193
24PTLLEDC65MVB	193
24PTLLEDC65MVN	193
24PTLLEDR30MVB	192
24PTLLEDR30MVN	192

CÓDIGO	PÁG
24PTLLEDR65MVB	192
24PTLLEDR65MVN	192
24TIRLEDC30MV5M	131
24TIRLEDC40MV5M	131
24TIRLEDC65MV5M	131
24TIRLEDRGBMVCTR5M	133
24YDLED015MVCCB	66
24YDLED430MV30B	69
24YDLED430MV65B	69
24YDLED430PMV30B	70
24YDLED430PMV65B	70
24YDLED431MV30B	73
24YDLED431MV65B	73
24YDLED431PMV30B	74
24YDLED431PMV65B	74
25DPTLLED1149V30B	189
25DYDLED021VCCTB	65
25HLED2501MV30N	323
25PTLLED1141MVCCTB	248
25PTLLED1141MVCCTN	248
27HLED1162V30G	282
28HLED413V30S	295
28HLED767LLAZMVG	326
28HLED767LLVEMVG	326
28SPAR38LEDCCMV36	379
2CTLMLED072DC30N	88
2CTLMLED073DC30N	88
2DA19LEDFC20VA	393
2DA19LEDFT20VA	393
2DA19LEDSFV27	399
2DFLCLED281DCCCS	119
2DG95LEDSFV27	399
2DST64LEDSFV27	399
2DT30LEDFC20VA	406
2EMLED20MV65B	362
2FLCLED282DCCCS	119
2G4LED30DC150	376
2G9LED30MV150	376
2G9LED30V300C	376
2G9LED65V150	376
2G9LED65V300C	376
2HLED920DC30B	350
2HLED925DC30B	350
2HLED939MV30N	342
2JCDLED30MV150	376
2PTLLED1050DC30N	99
2PTLLED1051DC30N	99
2PTLLED1052DC30N	99
2SOLLED22VCD30N	270
2SOLLED47DC27N	266
2SOLLED49DC27N	266
2YDLED1050DC30N	50
2YDLED1051DC30N	50
2YDLED1052DC30N	50
2YDLED1053DC30N	97
2YDLED1054DC30N	97
2YDLED1094MV30B	52
2YDLED1094MV30N	52
2YSMLED070DC30N	88
2YSMLED071DC30N	88
300CTL8405MVCT	155
300LQLEDM30MVN	334
300LQLEDM65MVN	334
300LQLEDY30MVN	336
300LQLEDY65MVN	336
30CTLLED185MV30AT	147
30CTLLED6129V30N	149
30ESLED520MV65B	355
30HLED1215MV30G	296
30HLED2500MV30N	323
30HLED764MV30N	330
30LHBLEDC65MV220	388
30LHBLEDT65MV200	387
30LQLEDM30MVN	333
30LQLEDM65MVN	333
30LQLEDY30MVN	335
30LQLEDY65MVN	335
30PTLLED015MVBTCW	39
30SOLLED33VCD65N	271
30TLLED602VCCCN	210
32DCTLLED205V30S	148
32ESTLED232V40ST	239
32ESTLED232V65ST	239
32LHBLED50MV360	386
32LTLLED2281V40BL	227
32LTLLED2281V65BL	227
32TIRLED30DC5M	132
33CTLLED168MV30B	148
33CTLLED168MV30D	148
33CTLLED175MV30N	150
33LHBLEDM50MV360	386
34TIRLED65DC5M	132
35CTLLED013MV30B	140
35CTLLED013MV30N	140
35DG125INFCE27VH	409
35DG80INFTE27VH	409
35DST45INFCE27VH	409
35DST64INFCE27VH	409
35DT2817INFTE27VH	409
35DT2821INFCE27VH	409
35DT2830INFTE27VH	409
35DT45INFCE27VH	409
35DYDLED022VCCTB	65
35ESLED505VCCG	355
35LHBGLED65MVN	240
35PTLLED1142MVCCTB	248
35PTLLED1142MVCCTN	248
35TIRLEDRGBVCDBT2M	133
36CTLLED170MV30D	151
36CTLLED170MV30N	151
36CTLLED171MV30B	148
36CTLLED171MV30D	148
36DLFCLED150SV30B	125
36DLFCLED150SV30N	125
36DLFCLED150SV40B	125
36DLFCLED150SV40N	125
36DLFCLED150SV65B	125
36DLFCLED150SV65N	125
36DLPTLED1141MVCCN	182
36DTIRLEDCRGBMV10	133
36ESTLED236MV40GR	239
36ESTLED236MV65GR	239
36ESTLED237V40B	238
36ESTLED237V65B	238
36ESTLED238MV40G	238
36ESTLED238MV65G	238
36FLCPLED119V40B	120
36FLCPLED119V65B	120
36FLCPLED120MV40B	121
36FLCPLED120MV65B	121
36FLCPLED40MVSB	121
36FLCPLED65MVSB	121
36PTLLED1144CCMVS	185
36PTLLED1145CCMVB	184
36PTLLED1145CCMVN	184
36PTLLED1148MVCCNM	186
36SESLED504MVCCCF	355
36SOLLED500VCD50N	267
38LFCLED1542MV40S	233
38LFCLED2251MVCCTB	234
3CTLLED152MVBTCW	38
3DA165LEDFC20VA	401
3DA165LEDFC20VH	401
3DAXLEDFC20VA	400
3DD125LEDFC20VA	400
3DG125LEDFC20VA	405
3DG125LEDFC20VAR	405
3DG125LEDFC20VAS	405
3DG125LEDSF20VA	405
3DG200LEDFC20VA	401
3DG200LEDFC20VH	401
3DG9LED30V300	375
3DG9LED30V300C	375
3DG9LED30V300COB	375
3DG9LED65V240	375
3DG9LED65V300	375
3DG9LED65V300C	375
3DG9LED65V300COB	375
3DJCDLED30V300	375
3DS123LEDFC20VA	400
3DS170LEDFC20VA	400
3DST64LEDFC20VA	399
3DST64LEDFT20VA	399
3DST64LEDSF20VA	399
3DST94LEDFC20VA	401
3DT60LEDFC20VA	406
3DTIRSOLLEDCCDC10	262
3DTIRSOLLEDCCDC5	262
3DTIRSOLLEDRGBDC5	262
3DTTLLED10DCCCB	181
3DTTLLED10DCCCBA	181
3DTTLLED10DCCCD	181
3DTTLLED10DCCCN	181
3DTTLLED10DCCCPL	181
3DTTLLED12DCCCB	180
3DTTLLED12DCCCBA	180
3DTTLLED12DCCCD	180
3DTTLLED12DCCCN	180
3DTTLLED12DCCCPL	180
3DYDLED801V30B	51
3DYDLED801V30N	51
3ETLLED001MV30N	202
3ETLLED002MV30N	202
3FLCLED282DCCCS	119
3G9LEDV360TCW	33
3HLED1165MV30N	349
3HLED1166MV30N	349
3HLED768DC30N	328
3HLED769DC30N	328
3HLED918MV30N	286
3MR11LED30V38	372
3SOLLED17VCD65N	264
3SOLLED18VCD30G	263
3SOLLED25VCD65N	368
3TL1101MVS	217
3TLLED2053MV30B	199
3TLLED2053MV30N	199
3YDLED1064MV30B	50
3YDLED1064MV30N	50
3YDLED1065MV30B	50
3YDLED1065MV30N	50
3YDLED157MV30B	53
3YDLED158MV30B	53
3YDLED3161MV30B	61
3YDLED3161MV30N	61
400LQLEDK65MVN	337
40BKLED40MVB	225
40BKLED65MVB	225
40DLFCLED1002V40N	232
40DLFCLED1282V40B	232
40DLFCLED1282V40N	232
40DLFCLED2205V40N	232
40DPANLED40MVB	224
40DPANLED65MVB	224
40HLED2502MV30N	323
40LFCLED1285MVCCB	230
40LFCLED1285MVCCN	230
40LFCLED1285MVCCS	230
40LHBLEDC65MV220	388
40LHBLEDT65MV200	387
40PANLED120MV40TR	233
40PANLED40MVB	224
40PANLED65MVB	224
40PANLEDLMVBTCW	39
40PANLEDMVBTCW	39
40SOLLED131VCD65N	274
42FLCPLED119V40B	120
42FLCPLED119V65B	120
42LFC120LED50MVG	242
42LHBLED50MV360	386
43CTLLED173MV30B	150
43CTLLED173MV30N	150
45DLFCLED1003V40B	232
45LHBLEDM50MV360	386
45PANLEDL65MVS	226
46SESLED4006CCMVCF	354
47TIRLEDCCDC5M	132
48ALTVRGBWDCTCW	25
48CTLLED172MV30B	151
48CTLLED172NV30N	151
48DLFCLED180SV30B	125
48DLFCLED180SV30N	125
48DLFCLED180SV40B	125
48DLFCLED180SV40N	125
48DLFCLED180SV65B	125
48DLFCLED180SV65N	125
48LTLLED3280V40BL	227
48LTLLED3280V65BL	227
48LTLLED3282V40BL	228
48LTLLED3282V65BL	228
4DA19LEDF30VC90	392
4DA19LEDF65VC90	392
4DA19LEDFB30VC90	392
4DA19LEDFB65VC90	392
4DA19LEDFF30VC90	392
4DA19LEDFF65VC90	392
4DC35LEDFTE12V27A	397
4DC35LEDFTE27V27A	397
4DCTLLEDSF89V30CH	146
4DCTLLEDSF90V30CH	146
4DEIC12LEDF27V	397
4DEIC14LEDF27V	397
4DEICLEDF30VC80	398
4DEICLEDF30VC90	398
4DEICLEDF65VC80	398
4DEICLEDF65VC90	398
4DEICLEDFF30VC80	398
4DEICLEDFF30VC90	398
4DEICLEDFF65VC80	398
4DEICLEDFF65VC90	398
4DFFE12LEDF27V	397
4DFFE14LEDF27V	397
4DG125LEDF27VT	396
4DG125LEDSFP20VA	405
4DG45LEDF30VC80	395
4DG45LEDF30VC90	395
4DG45LEDF65VC80	395
4DG45LEDF65VC90	395
4DG45LEDFF30VC80	395
4DG45LEDFF30VC90	395
4DG45LEDFF65VC80	395
4DG45LEDFF65VC90	395
4DG80LEDF27VT	396
4DG80LEDFF30VC80	396
4DG80LEDFF30VC90	396
4DG80LEDFF65VC80	396
4DG80LEDFF65VC90	396
4DG9LED30V300COB	375
4DG9LED65V300COB	375
4DGLED15FL22VCT	403
4DP11LEDSFP20VRN	400
4DP12LEDSFP20VRN	400
4DST21LEDFT27VA	399
4DST64LEDFC27VH	399
4DT10LEDF27VT	406
4DT60LEDSFP20VA	406
4DTIRSOLLEDRGBDC10	262
4DTLED12FL22VCT	403
4EMLED2H20MV65B	363
4EMLED36MV65B	362
4G12LEDC30VCFA	408
4G12LEDC30VCT	409
4G12LEDC30VOPB	408
4G12LEDC30VOPH	408
4G12LEDM30VRD	407
4G12LEDM30VRN	407
4G14LEDM30VRBR	407
4G14LEDM30VRD	407
4G14LEDM30VRN	407
4G25LEDFCRGB360TCW	35
4HLED1158MV30N	277
4LEDT30V	408
4PS13LEDM30VRBR	407
4PS13LEDM30VRD	407
4PS13LEDM30VRN	407
4ST64LEDFCRGB360TC	35
4T10LEDM30VB	408
4T10LEDM30VN	408
4T13LEDT30VCFB	408
4T13LEDT30VNB	408
4TIRLEDRGBVCDBT2M	134
4YDLEDHE016MV30B	58
4YDLEDHE016MV30N	58
4YDLEDHE016MV40B	58
4YDLEDHE016MV40N	58
4YDLEDHE016MV65B	58
4YDLEDHE016MV65N	58
500LQLEDK65MVN	337
50HLED1217MV30G	296
50LFCLED1286MVCCB	231
50LFCLED1286MVCCN	231
50LFCLED1286MVCCS	231
50LHBLEDC65MV220	388
50LHBLEDT65MV200	387
50LQLEDM30MVN	333
50LQLEDM65MVN	333
50LQLEDT18MVN	332
50LQLEDY30MVN	335
50LQLEDY65MVN	335
50LVC880MVB	112
50LVC880MVN	112
50LVC881MVBD	110
50LVC881MVND	110
50LVC882MVBD	111
50LVC882MVND	111
50PTLLED1146MVCCB	184
50PTLLED1146MVCCN	184
50PTLLED1147MVCCB	186
50PTLLED1147MVCCN	186
50PTLLED1147MVCCNM	186
50YD134VB	78
50YD134VS	78
50YSN023MVB	94
50YSN023MVN	94
50YSN024MVBD	94
50YSN024MVND	94
51ESLED506VCCN	355
5A19LEDFFV200TCW	34
5A19LEDFV200TCW	34
5A19LEDREPVAM-2	412
5CTLLED158MV30N	140
5CTLLED8211MV30CR	138
5CTLLED8213MV30CR	138
5CTLLED8304MV30BD	142
5CTLLED8304MV30ND	142
5CTLMLED072DC30N	88
5DTLED18FL22VCT	403
5DTTLLED11DCCCB	179
5DTTLLED11DCCCBA	179
5DTTLLED11DCCCD	179
5DTTLLED11DCCCN	179
5DTTLLED11DCCCPL	179
5EIC27LEDFFV200TCW	34
5EIC27LEDFV200TCW	34
5EMLED31MV65B	362
5FFE27LEDFFV200TCW	34
5FFE27LEDFV200TCW	34
5FLALEDE27MVB	412
5FLCLED282DCCCS	119
5G25LEDF360TCW	35
5G25LEDFA360TCW	35
5GU10LEDMV35TCW	33
5GU10LEDV35TCRGBNW	33
5GU10LEDV35TCRGBW	33
5HLED267MV30N	329
5HLED812CV30G	348
5HLED812CV30N	348
5HLED952V30N	286
5HLED953V30N	316
5MR16LEDMV35TCW	33
5MR16LEDV35TCRGBNW	33
5MR16LEDV35TCRGBW	33
5SOLLED41DC30N	268
5ST64LEDF360TCW	35
5ST64LEDFA360TCW	35
5TLLED158MV30N	204
5TLLED8211MV30CR	207
5YDLED025CCMVB	59
5YDLED026CCMVB	59
5YDLED1053DC30N	97
5YDLED1054DC30N	97
5YDLED154MV65S	57
5YDLED157MV30B	53
5YDLED158MV30B	53
5YSMLED071DC30N	88
600LQLEDK65MVN	337
60CTL0003MVOP	174
60CTL0006MVOP	174
60CTL1000MVOP	173
60CTL1300MVN	169
60CTL1704MVNOP	163
60CTL1705MVDCT	159
60CTL1943MVN	172
60CTL1945MVN	172
60CTL1947MVCN	165
60CTL3312MVCN	171
60CTL3313MVMN	167
60CTL3313MVMRS	167
60CTL6123MVBA	165
60CTL6127MVN	166
60CTL6128MVN	166
60CTL6130MVN	165
60CTL7423MVCLU	162
60CTL7424MVCLU	162
60CTL8001MVN	170
60CTL8002MVN	170
60CTL8062MVCL	176
60CTL8172MVCA	161
60CTL8173MVCA	161
60CTL8174MVCA	161
60CTL818MVDB	164
60CTL8280MVDCA	159
60CTL8280MVDCH	159
60CTL8320MVCH	160
60CTL8320MVCT	160
60CTL8322MVDCA	158
60CTL8322MVNCH	158
60CTL8323MVDCA	158
60CTL8323MVNCH	158
60CTL8324MVDCA	158
60CTL8324MVNCH	158
60CTL8325MVCR	160
60CTL8326MVDCR	160
60CTL8350MVCB	163
60CTL8360MVCH	156
60CTL8361MVCH	156
60CTL8370MVNCA	157
60DRI24DCMVB	90

CÓDIGO	PÁG
60ESLED730MV65S	358
60FTL3429MVN	309
60FTL3433MVCA	257
60FTL3434MVCA	310
60FTL3435VN	309
60FTL8203MVB	306
60FTL8203MVN	306
60FTL8204MVB	306
60FTL8204MVN	306
60FTLP3432MVCA	307
60H1056MVN	309
60H1057MVN	257
60H1058MVN	309
60H1059MVN	319
60H3429MVN	321
60LPT1184MVN	182
60LPT1186MVMA	182
60LPT1186MVS	182
60LVC201MVS	113
60LVC202MVOP	216
60LVC301MVS	109
60LVC601MVS	114
60LVC7201MVS	114
60LVC901MVS	113
60PANLED65MVS	226
60PTL0005MVS	196
60SOCK044MVE27N	177
60SOCK055MVE27HA	177
60SOCK106MVE27N	177
60SOCK110MVE27HA	177
60SOCK111MVE27HA	177
60SOCK112MVE27O	177
60SOCK113MVE27S	177
60SOCK114MVE27N	177
60SOCK115MVE27S	177
60SOLLED131VCD65N	274
60TIRLEDRGNBDCTCW	41
60TL1011MVCO	219
60TL1705MVDCT	215
60TL1770MVS	219
60TL1820MVS	216
60TL1860MVOP	218
60TL1870MVOP	217
60TL1875MVOP	218
60TL1890MVOP	217
60TL3500MVS	216
60TL4001MVN	213
60TL4002MVD	213
60TL4002MVN	213
60TL6020MVOP	219
60TL8321MVDCT	215
60TL8321MVNCT	215
60TL8350MVCB	216
60TL8370MVNCA	215
60TL8520MVS	220
60TLLED2044MV30BD	200
60TLLED2044MV30ND	200
60YD221MVB	82
60YD221MVN	82
60YD4001MVB	75
60YD4001MVN	75
60YD4027MVB	77
60YD4027MVN	77
60YD455MVBN	49
60YDC1067MVB	77
60YDC1069MVB	77
60YDR1068MVB	77
60YS390MVB	94
60YS390MVN	94
60YS391MVB	108
60YS391MVN	108
60YSN368LMVB	109
60YSN368LMVN	109
60YSN368LMVS	109
60YSN378LMVB	109
60YSN378LMVS	109
60YSN4010MVB	108
60YSN4020MVB	108
60YSN4024MVB	108
60YSN4024MVN	108
65LHBGLED65MVN	240
6A19LEDHE30MV200	383
6A19LEDHE65MV200	383
6DA19LEDF30VC90	392
6DA19LEDF65VC90	392
6DA19LEDFB30VC90	392
6DA19LEDFB65VC90	392
6DA19LEDFF30VC90	392
6DA19LEDFF65VC90	392
6DCLED16FL22VCT	403
6DG9LED30V360	375
6DGLED13FL22VCT	403
6DGLED14FL22VCT	403
6DGLED17FL22VCT	403
6DPTLLED371MV30GN	99
6DPTLLED371MV40GN	99
6DTLLED2056MV30B	198
6DTLLED2056MV30N	198
6DYDLED371MV30GN	96
6DYDLED371MV40GN	96
6DYSNLED371MV30GN	92
6DYSNLED371MV40GN	92
6EICDLED30MV180	381
6EICDLED65MV180	381
6EMLED90MV65B	362
6FTLLED011V30N	299
6FTLLED012V30N	255
6GU10LEDAMV35	410
6GU10LEDLLAZMV35	410
6GU10LEDLLVEMV35	410
6GU10LLED40MV36	374
6HLED1159MV30N	277
6HLED1167MV30N	289
6HLED423MV30N	291
6HLED428MV30N	277
6HLED757V30G	330
6HLED941MV30N	349
6HLED951MV30N	288
6LVCLED891MV30B	107
6LVCLED894MV30B	105
6LVCLED894MV30N	105
6MR16LEDAMV35	410
6MR16LEDLLAZMV35	410
6MR16LEDLLVEMV35	410
6MR16LLED40MV36	373
6PAR20LED30MV25	378
6PAR20LED65MV25	378
6PTLLEDC30MVB	193
6PTLLEDC30MVN	193
6PTLLEDC65MVB	193
6PTLLEDC65MVN	193
6PTLLEDR30MVB	192
6PTLLEDR30MVN	192
6PTLLEDR65MVB	192
6PTLLEDR65MVN	192
6SOLLED30VCD65B	263
6SOLLED30VCD65N	263
6TL1102MVS	217
6TLLED187MV30AT	209
6TLLED2026MV30N	207
6YDLED3162MV30B	61
6YDLED3162MV30N	61
6YDLED3162MVNTCW	36
6YDLED430MV30B	69
6YDLED430MV40B	69
6YDLED430MV65B	69
6YDLED430PMV30B	70
6YDLED430PMV40B	70
6YDLED430PMV65B	70
6YDLED431MV30B	73
6YDLED431MV65B	73
6YDLED431PMV30B	74
6YDLED431PMV65B	74
6YDLEDHE016MV30B	58
6YDLEDHE016MV30N	58
6YDLEDHE016MV40B	58
6YDLEDHE016MV40N	58
6YDLEDHE016MV65B	58
6YDLEDHE016MV65N	58
720CTL8192MVN	154
75YS397MVB	95
75YS397MVN	95
75YS398MVB	109
75YS398MVN	109
78TIRLED30DC5M	132
79TIRLED65DC5M	132
7A19LEDF27V360	393
7A19LEDF65V360	393
7A19LEDMV200TCW	34
7CTLLED409MV30NR	139
7DPAR20LED30V40	378
7EMLED45MV65B	362
7FLCLED02MVCCTB	116
7G90LEDFT27VH	405
7HLED267MV30N	329
7LVCLED005MV30B	104
7LVCLED005MV30N	104
7SOLLED19VCD30G	263
7YDLED1093MV30B	51
7YDLED114MV30B	56
7YDLED114MV30BD	56
7YDLED114MV30BP	56
7YDLED114MV30N	56
7YDLED114MV30ND	56
7YDLED114MV30NP	56
7YDLED114MV65B	56
7YDLED114MV65BD	56
7YDLED114MV65BP	56
7YDLED114MV65N	56
7YDLED114MV65ND	56
7YDLED114MV65NP	56
7YDLED155MV30B	55
7YDLED155MV30D	55
7YDLED155MV30N	55
7YDLED155MV30S	55
7YDLED155MV65B	55
7YDLED155MV65N	55
7YDLED156MV30B	55
7YDLED156MV30N	55
7YDLED156MV65B	55
7YDLED156MV65N	55
7YDLED157MV30B	53
7YDLED158MV30B	53
7YDLED3163MV30B	61
7YDLED3163MV30N	61
7YSNLED005MV30B	93
7YSNLED005MV30N	93
7YSNLED012MVBTCW	38
7YSNLED012MVNTCW	38
800LQLEDK65MVN	337
80FLCPLED117MV40B	120
80FLCPLED117MV65B	120
80LHBGLED65MVN	240
80SOLLED131VCD65N	274
8A19LEDMV200TCRGBW	34
8CTLLED159V30CR	139
8CTLLED174MV30B	144
8CTLLED174MV30N	144
8CTLLED1951MV30CRN	149
8CTLLED209V30NCT	143
8CTLLED8304MV30BD	142
8CTLLED8304MV30ND	142
8DA19LEDF30VC80	394
8DA19LEDF30VC90	394
8DA19LEDF65VC80	394
8DA19LEDF65VC90	394
8DA19LEDFF30VC80	394
8DA19LEDFF30VC90	394
8DA19LEDFF65VC80	394
8DA19LEDFF65VC90	394
8DTLLED409MV30NR	200
8FTLLED015MV30N	298
8FTLLED016MV30N	298
8FTLLED8210MV30N	297
8FTLLED8211MV30N	256
8FTLLED8220MV30CN	255
8G95LED30MV220	382
8G95LED65MV220	382
8HLED1168V30G	316
8HLED1180MV30N	284
8HLED1181MV30N	284
8HLED1184MV30N	285
8HLED1195MV30N	283
8HLED1948MV30N	287
8HLED1949MV30N	287
8HLED208V30N	294
8HLED376MV30N	283
8HLED753MV30N	328
8HLED807CV30G	348
8HLED807CV30N	348
8HLED954MV30N	283
8HLED955MV30N	298
8HLED956MV30N	298
8HLED957MV30N	298
8HLED958V30N	316
8HLED959MV30N	297
8PAR30LED30MV25	379
8PAR30LED65MV25	379
8PTLLED259MV30B	101
8PTLLED259MV30N	101
8SOLLED135VCD65N	273
8SOLLED31VCD65N	265
8SOLLED40DC30N	264
8SOLLED48DC30N	264
8T5LED60V40C	390
8T5LED60V65C	390
8TLLED159V30CRT	209
8TLLED410MVCCN	212
8YDLED1095MV30B	52
8YDLED1095MV30N	52
8YDLED1500EPMV30BL	72
8YDLED1500EPMV65BL	72
8YSNLED3166MV30BN	101
90YS395MVB	95
90YS395MVN	95
90YS399MVB	95
90YS399MVN	95
90YS400MVB	109
90YS400MVN	109
A19D-LEDF/001/27	393
A19D-LEDF/002/27	393
A19-LED/005/30	384
A19-LED/005/65	384
A19-LED/007/30	383
A19-LED/007/65	383
A19-LED/010/30	383
A19-LED/010/65	383
A19-LED/012/30	383
A19-LED/012/65	383
A19SB-LED/001/30	383
A40PANLED	224
ACA3P8M1	132
ACA3P8M2	132
ACB2P8M	132
ACB3P8M	132
ACOA2P10M1	132
ACOA2P10M2	132
ACOA2P8M1	132
ACOA2P8M2	132
ACOB2P10M	132
ADLFCLEDCAB	126
ADLFCLEDCAN	126
ADLFCLEDCHB	126
ADLFCLEDCHN	126
ADLFCLEDCLB	126
ADLFCLEDCLN	126
ADLFCLEDCSB	126
ADLFCLEDCSN	126
ALFCLED1286B	231
ALFCLED1286N	231
ALFCLED1286S	231
ALFCLEDMVS	234
CAMEXSOL4VCDTCW	24
CAMEXT11TVDTC	24
CAMEXTF5SMVTCW	24
CAMEXTF8SMVTCW	22
CAMS6SVCDTCW	22
CICEPL08VCDTCW	20
CIE202VCDTCW-BD	20
CTL-7430/S	175
CTL-7432/B	168
CTL-7432/N	168
CTL-8052/OP	174
CTL-8070/S	176
CTL-8100/S	175
CTLLED-005/30/N	143
CTLLED-152/30/B	144
CTLLED-152/30/N	144
DBEXT7SVCDTCW	21
EIC27D-LEDF001/27	397
EICE12-LED/4W/30	381
EICE12-LED/4W/65	381
EICE14-LED/4W/30	381
EICE14-LED/4W/65	381
EICE27-LED/4W/30	381
EICE27-LED/4W/65	381
EICMD-LED/6W/30	381
EICMD-LED/6W/65	381
ES-LED/501/G	355
ESLED-4002/F	354
ESLED-6500/ST	355
ETLLED-001/30/B	202
ETLLED-002/30/B	202
EXND-LED/001/30	372
EXNL-LED/001/30	372
EXN-SMDLED/3W/30	372
EXN-SMDLED/3W/65	372
FC-LEDRL/004/30	187
FC-LEDRL/004/30/B	187
FC-LEDRL/004/30/R	187
FC-LEDRL/004/30/S	187
FC-LEDRL/004/65	187
FC-LEDRL/004/65/B	187
FC-LEDRL/004/65/R	187
FC-LEDRL/004/65/S	187
FFE27D-LEDF001/27	397
FLCLED-01/4W/40	117
FLCLED-02/7W/40	117
FLCLED-03/14W/40	117
FLCLED-04/20W/40	117
FLCP-LED/002/65/B	122
FLCP-LED/002/B	122
FLCP-LED/003/65/B	122
FTL-3000/BA	312
FTL-3200/BA	312
FTL-3300/BA	312
FTL-3330/BA	311
FTL-3340/BA	311
FTL-3420/S	311
FTL-3421/N	310
FTL-3422/N	312
FTL-3423/BA	310
FTL-3426/BA	257
FTL-3800/BA	312
FTL-3801/BA	258
FTL-4000/BA	313
FTL-4001/BA	258
FTL-4100/BA	312
FTL-4101/BA	258
FTL-4110/BA	311
FTL-6000/BA	313
FTL-6002/B	313
FTL-6002/CF	313
FTL-6002/N	313
FTL-6002D/B	314
FTL-6002D/N	314
FTL-6003/N	258
FTL-6005D/BA	313
FTL-7055/B	314
FTL-7055/N	314
FTL-7355/B	314
FTL-7355/CF	314
FTL-7355/N	314
FTL-7356/B	258
FTL-7356/CF	258
FTL-7356/N	258
FTL-8202/N	306
FTL-LED/002/11W/N	300
FTL-LED/007/30/N	299
FTL-LED/008/30/N	299
G45D-LEDF/001/27	395
G45D-LEDF/001/27F	395
G45E12-LED/4W/30	382
G45E12-LED/4W/65	382
G45E14-LED/4W/30	382
G45E14-LED/4W/65	382
G45E27-LED/4W/30	382
G45E27-LED/4W/65	382
G4-LED/02/30	376
G9D-LED/3W/30	375
G9-LED/2.5W/30	376
GU10D-LED/001/30	374
GU10-LED/3W/30H	374
GU10-LED/3W/65H	374
GU10-LED/5.5W/30	374
GU10-LED/5.5W/65	374
GU10L-LED/001/30	374
GU10L-LED/001/65	374
GU10-SMDLED/3W/30	374
GU10-SMDLED/3W/65	374
GU10-SMDLED/3WRGB	411
H-1070/AN	304
H-1070/S	304
H-1075/AN	304
H-1075/S	304
H-1151/AN	303
H-1200/S	303
H-410/N	322
H-410/S	322
H-414/S	321
H-425/S	321
H-430/S	321
H-450/S	321
H-500/V	340
H-505/N	340
H-510/S	340
H-520/36W/CONTROL	340
H-520/3W/30	340
H-520/3W/RGB	340
H-600/S	345
H-605/N	345
H-605/S	345
H-615/NG	345
H-625/NG	345
H-625/S	345
H-651/S	345
H-715/NG	331
H-725/NG	331

CÓDIGO	PÁG
H-750/V	331
H-750-V/N	331
H-780/CF	331
H-790/CF	331
H-800/B	304
H-800/S	304
H-810/B	304
H-810/S	304
H-820/CF	322
H-820/V	322
H-945/B	303
H-945/S	303
HEL-100W/65	413
HEL-100W/65-220	413
HEL-13W/27-T2	413
HEL-13W/65-T2	413
HEL-15W/65-T2	413
HEL-20W/65-T2	413
HEL-20W/BLB	413
HEL-23W/65-T2	413
HEL-26W/65-T2	413
HEL-65W/65	413
HFV-750/N	331
HFV-750-V/N	331
HFV-820/N	322
HLED-003/N/30	318
HLED-004/N/30	318
HLED-1051/30/G	287
HLED-1052/30/G	287
HLED-1105/S	295
HLED-1152/G	288
HLED-117/30/N	279
HLED-1170/S	287
HLED-1178/30/G	285
HLED-201/N	294
HLED-202/30/N	293
HLED-204/7W/30/S	318
HLED-370/N	279
HLED-371/N	279
HLED-3W/S	343
HLED-401/7.5W/30/B	292
HLED-402/7.5W/30/B	292
HLED-530/7.5W/30	340
HLED-530/7.5WRGB	340
HLED-640/5W/S	344
HLED-645/2W/S	344
HLED-646/3W/S	344
HLED-650/12W/30	344
HLED-650/6W/30	344
HLED-651/30	343
HLED-653/30	343
HLED-755/N	330
HLED-761/S	295
HLED-801/B	346
HLED-801/G	346
HLED-803/B	346
HLED-803/G	346
HLED-804/B	346
HLED-804/G	346
HLED-810/6W/40	295
HLED-840	280
HLED-841	280
HLED-842/30/G	280
HLED-843/30/G	280

CÓDIGO	PÁG
HLED-844/30/CR	295
HLED-845/30/CR	295
HLED-847/30/G	279
HLED-903/B	346
HLED-905/S	350
HLED-907/30/G	347
HLED-910/S	350
HLED-916/30/G	347
HLED-920/N	350
HLED-921/N	286
HLED-921/S	286
HLED-930/B	350
HLED-940/1W/30/S	343
HLED-941/30/B	349
HLED-960/S	344
HLED-961/30	343
JCDD-LED/3W/30	376
JDR-LED/6W/30	377
JDR-LED/6W/65	377
JINGMVTCW	21
JINGUSBVCDTCW	21
KITA19CCTTCW3P	18
KITA19RGBTCW3P	18
KITASEGTCW	18
LEDM-001/30	385
LEDM-001/40	385
LEDM-001/65	385
LHBM-LED/30/65	386
LHBM-LED/50/65	386
LT120143G	368
LT150204N	366
LT180136NA	366
LT180174NA	366
LT220228NA	366
LT40140NA	366
LT80190NA	366
LT8075N	367
LT8086G-2C	368
LT90200N	367
MP16VCDTCW	25
MR16D-LED/001/30	373
MR16-LED/3W/30H	373
MR16-LED/3W/65H	373
MR16-LED/5.5W/30	373
MR16-LED/5.5W/65	373
MR16L-LED/001/30	373
MR16L-LED/001/65	373
MR16-SMDLED/2.3WAM	411
MR16-SMDLED/2.3WRO	411
MR16-SMDLED/3W/30	373
MR16-SMDLED/3W/65	373
MR16-SMDLED/3WAZ	411
MR16-SMDLED/3WRGB	411
MR16-SMDLED/3WVE	411
MRT43VDTCW	25
NVR4CVCDTCW	23
PAN-LED/40/40/S	224
PAN-LED/40/65/S	224
PAN-LED/60/40/S	226
PAN-LED-L/45/40/S	226
PFT-6004-3/CF	324
PFT-6004-3/N	324
PTL-1040/L	196
PTL-1040/S	196

CÓDIGO	PÁG
PTL-1900/S	195
PTL-1925/S	195
PTL-1940/N	195
PTL-1950/S	196
PTL-5025/M	196
PTL-5050/S	195
PTL-7080/S	195
PTL-8520/S	196
PTLELED/004/65/B	194
PTLLED/012/30	190
PTLLED/012/65	190
PTLLED-005/30/N	189
PTLLED-01RD/12W/30	190
PTLLED-01RD/12W/65	190
PTLLED-01RD/15W/30	190
PTLLED-01RD/15W/65	190
PTLLED-01RD/9W/30	190
PTLLED-01RD/9W/65	190
PTLLED-1010/30	191
PTLLED-1010/65	191
PTLLED-1015/65	191
PTLLED-1020/30	191
PTLLED-1020/65	191
PTLLED-1110/40/B	248
PTLLED-1110/65/B	248
PTLLED-1120/40/B	248
PTLLED-1120/65/B	248
PTLLEDC-006/40/B	194
PTLLEDD-R/002/40/B	190
SIRH1VCDTCW	19
SLLED-11	300
SM03WVCDBTCW	19
SOLPAN3TC	24
SP203MVBTCW	26
SPJ11MVBTCW	26
SPMCJ9MVBNTCW	26
SW02WDVCDBTCW	19
T30LEDE27TORPEDOAM	411
T5D120-LED/20W/30	390
T5D120-LED/20W/40	390
T5D120-LED/20W/65	390
T5D60-LED/10W/40	390
T5D60-LED/10W/65	390
T8F-LED240/36/65	389
T8T-LED240/36/65	389
TDSWI1MVBTCW	29
TDSWI1MVNTCW	29
TDSWIM1MVBTCW	29
TDSWIM1MVNTCW	29
TDSWIVCDBTCW	29
TDSWIVCDNTCW	29
TL-1855/S	218
TL-1900/S	220
TL-2010/B	220
TL-2021/B	218
TL-2022/B	218
TL-2028/S	217
TL-4000/S	216
TL-5025/M	220
TL-6150/S	216
TL-9350/S	218
TLFLED-1010/S	206
TLLED-100/10W/30CR	211
TLLED-100/15W/30CR	211

CÓDIGO	PÁG
TLLED-100/5W/30CR	211
TLLED-119/S	212
TLLED-2030/S	200
TLLED-2042/B	200
TLLED-2051/N	198
TLLED-401/5.5W/30B	208
TLLED-402/7W/30B	212
TLLED-405/10W/30B	208
TLLED-407/30/N	207
TLLED-500/6W/CR	207
TLLED-600/B	210
TRA-50	413
TSWI1MVBTCW	31
TSWI1MVBTCWSN	31
TSWI1MVNTCW	31
TSWI1MVNTCWSN	31
TSWI1SPMVBTCW	28
TSWI1SPMVNTCW	28
TSWI1VCDBTCW	32
TSWI1VCDNTCW	32
TSWI2MVBTCW	31
TSWI2MVBTCWSN	31
TSWI2MVNTCW	31
TSWI2MVNTCWSN	31
TSWI2SPMVBTCW	28
TSWI2SPMVNTCW	28
TSWI2TPP05MVBTCW	28
TSWI2VCDBTCW	32
TSWI2VCDNTCW	32
TSWI3MVBTCW	31
TSWI3MVBTCWSN	31
TSWI3MVNTCW	31
TSWI3MVNTCWSN	31
TSWI3VCDBTCW	32
TSWI3VCDNTCW	32
TSWIM1MVBTCW	30
TSWIM1MVBTCWSN	30
TSWIM1MVNTCW	30
TSWIM1MVNTCWSN	30
TSWIM2MVBTCW	30
TSWIM2MVBTCWSN	30
TSWIM2MVNTCW	30
TSWIM2MVNTCWSN	30
TSWIM3MVBTCW	30
TSWIM3MVBTCWSN	30
TSWIM3MVNTCW	30
TSWIM3MVNTCWSN	30
WS17US2MVBTCZ	27
WS17US2MVNTCZ	27
WSUS2UMVBTCW	27
YD-103/B	86
YD-103/S	86
YD-120/B	78
YD-1200/BL	84
YD-1200/ST	84
YD-140/B	84
YD-140/S	84
YD-145/S	78
YD-220/B	82
YD-220/CR	82
YD-220/M	82
YD-220/N	82
YD-220/O	82
YD-220/S	82

CÓDIGO	PÁG
YD-224/CE	83
YD-225/CE	83
YD-287/B	79
YD-330/B	81
YD-330/C	81
YD-330/CR	81
YD-330/LA	81
YD-330/N	81
YD-330/O	81
YD-330/S	81
YD-339/B	79
YD-341/B	80
YD-341/N	80
YD-345/B	80
YD-345/M	80
YD-345/N	80
YD-345/O	80
YD-345/S	80
YD-360/B	80
YD-360/N	80
YD-360/S	80
YD-440	49
YD-441	49
YD-500-1/B	76
YD-500-3/B	76
YD-515/B	80
YD-515/S	80
YD-525/S	83
YD-600/AL	83
YD-610/AL	83
YD-620/AL	83
YD-700-1/N	76
YD-700-2/N	76
YD-700-3/N	76
YD-905/B	79
YD-905/S	79
YDC-345/B	78
YDC-345/S	78
YDC-350/B	78
YDC-350/S	78
YDCLED-300/B	54
YDCLED-305/B	54
YDCLED-315/B	54
YDCLED-315/S	54
YDLED-101/08/30B	60
YDLED-101/30/B	85
YDLED-102/08/30B	60
YDLED-1500/30/BL	72
YDLED-1500/30/ST	72
YDLED-1500/65/BL	72
YDLED-1500/65/ST	72
YDLED-153/30/B	57
YDLED-153/65/B	57
YDLED-154/30/B	57
YDLED-154/65/B	57
YDLED-15RD/9W/40B	71
YDLED-15RD/9W/40S	71
YDLED-432/30	68
YDLED-432/40	68
YDLED-432/65	68
YDLED-810/30	60
YDLEDD-004/30	60
YDLEDD-004/40	60
YDMLED-1508/30/BL	71

CÓDIGO	PÁG
YDMLED-1508/30/ST	71
YDMLED-1508/65/BL	71
YDMLED-1508/65/ST	71
YS-100/B	95
YS-100/N	95
YS-100/S	95
YS-200/B	95
YS-200/N	95
YS-200/S	95
YS-I/B	95
YS-I/N	95
YS-I/S	95
YS-L/B	95
YS-L/N	95
YS-L/S	95
YSM100DN	89
YSM100N	89
YSM200DN	89
YSM200N	89
YSMCADN	90
YSMCAN	89
YSMCAS	89
YSMCEIN	90
YSMCEN	90
YSMCIN	89
YSMUMN	90
YSN-367L/B	94
YSN-367L/N	94
YSN-367L/S	94
YSNLED-007/30/B	103
YSNLED-007/30/N	103
YSNLED-012/B	93
YSNLED-012/N	93
YSNLED-013/B	93
YSNLED-013/N	93
YSNLED-367/B	93
YSNLED-367/N	93
YSNLED-368/B	107
YSNLED-368/N	107
YSNLED-368/S	107



ÍNDICE POR NOMBRE

NOMBRE	PÁG
AACHEN II	284
AACHEN III	284
ABEBA	54
ABERDEEN	210
ABIYÁN	295
ABSOLUNO II	77
ABSOLUTNO I	337
ABSOLUTNO II	337
ABSOLUTNO III	337
ABSOLUTNO IV	337
ACAMAR III	48
ACANTHUS	279
ACARI	80
ACARI I	78
ACCESORIO LARISA	234
ACERRA	80
ACRUX	225
ADANA	344
ADELAIDE	54
ADHIL	363
ADRIA I	86
ADRIA II	86
AFFI	84
AGIKE	212
AGORA	169
AGORA II	169
AGORA III	169
AGRA	79
AHMEDABAD	49
AHMEDABAD I	49
AINALA I	66
AINALA II	66
AINALA III	66
AKABA	54
AKRIL I	147
AKRIL II	147
AKRIL III	147
AKRIL MURO I	209
AKRIL MURO III	209
AL MANAMA	279
AL MANAMA I	279
ALADFAR I	332
ALADFAR II	332
ALASIA I	77
ALASIA II	77
ALATRI	78
ALBA	78
ALCOR	55
ALDERAMI I	59
ALDERAMI II	59
ALDERAMI III	59
ALDERAMI IV	59

NOMBRE	PÁG
ALEZIO	82
ALFA	60
ALGEDI I	193
ALGEDI II	193
ALGEDI III	193
ALGEDI IV	193
ALGORA I	285
ALGORA II	285
ALICANTE	75
ALICANTE I	75
ALICANTE II	75
ALIOTH	60
ALLEGRA	312
ALMACH	48
ALMODOVAR	322
ALNASI I	108
ALNASI II	108
ALNITA I	101
ALNITA II	101
ALNITAK I	101
ALNITAK II	101
ALNIYA I	104
ALORA I	318
ALPHECCA	283
ALPHER	165
ALPINO	321
ALSCIA I	50
ALSCIA II	50
ALSHAIN	77
ALTAIR I	60
ALTAIR II	60
ALTAMIRA	321
ALTAR ARBOTANTE	214
ALTER I	307
ALTER III	257
ALUDRA	143
ALYAD	232
AMADIO	108
AMANSI I	273
AMANSI II	273
AMANSI III	273
AMANSI IV	273
AMELIA	79
AMPUS	122
AMSTERDAM	321
ANADOLU	290
ANDORA	81
ANDROMEDA	293
ANDROMEDA II	293
ANDROMEDA III	293
ANELLI	149
ANGUSTA	83

NOMBRE	PÁG
ANKAA I	192
ANKAA II	192
ANKAA III	192
ANKAA IV	192
ANKARA	321
ANSER	187
ANSER I	187
ANSER II	187
ANSER III	187
ANSHAN	346
ANSHAN I	346
ANSHAN II	346
ANTEQUERA	322
ANTEQUERA I	322
ANTILAE	316
ANTLIA	293
ANTONELLA	310
ANYAMA	344
ANZIO	79
APRICA	80
AQUARIUS	306
ARBOREA	280
ARCO	76
ARCO I	76
ARCTURUS	330
ARIETIS	284
ARNEB I	170
ARNEB II	170
ARWADY	355
ASHLESHA	102
ASHLESHA I	102
ASPIDISKE	355
ASTEROPE	102
ASTEROPE I	102
ASTI	80
ATAKORA	303
ATENEA	161
ATHEBYNE	355
ATIK I	64
ATIK II	64
ATIK II SMART	37
ATIK III	64
ATIK IV	64
AUCKLAND	344
AUREAL	148
AURIGA	306
AURORA I	156
AURORA II	156
AUSTRAL	190
AUVA	168
AUVA III	168
AVIOR	346

NOMBRE	PÁG
AVOIR	94
AVOIR I	108
AWARE	19
AXOLO I	207
AXOLO II	138
AXOLO III	138
AZELFA	204
AZMIDI II	224
BACCOLI	78
BACO	331
BACO I	331
BADALONA	324
BADESI	83
BAEK	267
BALLABIA	83
BALME I	83
BAMBERA	174
BAMIO	176
BAMIRA	174
BAN	278
BANDE CCT	130
BANDE RGB	133
BANDE RGB II	133
BANGO I	281
BANGO II	281
BANGO III	281
BARATI	344
BARCELO	113
BARCELO I	113
BARI	78
BARNARD	231
BAVENO	109
BEACON SMART	40
BEAM SMART	33
BEAM SMART RGB	33
BEID I	93
BEID II	104
BEJAR	113
BEJAR I	113
BEJAR II	113
BELEL I	140
BELEL II	140
BELENOS	150
BELFORT	95
BELFORTI I	109
BELLAGIO	109
BELLAGIO I	94
BELLIZI	95
BELLUM	283
BERNA	171
BETULA	280
BHARANI	347
BIANCA I	156
BIANCA II	156
BILAR	331
BILAR I	331
BILBAO	331
BILBAO I	331
BILBAO III	331
BILBAO IV	331
BILBAU I	330
BILD I	210
BILD II	210
BITELLO	109
BIXA	306
BOITE	283
BOLCA II	264
BOLHA	189
BOLOGNIA	114
BOLOGNIA II	114
BONFIRE CIRCULAR	328
BONFIRE SQUARE	328
BOSONA	145
BOYERO	93
BREME	95
BREME I	109
BRIGHT SMART F	34
BRIGHT SMART T	34
BRIGHTON IX	73
BRIGHTON VI	73
BRIGHTON VII	73
BRIGHTON VIII	73
BRUSELAS	114
BRUSELAS I	114
BUBUP	145
BUCARAMANGA IX	69
BUCARAMANGA VI	69
BUCARAMANGA VII	69
BUCARAMANGA VII SMART	37
BUCARAMANGA VIII	69
BUCARAMANGA X	69
BULB SMART A	35
BULB SMART RGB	35
BULB SMART T	35
BUNA	145
BUNDA	200
CAELUM	107
CALGARY	343
CALICUT	344
CALICUT I	344
CALISTO	294
CAMELO	267
CAMPER	368
CANCRI	207
CAPELA I	121
CAPELLA	122
CAPELLA III	121
CARTER	149
CASPE I	350
CASTELO I	350
CASTILLO	350
CASTOR	299
CEFEO	286
CEFEO II	286
CEIBO	150
CELAENO I	154
CELAENO II	154
CERDEÑA	350
CERDEÑA I	350
CERES	343
CERVANTES III	48
CERVATES I	48
CETI	347
CHAIN II	368
CHALAWAN II	49
CHAMUK	182
CHECHIA	182
CHICAGO	340
CHICAGO I	340
CHIME	21
CHORT	282
CHUBU I	209
CHUBU II	209
CINCEL	284
CINTU II	286
CITALA	185
CLARTE I	273
CLAUDIO	289
CLEEÍA	218
CLEEÍA II	218
CLOCHE I	298
CLOCHE II	298
CLOCHE III	297
COCIBOLA I	185
COIMBRA	345
COLINA II	212
COLORS SMART	34
COLUMBA I	157
COLUMBA II	157
COLUMBA III	215
COLUMBUS	194
COLUMBUS II	225
COMA	316
COMPAS LINEA	111
COMPAS REDONDO	111
COMPAS SPOT	111
CONCORDIA	219
CONSTANZA	345
CONSTANZA I	345
CONTROLADOR PARA LUMINARIO	340
COPEINA	287
COPEINA I	287
COPERNICUS	264
CORDELIA II	215
CORONA I	274
CORONA II	274
CORONA III	274
CORONA IV	274
CREATOR I	31
CREATOR II	31
CREATOR III	31
CREATOR IV	29
CREATOR M I	30
CREATOR M II	30
CREATOR M III	30
CREATOR M IV	29
CREATOR MSN I	30
CREATOR MSN II	30
CREATOR MSN III	30
CREATOR SN I	31
CREATOR SN II	31
CREATOR SN III	31
CRESIDA I	160
CRESIDA II	160
CRUCIS	291
CRUX	294
CRUX II	295
CUENCA	345
CUENCA I	345
CUENCA III	345
CUENCA IV	342
CUENCA V	342
CUJAM I	184
CUJAM II	184
CYNARA	202
CYNARA II	202
CYNARO II	202
CYRANO	202
DAFNE I	159
DAFNE II	215
DALIM	269
DAROCA I	345
DEIMOS	299
DELPHINUS I	198
DENIA	340
DIADEM III	155
DIADEM IV	155
DIJON	340
DIMURA I	198
DIMURA II	198
DINGO I	120
DINGO II	120
DIONE I	163
DIONE II	216
DISQUE I	298
DISQUE II	316
DIVALA I	205
DIVALA II	205
DIYA II	211
DIYA III	211
DOFIDA	242
DOMBA	120
DOMUS I	224
DOMUS II	226
DOMUS II SMART	39
DOMUS III	226
DOMUS IV	224
DOMUS IV SMART	39
DRACO	317
DRACO II	317
DRIVER 100	90
DRIVER 200	90
DRIVER 60	90
DUBHE II	233
EDULIS	295
EFFLUX	27
EGEON II	307
EIRENE	172
ELARA I	248
ELARA II	248
ELARA III	248
ELBA	265
ELISIUM I	79
ELISIUM II	79
ENCKE	295
ENIF	83
ENIF I	83
EPSILON	144
EPSILON SMART	38
ESCALONA	340
ESFERIS	349
ESPEJO III	355
ESTOCOLMO I	355
EYESHOT	24
FAIS	208
FAIXA	131
FANG	282
FAWARIS	230
FELIS	145
FERRATA	214
FESTON	253
FEZ	217
FIELD SMART	22
FILOS	216
FIRENZE	219
FLASH SMART	33
FLASH SMART RGB	33
FLAVUS	295
FLEGETONTE I	139
FLEGETONTE II	139
FLEX	40
FLORENCIA	217
FOCUS I	93
FOCUS II	104
FOGGIA	218
FONTANA	207
FORAMEN I	51
FORAMEN II	51
FORAMEN IV	51
FORAMEN V	52
FORAMEN VI	52
FORCE	26
FORDONS I	366
FORDONS II	366
FORIO I	220
FORLI	196
FORLI I	220
FORNAX	323
FOSHAN	196
FRANCFORT	220
FRANZ	263
FREISING	200
FREYRE I	211
FREYRE II	211
FREYRE III	211
FUJIAN	212
FULU I	155
FUMATURA I	146
FUMATURA II	146
FUMATURA III	146
FUMATURA IV	146
FURUD	282
FUYU	208
GAMBERI	195
GAUNT	219
GENOVA	218
GENZANO	218
GIARRE	216
GIBRALTAR	218
GIDI	284
GIEDI	257
GIENNAH	207
GINEBRA	217
GIRONA	216
GLARE SMART F	34
GLARE SMART T	34
GLEAM I	32
GLEAM II	32
GLEAM III	32
GLEAM IV	29
GLOAS I	167
GLOAS II	167
GLOBE SMART A	35
GLOBE SMART RGB	35
GLOBE SMART T	35
GLOW SMART	34
GOIANIA	214
GOMEA	265
GOMEISA I	213
GOMEISA II	213
GOMEISA III	213
GRAS I	329
GRAS II	329
GRESSAN	216
GRUIS	208
GUDJA	185
GUMALA	198
GUNITE I	298
GUNITE II	298
HADEUS I	140
HADEUS II	140
HALLEY	93
HALLEY I	93
HALLEY I SMART	38
HALLEY SMART	38
HALLO IV	132
HALLO V	132
HALLO VI	132
Halo Am	134
Halo Az	134
HALO I	131
HALO II	132
HALO III	132
Halo RGB	133
Halo Ro	134
Halo Ve	134
HAMAL	272
HAN I	107
HAN II	107
HANDEN I	366
HANDEN II	366
HAYIT	291
HEDERA	299
HELVETIOS I	142
HELVETIOS II	142
HEZE I	257
HIGH EFFICIENCY YD10	58
HIGH EFFICIENCY YD10 CCT	67
HIGH EFFICIENCY YD4	58
HIGH EFFICIENCY YD6	58
HIVE PTL I	99
HIVE PTL II	99
HIVE PTL III	99
HIVE YD I	96
HIVE YD II	96
HIVE YD III	96
HIVE YSN I	92
HIVE YSN II	92
HIVE YSN III	92
HOGA	159
HOGGAR	291
HOMAM	158
HORNA	271
HOROLOGIUM	323
HUNA	162
HUNOR II	347
HYADUM	279
HYGIEA	227
IBIZA	190
IBIZA I	190
IBIZA II	190
ILIAKO	264
IMAI I	181
IMAI II	179
IMAI III	180
INDOOR SMART STRIP	41
INDUS	93
INDUS I	93
INDUS II	358
INDUS III	358
INTAN I	271
INTAN II	271
INTENSITY	26
INTERCRUS	355
IOTA	51
IRENA I	158
IRENA II	158
IRLANDA	195
ISALNDIA	196
ITOA	160
ITONDA	200
IUENA	195
JABBA	163
JANO	316
JARAS I	256
JARAS II	297
JINGLE	21
JISHU	164
JOHAN	265
JOINT	26
JULIETA	255
KAITOS	148
KAMUY	68
KANG	153

NOMBRE	PÁG
KAUS I	295
KAVE I	348
KAVE IV	348
KAVE V	348
KEENYA I	278
KEENYA II	278
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	18
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	18
KIT MONITOREO BÁSICO	18
KITAL II	166
KITAL III	166
KITALPHA	291
KOEIA I	165
KOIT	264
KRAZ	330
LACERTA	248
LACERTA I	248
LARISA I	234
LARISA II	234
LATINA I	195
LAZIO	195
LEBRELES I	301
LEBRELES II	320
LECTIO	199
LEDA I	121
LEDA II	121
LEGNO	186
LENO III	196
LERIDA	175
LERNA	208
LHB COLOR SMART	35
LIBRA LINEA	110
LIBRA RIEL	94
LIBRA SPOT	110
LIESMA	328
LION	206
LORETO	175
LUCCA	176
LUCIDA I	61
LUCIDA II	61
LUCIDA II SMART	36
LUCIDA III	61
LUCIDA IV	61
LUCIDA IV SMART	36
LUCIS I	65
LUCIS II	65
LUCIS III	65
LUMUS	354
LUPI II	206
LUSITANIA	289
LUSTER SMART F	34
LUSTER SMART T	34
LUXOR	174
LYNX I	330
LYNX II	330
LYNX III	330
MAB	233
MACONDO I	65
MACONDO II	65
MAGNET RIEL 100	89
MAGNET RIEL 200	89
MAGNET SPOT AJUST I	88
MAGNET SPOT AJUST II	88
MAGNET SPOT I	88
MAGNET SUSPEND CIL I	88
MAGNET SUSPEND CIL II	88
MAGNET SUSPEND CONE I	88
MAGO I	53
MAGO II	53
MAGO III	53
MAHAS I	149
MAIA I	215
MAIA II	160
MALMOK I	296
MALMOK III	296
MARE	196
MARE I	220
MARFIK	186
MARFIK II	185
MARGA	328
MARO	100
MARUK	173
MARUK II	173
MARUK III	173
MASSA	175
MATRI	200
MAZALA	138
MEBSUTA I	362
MEBSUTA II	362
MEBSUTA III	362
MECH	238
MELSI	217
MENEN I	228
MENKAR	56
MERAK	165
MEROPE I	362
MEROPE II	362
MESSINA	216
MINERVA	161
MIRAM I	53
MIRAM II	53
MIRAM III	53
MOC I	240
MOC II	240
MOC III	240
MOMO	343
MONTISI III	227
MONTISI V	228
MONTOYA II	228
MOORE	288
MORIAH	282
MUNICH	71
MURI I	278
MURI II	278
MUSCA	144
MYACH I	256
MYACH II	297
NADI	71
NAGOYA II	232
NANCHONG	76
NANCHONG I	76
NANCHONG II	76
NAOS	57
NAOS I	57
NAOS II	57
NARBONA	84
NASHIRA II	194
NASHIRA III	194
NEIVA II	233
NENQUE I	249
NENQUE II	249
NIKA I	199
NIKA II	199
NINFA	85
NOVA	68
NOVA I	68
NOVA SMART	37
OBELIX III	318
OBELIX IV	318
OBELIX V	318
OBERON	321
OFELIA	263
OKAB I	250
OKAB II	250
OLMO	72
ONLOOKER	23
OPEN ALERT	19
OPHIUCHI II	277
OPORTO II	239
OPORTO IV	239
OPORTO VI	239
ORBIX	343
OREMBURGO IV	227
OREMBURGO V	227
OUTDOOR SMART STRIP	41
OXALIS	299
POWERTOUCH	28
PADANG	191
PADANG I	191
PADANG II	191
PAIKA I	286
PAIKA II	316
PARUMELO	288
PEANUT SMART	33
PEKIN V	117
PEKIN VI	117
PEKIN VII	117
PEKIN VIII	117
PERDITA	263
PERSEIDA	288
PERSEUS	161
PETRA	312
PICTOR I	319
PICTOR II	323
PILLOLA I	287
PILLOLA II	287
PINCOYA	52
PING	103
PIPOL I	309
PIPOL III	309
PIPOL IV	319
PIRQA	278
PM BRIGHTON IX	74
PM BRIGHTON VI	74
PM BRIGHTON VII	74
PM BRIGHTON VIII	74
PM BUCARAMANGA IX	70
PM BUCARAMANGA VI	70
PM BUCARAMANGA VII	70
PM BUCARAMANGA VIII	70
POLIS I	317
POLIS II	317
POLLUX	103
POLOSA CC10	262
POLOSA CC5	262
POLOSA RGB10	262
POLOSA RGB5	262
POPA RIEL	94
PORTIA	270
PORTIA II	270
PORVOO	206
POTENCA II	240
POTOLO I	184
POTOLO II	186
POWER CREATOR I	28
POWER CREATOR II	28
POZNA	311
PRAIA	103
PRIOR	268
PROCYON	285
PROMETEO	326
QUILLA LINEA	112
QUILLA REDONDO	112
QUILLA SPOT	112
RABAT	300
RAMPU	182
RAN I	170
RAN II	170
RANGER SMART	24
RAUCH	303
RAVENNE	280
RAWENNA	280
RECEPTION	21
REGOLA I	119
REGOLA II	119
REGOLA III	119
REGOR I	241
REGOR II	241
REGOR III	241
REGULUS	55
REGULUS	55
REVATI I	368
REVENNA	311
RIGEL	82
RIGHELLO I	119
RIGHELLO II	119
RIGIL	172
ROCCA	312
ROMA	313
ROMA II	258
RONDA	312
RONDA I	258
ROTAN I CUT	99
ROTAN I DIRECT	99
ROTAN I FULL	99
ROTAN II CUT	50
ROTAN II DIRECT	50
ROTAN II FULL	50
ROTAN III SPOT	97
ROTAN IV SPOT	97
ROTAN V SPOT	97
ROTAN VI LONG	97
RUBIDEA II	116
RUBIDEA III	116
RUBIDEA IV	116
RUSO	311
RUTA	343
SMARTMESH	25
SABINO	313
SAFE LOCK	20
SALERMO	313
SALERMO I	314
SAN JUAN I	313
SAN REMO	314
SANSUNA I	335
SANSUNA II	335
SANSUNA III	335
SANSUNA IV	335
SANSUNA V	336
SANSUNA VI	336
SANSUNA VII	336
SANSUNA VIII	336
SANTIAGO	258
SARAJEVO	311
SATELITE	143
SATELITE II	189
SECUNDA I	241
SECUNDA II	241
SECUNDA III	241
SEGOVIA	312
SEPTANS I	300
SEPTANS II	255
SESTUS	153
SEXTANS I	100
SEXTANS II	98
SHAMA I	333
SHAMA II	333
SHAMA III	333
SHAMA IV	333
SHAMA V	334
SHAMA VI	334
SHAMA VII	334
SHAMA VIII	334
SHAMSI	266
SHAMSI II	266
SHEPABLE STRIPE	41
SIENA	314
SIENA II	258
SIGHT	22
SIRIO	310
SIRIUS III	190
SLIM 12	126
SLIM 18	126
SLIM 24	125
SLIM 36	125
SLIM 48	125
SMART ALARM	19
SMART SHADES	25
SOFFITO SMART	39
SOLARIUM	79
SOLEI I	265
SONKRA	266
SONNE II	269
SPATHI	238
SPECTRUM	286
SPECTRUM II	286
SPICA	310
SPINA ROUND	202
SPINA SQUARE	202
SPOK	160
STATIC	27
STEAM	85
STEKLO	143
STRIBOR	283
SUBRA	263
SUHAIL	326
SUN WATCHER	24
SUNPOWER SMART	24
SUPERBA I	349
SUPERBA II	349
TABIT	280
TAIKA	330
TALITHA	290
TANIA I	279
TANIA II	279
TARAZED	232
TAULA	366
TEBE	287
TEGMINE ROUND	251
TEGMINE SQUARE	251
TENERIFE	287
TERME	312
TERME I	258
TESTA	367
TESTA III	367
TEVEL	354
TIAKI	290
TIMIR	354
TISLI I	255
TISLI II	255
TITA I	297
TITA II	256
TITAWIN	286
TOJIL I	118
TOJIL II	118
TOLEDO	304
TOLEDO I	304
TOULON	303
TOULON III	303
TUIREN I	103
TUIREN II	98
TUPIN I	294
TUPIN II	294
TUPIN III	294
TURIN	304
TURIN I	304
TUTTLE	293
TV SMART STRIP	25
UKDA	189
UKUL I	301
UKUL II	301
UKUL III	320
UMBRIEL	342
UNUR	151
URANIUM I	49
URANIUM II	49
URBINO	303
URSA	195
URUK	301
VALETA	300
VEGA II	309
VEGA IV	309
VEGG	285
VENATI	120
VENATICI	289
VERITATE I	277
VERITATE II	277
VETRO I	139
VETRO II	139
VICENZA II	300
VIDEO SAFE LOCK	20
VIGIA	363
VITORIO II	300
VOLANS I	68
WAND	285
WASAT	232
WAZ	263
WAZN	148
WEZEN	289
WORKLIGHT	367
XAMI	264
XIHE	151
ZAKAR	366
ZAVI I	141
ZAVI II	141
ZETA I	194
ZIBO	292
ZIGONG	292
ZINNER	295
ZOLBENE I	270
ZOLBENE II	270
ZOLBENE III	270
ZOSMA	194
ZUBENE I	204
ZUBENE II	204
ZUBENE III	105
ZUBENE IV	105
ZUBENE V	150
ZUBENE VI	144


CONNECT · CONNECT · CONNECT ·

CONECTA

tecnolite®
CONNECT



TU ESPACIO,
TU LUZ,
TU CONTROL

tecnolite® CONNECT

HOGAR DULCE HOGAR
I N T E L I G E N T E

IMAGINA COMENZAR EL DÍA CON TU ALARMA, UNA VOZ ANUNCIANDO EL PRONÓSTICO DEL DÍA, LA LUZ DE TU HABITACIÓN ENCENDIÉNDOSE POCO A POCO Y DESPUÉS LA CAFETERA PREPARANDO EL PRIMER CAFÉ DEL DÍA.
TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

ESCANÉAME
Visita Tecnolite.mx

ESCANÉAME
Mira los videos



Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

TOMA TODO EL CONTROL

MULTI USUARIO (NIVELES DE PERMISO)
Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.

PROGRAMACIÓN
Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.

MULTI UBICACIÓN
No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.

AHORRO DE ENERGÍA
Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.

RECIBE NOTIFICACIONES
Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.

MODO VACACIONES
¡Sal sin procupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.

ACCESIBILIDAD REMOTA
La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.

SOPORTE TÉCNICO
Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA **APP**

Download on the App Store

Available on the Google Play

TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant | amazon alexa | Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionadas son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

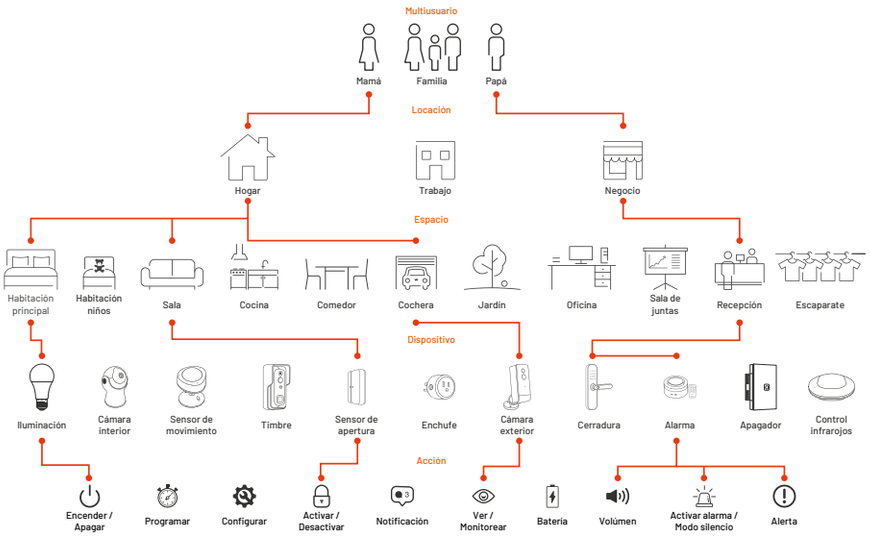

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.

Vincula tus dispositivos inteligentes






ESCANÉAME



KIT´S:
BIENVENIDO A LA NUEVA ERA SMART



WORKS WITH alexa

3 Focos LED inteligentes CCT

KIT ILUMINACIÓN SMART CCT
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA
KITA19CCTTCW3P



WORKS WITH alexa

3 Focos LED inteligentes RGB

KIT ILUMINACIÓN SMART RGB
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES
KITA19RGBTCW3P



2 Cámara videovigilancia interior

1 Sensor de movimiento inteligente

1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

KIT MONITOREO BÁSICO
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES
KITASEGTCW



2 Cámara videovigilancia interior

1 Sensor de movimiento inteligente

1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

1 Sirena smart con control

KIT MONITOREO PLUS
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES
KITSSEGTCW

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SEGURIDAD



Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo de tus espacios, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.




SMART ALARM
SIRENA CON CONTROL

SIRH1VCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1.
Incluye eliminador.

- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello de luz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta 8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros



ESCANÉAME




AWARE
SENSOR DE MOVIMIENTO

SM03WVCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Muro

Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida).

- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento



ESCANÉAME




OPEN ALERT
SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA

SW02WDVCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Ventana

Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2.

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ESCANÉAME



- 5 formas de apertura: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura

SAFE LOCK

CERRADURA/CHAPA BIDIRECCIONAL

CIE202VCDTCW-BD ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer


Aleación de Aluminio.

Requiere 4 baterías AA no incluidas



ESCANÉAME

- 5 formas de apertura: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Luz de cortesía
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura



VIDEO SAFE LOCK

VIDEO CERRADURA/CHAPA GRAN FORMATO BIDIRECCIONAL

CICEPL08VCDTCW ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer

Aleación de Aluminio, Bateria de litio recargable.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



Compatible con POWERTOUCH




Compatible con SUNPOWER SMART
Para recarga de baterias del producto



- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías recargables
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluída)
- Fácil de instalar
  No necesita cables.

EXTERIOR

amazon alexa
firetv stick
**Sólo modelos con pantalla*




RECEPTION
CÁMARA / TIMBRE WIFI

DBEXT7SVCDTCW Gris y Negro

Aplicación: Muro
Incluye Batería Recargable 3.6 V 5200 mAh Lithium x 2
No incluye cable para carga USB.
Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.

ESCANÉAME






- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Conexión por radio frecuenca
  No requiere WiFi

CHIME
CHICHARRA PARA "RECEPTION"

JINGMVTCW ☐ Blanco
POTENCIA: **2.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante toma tradicional





- Alimentación Vía USB
- Conexión por radio frecuenca
  No requiere WiFi

JINGLE
CHICHARRA PARA "RECEPTION"

JINGUSBVCDTCW ☐ Blanco
POTENCIA: **2.5 W**
VOLTS: **5 VCD**

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante puerto USB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIDEOTIPS

Controla y monitorea con Sight

¿Sabes que a Sight la puedes controlar desde tu teléfono celular?





- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)

amazon alexa
firetv stick


**Sólo modelos con pantalla*

INTERIOR

SIGHT
CÁMARA MONITOREO INTERIOR MOTORIZADA 360°

CAMS6SVCDTCW Blanco y Negro

Aplicación: Sobreponer
**Incluye adaptador de alimentación.*
Compatible con la App Tecnolite Connect





FIELD SMART
CÁMARA SMART WIFI EXTERIOR NUEVO

CAMEXTF8SMVTCW Negro


Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2 300 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
IRC: 80	Ángulo: 95°

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 25 W atenuable por medio de la aplicación.
Sensor de movimiento PIR, Alarma con sirena 110 dB.
Compatible con la App Tecnolite Connect

amazon alexa
firetv stick

**Sólo modelos con pantalla*

- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- 95º ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)
- Detección de movimiento
- Sensor de movimiento PIR
- Detección de ruido
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Alarma con sirena de 110 dB




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








- Pantalla integrada 10.1" y 3MP
- Video cámaras sinconizadas con luz integrada e identificación de personas
- Visión nocturna
- Conexión Wifi y Ethernet
- Rango de conexión 50m
- Grabación 24/7 mediante disco duro 2.5" (No incluido)





ONLOOKER
SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS INTERIOR / EXTERIOR

NVR4CVCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

Cámara y pantallas con eliminador independiente (incluido).
** Requiere cable Ethernet para conexión a red.*
** Compatible con la App Tecnolite Connect*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

- Video FULL HD 4 MP
- Visión nocturna
- Sensor de movimiento PIR
- Fácil de instalar
  No necesita instalación especial
- Conexión inalámbrica,
  no requiere cables
- Luz LED
- Batería recargable mediante
  Panel Solar integrado / Puerto
  USB C
- Alarma con Sirena
- Detección de sonido
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite
  Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD
  hasta 128 GB (no incluída)



EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN


SUN WATCHER
CÁMARA SOLAR
NUEVO

CAMEXSOL4VCDTCW ☐ Blanco

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **192 lm** IP: **66** VOLTS: **3.6 VCD**

Ángulo: 100°

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado
Incluye: Incluye: batería de litio de 3.6V a 10400 mAh
No Necesita cable para instalación

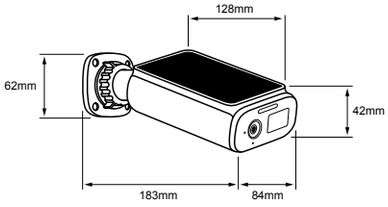

amazon alexa
firetv stick

- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite
  Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD
  hasta 128 GB (no incluída)
- Sensor de movimiento PIR
- Alarma con Sirena



EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

RANGER SMART
CÁMARA SMART WIFI EXTERIOR
NUEVO


CAMEXT11TVDTC ☐ Blanco

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **500 lm** IP: **65** VOLTS: **5 VCD**

Ángulo: 120°

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 4.5 W atenuable por medio de la aplicación.
Batería recargable de Li-ION 9 000mAh y cable USB para recarga
**No incluye adaptador de alimentación.*
Compatible con la App Tecnolite Connect





- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control
  independiente y atenuación
- Detección de movimiento,
  seguimiento automático e
  identificación de personas.
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD
  hasta 128 GB (no incluída)



ESCANÉAME

EXTERIOR


EYESHOT
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR CON LÁMPARA INTEGRADA

CAMEXTF5SMVTCW ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
IRC: 80	**Ángulo: 300°**

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
Compatible con la App Tecnolite Connect

amazon alexa
firetv stick
**Sólo modelos con pantalla*





- Compatible con cámaras Connect de batería
  con alimentación por medio de micro USB
- Cable USB 3M incluído
- Panel dirigible/ajustable




EXTERIOR

SUNPOWER SMART
PANEL SOLAR EXTERIOR
NUEVO

SOLPAN3TC ☐ Blanco

POTENCIA: **3 W**
IP: **65**
VOLTS: **5 VCD**

Aplicación: Sobreponer
Longitud cables USB: 3 metros
Compatible con cámaras Tecnolite Connect de baterías con alimentación por medio de micro USB



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite CONNECT



CONFORT

ESCANÉAME

Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.

ESCANÉAME



- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40" - 90"




TV SMART STRIP
TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR

48ALTVRGBWDCTCW Negro

RGB	POTENCIA: **48 W**
Vida útil: 50 000 h	Ángulo: 180°

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Eliminador de corriente
Cable HDMI
Controlador de luz
Kit de instalación
Incluye 2 tiras LED RGB




Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts





- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar No necesita instalación especial



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


SMART SHADES
MOTOR PARA PERSIANA

MP16VCDTCW Blanco

Aplicación: Sobreponer en muro
**Incluye batería recargable*
Requiere módem con servicio de internet contratado.



- Conecta hasta 4 enrutadores de malla WIFI
- Expande la señal WIFI de tu modem
- Incremeta la capacidad de dispositivos conectados a tu red WIFI

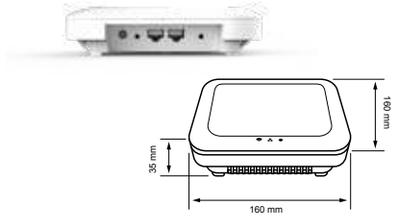

SMARTMESH
ENRUTADOR DE MALLA WIFI NUEVO

MRT43VDTCW Blanco

Aplicación: Sobreponer
Velocidad máxima 2.4 GHz hasta 300 Mbps y velocidad máxima de 5 GHz hasta 867 Mbps, Ampliación de capacidad y cobertura de red para dispositivos Tecnolite Connect y otros equipos con conexión a internet.
Requiere módem con servicio de internet contratado.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ENERGÍA Y CONTROL

Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes, ahorra energía, mide tus consumos y toma el control desde donde estés.





JOINT
CLAVIJA INTERIOR


SPJ11MVBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP





FORCE
CLAVIJA INTERIOR


SP203MVBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas





INTENSITY
CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR

SPMCJ9MVBNTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



STATIC
TOMA CORRIENTE

WSUS2UMVBTCW ☐ Blanco

VOLTS: **100-240 V ~**


Aplicación: Empotrado

Carga Máxima 2 500 W ó 15 A

Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes
- Sustituye tus toma corrientes comunes







EFFLUX
TOMACORRIENTE DOBLE CON SALIDA DOBLE USB WIFI NUEVO

WS17US2MVBTCZ ☐ Blanco

WS17US2MVNTCZ ■ Negro

POTENCIA: **0.5 W**

VOLTS: **100 - 240 V ~**


Aplicación: Empotrado

Marco de Cristal

100V 1500W 15A / 240V 2500W 15A en tomacorrientes y 5 V 2.4 A en USB

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y un control para ambos USB tipo A y tipo C
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes
- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus toma corrientes comunes



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Funciona como interruptor doble

Cuenta con Alexa integrada

Compatible con : Siri Shortcuts Google Assistant

P O W E R T O U C H

PANTALLA DE CONTROL INTELIGENTE NUEVO


TSWI2TPP05MVBTCW ☐ Blanco

VOLTS: **100-240 V ~**

Aplicación: Empotrado
Pantalla táctil Wi-Fi con recubrimiento antihuellas.
Carga máxima 200 W, 1.7 A x 2.
1 Puerto Ethernet. 1 Puerto RS485
Requiere cable neutro.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Pantalla táctil
- Instalación en interiores
- Úsalo como monitor para tus cámaras
- Controla tus dispositivos inteligentes desde el panel: iluminación, cámaras, timbres, enchufes, etc.
- Funciona como intercomunicador entre 2 o más

POWER CREATOR I

TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

TSWI1SPMVBTCW ☐ Blanco


TSWI1SPMVNTCW ■ Negro

VOLTS: **100-240 V ~**

Aplicación: Empotrado
Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

ESCANÉAME

POWER CREATOR II

TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

TSWI2SPMVBTCW ☐ Blanco


TSWI2SPMVNTCW ■ Negro

VOLTS: **100-240 V ~**

Aplicación: Empotrado
Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CREATOR M IV

DIMMER 1 CIRCUITO WIFI NUEVO

TDSWIM1MVBTCW ☐ Blanco

TDSWIM1MVNTCW ■ Negro

ALIMENTACIÓN: **100-240 V"~**

Aplicación: Empotrado

Atenuador por fase


Marco de instalación mejorado

Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts







- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts, 1.7 A
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR IV

INTERRUPTOR CON ATENUADOR

TDSWI1MVBTCW ☐ Blanco

TDSWI1MVNTCW ■ Negro

ALIMENTACÍON: **100 - 240 V ~**

Aplicación: Empotrado


Carga Máxima 200 W ó 10 A

**Requiere cable neutro*

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts







- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro

GLEAM IV

INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV ATENUADOR ESCALERA REMOTO


TDSWIVCDBTCW ☐ Blanco

TDSWIVCDNTCW ■ Negro

Aplicación: Sobreponer

Incluye baterías litio 3v a 225 mAh





- Sincroniza con Apagadores Creator IV y Creator MIV
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación *Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.







CREATOR M I
INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI **NUEVO**

TSWIM1MVBTCW	☐ Blanco
TSWIM1MVNTCW	■ Negro
ALIMENTACIÓN: **100 - 240 V ~**	
Aplicación: Empotrado	
Atenuable: No	

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

CREATOR MSN I
INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI SIN NEUTRO **NUEVO**

TSWIM1MVBTCWSN	☐ Blanco
TSWIM1MVNTCWSN	■ Negro
ALIMENTACÍON: **100 - 240 V ~**	
Aplicación: Empotrado	
Atenuable: No	

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts




Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.







CREATOR M II
INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI **NUEVO**

TSWIM2MVBTCW	☐ Blanco
TSWIM2MVNTCW	■ Negro
ALIMENTACIÓN: **100 - 240 V ~**	
Aplicación: Empotrado	
Atenuable: No	

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

CREATOR MSN II
INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO **NUEVO**

TSWIM2MVBTCWSN	☐ Blanco
TSWIM2MVNTCWSN	■ Negro
ALIMENTACÍON: **100 - 240 V ~**	
Aplicación: Empotrado	
Atenuable: No	

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts




Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.







CREATOR M III
INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI **NUEVO**

TSWIM3MVBTCW	☐ Blanco
TSWIM3MVNTCW	■ Negro
ALIMENTACIÓN: **100 - 240 V ~**	
Aplicación: Empotrado	
Atenuable: No	

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

CREATOR MSN III
INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO **NUEVO**

TSWIM3MVBTCWSN	☐ Blanco
TSWIM3MVNTCWSN	■ Negro
ALIMENTACÍON: **100 - 240 V ~**	
Aplicación: Empotrado	
Atenuable: No	

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CREATOR I
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

TSWI1MVNTCW ■ Negro


Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W ó 10 A
**Requiere cable neutro*

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere cable neutro







CREATOR SN I
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO

TSWI1MVBTCWSN □ Blanco
TSWI1MVNTCWSN ■ Negro

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A

CREATOR II
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS

TSWI2MVBTCW □ Blanco
TSWI2MVNTCW ■ Negro


Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A
**Requiere cable neutro*

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A
- Requiere cable neutro







CREATOR SN II
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TSWI2MVBTCWSN □ Blanco
TSWI2MVNTCWSN ■ Negro

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A

CREATOR III
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS

TSWI3MVBTCW □ Blanco
TSWI3MVNTCW ■ Negro


Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A
**Requiere cable neutro*

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A
- Requiere cable neutro







CREATOR SN III
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TSWI3MVBTCWSN □ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

GLEAM I
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO PARA CREATOR I

TSWI1VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
**Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento*
Compatible con CREATOR I y CREATOR MI






- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

GLEAM II
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR II

TSWI2VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
**Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento*
Compatible con CREATOR II y CREATOR MII






- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

GLEAM III
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR III

TSWI3VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
**Requiere apagador CREATOR III para su funcionamiento*
Compatible con CREATOR III y CREATOR MIII





- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES



Estos beneficios son válidos para todos los productos de nuestra gama de iluminación inteligente:

- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- 64mil tonos de blancos
- Conexión red inalámbrica WiFi
- Atenuable / Dimerizable
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

ESCANÉAME

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

PEANUT SMART
LÁMPARA G9 SMART

NUEVO

3G9LEDV360TCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **350 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: G9

Atenuable: SI
Dimensión del producto: 20x60 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



ESCANÉAME

BEAM SMART
5GU10LEDMV35TCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **410 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 50 x 54 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART
5MR16LEDMV35TCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **410 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 50 x 51 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BEAM SMART RGB
5GU10LEDV35TCRGBW ☐ Blanco
5GU10LEDV35TCRGBNW ■ Negro

◐ ○ Seleccionable: RGB + CCT	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 50 x 57 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART RGB
5MR16LEDV35TCRGBW ☐ Blanco
5MR16LEDV35TCRGBNW ■ Negro

◐ ○ Seleccionable: RGB + CCT	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 50 x 48 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

GLOW SMART

7A19LEDMV200TCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



COLORS SMART

8A19LEDMV200TCRGBW ☐ Blanco

○ Seleccionable: RGB	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLARE SMART T

5A19LEDFV200TCW ☐ Transparente

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLARE SMART F

5A19LEDFFV200TCW ☐ Frosted

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **720 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



LUSTER SMART T

5EIC27LEDFV200TCW ☐ Transparente

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



LUSTER SMART F

5EIC27LEDFFV200TCW ☐ Frosted

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BRIGHT SMART T

5FFE27LEDFV200TCW ☐ Transparente

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BRIGHT SMART F

5FFE27LEDFFV200TCW ☐ Frosted

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GLOBE SMART RGB

4G25LEDFCRGB360TCW ☐ Transparente

◉ Seleccionable: RGB / ○ 2700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **350 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: GLOBO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BULB SMART RGB

4ST64LEDFCRGB360TC ☐ Transparente

◉ Seleccionable: RGB / ○ 2700 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **350 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLOBE SMART A

5G25LEDFA360TCW ■ Ambar


○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **350 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

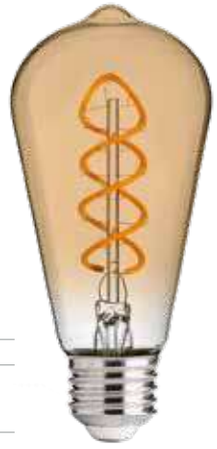

BULB SMART A

5ST64LEDFA360TCW ■ Ambar

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





GLOBE SMART T

5G25LEDF360TCW ☐ Transparente

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: GLOBO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BULB SMART T

5ST64LEDF360TCW ☐ Transparente

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

LHB COLOR SMART

20LHBLEDMVTCRGBCBW ☐ Blanco

◉ Seleccionable: RGB / ○ CCT	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°

Aplicación: LHB
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 100 x 176 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LUCIDA II SMART

6YDLED3162MVNTCW ■ Negro


○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **235 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación







LUCIDA IV SMART

11YDLED3165MVBTCW □ Blanco

11YDLED3165MVNTCW ■ Negro


○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **11 W** LUMENS: **633 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

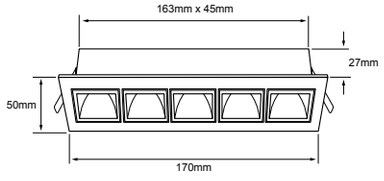

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NOVA SMART

09YDLED432MVBTCW ☐ Blanco
09YDLED432MVNTCW ■ Negro


○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

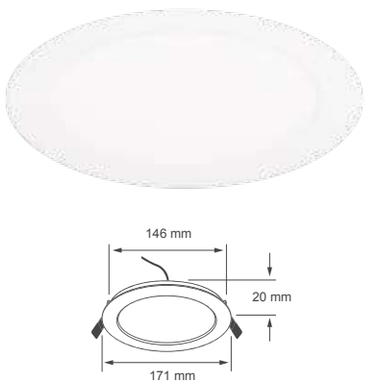

BUCARAMANGA VII SMART

12YDLED430MVBTCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **840 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 146 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



ATIK II SMART

13YDLED011MVBTCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **910 / 1 100 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 125 mm

Atenuable: Si


Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HALLEY SMART


7YSNLED012MVBTCW ☐ Blanco	
7YSNLED012MVNTCW ■ Negro	
◐ Seleccionable: RGB / ○ CCT	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **550 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	**IRC: 80** — **Ángulo: 40°**
Aplicación: SPOT **Tipo de lámpara: LED Integrado**	
Atenuable: Si	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación Dirigible	





HALLEY I SMART

14YSNLED013MVBTCW ☐ Blanco	
14YSNLED013MVNTCW ■ Negro	
◐ Seleccionable: RGB / ○ CCT	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1 100 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	**IRC: 80** — **Ángulo: 40°**
Aplicación: SPOT **Tipo de lámpara: LED Integrado**	
Atenuable: Si	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación Dirigible	






ESCANÉAME


EPSILON SMART

3CTLLED152MVBTCW ☐ Blanco	
○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **210 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80** — **Ángulo: 10°**
Aplicación: SUSPENDIDOS **Tipo de lámpara: LED Integrado**	
Atenuable: Si	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	

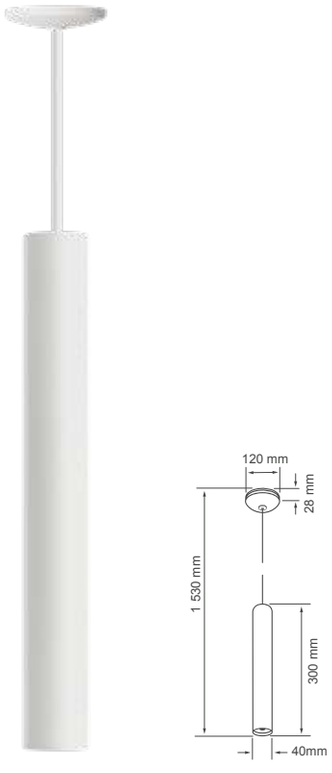

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



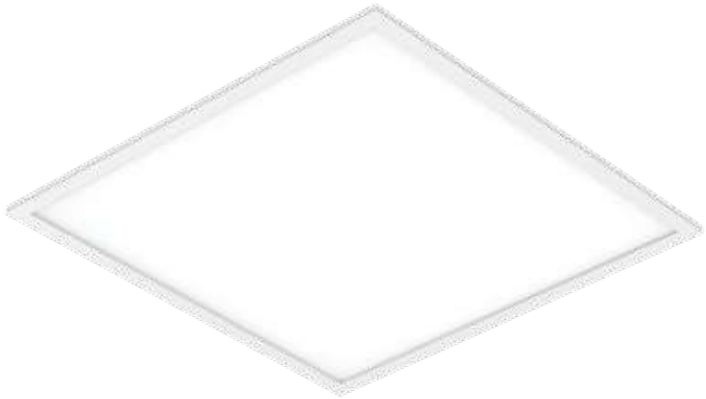

ESCANÉAME

- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

SOFFITO SMART

NUEVO

LUMINARIO DE TECHO SMART LED RGB + CCT


30PTLLED015MVBTCW ☐ Blanco

○Seleccionable: CCT / ◐ RGB	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
	IRC: 80 | Ángulo: 120°

Aplicación: SOBREPONER

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



DOMUS IV SMART


40PANLEDMVBTCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 | Ángulo: 120°

Aplicación: PANELES
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.





DOMUS II SMART


40PANLEDLMVBTCW ☐ Blanco

○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 | Ángulo: 120°

Aplicación: PANELES
Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

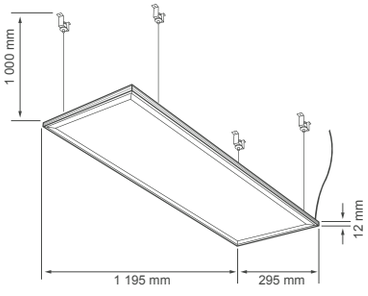

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Secciones dirigibles




Sensor de sonido

INSTALA

- Plegable en distintas direcciones
- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Sin modificar tu instalación eléctrica

Compatible con:
amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

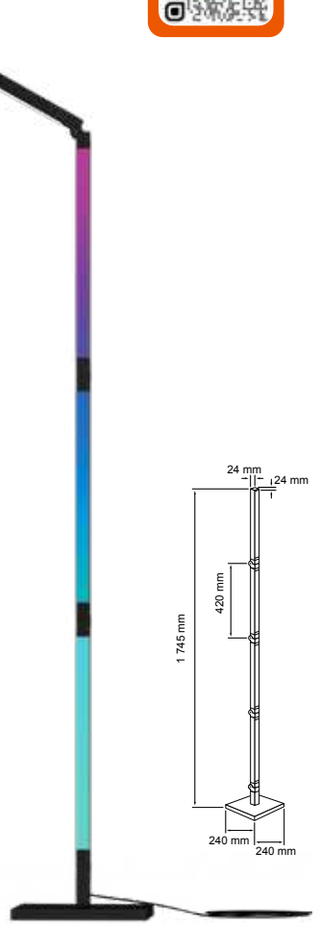

FLEX
LUMINARIO SMART LED RGB+W
NUEVO

22FWLRWMVTCW ■ Negro

◐ Seleccionable: RGB / ○ 2700 K	POTENCIA: **22 W** LUMENS: **1 100 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Aplicación: SOBREPONER EN PISO, MESA O MURO

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

BEACON SMART
NUEVO

LUMINARIO PARA MESA O ESCRITORIO SMART

22TLDL02CCMVBTCW ○ Blanco

22TLDL02CCMVNTCW ■ Negro

○ Seleccionable: 3 000 K / 5 000 K	POTENCIA: **22 W** LUMENS: **1000 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 90

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Este producto, con la función de Luz solamente consume 12W, una vez que se utiliza el cargador de celular de inducción y cargador USB, consumo máximo de 22W.





- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de luz por medio de app y desde lámpara
- Cargador inalámbrico
- Cargador por cable USB
- Tres modos de efectos de luz predefinidos



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INDOOR SMART STRIP

TIRA LED INTERIOR

15TIRLEDRGBWDCITCW ☐ Blanco


Seleccionable: RGB / ○ CCT	POTENCIA: **15 W / 3 W por metro** LUMENS: **1 500 lm**

Vida útil: 20 000 h	**IRC: 70**	**Ángulo: 120°**

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.



·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación





OUTDOOR SMART STRIP

TIRA LED EXTERIOR

15TIRLEDRGBWDCETCW ☐ Blanco


Seleccionable: RGB / ○ CCT	POTENCIA: **15 W / 3 W por metro** LUMENS: **1 500 lm** IP: **65**

Vida útil: 20 000 h	**IRC: 70**	**Ángulo: 120°**


Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.



·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación

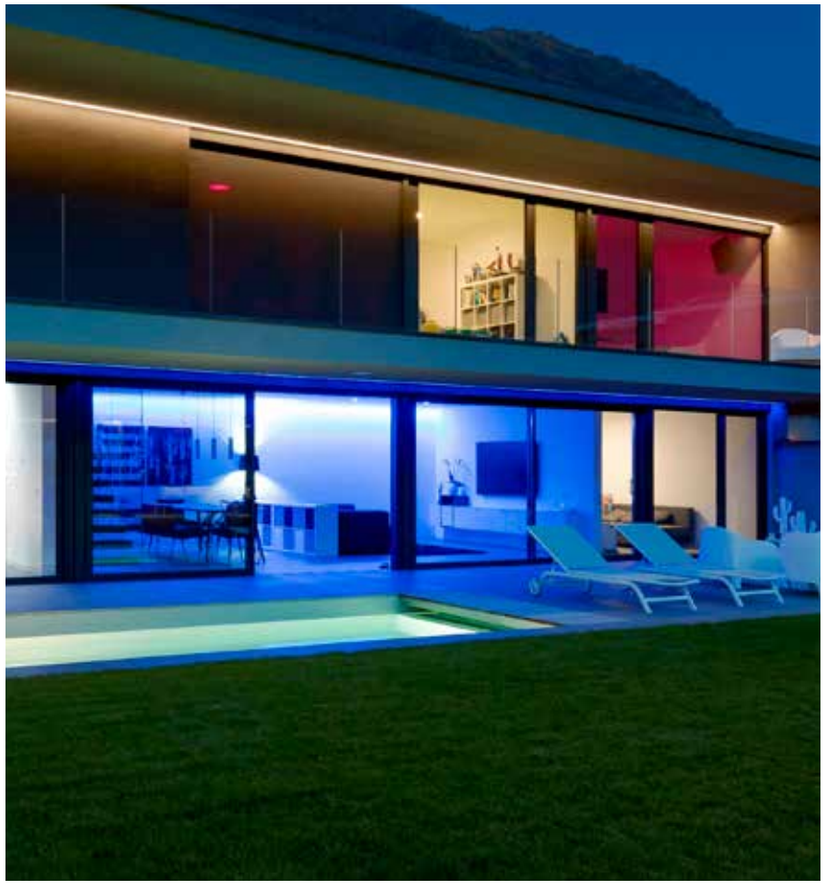

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Uso en
Interior / Exterior

SHAPEABLE STRIPE
TIRA DE NEÓN WIFI RGB

NUEVO

60TIRLEDRGNBDCTCW ☐ Blanco

Seleccionable: RGB	POTENCIA: **60 W** IP TIRA LED: **65** IP Controlador y adaptador: **20**


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

**No colocar el controlador y adaptador en exterior.*
Alimentador de eliminador: 100-240 V ~ 50/60Hz 1.5 A Salida: 24V



- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Luces al ritmo de la música
- Configura por secciones
- **5 métodos de iluminación**
- 16 millones de colores





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTERIOR · INTERIOR · INTERIOR ·

INTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

CREA AMBIENTES, VIVE MOMENTOS




INTERIOR COMERCIAL · INTERIOR COMERCIAL · INTERIOR COMERCIAL ·

COMERCIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



ESCANÉAME

ILUMINA TU NEGOCIO,
ATRAE MIRADAS

DOWNLIGHTS

EMPOTRADOS ACENTOS

LUMINARIAS PEQUEÑAS Y DISCRETAS, **SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES CREAR ENFOQUES**, POR LO QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN CERRADO, MEDIO O ABIERTO (NARROW, MEDIUM, BEAM) (10°-60°), **SIENDO UNA LUZ MUY DIRECTA QUE GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS.**

Características generales de Downlights de acento

DOWNLIGHT FIJO:


La luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar.

En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un downlight fijo para que la luz bañe el objeto debajo de él.

Acentos fijos hacia abajo

DOWNLIGHT DIRIGIBLE:

La luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la luminaria o hacia el muro para iluminar algún cuadro.

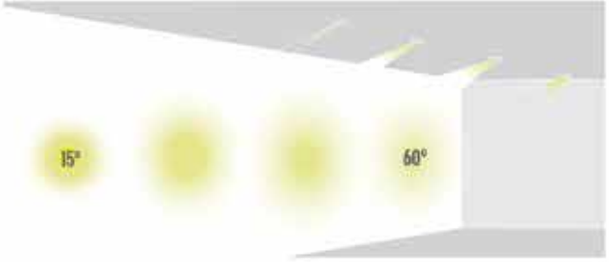

Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un downlight dirigible para orientar el haz de luz hacia la pintura.

Acentos orientables




ALMACH

1YDLED464MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **49 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 55°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 68 mm		
Atenuable: No		






CERVATES I

1YDLED465MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **37 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 73°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 123 mm		
Atenuable: No		






CERVANTES III

1YDLED467MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **27 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 59°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 123 mm		
Atenuable: No		






ACAMAR III

17YDLED458MV30BN ◑ Blanco / Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **17.5 W** LUMENS: **797 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 253 x 123 mm		
Atenuable: No		





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




AHMEDABAD

YD-440 ☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 100 mm






AHMEDABAD I

YD-441 ☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: Gx5.3
Corte de empotramiento: 112 x 106 mm






URANIUM I

10YDR002MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible






URANIUM II

10YDC002MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm
Dirigible






CHALAWAN II

60YD455MVBN ◑ Blanco / Negro


POTENCIA: **60 W máx.**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 153 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ROTAN II CUT NUEVO

2YDLED1051DC30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **135 lm** VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No





ROTAN II DIRECT NUEVO

2YDLED1052DC30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **130 lm** VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No





ROTAN II FULL NUEVO

2YDLED1050DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **140 lm** VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No





ESCANÉAME





ALSCIA I

3YDLED1064MV30B □ Blanco


3YDLED1064MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 33°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No



ALSCIA II

3YDLED1065MV30B □ Blanco


3YDLED1065MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 33°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No
Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








FORAMEN I

1YDLED1090MV30B	☐ Blanco
1YDLED1090MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 95**	**Ángulo: 10°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Atenuable: No










FORAMEN II

1YDLED1091MV30B	☐ Blanco
1YDLED1091MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 95**	**Ángulo: 10°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Atenuable: No








IOTA

3DYDLED801V30B	☐ Blanco
3DYDLED801V30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 90°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 41 mm
Atenuable: Si
Dirigible








FORAMEN IV

7YDLED1093MV30B	☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 90**	**Ángulo: 24°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FORAMEN V

NUEVO

1YDLED1094MV30B	☐ Blanco
1YDLED1094MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **70 lm** VOLTS: **100 - 277 V~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 15

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 25 mm x 27 mm
Atenuable: No









FORAMEN VI

NUEVO

2YDLED1094MV30B	☐ Blanco
2YDLED1094MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Atenuable: No







PINCOYA

NUEVO

8YDLED1095MV30B	☐ Blanco
8YDLED1095MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **670 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 52 mm
Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






MAGO I NUEVO

3YDLED157MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **170 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Atenuable: No








MIRAM I NUEVO

3YDLED158MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **130 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 78

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Atenuable: No








MAGO II NUEVO

5YDLED157MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No








MIRAM II NUEVO

5YDLED158MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **260 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No








MAGO III NUEVO

7YDLED157MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **550 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: No








MIRAM III NUEVO

7YDLED158MV30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 81

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ABEBA

YDCLED-300/B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 38°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 46 mm
Atenuable: No
Dirigible






ADELAIDE

YDCLED-305/B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 38°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: No










AKABA

YDCLED-315/B	☐ Blanco
YDCLED-315/S	■ Satinado
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 38°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALCOR


7YDLED156MV30B	**7YDLED156MV65B**	▢ Blanco
7YDLED156MV30N	**7YDLED156MV65N**	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **7 W**
LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm
Atenuable: No
Dirigible












REGULUS

7YDLED155MV30B	**7YDLED155MV30N**	**7YDLED155MV30D**	**7YDLED155MV30S**	○ Luz cálida brillante 3 000 K
7YDLED155MV65B	**7YDLED155MV65N**			○ Luz de día 6 500 K
▢ Blanco	■ Negro	Dorado	Satinado	

POTENCIA: **7 W**
LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm
Atenuable: No
Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



















MENKAR

NUEVO

7YDLED114MV30N	7YDLED114MV65N	Negro
7YDLED114MV30ND	7YDLED114MV65ND	Negro y Dorado
7YDLED114MV30NP	7YDLED114MV65NP	Negro y Plata

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **7 W**
LUMENS: **490 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No

MENKAR

NUEVO

7YDLED114MV30B	7YDLED114MV65B	Blanco
7YDLED114MV30BD	7YDLED114MV65BD	Blanco y Dorado
7YDLED114MV30BP	7YDLED114MV65BP	Blanco y Plateado

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **7 W**
LUMENS: **560 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NAOS


YDLED-153/30/B	**YDLED-153/65/B**	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **3.5 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No
Dirigible





NAOS I


YDLED-154/30/B	**YDLED-154/65/B**	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **5.5 W**
LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No
Dirigible






NAOS II

5YDLED154MV65S	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 64 mm


Atenuable: No
Dirigible



VIDEOTIPS

Cómo Instalar tu acento tecnolite

Aprende cómo instalar iluminación de acento en tu hogar y oficina.

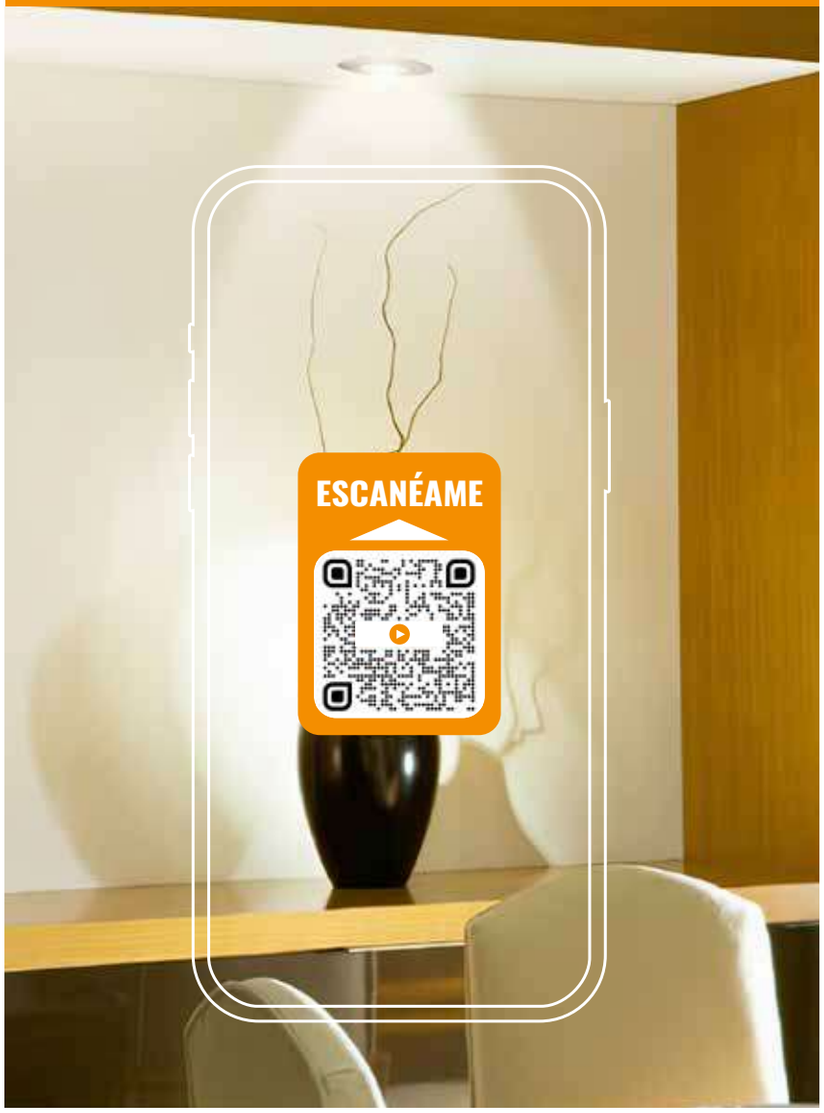


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTA EFICIENCIA







HIGH EFFICIENCY YD4

NUEVO

4YDLEDHE016MV30B	4YDLEDHE016MV40B	4YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
4YDLEDHE016MV30N	4YDLEDHE016MV40N	4YDLEDHE016MV65N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **450 lm**	LUMENS: **450 lm**	LUMENS: **480 lm**	


POTENCIA: **4 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 68 mm
Atenuable: No







HIGH EFFICIENCY YD6

NUEVO

6YDLEDHE016MV30B	6YDLEDHE016MV40B	6YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
6YDLEDHE016MV30N	6YDLEDHE016MV40N	6YDLEDHE016MV65N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **680 lm**	LUMENS: **720 lm**	LUMENS: **720 lm**	


POTENCIA: **6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 100 mm
Atenuable: No







HIGH EFFICIENCY YD10

NUEVO

10YDLEDHE016MV30B	10YDLEDHE016MV40B	10YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
10YDLEDHE016MV30N	10YDLEDHE016MV40N	10YDLEDHE016MV65N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **1030 lm**	LUMENS: **1150 lm**	LUMENS: **1150 lm**	

POTENCIA: **10 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°


Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Switch Posterior




ALDERAMI I

5YDLED025CCMVB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **450-600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 50 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 40°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm
Atenuable: No

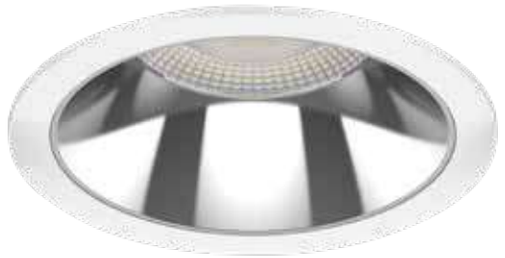



Switch Posterior



ALDERAMI II

10YDLED025CCMVB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 50 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 40°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm
Atenuable: No





Switch Posterior



ALDERAMI III

5YDLED026CCMVB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 50 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 40°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm
Atenuable: No





Switch Posterior



ALDERAMI IV

10YDLED026CCMVB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 40°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALTAIR I

YDLED-101/08/30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 80 mm
Atenuable: No






ALTAIR II

YDLED-102/08/30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 85 mm
Atenuable: No




ALFA

YDLED-810/30 ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 110 mm
Atenuable: No





ALIOTH


YDLEDD-004/30 **YDLEDD-004/40** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: **13 W**
LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm
Atenuable: Si



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






LUCIDA I

3YDLED3161MV30B	☐ Blanco
3YDLED3161MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **115 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 34°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No








LUCIDA II

6YDLED3162MV30B	☐ Blanco
6YDLED3162MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **235 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 34°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm
Atenuable: No

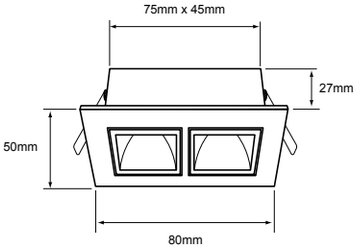






LUCIDA III

7YDLED3163MV30B	☐ Blanco
7YDLED3163MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **305 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 34°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm
Atenuable: No








LUCIDA IV

17YDLED3165MV30B	☐ Blanco
17YDLED3165MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **17 W** LUMENS: **730 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 34°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm
Atenuable: No

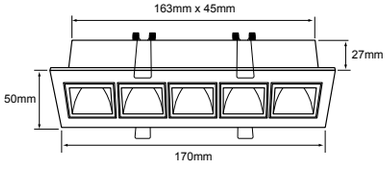

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EMPOTRADOS LUZ GENERAL

LUMINARIAS CON MÚLTIPLES DISEÑOS, GENERALMENTE CUENTAN CON UN DIFUSOR OPALINO EL CUAL PROPORCIONA UN ÁNGULO DE DISPERSIÓN AMPLIO PARA UNA ILUMINACIÓN GENERAL. **LA CARACTERÍSTICA DE ESTA EMISIÓN ES TENER UNA ILUMINACIÓN SUAVE Y DIFUSA QUE NO GENERA SOMBRAS MARCADAS.**

Características generales de luminarios empotrados para luz general



Emisión difusa

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de **tecnología LED** dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.



Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.

LÁMPARA REMPLAZABLE (RETROFIT):

Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario **ofrece flexibilidad y adaptabilidad** al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.




Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.

ATIK I

10DYDLED010VSCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 90 mm		
Atenuable: Si		






ATIK II

13DYDLED011VSCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1015 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 125 mm		
Atenuable: Si		






ATIK III

16DYDLED012VSCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1480 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 160 mm		
Atenuable: Si		






ATIK IV

20DYDLED013VSCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1880 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 200 mm		
Atenuable: Si		



VIDEOTIPS

Controla la iluminación de tu casa

¿sabes que con ATIK puedes hacer que la iluminación sea homogénea?




ESCANÉAME

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









IP 54


LUCIS I

13DYDLED020VCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 95 mm
Atenuable: Si



IP 54


LUCIS II

25DYDLED021VCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2000 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: Si

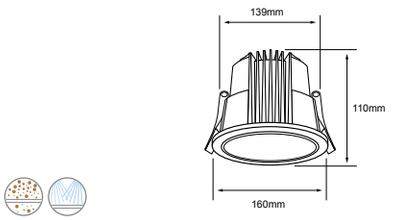

IP 54

LUCIS III

35DYDLED022VCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3000 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 150 mm
Atenuable: Si





Switch Posterior

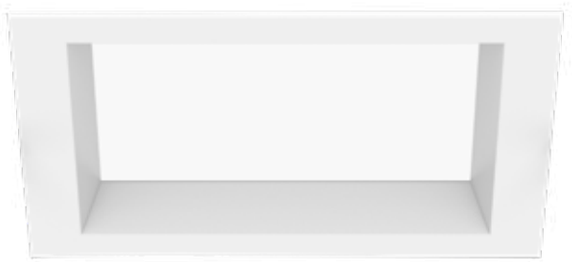



Switch Posterior


MACONDO I

12YDLED136MVCCB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1400-1560 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 x 120 mm
Atenuable: No




MACONDO II

18YDLED136MVCCB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1885-2195 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 x 160 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Clip de sujeción ajustable





Pasos de luz + Aro de luz de cortesía



AINALA I

09YDLED015MVCCB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 110°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60-100 mm
Atenuable: No
Temperatura de luz ajustable




Clip de sujeción ajustable





Pasos de luz + Aro de luz de cortesía



AINALA II

16YDLED015MVCCB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **960 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 110°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75-160 mm
Atenuable: No
Temperatura de luz ajustable




Clip de sujeción ajustable





Pasos de luz + Aro de luz de cortesía



AINALA III

24YDLED015MVCCB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1 440 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 110°**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90-210 mm
Atenuable: No
Temperatura de luz ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTA EFICIENCIA





Switch Posterior

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT NUEVO


10YDLEDHE432MVCCB ○ Blanco

○ Ajustable CCT	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1150 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No







Switch Posterior

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT NUEVO


10YDLEDHE432MVCCN ● Negro


○ Ajustable CCT	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



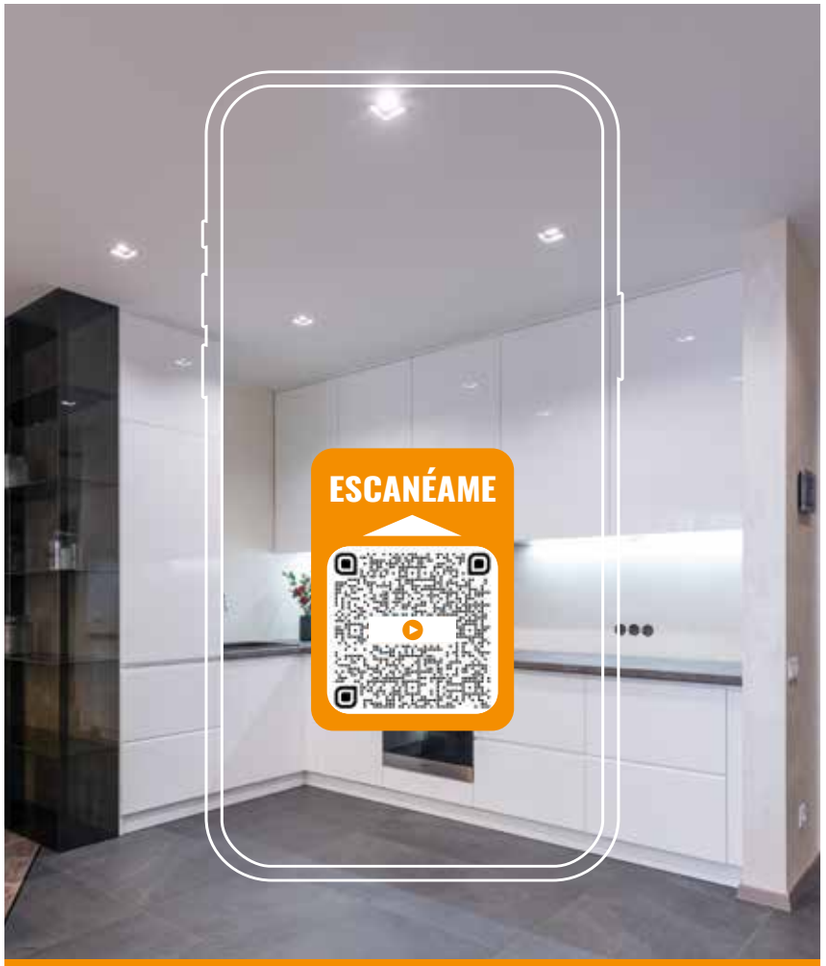

BLOG

¿Qué son las lámparas empotrables?

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para instalarse encajada en el piso o en el techo.

Pasa tu celular sobre el código QR descubre y aprende con nuestros expertos

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


NOVA

YDLED-432/30	YDLED-432/40	YDLED-432/65	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **11 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No






NOVA I

11YDLED432MV30N	11YDLED432MV65N	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **11 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm






KAMUY

20YDLED015MV30B	20YDLED015MV40B	20YDLED015MV65B	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **1620 lm**	LUMENS: **1800 lm**	LUMENS: **1600 lm**	

POTENCIA: **20 W**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No






KAMUY

20YDLED015MV30N	20YDLED015MV40N	20YDLED015MV65N	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **1440 lm**	LUMENS: **1600 lm**	LUMENS: **1600 lm**	

POTENCIA: **20 W**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No






VOLANS I

09YDMLED001MV40B	09YDMLED001MV65B	Blanco
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: No






VOLANS I

09YDMLED001MV40S	09YDMLED001MV65S	Satinado
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BUCARAMANGA VI


6YDLED430MV30B	6YDLED430MV40B	6YDLED430MV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **320 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: No





BUCARAMANGA VII


12YDLED430MV30B	12YDLED430MV40B	12YDLED430MV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **720 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 146 mm
Atenuable: No






BUCARAMANGA VIII

18YDLED430MV30B	18YDLED430MV40B	18YDLED430MV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 199 mm
Atenuable: No



BUCARAMANGA X

09YDLED430MV30B	09YDLED430MV40B	09YDLED430MV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: Integrado LED
Corte de empotramiento: 142 mm




BUCARAMANGA IX

24YDLED430MV30B	24YDLED430MV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PM BUCARAMANGA VI


NUEVO

6YDLED430PMV30B	6YDLED430PMV40B	6YDLED430PMV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **330 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm
Atenuable: No

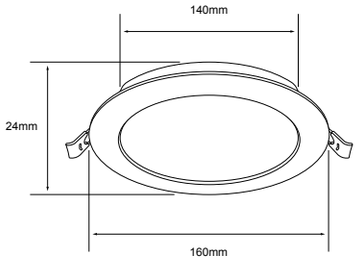

PM BUCARAMANGA VII


NUEVO

12YDLED430PMV30B	12YDLED430PMV40B	12YDLED430PMV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **780 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No

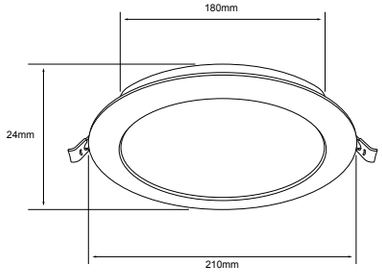

PM BUCARAMANGA VIII


NUEVO

18YDLED430PMV30B	18YDLED430PMV40B	18YDLED430PMV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1170 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 180 mm
Atenuable: No

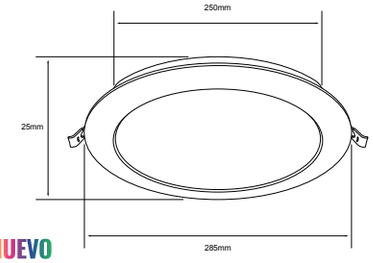

PM BUCARAMANGA IX

NUEVO

24YDLED430PMV30B	24YDLED430PMV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1 800 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 250 mm
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME





NADI


YDMLED-1508/30/BL	**YDMLED-1508/65/BL**	☐ Blanco
YDMLED-1508/30/ST	**YDMLED-1508/65/ST**	■ Satinado
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 130 mm

Atenuable: No







MUNICH


YDLED-15RD/9W/40B	☐ Blanco
YDLED-15RD/9W/40S	■ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 129 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





OLMO


YDLED-1500/30/BL **YDLED-1500/65/BL** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No





OLMO


YDLED-1500/30/ST **YDLED-1500/65/ST** ■ Satinado

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No





OLMO


8YDLED1500EPMV30BL **8YDLED1500EPMV65BL** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W**
LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BRIGHTON VI

6YDLED431MV30B **6YDLED431MV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **320 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm

Atenuable: No



BRIGHTON VII

12YDLED431MV30B **12YDLED431MV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **720 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 153 mm

Atenuable: No



BRIGHTON VIII

18YDLED431MV30B **18YDLED431MV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 201 mm

Atenuable: No



BRIGHTON IX

24YDLED431MV30B **24YDLED431MV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 280 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PM BRIGHTON VI

NUEVO

6YDLED431PMV30B **6YDLED431PMV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **330 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm

Atenuable: No





PM BRIGHTON VII

NUEVO

12YDLED431PMV30B **12YDLED431PMV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **780 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm

Atenuable: No





PM BRIGHTON VIII

NUEVO

18YDLED431PMV30B **18YDLED431PMV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K


POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1170 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm

Atenuable: No



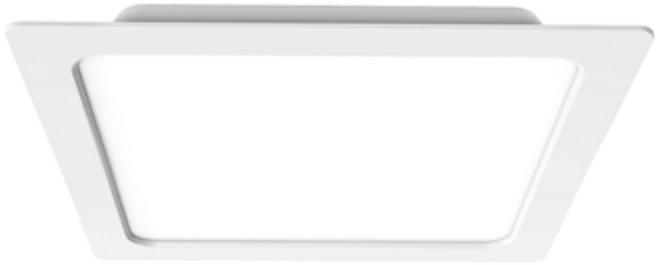

PM BRIGHTON IX

NUEVO

24YDLED431PMV30B **24YDLED431PMV65B** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1 800 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME




ALICANTE

60YD4001MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 7 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible




ALICANTE

60YD4001MVN ■ Negro

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 7 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 1
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible





ESCANÉAME




ALICANTE I

120YD4002MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible




ALICANTE I

120YD4002MVN ■ Negro

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible





ESCANÉAME




ALICANTE II

180YD4003MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible




ALICANTE II

180YD4003MVN ■ Negro

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




NANCHONG

YD-700-1/N ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 155 mm

Dirigible






NANCHONG I

YD-700-2/N ■ Negro

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:: **LED 15 W x 2**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 2
Corte de empotramiento: 310 x 155 mm

Dirigible






NANCHONG II

YD-700-3/N ■ Negro

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:: **LED 15 W x 3**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 470 x 155 mm

Dirigible

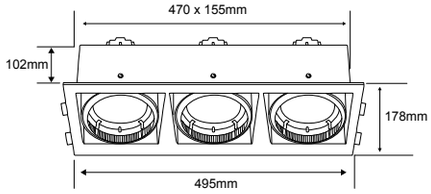




ARCO I

YD-500-3/B ☐ Blanco

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:: **LED 15 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

Dirigible

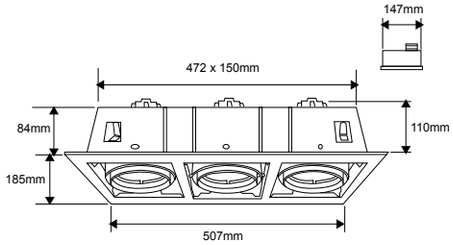




ARCO

YD-500-1/B ☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:: **LED 15 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 150 x 150 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ALSHAIN

60YD4027MVB	☐ Blanco
60YD4027MVN	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm

Dirigible








ALASIA I

60YDR1068MVB	☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible




ALASIA II

60YDC1069MVB	☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible






ABSOLUNO II

60YDC1067MVB	☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BARI

YDC-350/B	☐ Blanco
YDC-350/S	■ Satinado

POTENCIA: **35 W máx.**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 55 mm

Dirigible










ALATRI

YD-120/B	☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 92 mm




ACARI I

YDC-345/B	☐ Blanco
YDC-345/S	■ Satinado

POTENCIA: **35 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 2 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: G4 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 57 mm

Dirigible










ALBA

50YD134VB	☐ Blanco
50YD134VS	■ Satinado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 63 x 63 mm




BACCOLI

YD-145/S	■ Satinado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 95 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




AMELIA

YD-287/B ☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 112 mm

Dirigible






ANZIO

YD-339/B ☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible






ELISIUM I

10YDR001MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible






ELISIUM II

10YDC001MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible






SOLARIUM

10YDR003MVB ☐ Blanco

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm








AGRA

YD-905/B ☐ Blanco
YD-905/S ■ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 78 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ASTI

YD-515/B	Blanco
YD-515/S	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 mm
Dirigible







APRICA

YD-341/B	Blanco
YD-341/N	Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 88 mm
Dirigible



ESCANÉAME





ACERRA

YD-360/B	Blanco
YD-360/N	Negro
YD-360/S	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm
Dirigible












ACARI

YD-345/B	YD-345/O	YD-345/M	YD-345/N	YD-345/S
Blanco	Latonado	Madera	Negro	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm
Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


C


CR


LA


O


N


S

ESCANÉAME


ANDORA

YD-330/B	YD-330/C	YD-330/CR	YD-330/LA	YD-330/O	YD-330/N	YD-330/S
Blanco	Cobre	Cromado	Laton Antiguo	Latonado	Negro	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B




N

RIGEL

60YD221MVB	60YD221MVN
☐ Blanco	■ Negro

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 85 mm





CR



M



S



B



O




N

ALEZIO

YD-220/B	YD-220/CR	YD-220/O	YD-220/M	YD-220/N	YD-220/S
☐ Blanco	▫ Cromado	▫ Latonado	■ Madera	■ Negro	▫ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 58 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ENIF

YD-224/CE ☐ Cristal espejo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm






ENIF I

YD-225/CE ☐ Cristal espejo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm






BADESI

YD-600/AL ☐ Aluminio

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm






BALLABIA

YD-610/AL ☐ Aluminio

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible






ANGUSTA

YD-525/S ☐ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 83 mm






BALME I

YD-620/AL ☐ Aluminio

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






AFFI

YD-140/B	☐ Blanco
YD-140/S	■ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 103 mm








NARBONA

YD-1200/BL	☐ Blanco
YD-1200/ST	■ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida))
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 114 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IP 65

STEAM


09YDLED109MV30B **09YDLED109MV65B** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **720 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No





IP 65

STEAM


09YDLED109MV30N **09YDLED109MV65N** ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **720 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No





IP 44


NINFA

YDLED-101/30/B ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **380 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








ADRIA I

10YD101MVB	☐ Blanco
10YD101MVs	■ Satinado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm








ADRIA II

YD-103/B	☐ Blanco
YD-103/S	■ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 65 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VERSÁTIL

MICRO RIEL MAGNÉTICO

EL SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO, ES UN SISTEMA DE RIELES DINÁMICO E INNOVADOR, QUE PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEL, CON LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN QUE PERMITE LA TECNOLOGÍA MAGNÉTICA. EL SISTEMA PERMITE QUE, UNA VEZ INSTALADO EL RIEL, LA DISPOSICIÓN Y ARREGLO DE LAS LUMINARIAS SEA 100% PERSONALIZABLES* DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

**SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DEL DRIVER LO PERMITA*







SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

Este sistema de riel es ideal para instalación en tiendas comerciales de ropa, alimentos, y en general cualquier establecimiento requiera de una rotación continua de su exhibición.
Su flexibilidad no se limita a la ubicación de las luminarias. El sistema permite el uso de luminarias colgantes, decorativas, spots y hasta reflectores con óptica ajustable.






Las luminarias colgantes pueden crear una atmósfera acogedora y privada, mientras que los proyectores spot y de óptica variable permiten enfocar la luz en donde más la necesitas. Todo en el mismo riel.



El sistema de riel es ideal para espacios cambiantes y dinámicos, espacios como bares, restaurantes, donde la disposición de las mesas puede cambiar. En museos o tiendas de ropa, donde la mercancía u obras tengan una rotación constante.

Tiendas boutique o tiendas de alimentos, donde la reproducción de color es elemental para la venta de producto son básicas para atraer clientes. Son lugares ideales para las luminarias magnéticas, pues todas cuentan con un IRC de 90.



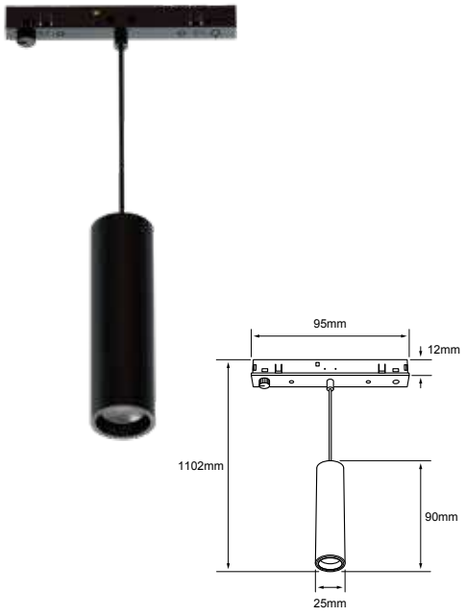


MAGNET SUSPEND CIL I

NUEVO

2CTLMLED072DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **142 lm** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	
Cable ajustable	

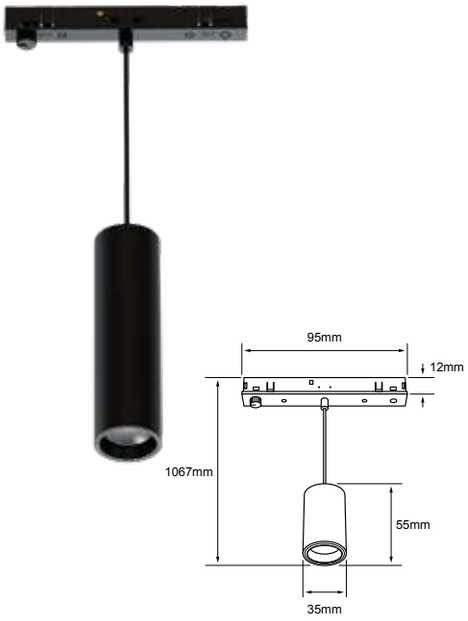


MAGNET SUSPEND CIL II

NUEVO

5CTLMLED072DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **260 lm** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	
Cable ajustable	

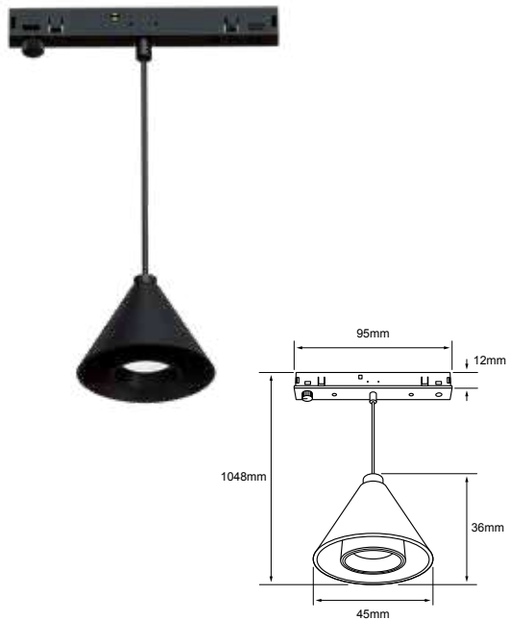


MAGNET SUSPEND CONE I

NUEVO

2CTLMLED073DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **145 lm** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	

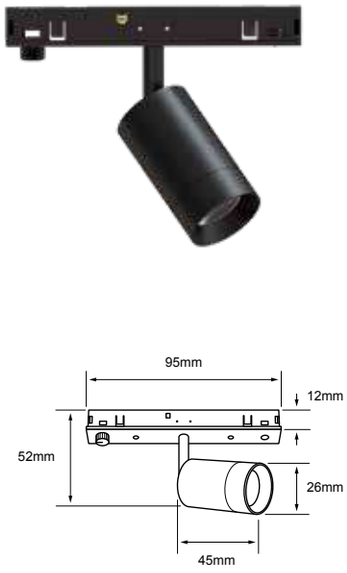

MAGNET SPOT I

NUEVO

2YSMLED070DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **130 lm** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	



MAGNET SPOT AJUST I

NUEVO

2YSMLED071DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **70 lm** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 12-50° zoom
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	



MAGNET SPOT AJUST II


NUEVO

5YSMLED071DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **160 lm** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90 / Ángulo ajustable: 12-50° zoom
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






MAGNET RIEL 100 NUEVO

YSM100DN ■ Negro

VOLTS: **24 VCD**

Riel doble suspendido 1 metro de largo
Atenuable: No






MAGNET RIEL 100 NUEVO

YSM100N ■ Negro

VOLTS: **24 VCD**

Riel para empotrar / sobreponer 1 metro de largo
Atenuable: No







MAGNET RIEL 200 NUEVO

YSM200DN ■ Negro

VOLTS: **24 VCD**

Riel Doble suspendido 2 metros de largo
Atenuable: No

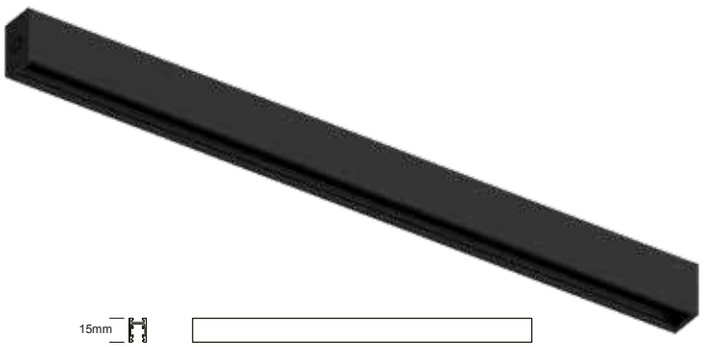




MAGNET RIEL 200 NUEVO

YSM200N ■ Negro

VOLTS: **24 VCD**

Riel para empotrar / sobreponer 2 metros de largo
Atenuable: No





NUEVO


YSMCIN ■ Negro

VOLTS: **24 VCD**

Atenuable: No

Conector eléctrico lineal para rieles






NUEVO

YSMCAN ■ Negro

VOLTS: **24 VCD**

Atenuable: No

Largo del cable de alimentación es 2500 mm
Alimentador general de riel



NUEVO

YSMCAS ■ Satin


Atenuable: No

Cable de suspensión para rieles dobles



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Accesorio para riel NUEVO

YSMCEN

Codo de interconexión techo-muro






Accesorio para riel NUEVO

YSMCEIN

Codo de interconexión






Accesorio para riel NUEVO

YSMUMN ■ Negro

Acesorio de interconexión mecánica entre rieles






Accesorio para riel NUEVO

YSMCADN ■ Negro

VOLTS: **24 VCD**

Accesorio de interconexion eléctrica para codos





60DRI24DCMVB ☐ Blanco

POTENCIA: **60 W**


VOLTAJE DE ENTRADA: **100-277 V**

VOLTAJE DE SALIDA: **24 VCD**

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD





100DRI24DCMVB ☐ Blanco

POTENCIA: **100 W**


VOLTAJE DE ENTRADA: **100-277 V**

VOLTAJE DE SALIDA: **24 VCD**

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD





200DRI24DCMVB ☐ Blanco

POTENCIA: **200 W**

VOLTAJE DE ENTRADA: **100-277 V**

VOLTAJE DE SALIDA: **24 VCD**

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SPOT

LOS SPOTS SON PERFECTOS PARA ENFATIZAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS INTERESANTES DE TUS ESPACIOS, YA SEAN FOTOS, PINTURAS, ESTANTERÍAS, PRODUCTO DE VENTA Y MÁS. ESTE TIPO DE ILUMINACIÓN SE DENOMINA ILUMINACIÓN DE ACENTO Y TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RESALTAR ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. SU PRINCIPAL INSTALACIÓN ES SOBRE RIEL, AUNQUE TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR OPCIONES DE SOBREPONER O PUESTAS EN CANOPE.

Características generales de Spot

LÁMPARA REMPLAZABLE:

Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.

LUMINARIA SOBREPUESTA:

Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.

Spot riel: *Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.*



Spot fijo: *Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.*





ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YSN I

NUEVO

6DYSNLED371MV30GN **6DYSNLED371MV40GN** ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado
Atenuable: No
Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YSN II

NUEVO

10DYSNLED371MV30GN **10DYSNLED371MV40GN** ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **740 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado
Atenuable: No
Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YSN III

NUEVO

15DYSNLED371MV30GN **15DYSNLED371MV40GN** ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **1 100 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado
Atenuable: No
Dirigible



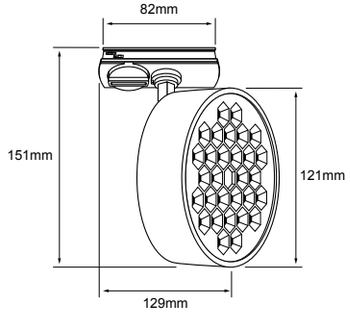


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BOYERO


YSNLED-367/B	☐ Blanco
YSNLED-367/N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 · Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	





BEID I

7YSNLED005MV30B	☐ Blanco
7YSNLED005MV30N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 · Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	






Switch Posterior



FOCUS I


12YSNLED021MVCCB	☐ Blanco
12YSNLED021MVCCN	■ Negro
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800-800 lm** VOLTS: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000	IRC: 80 · Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	





HALLEY I


YSNLED-013/B	☐ Blanco
YSNLED-013/N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90 · Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible	





HALLEY


YSNLED-012/B	☐ Blanco
YSNLED-012/N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90 · Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible	





INDUS


16YSNLED018MV30B	☐ Blanco
16YSNLED018MV30N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90 · Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	





INDUS I

22YSNLED019MV30B	☐ Blanco
22YSNLED019MV30N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **22 W** LUMENS: **2400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90 · Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LIBRA RIEL

NUEVO


50YSN024MVBD	Blanco / Dorado
50YSN024MVND	Negro / Dorado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible





POPA RIEL

NUEVO


50YSN023MVB	Blanco / Dorado
50YSN023MVN	Negro / Dorado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible






AVOIR

60YS390MVB	Blanco
60YS390MVN	Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible






BELLAGIO I

YSN-367L/B	**YSN-367L/N**	**YSN-367L/S**
Blanco	Negro	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BELFORT


75YS397MVB	☐ Blanco
75YS397MVN	■ Negro

POTENCIA: **75 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR30 de 13 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible





BREME


90YS399MVB	☐ Blanco
90YS399MVN	■ Negro

POTENCIA: **90 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR38 de 18 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible





BELLIZI


90YS395MVB	☐ Blanco
90YS395MVN	■ Negro

POTENCIA: **90 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR38 de 18 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible






YS-100/B	YS-100/N	YS-100/S
☐ Blanco	■ Negro	▩ Satinado

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase



YS-200/B	YS-200/N	YS-200/S
☐ Blanco	■ Negro	▩ Satinado

VOLTS: **100-240 V ~**


3 hilos / 1 fase



YS-I/B	YS-I/N	YS-I/S
☐ Blanco	■ Negro	▩ Satinado

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase






YS-L/B	YS-L/N	YS-L/S
☐ Blanco	■ Negro	▩ Satinado

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YD I

NUEVO

6DYDLED371MV30GN **6DYDLED371MV40GN** ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm
Atenuable: No
Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YD II

NUEVO

10DYDLED371MV30GN **10DYDLED371MV40GN** ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **740 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm
Atenuable: No
Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YD III

NUEVO

15DYDLED371MV30GN **15DYDLED371MV40GN** ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **1 100 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm
Atenuable: No
Dirigible





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ROTAN III SPOT NUEVO


2YDLED1053DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **115 lm** VOLTS: **24 VCD**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 15/45° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.





ROTAN V SPOT NUEVO


5YDLED1053DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **210 lm** VOLTS: **24 VCD**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.





ROTAN IV SPOT NUEVO


2YDLED1054DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **110 lm** VOLTS: **24 VCD**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 15/45° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

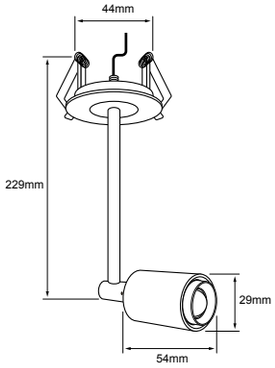



ROTAN VI LONG NUEVO


5YDLED1054DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **210 lm** VOLTS: **24 VCD**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ESCANÉAME



Efecto de Luz



TUIREN II

NUEVO


15YDLED212MV30B ☐ Blanco	
15YDLED212MV30N ■ Negro	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 26°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: No

Dirigible




SEXTANS II

12YSNLED015CCMVB ☐ Blanco	
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALTO CONFORT VISUAL

HIVE PTL I


NUEVO

6DPTLLED371MV30GN **6DPTLLED371MV40GN** ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		





ROTAN I DIRECT


NUEVO

2PTLLED1052DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **130 lm**
VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YD II


NUEVO

10DPTLLED371MV30GN **10DPTLLED371MV40GN** ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **740 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		





ROTAN I CUT


NUEVO


2PTLLED1051DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **150 lm**
VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



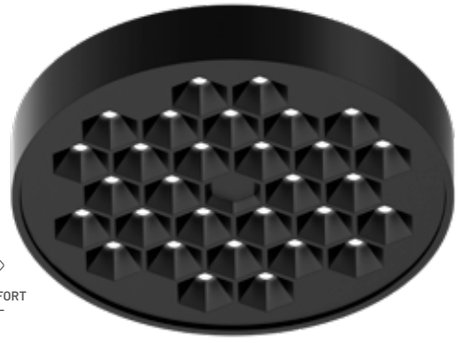

ALTO CONFORT VISUAL

HIVE PTL III


NUEVO

15DPTLLED371MV30GN **15DPTLLED371MV40GN** ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **1 100 lm**
VOLTS: **100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		





ROTAN I FULL


NUEVO

2PTLLED1050DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **150 lm**
VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Efecto de Luz

SEXTANS I


12YSNLED014CCMVB ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1100-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







MARO

NUEVO

09YSNLED017MV30B	**09YSNLED017MV65B**	☐ Blanco
09YSNLED017MV30N	**09YSNLED017MV65N**	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **810 lm**
VOLTS: **100 - 240 V ~**


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALNITAK I

8PTLLED259MV30B ☐ Blanco
8PTLLED259MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Dirigible, fácil instalación.		






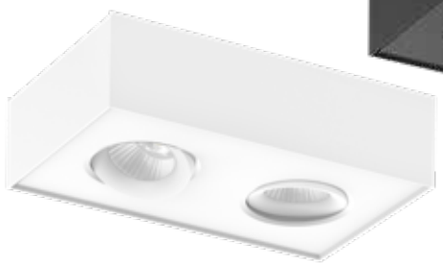


ALNITAK II

16PTLLED259MV30B ☐ Blanco
16PTLLED259MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1500 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Dirigible, fácil instalación.		






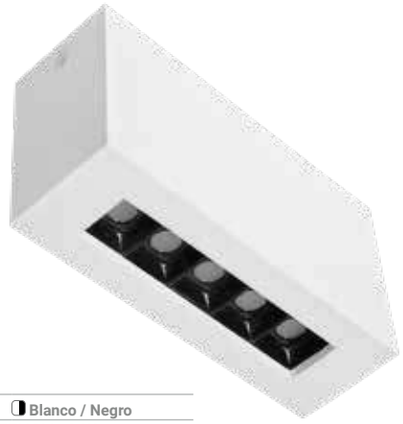


ALNITA I

8YSNLED3166MV30BN ◑ Blanco / Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **668 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




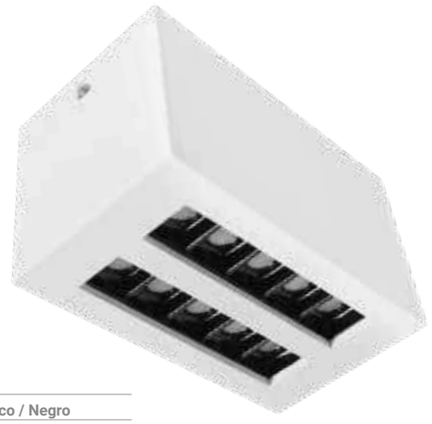

ALNITA II

16YSNLED3167MV30BN ◑ Blanco / Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1378 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











ASHLESHA

10YSNLED009MV30B ☐ Blanco

10YSNLED009MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

ASHLESHA I

20DYSNLED009V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°


Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Dirigible









ASTEROPE

10YSNLED010MV30B ☐ Blanco

10YSNLED010MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

ASTEROPE I

20DYSNLED010V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TUIREN I

NUEVO

15PTLLED212MV30B	☐ Blanco
15PTLLED212MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 26°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible





PRAIA

24PTLLED209MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible







PING

13PTLLED210MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **950 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



POLLUX

YSNLED-007/30/B	☐ Blanco
YSNLED-007/30/N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **570 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BEID II

7LVCLED005MV30B ☐ Blanco	
7LVCLED005MV30N ■ Negro	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	






ALNIYA I

10YSNLED025MV30B ☐ Blanco	
10YSNLED025MV30N ■ Negro	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 — Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	





Switch Posterior



FOCUS II

12YSNLED022MVCCB ☐ Blanco	
12YSNLED022MVCCN ■ Negro	
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600-800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90 — Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	

BLOG

¿Qué Ángulo de apertura debe tener mi Lámpara?

Al conocer el ángulo de apertura de nuestras lámpara obtenemos mejor provecho para la creación de sensaciones y ambientes.

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



ESCANÉAME

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME






ZUBENE III

NUEVO

6LVCLED894MV30B	Blanco / Dorado
6LVCLED894MV30N	Negro / Dorado
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90
Ángulo: SMD 120° + COB 35°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	



ESCANÉAME






ZUBENE IV

NUEVO

15LVCLED895MV30B	Blanco / Dorado
15LVCLED895MV30N	Negro / Dorado
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **870 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90
Ángulo: SMD 120° + COB 35°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible	

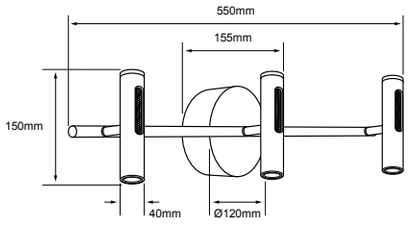


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HAN I






6LVCLED891MV30B	Blanco	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



HAN II

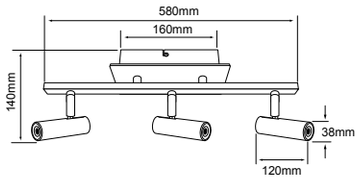


18LVRLED893MV30N	Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1520 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		







CAELUM



YSNLED-368/B	YSNLED-368/N	YSNLED-368/S
Blanco	Negro	Satin
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






AVOIR I

60YS391MVB	☐ Blanco
60YS391MVN	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible






ALNASI I

60YSN4020MVB	☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10

Dirigible








AMADIO

60YSN4024MVB	☐ Blanco
60YSN4024MVN	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible






ALNASI II

60YSN4010MVB	☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BITELLO

60LVC301MVS	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible






BAVENO

60YSN378LMVB	Blanco
60YSN378LMVS	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible








BELFORTI I

75YS398MVB	Blanco
75YS398MVN	Negro

POTENCIA: **75 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR 38 de 18W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible






BELLAGIO

60YSN368LMVB	Blanco
60YSN368LMVN	Negro
60YSN368LMVS	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible






BREME I

90YS400MVB	Blanco
90YS400MVN	Negro

POTENCIA: **90 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR 38 de 18W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LIBRA SPOT

NUEVO


50LVC881MVBD	Blanco / Dorado
50LVC881MVND	Negro / Dorado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible












LIBRA LÍNEA

NUEVO

150LVR881MVBD	Blanco / Dorado
150LVR881MVND	Negro / Dorado

POTENCIA: **150 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible

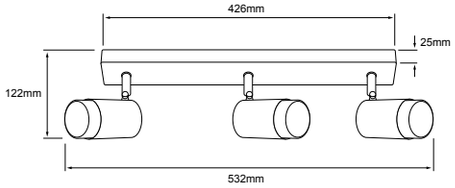

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

COMPAS SPOT NUEVO


50LVC882MVBD	Blanco / Dorado
50LVC882MVND	Negro / Dorado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible












COMPAS REDONDO NUEVO

150LVC882MVBD	Blanco / Dorado
150LVC882MVND	Negro / Dorado

POTENCIA: **150 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible








COMPAS LÍNEA NUEVO

150LVR882MVBD	Blanco / Dorado
150LVR882MVND	Negro / Dorado

POTENCIA: **150 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible

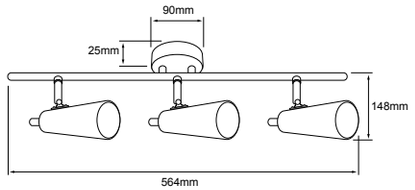

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

QUILLA SPOT

NUEVO


50LVC880MVB	☐ Blanco
50LVC880MVN	■ Negro

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible







QUILLA REDONDO

NUEVO


150LVC880MVB	☐ Blanco
150LVC880MVN	■ Negro

POTENCIA: **150 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible







QUILLA LÍNEA

NUEVO


150LVR880MVB	☐ Blanco
150LVR880MVN	■ Negro

POTENCIA: **150 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dirigible






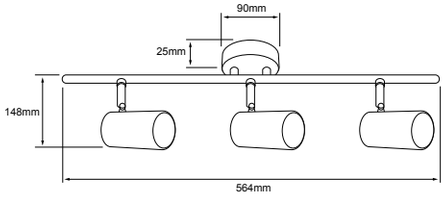

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BARCELO

60LVC901MVS Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
Dirigible




BARCELO I

180LVR903MVS Satinado

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3
Dirigible

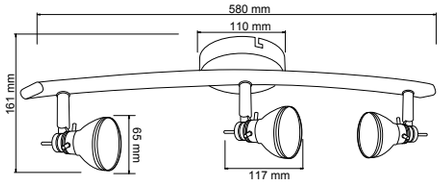




BEJAR

60LVC201MVS Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
Dirigible






BEJAR I

180LVC203MVS Satinado

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 3
Dirigible






BEJAR II

180LVR203MVS Satinado


POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3
Dirigible

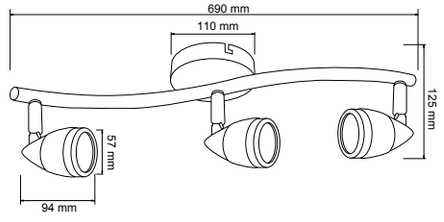

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BRUSELAS


60LVC7201MVS Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible





BOLOGNIA


60LVC601MVS Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible



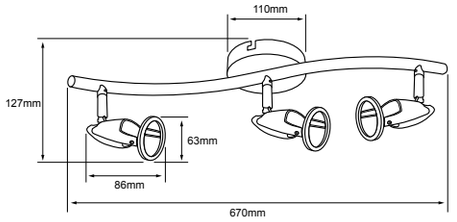

BOLOGNIA II


180LVR603MVS Satinado

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible



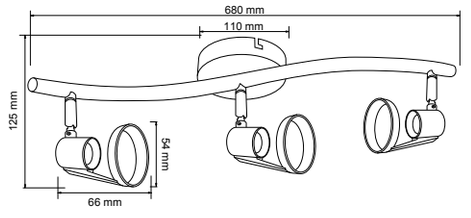

BRUSELAS I

180LVR7203MVS Satinado

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESTILO LINEAL

REGLETAS

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. **IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES.** ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.

Características generales de Regletas

Temperatura de color fija: *Ilumina tus espacios con luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo*

ILUMINACIÓN DE TRABAJO:

Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.



Ideal para ambiente de trabajo

Temperatura de color ajustable: *Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.*

DETALLE:

Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.



Crean una iluminación de apoyo


Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.



RUBIDEA II

7FLCLED02MVCCTB ☐ Blanco


Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **650 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



RUBIDEA III

14FLCLED03MVCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






RUBIDEA IV

18FLCLED04MVCCTB ☐ Blanco


Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


PEKIN V

FLCLED-01/4W/40	☐ Blanco	
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



PEKIN VI

FLCLED-02/7W/40	☐ Blanco	
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



VIDEOTIPS


Cómo Instalar el modelo Pekin

Aprende cómo instalar el modelo pekin en tu hogar y oficina.



PEKIN VII


FLCLED-03/14W/40	☐ Blanco	
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1350 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		







PEKIN VIII

FLCLED-04/20W/40	☐ Blanco	
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

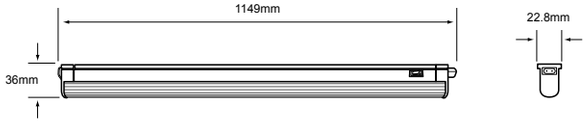

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

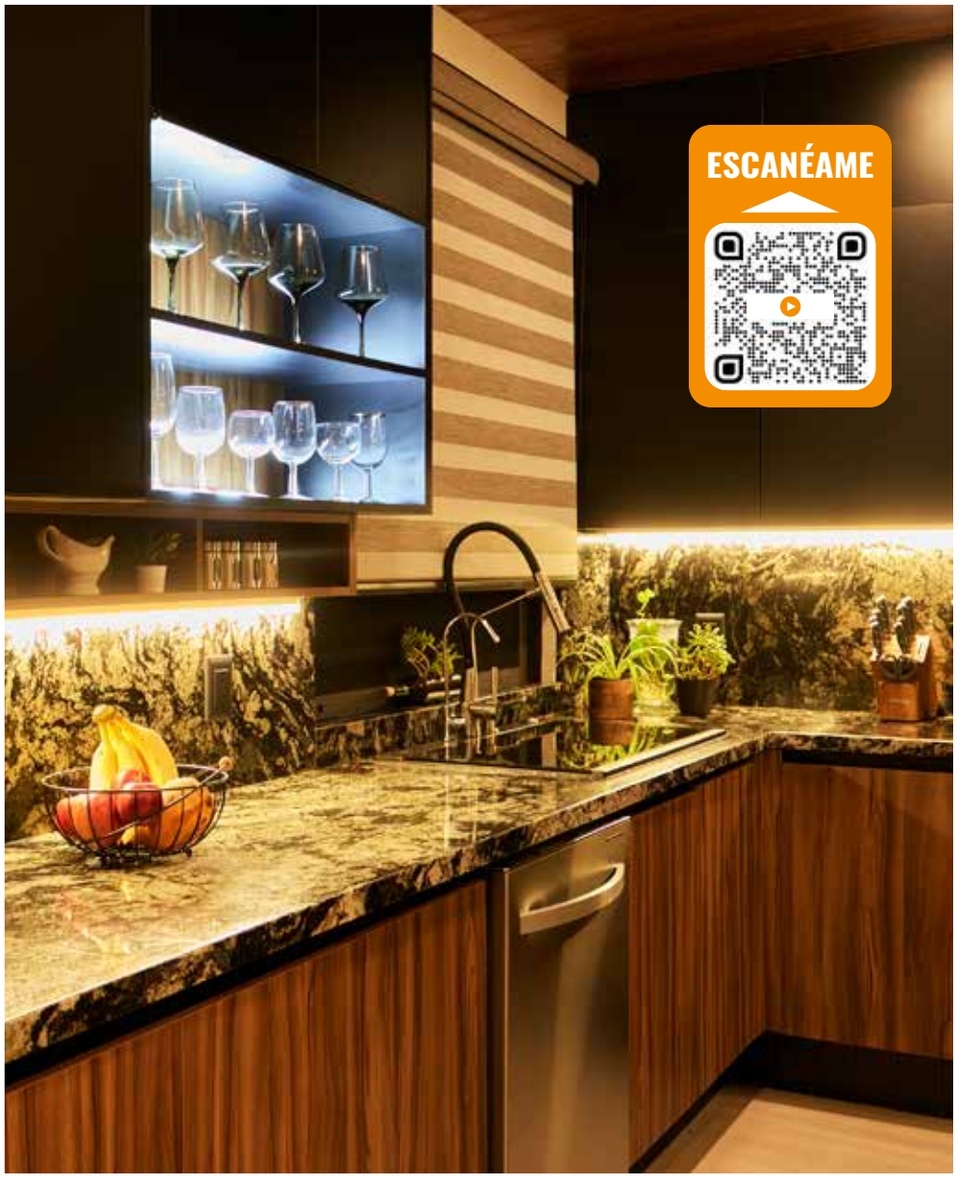



TOJIL I NUEVO

10FLCLED05MV30B	10FLCLED05MV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


TOJIL II NUEVO

18FLCLED05MV30B	18FLCLED05MV65B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **2000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Producto recargable con cable incluido





RIGHELLO I

NUEVO


1DFLCLED281DCCCS Satinado

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **130 lm** VOLTS: **5 VCD**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 3H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°, Botón de dimeo y cambio de CCT y botón de cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



RIGHELLO II

NUEVO

2DFLCLED281DCCCS Satinado

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **140 lm** VOLTS: **5 VCD**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°. Botón de dimeo y cambio de CCT y botón de cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.







REGOLA I

NUEVO


2FLCLED282DCCCS Satinado

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **1.9 W** LUMENS: **82 lm** VOLTS: **5 VCD**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA II

NUEVO


3FLCLED282DCCCS Satinado

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **160 lm** VOLTS: **5 VCD**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA III

NUEVO


5FLCLED282DCCCS Satinado

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **240 lm** VOLTS: **5 VCD**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

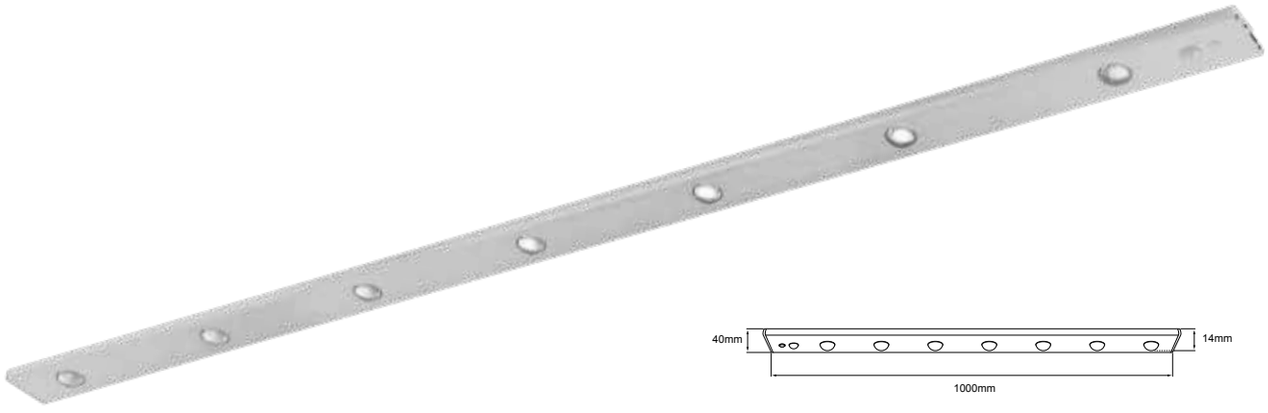

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Sobreponer/ Suspender



VENATI

NUEVO


24FLCPLED118MV40B	24FLCPLED118MV65B	Blanco
24FLCPLED118MV40N	24FLCPLED118MV65N	Negro

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1 920 lm**
VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Doble instalacion; sobreponer y suspendido



DINGO I

NUEVO


36FLCPLED119V40B	36FLCPLED119V65B	Blanco

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**
LUMENS: **2 700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



DINGO II

NUEVO


42FLCPLED119V40B	42FLCPLED119V65B	Blanco

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **42 W**
LUMENS: **3 550 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



DOMBA

NUEVO


80FLCPLED117MV40B	80FLCPLED117MV65B	Blanco

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **80 W**
LUMENS: **7 600 lm**
VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Doble instalacion; sobreponer y suspendido



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




CAPELA I

18FLCPLED40MVSB **18FLCPLED65MVSB** ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K ◉ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






CAPELLA III

36FLCPLED40MVSB **36FLCPLED65MVSB** ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K ◉ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**
LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






LEDA I

18FLCPLED60MV40B **18FLCPLED60MV65B** ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K ◉ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

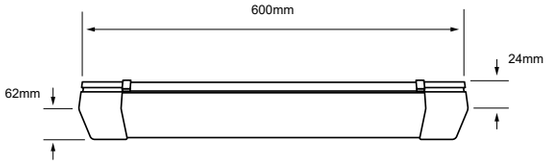




LEDA II

36FLCPLED120MV40B **36FLCPLED120MV65B**

○ Luz neutra 4 000 K ◉ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**
LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

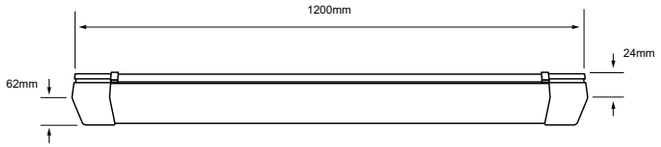


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




AMPUS

FLCP-LED/003/65/B	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CAPELLA

FLCP-LED/002/B	**FLCP-LED/002/65/B**	☐ Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ULTRA DELGADO

ULTRA SLIM

FAMILIA ULTRA SLIM ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL ULTRA DELGADO, DE AMPLIA FLEXIBILIDAD YA QUE VIENE EN DIFERENTES MÓDULOS DE 0,60M, 0,90M, 1,20M, 1,80M Y 2,40M, CON LA POSIBILIDAD DE INTERCONECTARSE ENTRE SÍ. ESTO PERMITE CREAR LÍNEAS CONTINUAS RECTAS O DIFERENTES ARREGLOS ASIMÉTRICOS. IGUALMENTE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDE INTEGRARSE EN CAJILLOS LUMINOSOS Y MOBILIARIO.

Características generales de Ultra Slim

TERMINADO:
Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

TEMPERATURA:
Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K

POTENCIAS Y FLUJO LUMINOSO:
Diversas posibilidades: 0.60m/12w (1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w (3200lm) y 48w (4400lm).

TIPOS DE INSTALACIÓN:
Suspendido, sobrepuesto y en cajillo





Iluminación general: *Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.*

Iluminación decorativa: *Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.*


VIDEOTIPS

Conoce más sobre regletas ultra slim

Iluminación versátil y homogénea



Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.

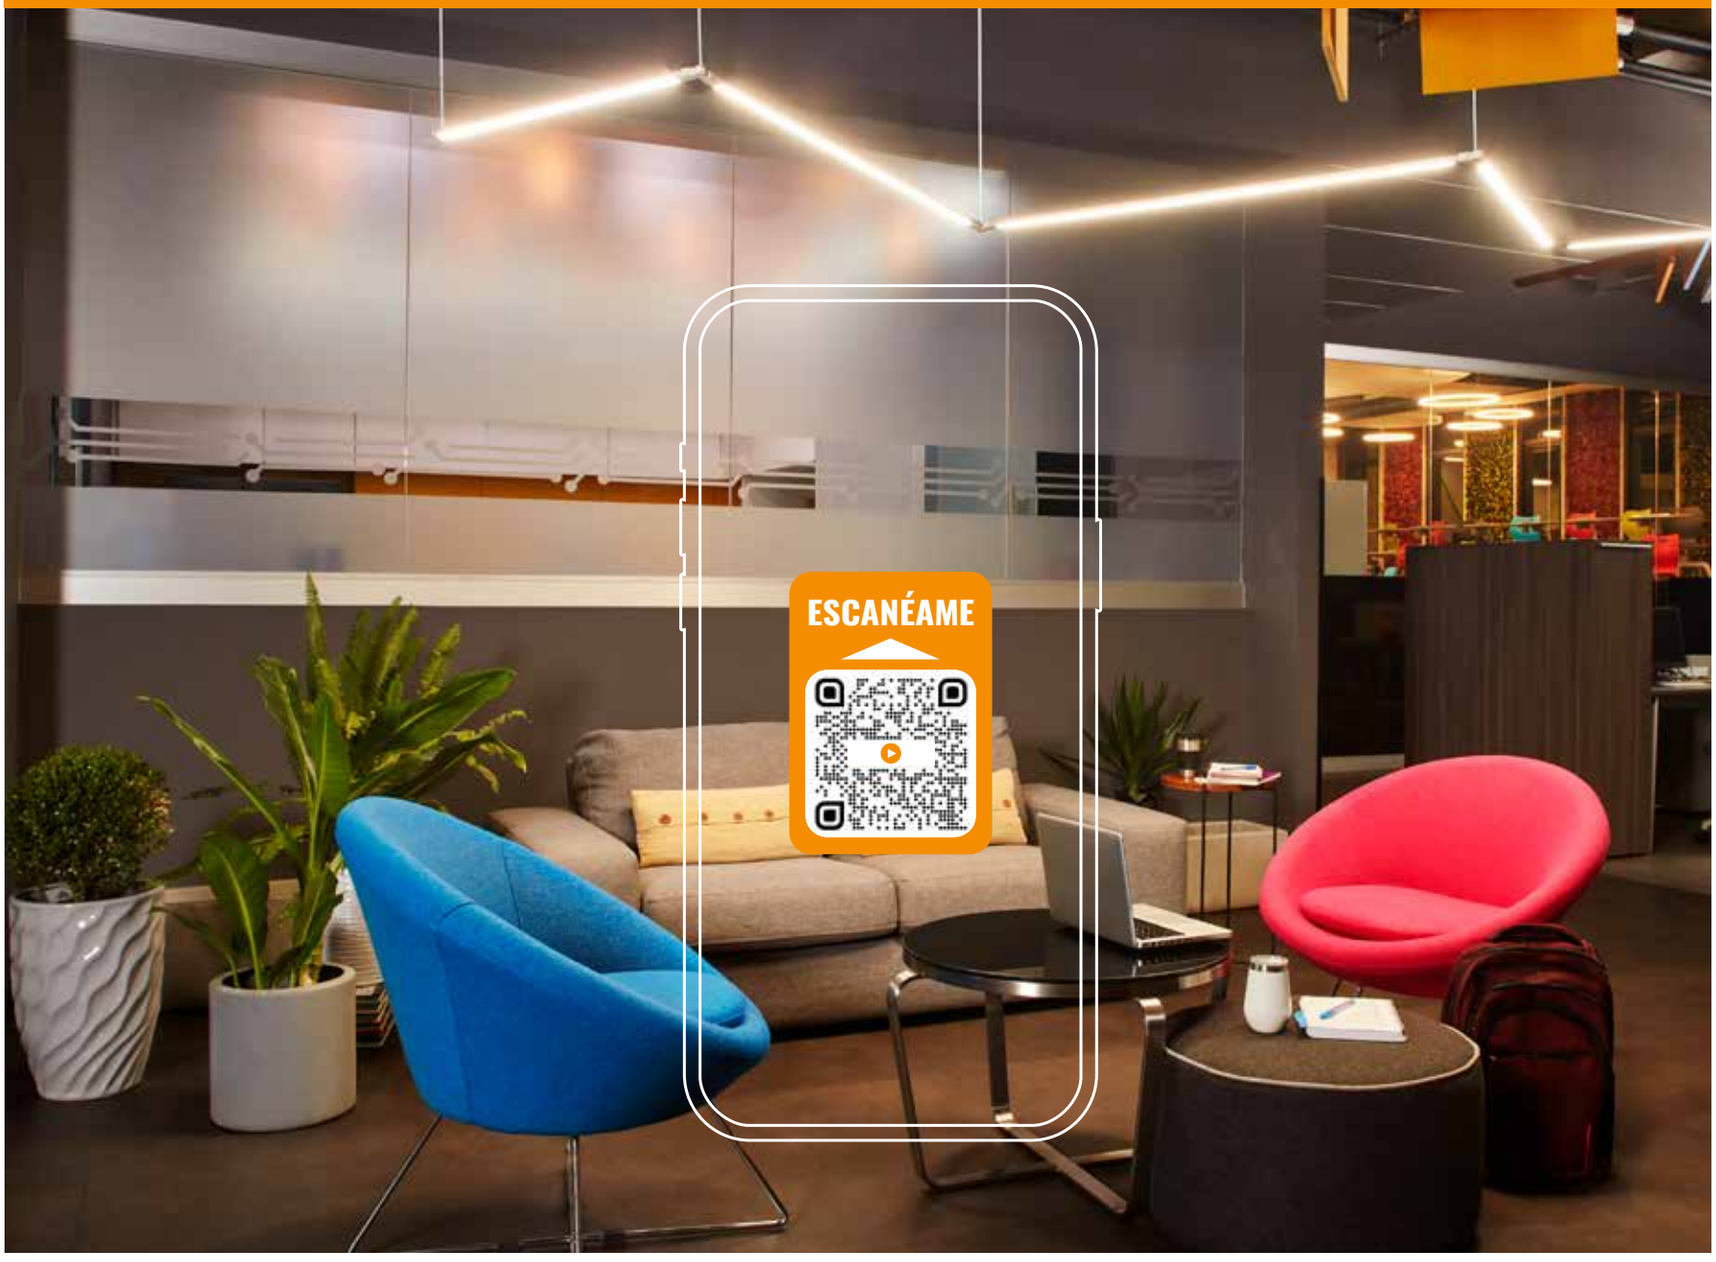

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




SLIM 48

48DLFCLED180SV30B	**48DLFCLED180SV40B**	**48DLFCLED180SV65B**	☐ Blanco
48DLFCLED180SV30N	**48DLFCLED180SV40N**	**48DLFCLED180SV65N**	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **48 W**
LUMENS: **4400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		






SLIM 36

36DLFCLED150SV30B	**36DLFCLED150SV40B**	**36DLFCLED150SV65B**	☐ Blanco
36DLFCLED150SV30N	**36DLFCLED150SV40N**	**36DLFCLED150SV65N**	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **36 W**
LUMENS: **3200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		






SLIM 24

24DLFCLED120SV30B	**24DLFCLED120SV40B**	**24DLFCLED120SV65B**	☐ Blanco
24DLFCLED120SV30N	**24DLFCLED120SV40N**	**24DLFCLED120SV65N**	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SLIM 18


18DLFCLED90SV30B	18DLFCLED90SV40B	18DLFCLED90SV65B	☐ Blanco
18DLFCLED90SV30N	18DLFCLED90SV40N	18DLFCLED90SV65N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
Incluye: Cable de alimentación en L





SLIM 12


12DLFCLED60SV30B	12DLFCLED60SV40B	12DLFCLED60SV65B	☐ Blanco
12DLFCLED60SV30N	12DLFCLED60SV40N	12DLFCLED60SV65N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
Incluye: Cable de alimentación en L



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

ADLFCLEDCSB	☐ Blanco
ADLFCLEDCSN	■ Negro



CONECTOR FLEXIBLE VERTICAL

ADLFCLEDCHB	☐ Blanco
ADLFCLEDCHN	■ Negro




CONECTOR FLEXIBLE HORIZONTAL

ADLFCLEDCLB	☐ Blanco
ADLFCLEDCLN	■ Negro



CABLE DE ALIMENTACIÓN

ADLFCLEDCAB	☐ Blanco
ADLFCLEDCAN	■ Negro



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTERIOR TIRAS LED · INTERIOR TIRAS LED · INTERIOR TIRAS LED ·

TIRAS LED

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



ILUMINA TUS ESPACIOS,
TRANSFORMA TU MUNDO

LUZ LED

TIRAS LED

LAS TIRAS DE LUZ LED SON UNA GRAN OPCIÓN PARA COLOCAR EN CUALQUIER ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR. RÁPIDAS Y FÁCILES DE INSTALAR, A MENUDO SE UTILIZAN EN UNA COCINA PARA DELINEAR CAJONES Y REPISAS O DAR FORMA ALREDEDOR DE UN ELEMENTO ELEGIDO DE UNA HABITACIÓN, COMO EL ÁREA DE TV O UNA PUERTA PARA CREAR UNA FUNCIÓN DE DISEÑO SIMPLE QUE PUEDE ENCENDERSE Y APAGARSE SEGÚN SE DESEE.

Características generales de Tiras Led

COLORES FIJOS Y RGB:

Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.



TEMPERATURAS DE COLOR:

Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fría 6500k.



USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54:
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones, etc.

***INTERIORES:** Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.*

USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54:
Utilízalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.

***EXTERIORES:** También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios abiertos, son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.*






*Las tiras led pueden ser recortadas con base en las recomendaciones de la ficha técnica, una vez echa esta modificación la garantía ya no tendrá validez.








12TIRLEDCCTMVCTR5M ☐ Blanco / Transparente

○ Ajustable CCT	POTENCIA: **12 W** IP: **65** VOLTS: **Multivoltaje**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		





BANDE CCT NUEVO

24DTIRLEDCCCMV5 ☐ Blanco y transparente

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2 500 lm** IP: **20** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: SI		
incluye control remoto		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









Halo I

12TIRLED30MV5M	12TIRLED40MV5M	12TIRLED65MV5M	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
IP: **20**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		







FAIXA

NUEVO

24TIRLEDC30MV5M	24TIRLEDC40MV5M	24TIRLEDC65MV5M	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **2000 lm**
IP: **20**
VOLTS: **100 - 240 V ~**


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







HALO II NUEVO

32TIRLED30DC5M ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **32 W** LUMENS: **4100 lm** VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S







HALO III NUEVO

34TIRLED65DC5M ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **34 W** LUMENS: **3800 lm** VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S

HALLO IV NUEVO

47TIRLEDCCDC5M ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **47 W** LUMENS: **5200 lm** VOLTS: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Compatible con controlado, amplidicador y control remoto: AC7121B, AC7119B, AC7120B.
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.














HALLO V NUEVO

78TIRLED30DC5M ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **78 W** LUMENS: **9500 lm** VOLTS: **24 VCD**


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.





HALLO VI NUEVO

79TIRLED65DC5M ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **79 W** LUMENS: **9100 lm** VOLTS: **24 VCD**


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.






NUEVO

AC0A2P8M1 ☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo II y Halo III






NUEVO

AC0A2P10M1 ☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo V y Halo VI






NUEVO

ACA3P8M1 ☐ Transparente

Atenuable: No

Cable de alimentación hacia driver para Halo IV






NUEVO

AC0A2P8M2 ☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III






NUEVO

AC0A2P10M2 ☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI






NUEVO

ACA3P8M2 ☐ Transparente

Atenuable: No

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo IV






NUEVO

ACB3P8M ☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III





NUEVO


AC0B2P10M ☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI

**Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.*

ILUMINACIÓN LED RGB





BANDE RGB NUEVO

24DTIRLEDCRGBMV5 ☐ Blanco y transparente

Seleccionable: RGB	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1000 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: SI	
Incluye control remoto	



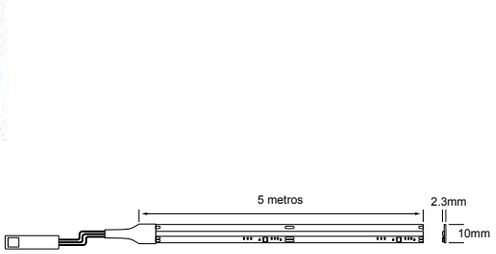




BANDE RGB II NUEVO

36DTIRLEDCRGBMV10 ☐ Blanco y transparente

Seleccionable: RGB	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **1000 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: SI	
Incluye control remoto	









24TIRLEDRGBMVCTR5M ◐ Blanco/Transparente

Ajustable RGB	POTENCIA: **24 W** IP: **65** VOLTS: **100 - 240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	



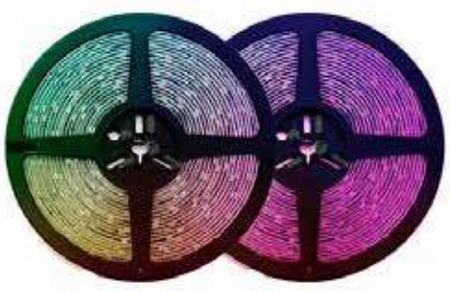


Halo RGB

35TIRLEDRGBVCDBT2M ☐ Blanco


Ajustable RGB	POTENCIA: **35 W** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	Ángulo: 140°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




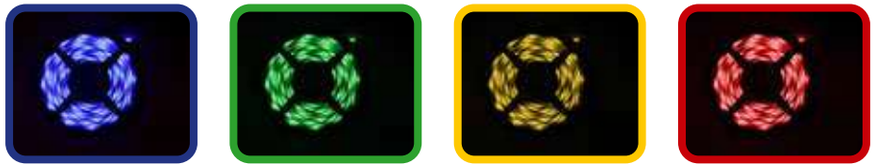










Halo Az	Halo Ve	Halo Am	Halo Ro
12TIRLEDAZMV5M	**12TIRLEDVEMV5M**	**12TIRLEDAMV5M**	**12TIRLEDROMV5M**
Blanco	Negro / Transparente	Negro / Transparente	Negro / Transparente
Azul	Verde	Ámbar	Rojo

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	Ángulo: 140°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



4TIRLEDRGBVCDBT2M Negro / Transparente

Ajustable RGB	POTENCIA: **4 W** IP: **65** VOLTS: **5 VCD**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTERIOR HOSPITALIDAD · INTERIOR HOSPITALIDAD · INTERIOR HOSPITALIDAD ·

HOSPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



TU ILUMINACIÓN, TU AMBIENTE,
TU HOGAR

TU ESTILO

SUSPENDIDOS

ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO.

¡Encuentra tu estilo!

CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la **simplicidad, la sofisticación sútil,** el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.

MINIMALISTA:

¿Has escuchado la frase "menos es más"?

Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.

VINTAGE:

¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!



los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia



Menos es más



Vintage es glamour y elegancia






Efecto al encender




Efecto al encender




Efecto al encender




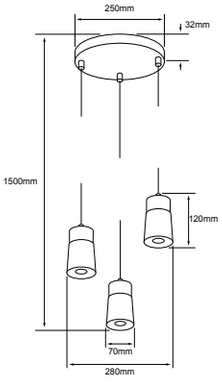

ESCANÉAME



ESCANÉAME



AXOLO II

5CTLLED8211MV30CR Cromado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **310 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

AXOLO III

15CTLLED8211MV30CR Cromado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **850 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

MAZALA

5CTLLED8213MV30CR Cromado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


MAZALA

15CTLLED8213MV30CR Cromado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



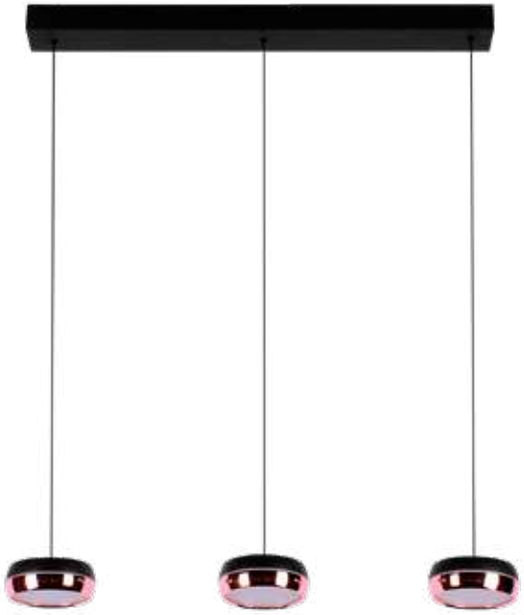


FLEGETONTE II


NUEVO

18CTLLED409MV30NR Negro/Oro Rosado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1060 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	










Efecto al encender

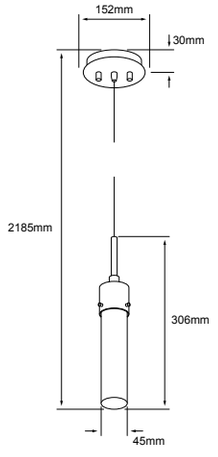

FLEGETONTE I

NUEVO

7CTLLED409MV30NR Negro/Oro Rosado


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **380 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

VETRO II

NUEVO

22CTLLED159MV30CR Cromo

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **22 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 105°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

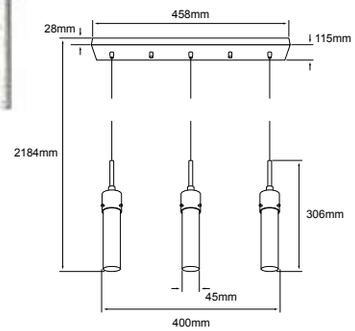


VETRO I


NUEVO

8CTLLED159MV30CR Cromo

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



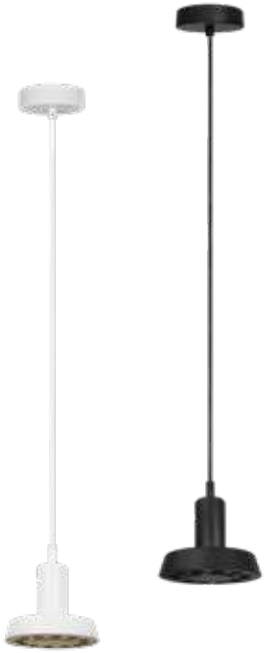

BELEL I

12CTLLED011MV30B ☐ Blanco
12CTLLED011MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **406 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


ESCANÉAME




BELEL II

35CTLLED013MV30B ☐ Blanco
35CTLLED013MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **1 450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

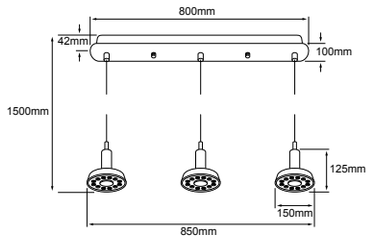






HADEUS I

5CTLLED158MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **440 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

ESCANÉAME

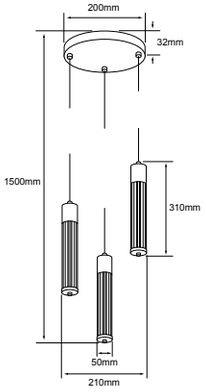



Efecto al encender


HADEUS II

17CTLLED158MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



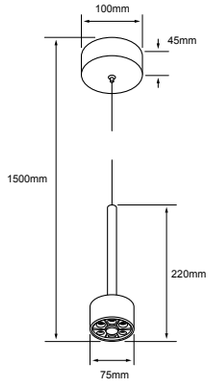

ZAVI I


NUEVO

09CTLLED8301MV30NC	09CTLLED8301MV30NG	09CTLLED8301MV30NR
Negro / Café	Negro / Gris oscuro	Negro / Oro rosado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **490 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 48°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



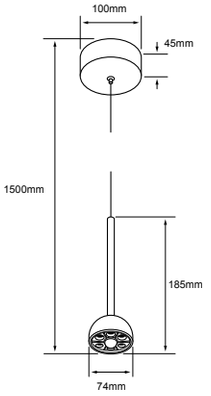

ZAVI II

NUEVO

09CTLLED8302MV30B	09CTLLED8302MV30DN	09CTLLED8302MV30ND
Blanco	Dorado / Negro	Negro / Dorado


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-277 V ~**


Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 48°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





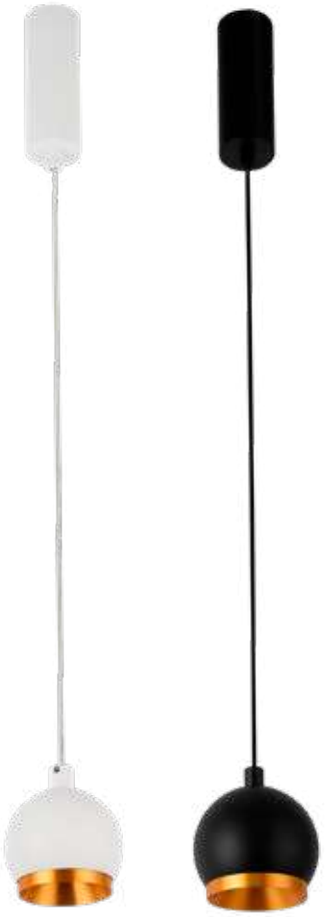



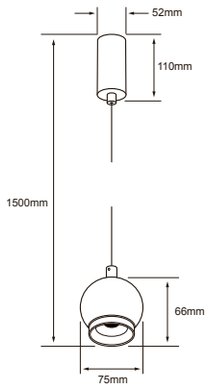

HELVETIOS I

NUEVO

5CTLLED8304MV30BD ☐ Blanco/oro

5CTLLED8304MV30ND ◐ Negro/oro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **410 lm** VOLTS: **100-277 V**
Vida útil: 30 000 h	**Ángulo: 36°**
Tipo de lámpara: LED Integrado	

HELVETIOS II

NUEVO

8CTLLED8304MV30BD ☐ Blanco/oro


8CTLLED8304MV30ND ◐ Negro/oro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **570 lm** VOLTS: **100-277 V**
Vida útil: 30 000 h	**Ángulo: 36°**
Tipo de lámpara: LED Integrado	


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






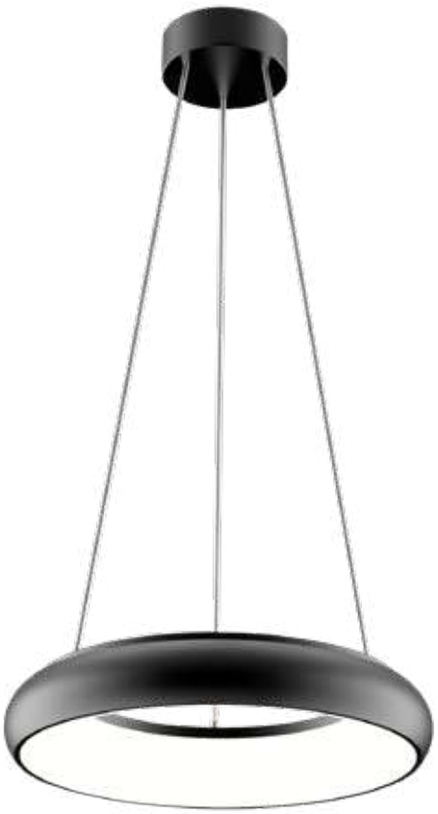

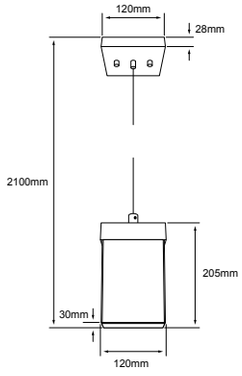

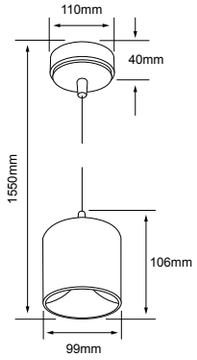



STEKLO NUEVO

8CTLLED209MV30NCT Negro y cristal

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **350 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 76°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

ALUDRA

12DCTLLED700V30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

SATELITE


CTLLED-005/30/N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






MUSCA

15CTLLED3315MV30B ○ Blanco		
15CTLLED3315MV30N ● Black		
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **490 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ESCANÉAME

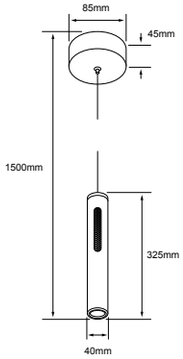

ZUBENE VI NUEVO


8CTLLED174MV30B ◑ Blanco / Dorado		
8CTLLED174MV30N ◑ Negro / Dorado		
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **370 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD 120° + COB 35°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




EPSILON

CTLLED-152/30/B ○ Blanco		
CTLLED-152/30/N ● Negro		
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **210 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 10°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

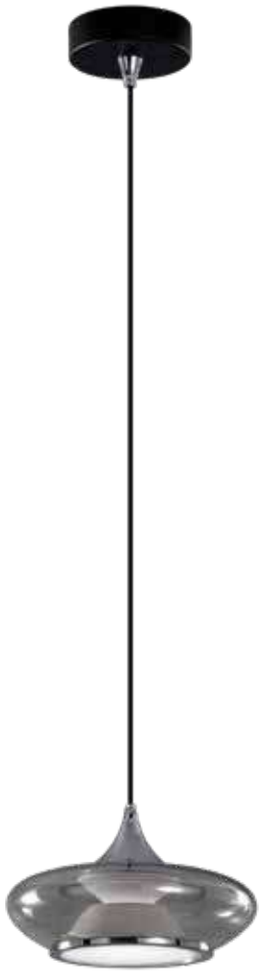

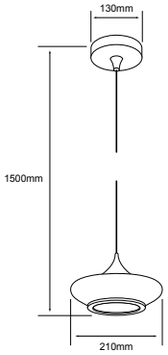

FELIS

NUEVO

12CTLLED8369MV30CG Gris


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **830 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





BOSONA

10CTLLED8365MV30C CRISTAL / CANOPE DORADO


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **650 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





BUBUP


10CTLLED8366MV30CH CRISTAL HUMO / CANOPE NEGRO


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **480 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

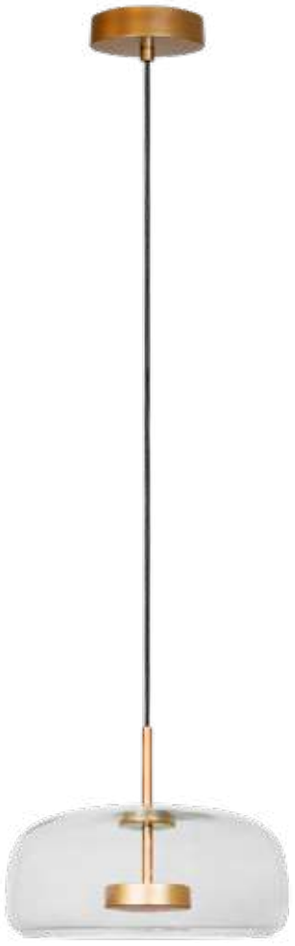



BUNA

11CTLLED8367MV30C CRISTAL / CANOPE DORADO

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **11.5 W** LUMENS: **650 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







FUMATURA I NUEVO

4DCTLLEDSF89V30CH Humo

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		

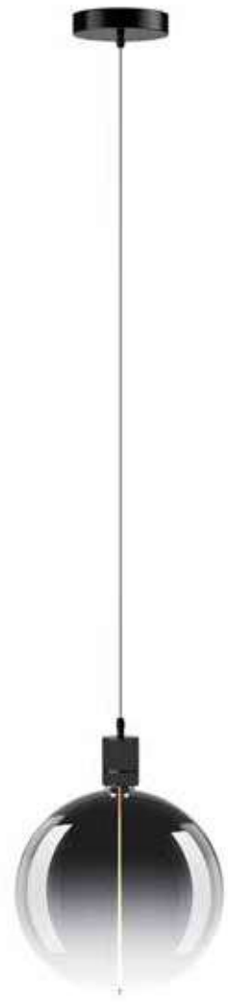





FUMATURA II NUEVO

4DCTLLEDSF90V30CH Humo

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		

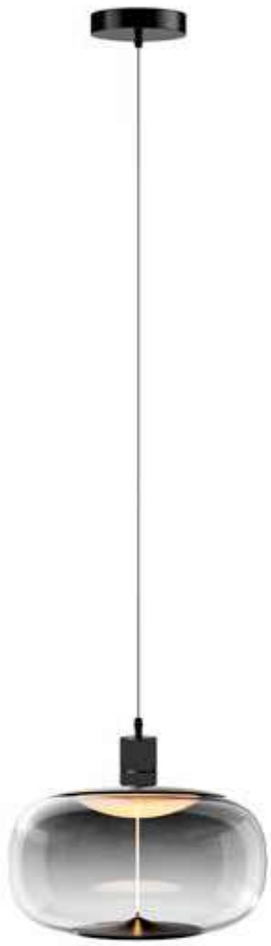


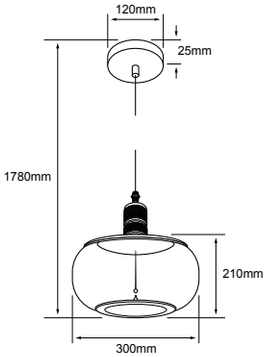


FUMATURA III NUEVO

12DCTLLEDSF77V30CH Humo

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		

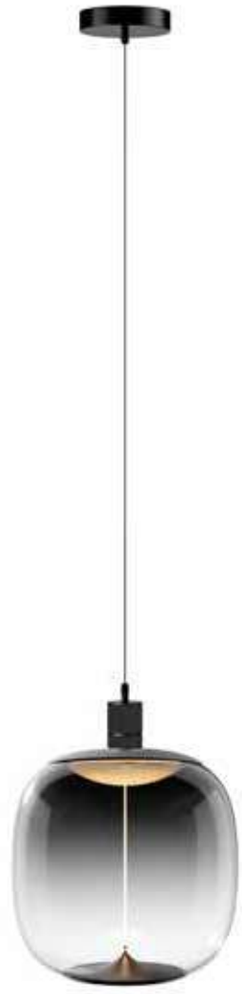

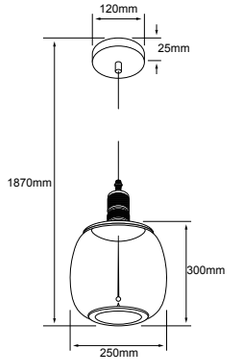

FUMATURA IV NUEVO

12DCTLLEDSF78V30CH Humo

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye socket. Tecnología filamento magnético		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

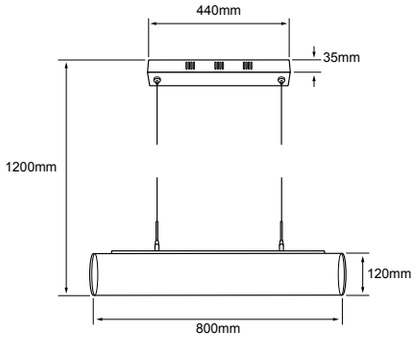

AKRIL I


30CTLLED185MV30AT ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

Efecto de Luz

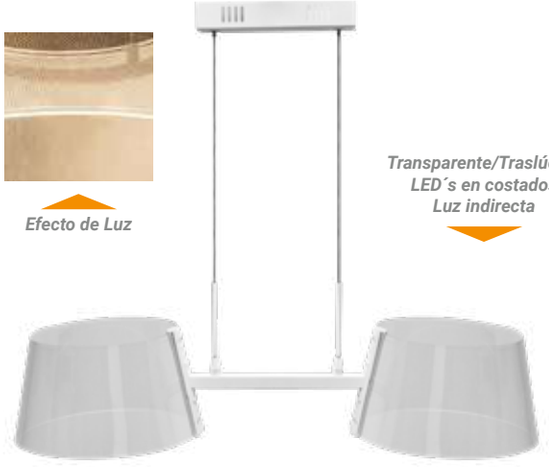

Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

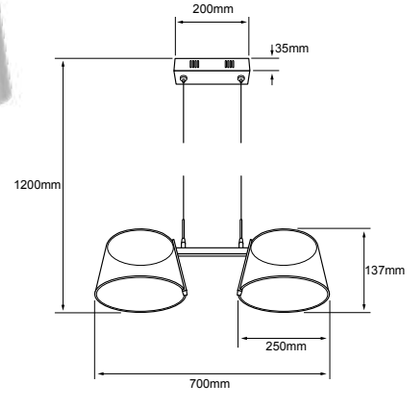


AKRIL III

24CTLLED187MV30AT ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2 200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



Efecto de Luz

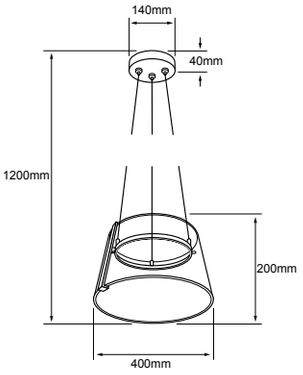


AKRIL II

12CTLLED186MV30AT ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1 200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






KAITOS

32DCTLLED205V30S	Satinado	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2916 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		





WAZN NUEVO

36CTLLED171MV30B	Blanco	
36CTLLED171MV30D	Oro pálido	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **2200 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


ESCANÉAME



AUREAL

33CTLLED168MV30B	LUMENS: **1631 lm**	Blanco
33CTLLED168MV30D	LUMENS: **2015 lm**	Dorado
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **33W** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



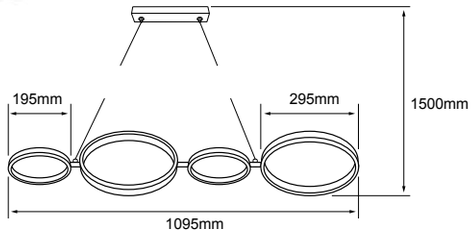


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







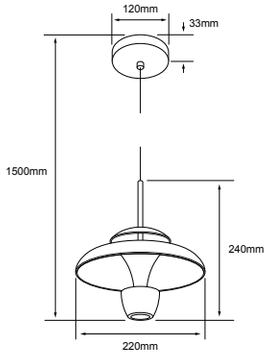


ESCANÉAME

MAHAS I

8CTLLED1951MV30CRN Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **480 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

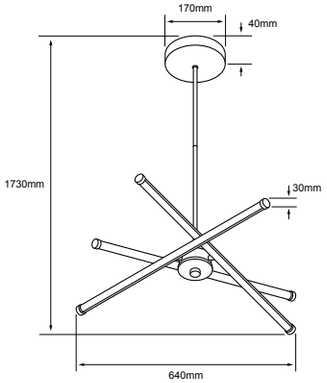


ESCANÉAME

CARTER

22CTLLED8290MV30N Negro

22CTLLED8290MV30ND Negro/Dorado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **22.5 W** LUMENS: **1700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Fuentes de luz dirigibles		

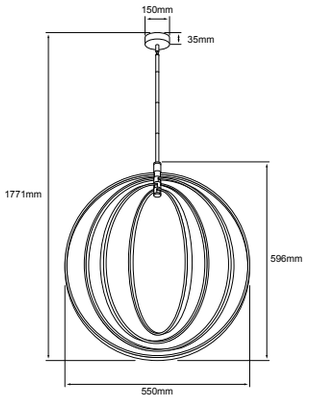


ANELLI NUEVO

30CTLLED6129MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **1500 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Pantallas Dirigibles		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

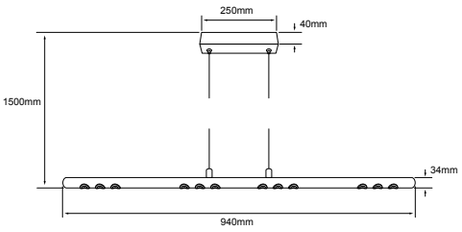

ESCANÉAME





ZUBENE V

NUEVO

43CTLLED173MV30B ☐ Blanco

43CTLLED173MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **43 W** LUMENS: **1500 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz en canope



CEIBO


33CTLLED175MV30N ■ Negro


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **33 W** LUMENS: **860 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

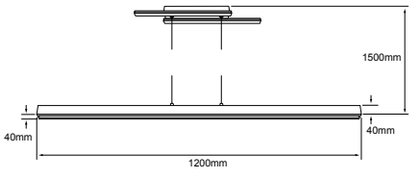

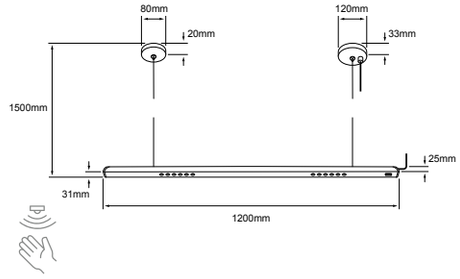

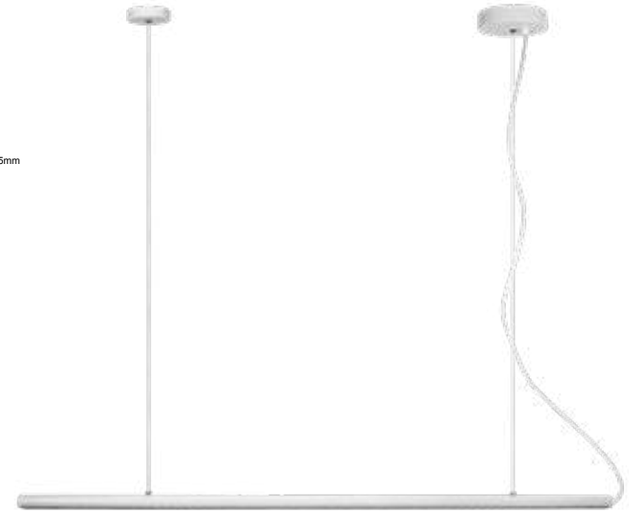



BELENOS

12DCTLLED176MV30B ☐ Blanco

12DCTLLED176MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

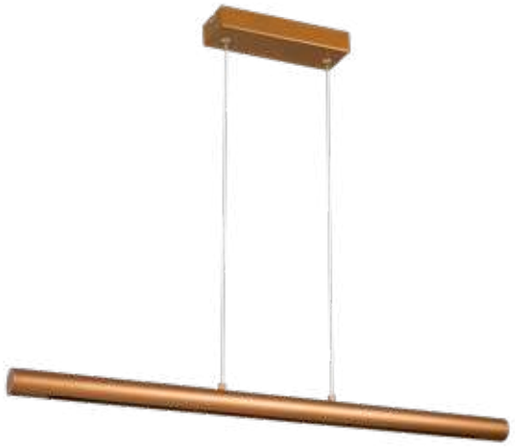




XIHE

NUEVO

36CTLLED170MV30D Dorado

36CTLLED170MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **780 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 90 / Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

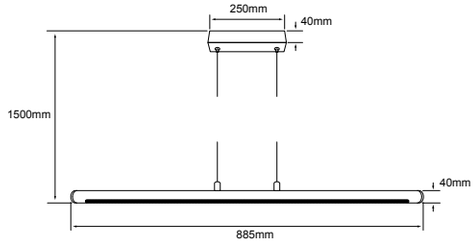




UNUR

NUEVO

48CTLLED172MV30B Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **48 W** LUMENS: **2 500 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 90 / Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

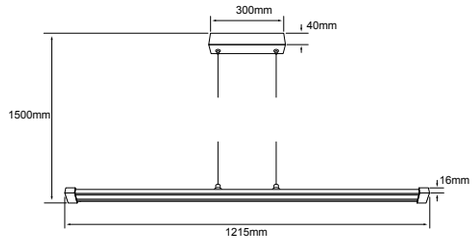



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







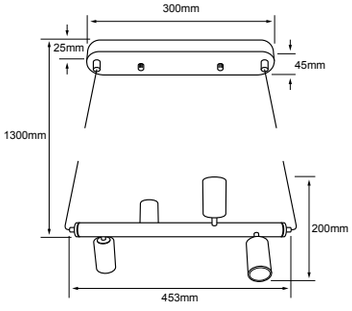





KANG

240CTL8430MVN ■ Negro

POTENCIA: **240 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


SESTUS

20CTL8190MVN ■ Negro Mate


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 6**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

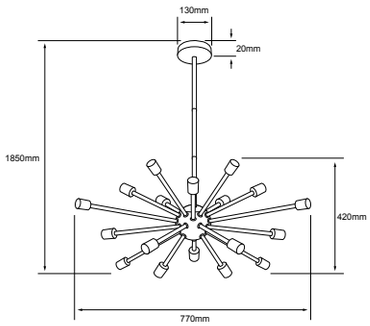

ESCANÉAME

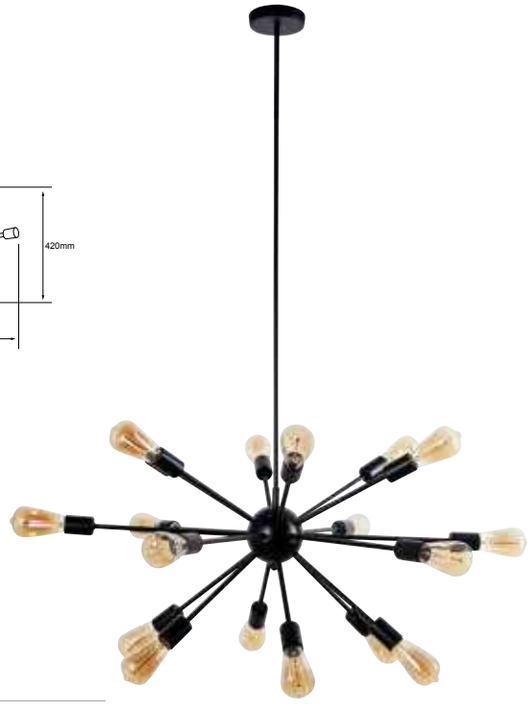


CELAENO II

1080CTL8192MVN ■ Negro

POTENCIA: **1 080 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 18**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





CELAENO I


720CTL8192MVN ■ Negro

POTENCIA: **720 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 12**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





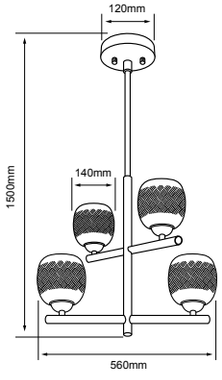



FULU I

240CTL8314MVCT ■ Negro

POTENCIA: **240 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

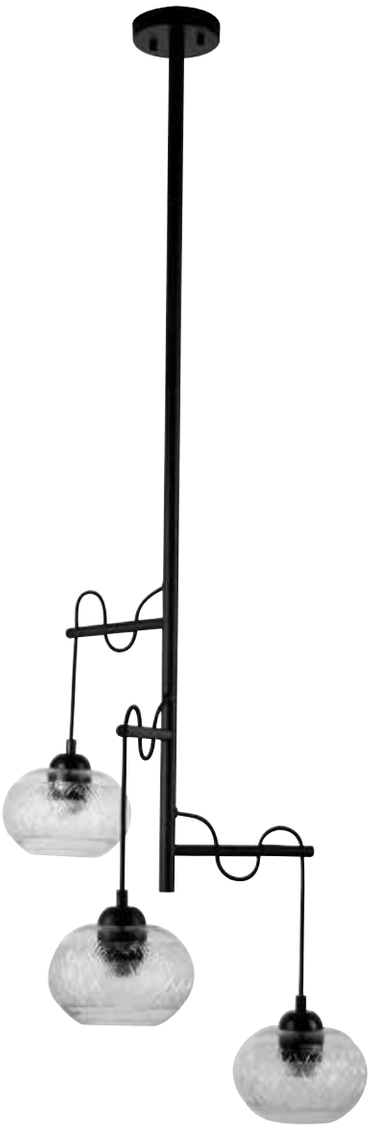




DIADEM III

180CTL8403MVCT ■ Negro

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



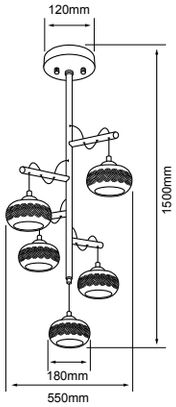

DIADEM IV

300CTL8405MVCT ■ Negro

POTENCIA: **300 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 5**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














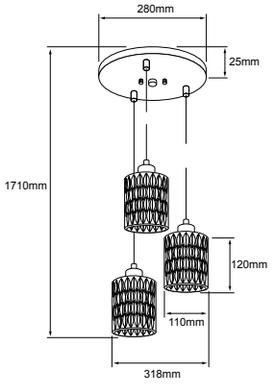



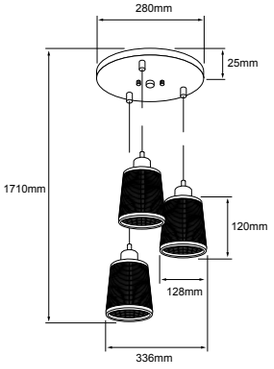

AURORA I

60CTL8360MVCH ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

AURORA II

180CTL8360MVCH ■ Negro

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 4.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

BIANCA I

60CTL8361MVCH ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

BIANCA II

180CTL8361MVCH ■ Negro


POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







COLUMBA I

60CTL8370MVNCA Negro/Dorado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

COLUMBA II

180CTL8370MVNCA Negro/Dorado

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

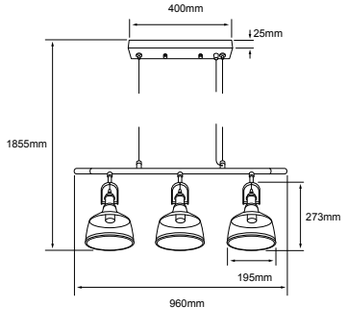



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








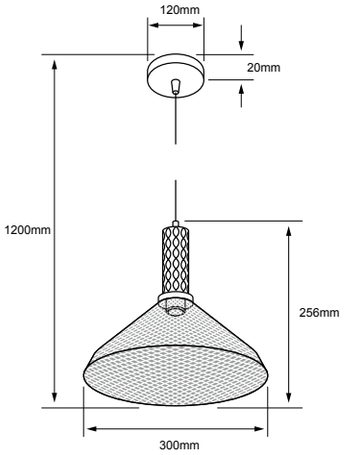

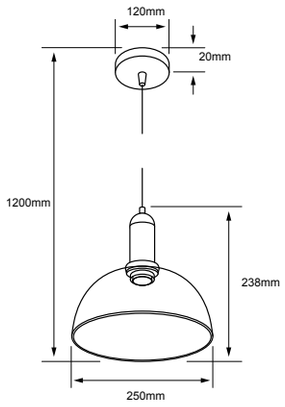

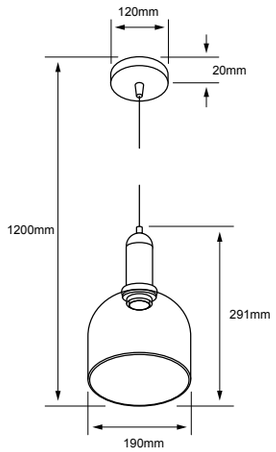

HOMAM

60CTL8322MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8322MVNCH	Negro / Humo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

IRENA I

60CTL8323MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8323MVNCH	Negro / Humo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

IRENA II


60CTL8324MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8324MVNCH	Negro / Humo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

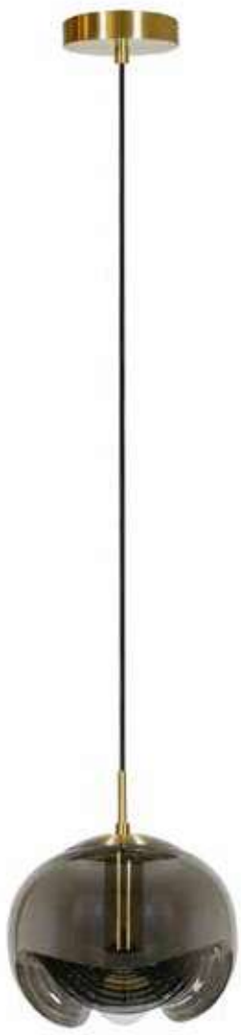







Efecto al encender





ESCANÉAME





HOGA

60CTL8280MVDCA	Cristal Ámbar
60CTL8280MVDCH	Humo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

DAFNE I

60CTL1705MVDCT	Dorado / Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








Efecto al encender














CRESIDA I

60CTL8320MVCH ☐ Humo

CRESIDA II

60CTL8320MVCT ☐ Transparente

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

SPOK

60CTL8325MVCR ☐ Cristal / Cromo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

MAIA II

20CTL817MVCT ☐ Cristal Transparente

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

ITOA


60CTL8326MVDCR ☐ Humo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ATENEA

60CTL8172MVCA ☐ Cristal Ámbar

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






MINERVA

60CTL8173MVCA ☐ Cristal Ámbar

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





PERSEUS

60CTL8174MVCA ☐ Cristal Ámbar

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Efecto al encender



Efecto al encender

ESCANÉAME





HUNA

60CTL7423MVCLU Blanco/Dorado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

HUNA

60CTL7424MVCLU Blanco/Plata


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME






DIONE I

60CTL8350MVCB ☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





JABBA

60CTL1704MVNOP ◑ Negro/Opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





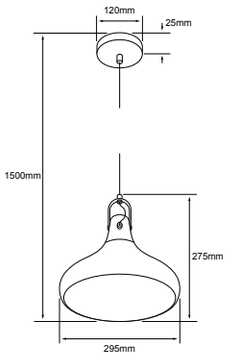

JISHU


60CTL818MVDB Blanco / Dorado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






KOEIA I

60CTL6123MVBA Bronce antiguo / Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






ALPHER

60CTL1947MVCN Cemento / Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






MERAK


60CTL6130MVN Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

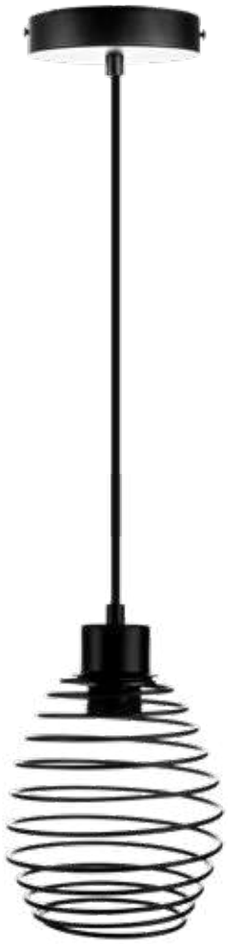




KITAL III

60CTL6128MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





KITAL II

60CTL6127MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ESCANÉAME



ESCANÉAME

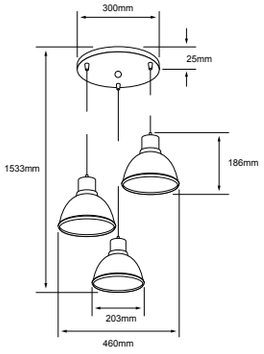

GLOAS I

60CTL3313MVMN	Negro
60CTL3313MVMRS	Rosa

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No

GLOAS II

180CTL3313MVMN	Negro
180CTL3313MVMRS	Rosa


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





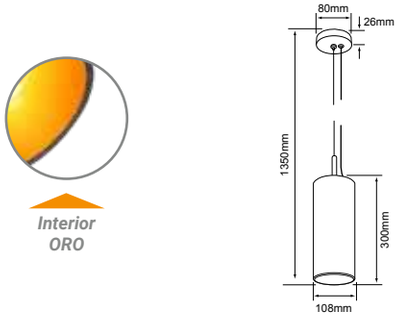

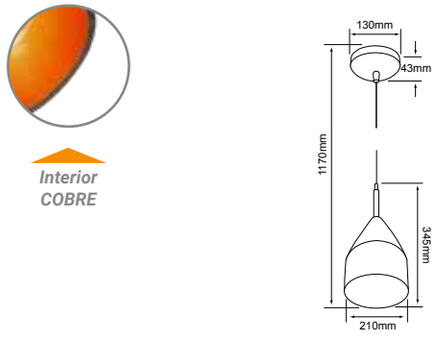

Interior ORO

Interior COBRE

AUVA III

20CTL154MVB	☐ Blanco
20CTL154MVN	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

AUVA

CTL-7432/B	☐ Blanco
CTL-7432/N	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Interior
ORO



AGORA

60CTL1300MVN ■ Negro Mate


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





Interior
ORO




AGORA II

20CTL1941MVN ■ Negro Mate / Interior Dorado


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

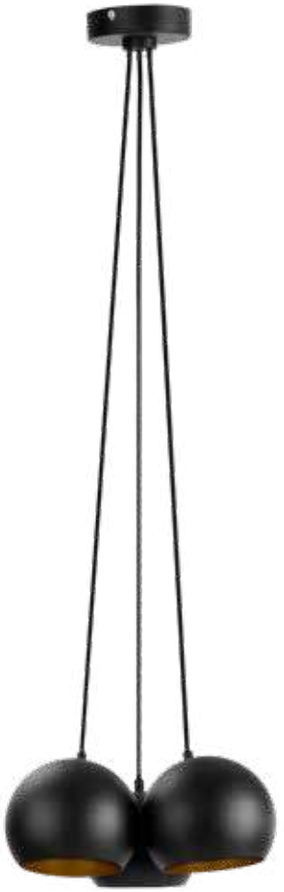



Interior
ORO




AGORA III

20CTL8187MVN ■ Negro Mate

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ARNEB I

60CTL8002MVN Negro/Dorado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

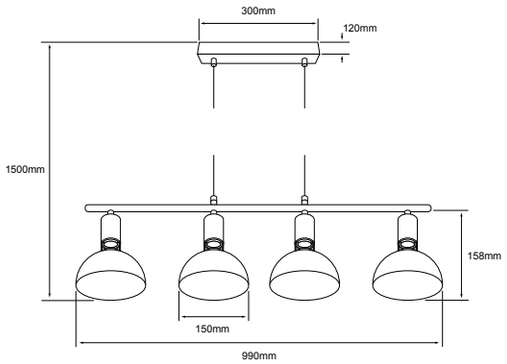

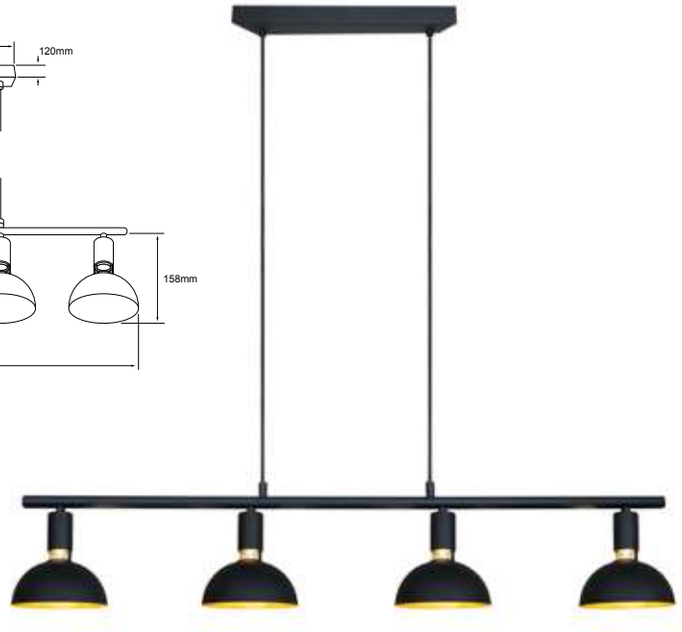


ARNEB II

240CTL8002MVN Negro/Dorado

POTENCIA: **240 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No






RAN I

60CTL8001MVN Negro Mate / Interior Dorado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

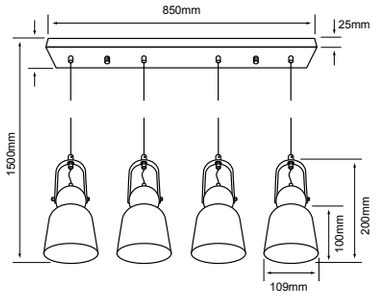

ESCANÉAME



RAN II

240CTL8004MVN Negro Mate / Interior Dorado


POTENCIA: **240 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 4

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME







BERNA

60CTL3312MVCN Cemento / Negro


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





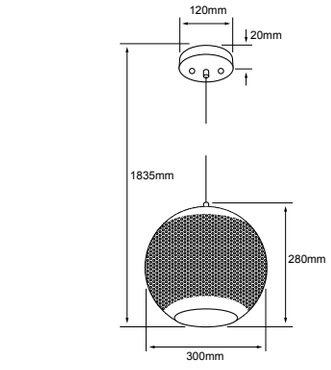


RIGIL

60CTL1945MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



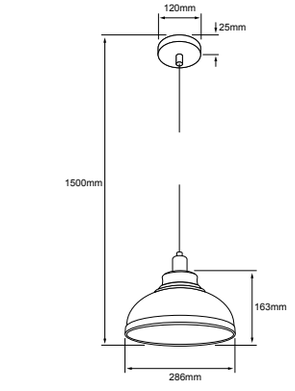

EIRENE

60CTL1943MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














MARUK

60CTL1000MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

MARUK II

180CTL1003MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3


MARUK III

180CTL1033MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

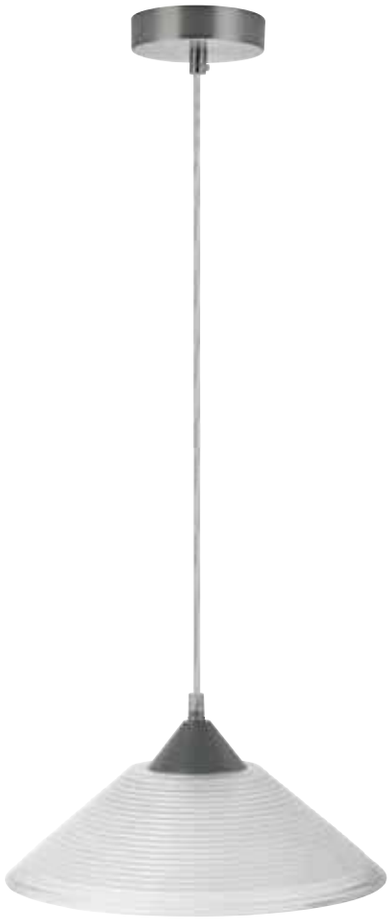












BAMIRA

60CTL0006MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

LUXOR

CTL-8052/OP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

BAMBERA


60CTL0003MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



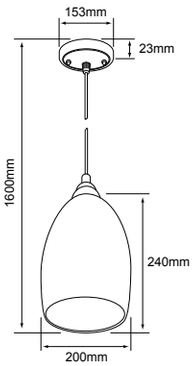


MASSA

20CTL1900MVAM	Cristal ámbar
20CTL1900MVOP	Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






LERIDA

CTL-8100/S	Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





LORETO

CTL-7430/S	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







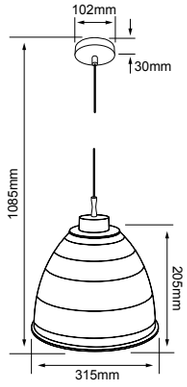



LUCCA

CTL-8070/S ☐ PC rayado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


BAMIO

60CTL8062MVCL ☐ PC / Cristal opalino


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

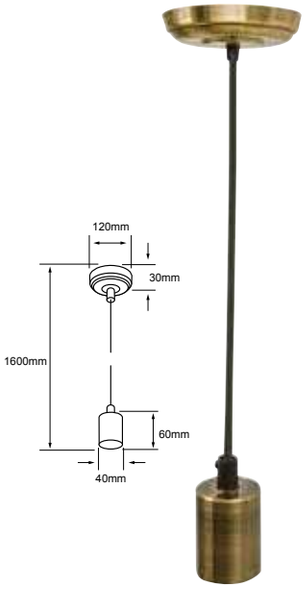


60SOCK055MVE27HA Hierro antiguo
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

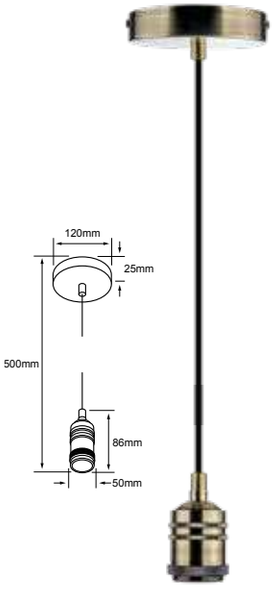


60SOCK111MVE27HA Hierro antiguo
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

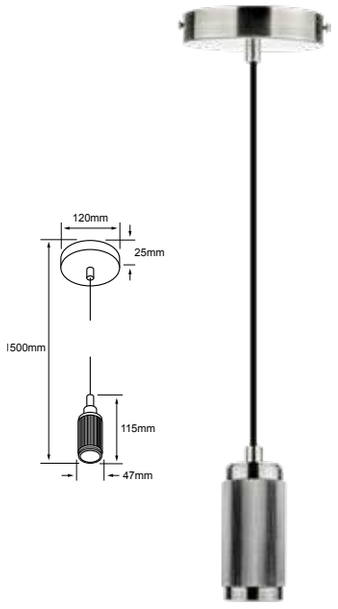


60SOCK110MVE27HA Hierro antiguo
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

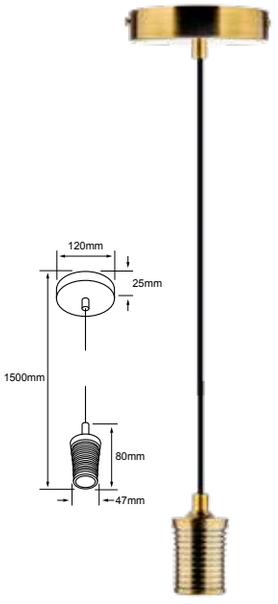


60SOCK112MVE27O Oro
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

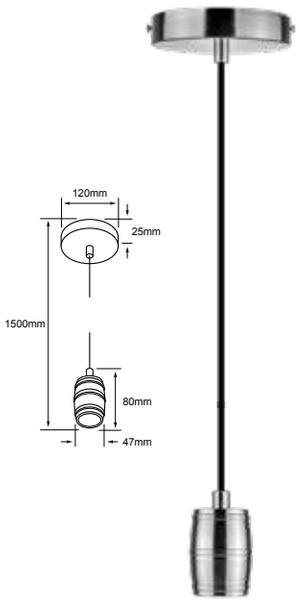


60SOCK113MVE27S Satin
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

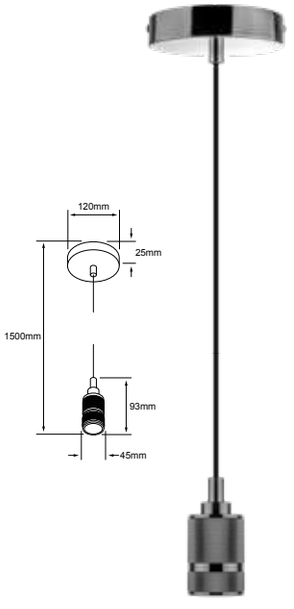


60SOCK115MVE27S Satin
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

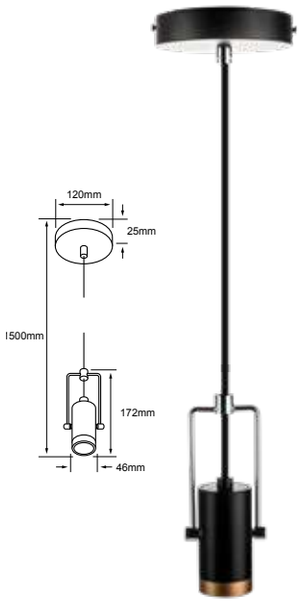

60SOCK114MVE27N Negro/Bronce
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

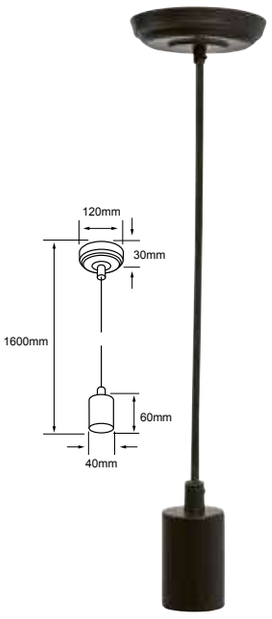

60SOCK044MVE27N Negro
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

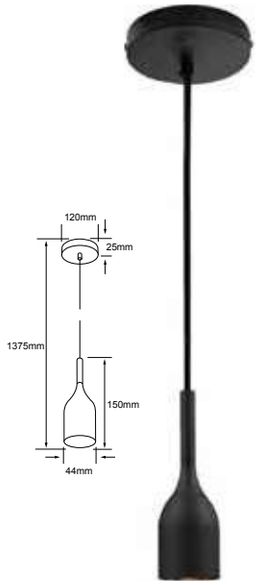

60SOCK106MVE27N Negro
POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento**
LED 8.5 W
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







IMAI II

5DTTLLED11DCCCB	5DTTLLED11DCCCBA	5DTTLLED11DCCCD	5DTTLLED11DCCCN	5DTTLLED11DCCCPL
Blanco	Bronce antiguo	dorado	Negro	Plata


Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **5 W máx.** LUMENS: **220 lm** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea. Alimentación vía USB.

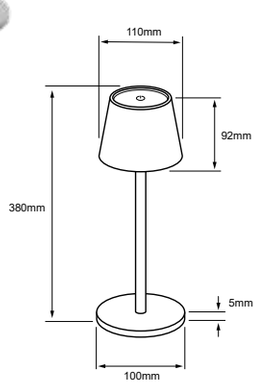

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

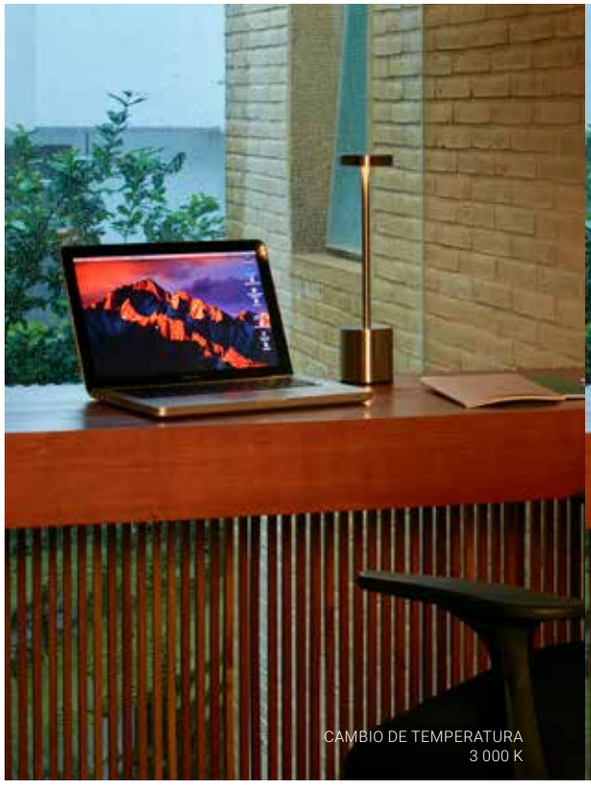





ESCANÉAME











IMAI III

3DTTLLED12DCCCB	3DTTLLED12DCCCBA	3DTTLLED12DCCCD	3DTTLLED12DCCCN	3DTTLLED12DCCCPL
Blanco	Bronce antiguo	dorado	Negro	Plata


Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea.
Incluye switch de apagado general.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





IMAI I

3DTTLLED10DCCCB	3DTTLLED10DCCCBA	3DTTLLED10DCCCD	3DTTLLED10DCCCN	3DTTLLED10DCCCPL
Blanco	Bronce antiguo	dorado	Negro	Plata

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm** VOLTS: **5 VCD**


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si


CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea.
Incluye switch de apagado general.

ESCANÉAME



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



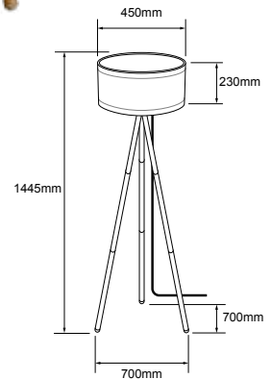


CHAMUK

60LPT1186MVS	Blanco
60LPT1186MVMA	Blanco y madera

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



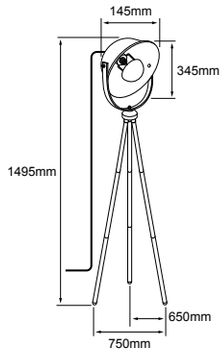

CHECHIA


60LPT1184MVN Negro y dorado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







RAMPU NUEVO

36DLPTLED1141MVCCN Negro

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **36 W**
	LUMENS: **2900 lm**
	VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 52**

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
Luz directa e indirecta

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PLAFÓN

LAS LUMINARIAS DE PLAFÓN SON DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN **DISEÑADOS PARA INSTALARSE DE MANERA SOBREPUESTA** EN EL TECHO O EN LA SUPERFICIE DE UNA ESTRUCTURA, GENERALMENTE SON LUMINARIAS CON CUERPOS OPALINOS PARA EMITIR ILUMINACIÓN DE AMBIENTE. POR SUS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS SON MUY UTILIZADAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERE CUBRIR ESPACIOS CON LUZ GENERAL. DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN QUE NO REQUIEREN EMPOTRARSE SON MUY USADAS PARA **INSTALARSE DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSA DE CONCRETO.**

Características generales de Plafón

LED INTEGRADO:

Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de esto diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.

LÁMPARA REMPLAZABLE:

También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta característica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.


Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.



CUJAM I

NUEVO

24PTLLED1145CCMVB	24PTLLED1145CCMVN
☐ Blanco	■ Negro
LUMENS: **1000 lm**	LUMENS: **750 lm**
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **24 W** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	

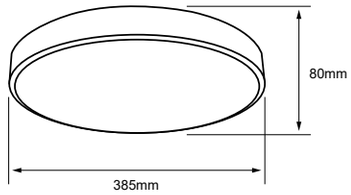




CUJAM II

NUEVO

36PTLLED1145CCMVB	36PTLLED1145CCMVN
☐ Blanco	■ Negro
LUMENS: **2100 lm**	LUMENS: **1700 lm**
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **36 W** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED integrado	
Atenuable: No	








POTOLO I

NUEVO

50PTLLED1146MVCCB	50PTLLED1146MVCCN
☐ Blanco	■ Negro
LUMENS: **2600 lm**	LUMENS: **2520 lm**
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **50 W** VOLTS: **100 - 240 V ~**
Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






COCIBOLA I

NUEVO

36PTLLED1144CCMVS	**24PTLLED1144CCMVS**	Satinado
LUMENS: **1900 lm**	LUMENS: **1200 lm**	Satinado

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **36 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		




CITALA

NUEVO

24PTLLED1143CCMVS	Satinado

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		



ESCANÉAME






MARFIK II

18PTLLED1947MVCCB	Blanco
18PTLLED1947MVCCN	Negro

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **20 W máx.** LUMENS: **600-750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	







Efecto de Luz *Switch Posterior*

ESCANÉAME




GUDJA


20PTLLED201VCCB	Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **20 W máx.** LUMENS: **2000-5200 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

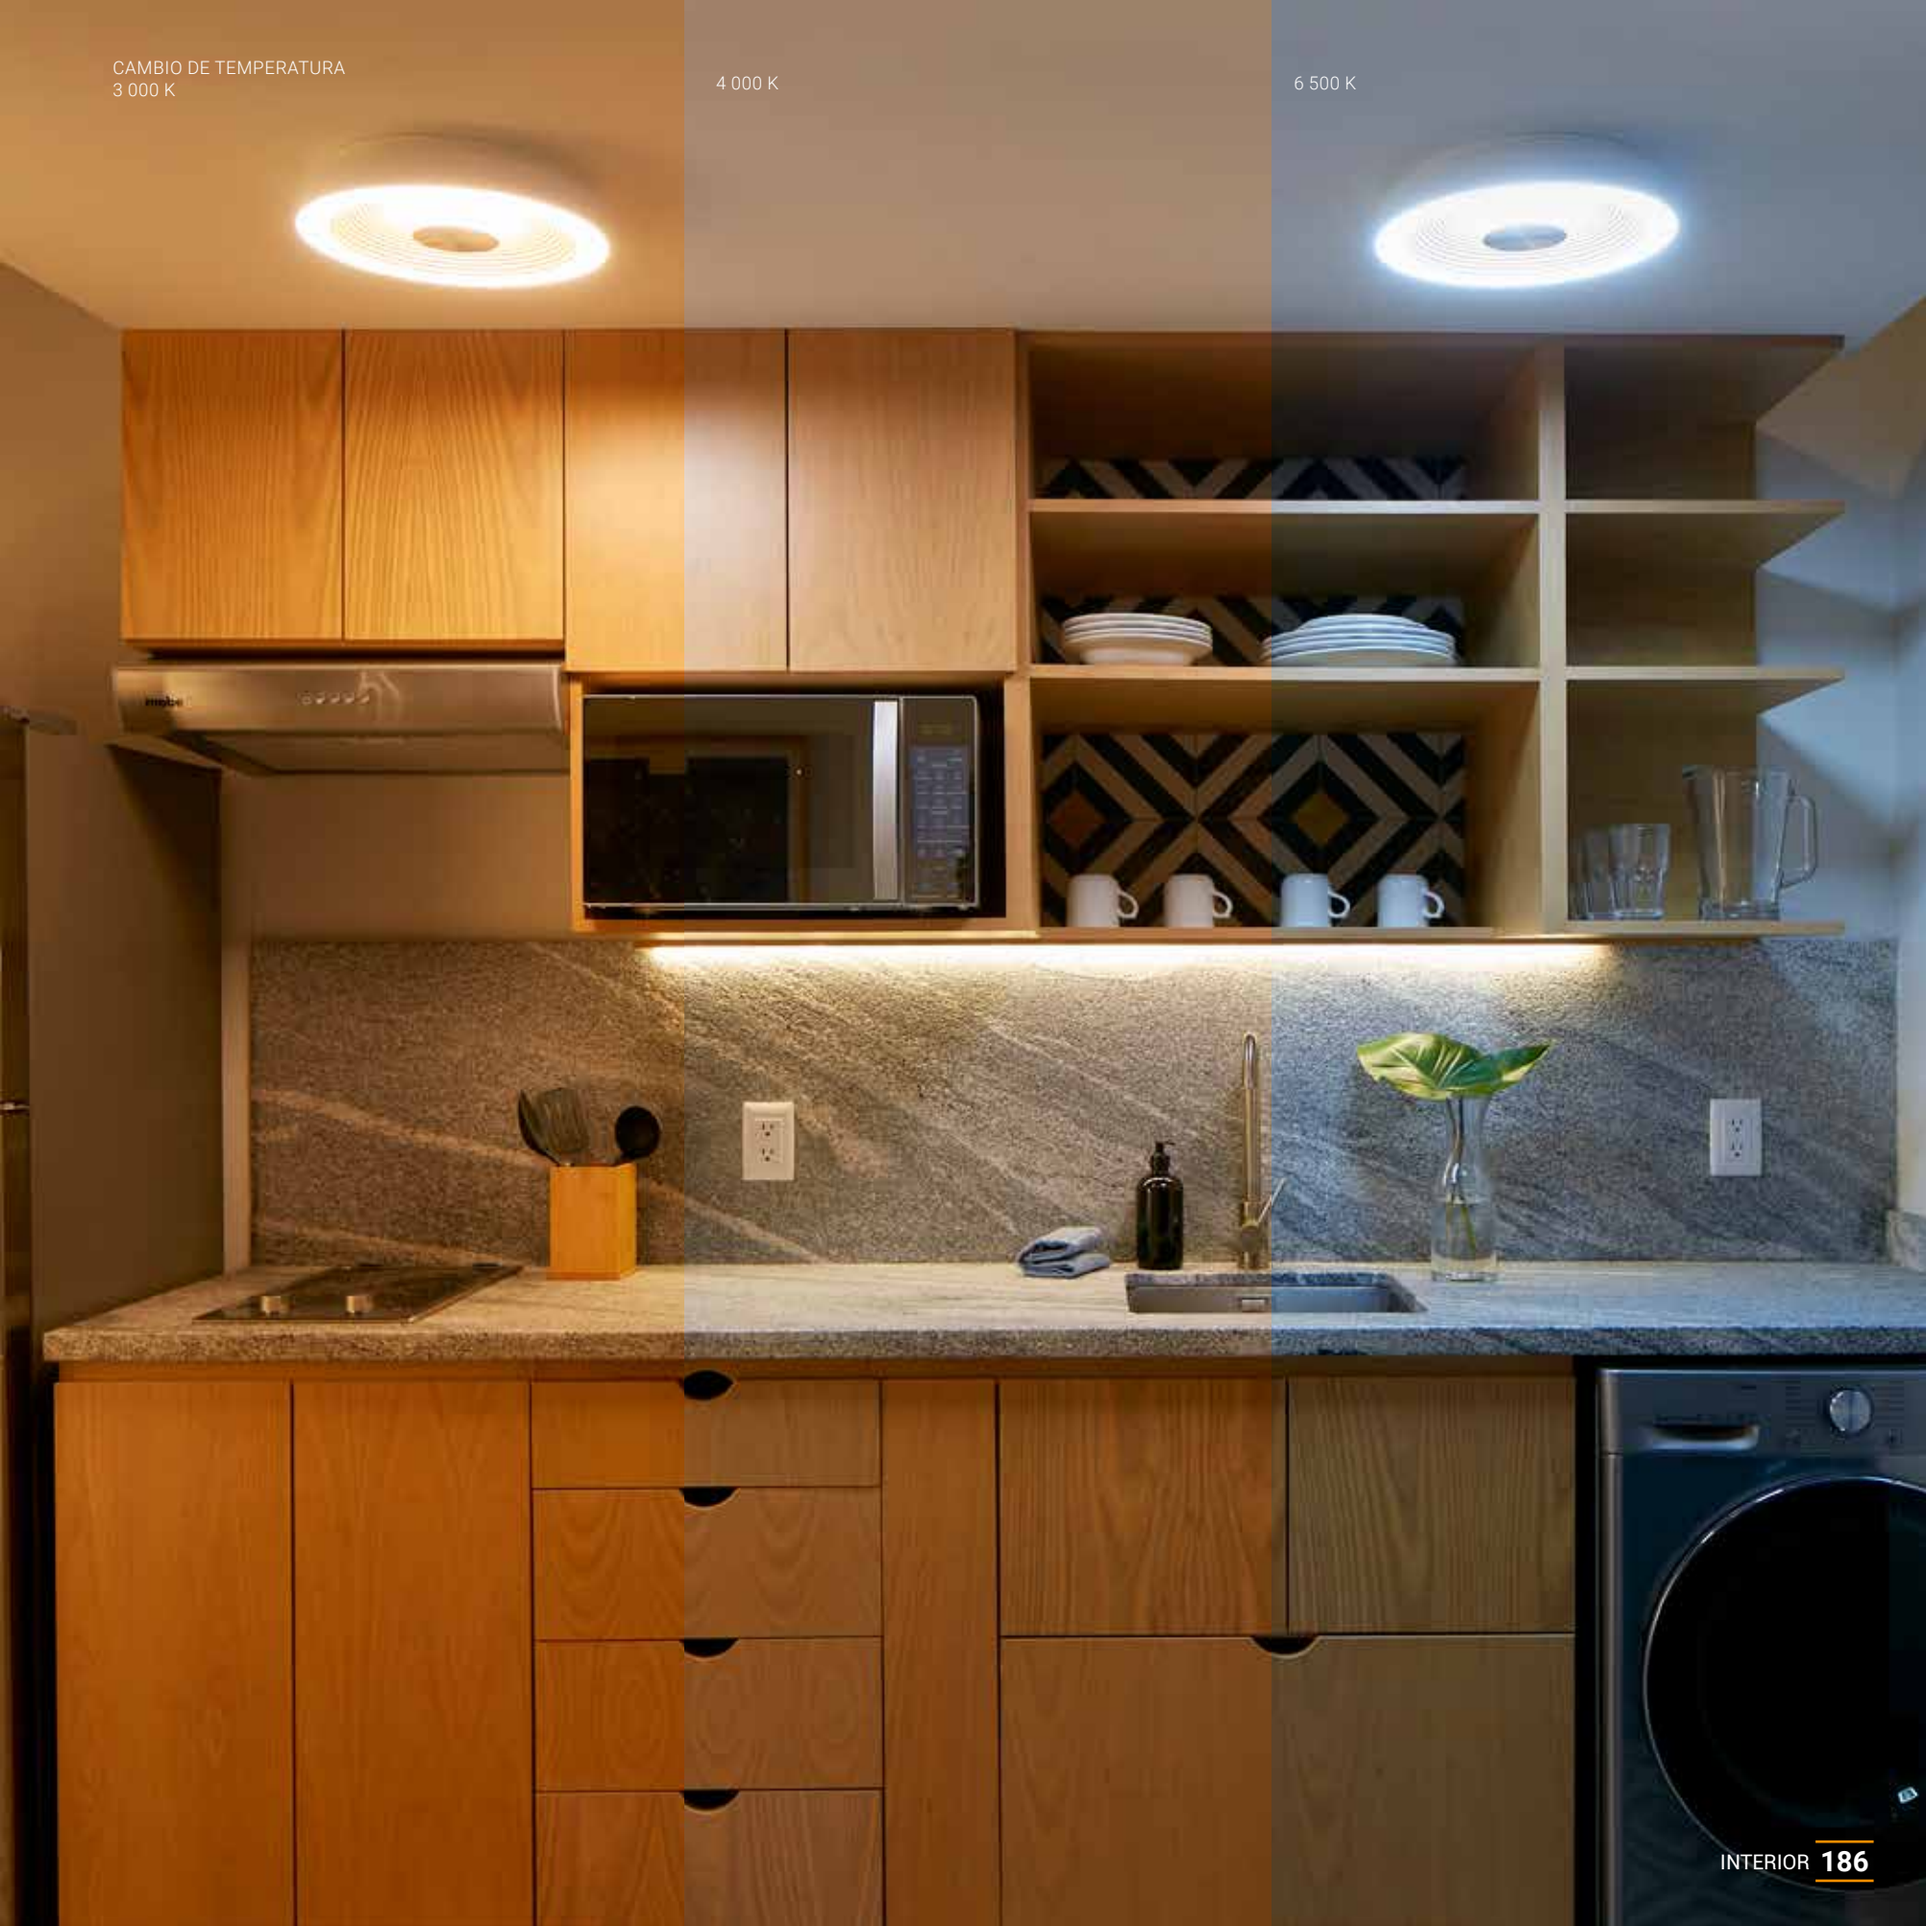

CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K
4 000 K
6 500 K

MARFIK

21PTLLED1035VCCCF Café
21PTLLED1035VCCNI Niquel

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **21 W máx.** LUMENS: **1361 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



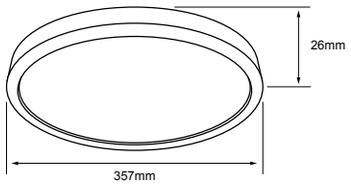


LEGNO NUEVO

36PTLLED1148MVCCNM Negro y madera

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **1570 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Acabado pintura, simulado madera		



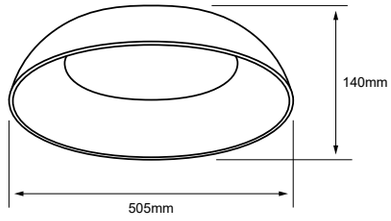








POTOLO II NUEVO

50PTLLED1147MVCCB	**50PTLLED1147MVCCN**	**50PTLLED1147MVCCNM**
Blanco	Blanco y negro	Negro y madera
LUMENS: **3260 lm**	LUMENS: **2870 lm**	LUMENS: **2700 lm**

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **50 W** VOLTS: **100 - 240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Acabado pintura, simulado madera		

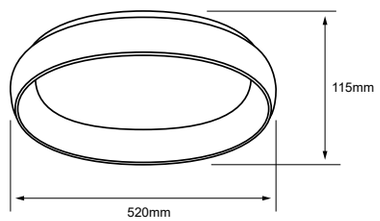

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ANSER

FC-LEDRL/004/30	FC-LEDRL/004/65	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **1100 lm**	LUMENS: **1200 lm**	

POTENCIA: **16 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






ANSER I

FC-LEDRL/004/30/B	FC-LEDRL/004/65/B	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **1100 lm**	LUMENS: **1200 lm**	

POTENCIA: **16 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






ANSER II

FC-LEDRL/004/30/S	FC-LEDRL/004/65/S	☐ Blanco / Satin
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **1100 lm**	LUMENS: **1200 lm**	

POTENCIA: **16 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






ANSER III

FC-LEDRL/004/30/R	FC-LEDRL/004/65/R	☐ Blanco / Rojo
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **1100 lm**	LUMENS: **1200 lm**	

POTENCIA: **16 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SATELITE II

PTLLED-005/30/N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		







Efecto al encender




BOLHA

NUEVO

20PTLLED1970MV30AT ◐ Nickel/Acrílico Transparente

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 650 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 95°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





Efecto al encender




UKDA

NUEVO

25DPTLLED1149V30B □ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **25 W** LUMENS: **3 000 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: TRIAC		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SIRIUS III


PTLLEDD-R/002/40/B ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si



AUSTRAL

PTLLED/012/30 **PTLLED/012/65** ☐ Blanco


○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K
LUMENS: **700 lm**	LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

















IBIZA

PTLLED-01RD/9W/30 **PTLLED-01RD/9W/65** ■ Satinado

○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IBIZA I

PTLLED-01RD/12W/65 ■ Satinado

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IBIZA II

PTLLED-01RD/15W/65 ■ Satinado

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




PADANG

PTLLED-1010/30	**PTLLED-1010/65**	☐ Blanco
10PTLLED1010MV30N	**10PTLLED1010MV65N**	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






PADANG I

PTLLED-1015/65	○ Luz de día 6 500 K	☐ Blanco
15PTLLED1015MV30N	○ Luz cálida brillante 3 000 K	■ Negro

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **1050 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






PADANG II

PTLLED-1020/30	**PTLLED-1020/65**	☐ Blanco
20PTLLED1020MV30N	**20PTLLED1020MV65N**	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIDEOTIPS

¿Cómo instalar tus lámparas de plafón LED para sobroponer en techo ANKAA?

Además te ayudamos a encontrar la iluminación adecuada para tus espacios.





ANKAA I


6PTLLEDR30MVB	6PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDR30MVN	6PTLLEDR65MVN	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





ANKAA II


12PTLLEDR30MVB	12PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDR30MVN	12PTLLEDR65MVN	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





ANKAA III


18PTLLEDR30MVB	18PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDR30MVN	18PTLLEDR65MVN	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





ANKAA IV


24PTLLEDR30MVB	24PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDR30MVN	24PTLLEDR65MVN	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALGEDI I


6PTLLEDC30MVB	**6PTLLEDC65MVB**	☐ Blanco
6PTLLEDC30MVN	**6PTLLEDC65MVN**	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





ALGEDI II


12PTLLEDC30MVB	**12PTLLEDC65MVB**	☐ Blanco
12PTLLEDC30MVN	**12PTLLEDC65MVN**	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





ALGEDI III


18PTLLEDC30MVB	**18PTLLEDC65MVB**	☐ Blanco
18PTLLEDC30MVN	**18PTLLEDC65MVN**	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





ALGEDI IV


24PTLLEDC30MVB	**24PTLLEDC65MVB**	☐ Blanco
24PTLLEDC30MVN	**24PTLLEDC65MVN**	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




NASHIRA II

15PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	










ZETA I

PTLLEDC-006/40/B	☐ Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado	



NASHIRA III

20PTLLEDC30MVB	20PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

Plafón base E27









COLUMBUS

PTLELED/004/65/B	☐ Blanco
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No	



ZOSMA

15PTLELED05MV65B	☐ Blanco
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1 300 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




GAMBERI

PTL-7080/S Satinado

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2






LATINA I

120PTL5030MVS Satinado

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2






IRLANDA

PTL-1900/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






URSA

PTL-1940/N Negro Mate / Cobre

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2






LAZIO

PTL-5050/S Satinado

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2






IUENA

PTL-1925/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FOSHAN

60PTL0005MVS Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







ISLANDIA

PTL-1950/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



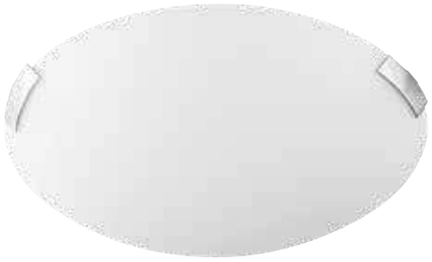


MARE

PTL-8520/S Satinado

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2






FORLI

PTL-5025/M Madera oscura

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2








LENO III

PTL-1040/S Satinado / Cristal
PTL-1040/L Latonado / Cristal

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

FUNCIONALIDAD

LECTURA

NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED **SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO.** OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES **PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA** INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.

Características generales de Luz de lectura

ARBOTANTE DIRIGIBLE EN MURO:

La luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.



LUZ DE LECTURA Y GENERAL DIFUSA:

La luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.







Efecto al encender





Efecto al encender






DIMURA I

NUEVO

10TLLED2054MV30B	☐ Blanco
10TLLED2054MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **300 lm / 240 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20/96
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		

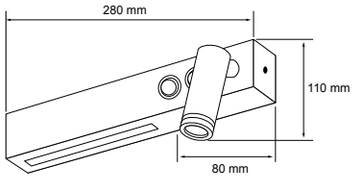


DIMURA II

NUEVO

10TLLED2055MV30B	☐ Blanco
10TLLED2055MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **300 lm / 240 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20/96
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		










GUMALA

NUEVO

6DTLLED2056MV30B	☐ Blanco
6DTLLED2056MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **340 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: SI		
Dirigible		




DELPHINUS I

TLLED-2051/N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3.4 W** LUMENS: **140 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

NIKA I

NUEVO

10TLLED2045MV30B	☐ Blanco
10TLLED2045MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **140 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Contiene luz directa e indirecta





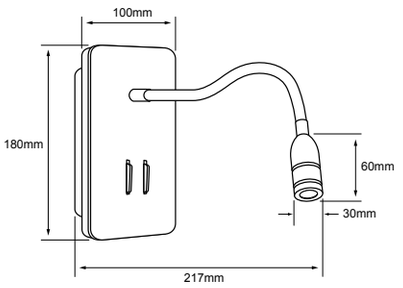



Efecto de Luz

NIKA II

NUEVO

10TLLED2046MV30B	☐ Blanco
10TLLED2046MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **140 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Contiene luz directa e indirecta





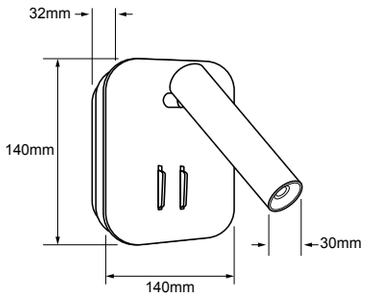

LECTIO

3TLLED2053MV30B	☐ Blanco
3TLLED2053MV30N	■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **160 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ITONDA NUEVO

8DTLLED409MV30NR Negro y rosa

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **390 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 94
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: SI		
Dirigible		






MATRI NUEVO

60TLLED2044MV30BD Blanco y dorado

60TLLED2044MV30ND Negro y dorado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **250 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18
Tipo de lámpara: G9 Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Spot dirigible, Lámpara recomendada G9 de 6W		






FREISING

TLLED-2030/S Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

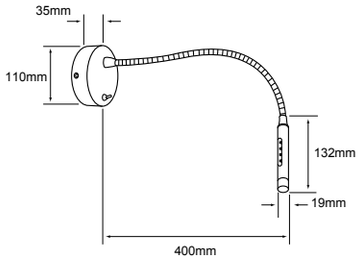




BUNDA

TLLED-2042/B Blanco

POTENCIA: **20 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

STEPLIGHTS

LUZ DE CORTESÍA

LUMINARIAS DE "LUZ DE CORTESÍA", TAMBIÉN CONOCIDAS POR SU NOMBRE EN INGLÉS COMO "STEPLIGHTS". ESTAS LUMINARIAS NOS AYUDAN A DAR UNA ILUMINACIÓN AUXILIAR EN ESPACIO DE TRÁNSITO TAL COMO PASILLOS O ESCALERAS EN DONDE NO REQUERIMOS ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN SINO ÚNICAMENTE VER EL ESPACIO **POR DONDE TRANSITAMOS DE MANERA SEGURA.**

Características generales

CARACTERÍSTICAS:
Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado.

TERMINADO:
Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

TEMPERATURA DE COLOR:
Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K .

INTERIOR:
Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.

EXTERIOR:
La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.

***INTERIOR:** NO REQUIERE PROTECCIÓN IP. LA APLICACIÓN MÁS USUAL ES EN ESCALERAS Y PASILLOS.*

***EXTERIOR:** PARA SU USO EN EXTERIOR REQUIERE CONTAR CON IP44 QUE NOS BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN HACIA LA INCIDENCIA DE AGUA.*



CYNARA

ETLLED-001/30/B	☐ Blanco
3ETLLED001MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 65 mm
Atenuable: No







CYRANO

ETLLED-002/30/B	☐ Blanco
3ETLLED002MV30N	■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 65 mm
Atenuable: No







CYNARO II


1ETLLED913MV30B	☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No







Enchufe





SPINA SQUARE

1NLLED806V30B	☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **10 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Interconectables por RF

CYNARA II


1ETLLED912MV30B	☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No







Enchufe




SPINA ROUND

1NLLED807V30B	☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **10 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Interconectables por RF



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

RESALTAR

ARBOTANTES

LAS LUMINARIAS COLOCADAS EN MURO CONOCIDAS COMO ARBOTANTES **TIENEN MUCHAS APLICACIONES TANTO EN TÉRMINOS DE ESTILO COMO DE FUNCIONALIDAD,** RESALTAN CARACTERÍSTICAS DE LA CASA, CREAN ACENTOS DECORATIVOS O SIMPLEMENTE BRINDAN CONFORT. UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS ES **LA VERSATILIDAD EN SUS EMISIONES DE LUZ: PUEDEN SER DIFUSAS, O DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA** DANDO UN ÉNFASIS DECORATIVO. POR SUS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN UTILIZAR EN TOCADORES JUNTO A ESPEJOS, EN PASILLOS, ESCALERAS O EN COLUMNAS PARA RESALTAR ESTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

Características generales

INTERIOR

Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.

LED INTEGRADO

Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

LÁMPARA REMPLAZABLE

E27/GU9 Y en algunas otras versiones podemos encontrar arbotantes que sean para lámparas reemplazables.

Los de emisión difusa son ideales para colocarse en lugares como junto a espejos que nos ayudaran a vernos de manera clara y sin sombras.

EXTERIOR

En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.

Los arbotantes de emisión directa e indirecta por su calidad de luz focal nos ayudan a enfatizar elementos de la arquitectura con un aspecto más decorativo.




ESCANÉAME



ZUBENE I

NUEVO


09TLLED2031MV30B	☐ Blanco	
09TLLED2031MV30N	■ Negro	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **340 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





AZELFA

5TLLED158MV30N	■ Negro	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **380 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 260°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






ESCANÉAME

ZUBENE II

NUEVO

11TLLED2032MV30B	☐ Blanco	
11TLLED2032MV30N	■ Negro	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **11 W** LUMENS: **550 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

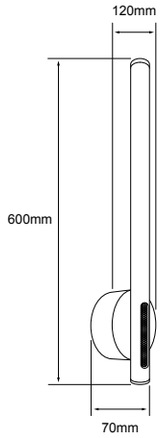


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz






DIVALA I

12TLLED510MVCCN ■ Negro

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1010-1170 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

Incluye switch de selección de temperatura de color. Dirigible



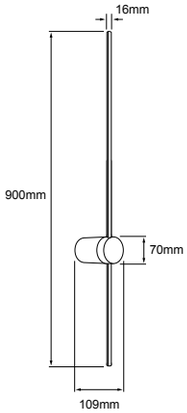

DIVALA II

15TLLED510MVCCN ■ Negro

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1320-1550 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


Incluye switch de selección de temperatura de color. Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME

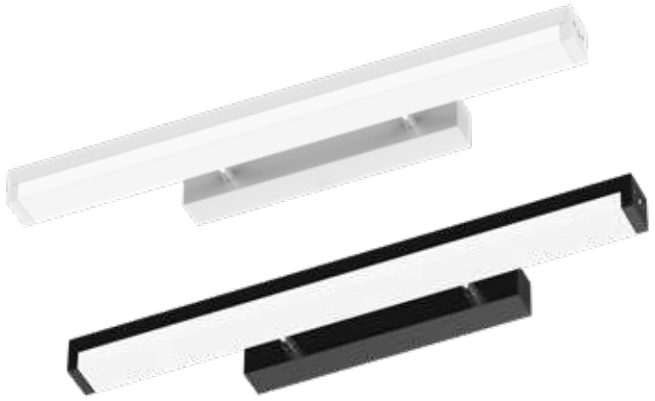




Apagador

LUPI II

15ETLED18MVCCB	☐ Blanco
15ETLED18MVCCN	■ Negro
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Dirigible vertical	




ESCANÉAME



LION


15ETLED19MVCCB	☐ Blanco
15ETLED19MVCCN	■ Negro
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



PORVOO

TLFLED-1010/S	■ Satinado
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 160°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de Luz



FONTANA

TLLED-500/6W/CR Cromado / Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **250 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Efecto de Luz



AXOLO I

5TLLED8211MV30CR Cromado / Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Efecto de Luz



GIENNAH

6TLLED2026MV30N Negro/Dorado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **145 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






CANCRI

TLLED-407/30/N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **315 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de Luz



FAIS

TLLED-405/10W/30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Efecto de Luz



FUYU

TLLED-401/5.5W/30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **250 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 154°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




LERNA NUEVO

12TLLED409MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **830 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 292
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA GRUIS?

Instalar tu luminaria es más sencillo de lo que crees.






GRUIS

20TLLED408MV30B ☐ Blanco
20TLLED408MV30N ◧ Negro / Oro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1100 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

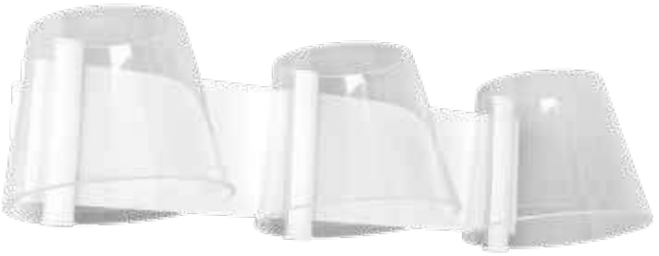

Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta



Efecto de Luz




Efecto de Luz

AKRIL MURO I

NUEVO

6TLLED187MV30AT ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED interado	
Atenuable: No	




AKRIL MURO III

NUEVO

18TLLED187MV30AT ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED interado	
Atenuable: No	

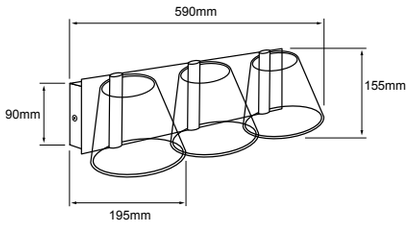






CHUBU I

NUEVO

8TLLED159MV30CRT ● Nickel

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80 Ángulo: 92°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




CHUBU II

NUEVO

22TLLED159MV30CRT ● Nickel

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **22 W** LUMENS: **1300 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80 Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

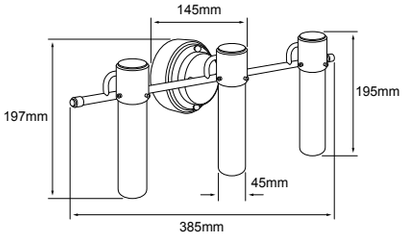

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Efecto de Luz

ABERDEEN


TLLED-600/B ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







Efecto al encender



BILD I NUEVO

18TLLED602MVCCCN ■ Negro

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 5 000 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1300 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT

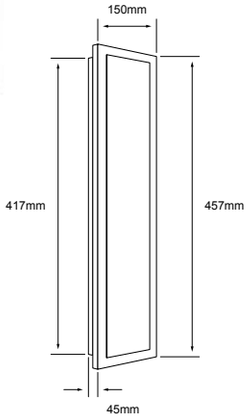


BILD II NUEVO

28TLLED602MVCCCN ■ Negro


Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 5 000 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 200 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT

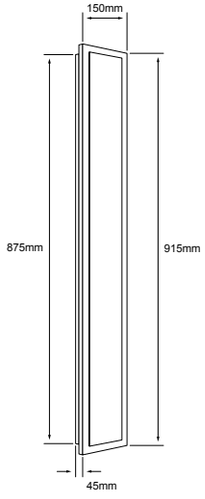


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FREYRE I

TLLED-100/5W/30CR Cromado / Cristal Perlado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **230 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		








DIYA II

10TLLED102MV30S Satín


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FREYRE II

TLLED-100/10W/30CR Cromado / Cristal Perlado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		








ESCANÉAME

FREYRE III

TLLED-100/15W/30CR Cromado / Cristal Perlado


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



DIYA III

20TLLED103MV30S Satín

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










FUJIAN

TLLED-402/7W/30B ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 132°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Efecto de Luz



COLINA II

TLLED-119/S ■ Satin

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		







Efecto de Luz




AGIKE

8TLLED410MVCCN ■ Negro


○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **320-400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Incluye switch de selección de temperatura de color.		

ESCANÉAME



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





GOMEISA I

NUEVO


60TL4001MVN	Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6W**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9







GOMEISA II

NUEVO


60TL4002MVD	Dorado
60TL4002MVN	Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6W**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9







GOMEISA III

NUEVO

240TL4004MVCR	Cromo
240TL4004MVN	Negro

POTENCIA: **240 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6W**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9

Incluye 4 fuentes con base G9, lámpara recomendada de 6W

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTAR ARBOTANTE NUEVO


100TL1852MVBD Blanco / Dorado
100TL1852MVND Negro / Dorado

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **GU10 de 6 W x 2**
VOLTS: **100-240 V~**


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 2
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Ilumina hacia arriba y hacia abajo












GOIANIA

120TL1850MVS Cromado / Cristal Opalino

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED G9 3W x 2**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2





FERRATA

120TL1805MVOP Cristal opalino

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED G9 3 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MAIA I

20TL342MVCT ☐ Cristal Transparente

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No






COLUMBA III

60TL8370MVNCA ◐ Negro/Dorado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No






DAFNE II

60TL1705MVDCT ◐ Dorado / Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No






CORDELIA II

60TL8321MVDCT ● Dorado
60TL8321MVNCT ● Negro


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





GRESSAN

TL-4000/S ☐ Cristal opalino


POTENCIA: **40 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9





Efecto al encender




DIONE II

60TL8350MVCB ☐ Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No






FILOS

60TL1820MVS ■ Satinado / Cristal Opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






GIRONA

60TL3500MVS ☐ Textil blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






GIARRE

60LVC202MVOP ■ Satinado / Cristal Opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9





MESSINA


TL-6150/S ■ Satinado

POTENCIA: **40 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FEZ

60TL1890MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






FLORENCIA

60TL1870MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W**
VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






GINEBRA

TL-2028/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






MELSI

3TL1101MVS ☐ Satinado / Cristal Opalino

POTENCIA: **40 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






MELSI

6TL1102MVS ☐ Satinado / Cristal Opalino

POTENCIA: **80 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2



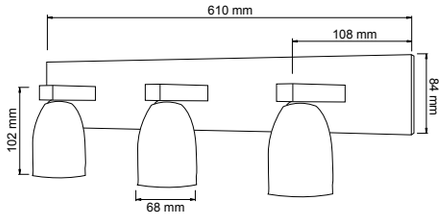


MELSI

09TL1103MVS ☐ Satinado / Cristal Opalino

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





GENOVA

60TL1860MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





CLEEÍA

TL-2021/B ☐ Cristal Blanco

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9







GENZANO

TL-9350/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





CLEEÍA II

TL-2022/B ☐ Cristal Blanco

POTENCIA: **40 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9








GIBRALTAR

60TL1875MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





FOGGIA

TL-1855/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














FIRENZE

60TL1770MVS ☐ Cristal perlado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

GAUNT

60TL1011MVCO ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


CONCORDIA

60TL6020MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FORIO I

TL-2010/B ☐ Blanco / Opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






FORLI I

TL-5025/M ■ Madera oscura / Opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






FRANCFORT

TL-1900/S ■ Satinado / Cristal Opalino

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





MARE I

60TL8520MVS ☐ Cristal perlado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTERIOR OFICINA · INTERIOR OFICINA · INTERIOR OFICINA ·

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

OFICINA

ILUMINACIÓN PARA CREAR
IDEAS QUE INSPIRAN



RENDIMIENTO



Plafón reticular: *Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.*

PANEL LED

LOS PANELES LED **SON IDEALES PARA ILUMINAR UNA OFICINA, ALMACÉN U OTRA ÁREA GRANDE DONDE SE REQUIERA UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO.** SON PARTICULARMENTE IDEALES PARA REEMPLAZAR LOS GABINETES EN EL TECHO, Y VIENEN EN VARIOS TAMAÑOS COMÚNMENTE PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS DONDE SE HA COLOCADO PLAFÓN RETICULAR. LOS MODELOS PUEDEN SER DE 60CM X 60CM, 60CM X 120CM O 30CM X 120CM, ASÍ COMO PANELES CIRCULARES. LOS MONTAJES PUEDEN SER INTEGRADOS A PLAFÓN O SUSPENDIDOS MEDIANTE CABLES DE SUSPENSIÓN.

Características generales de Panel Led

INSTALACIONES:
En plafón, suspendido y 2 en 1 (Suspendido y plafón)


TEMPERATURA DE COLOR :
La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y luz blanca fría 6500k

MONTAJES
Plafón reticular ajustable Suspendidos

Suspendido: *En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.*







AZMIDI II


40DPANLED40MVB	40DPANLED65MVB	Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **40 W**
LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 590 mm
Atenuable: Si



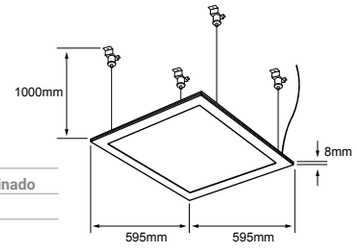

DOMUS I

PAN-LED/40/40/S	PAN-LED/40/65/S	Satinado
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **40 W**
LUMENS: **3500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU PANEL SUSPENDIDO?

Excelente para oficinas y áreas de trabajo, disponible con iluminación blanca neutra o blanca fría



ESCANÉAME

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.


DOMUS IV

40PANLED40MVB	40PANLED65MVB	Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: **40 W**
LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 590 mm
Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

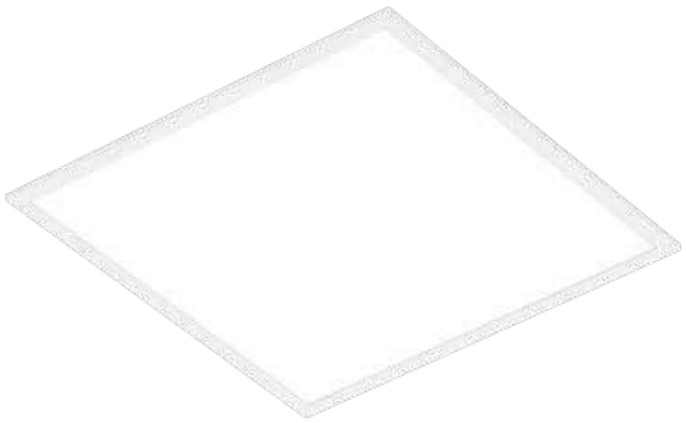

COLUMBUS II

20BKLEDCCMVB	☐ Blanco	
○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **3300 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






ESCANÉAME

ACRUX


40BKLED40MVB	**40BKLED65MVB**	☐ Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 595 mm		



VIDEOTIPS

LUMINARIO BACK LIGHT

ideal para oficinas y para mantener la mente activa.

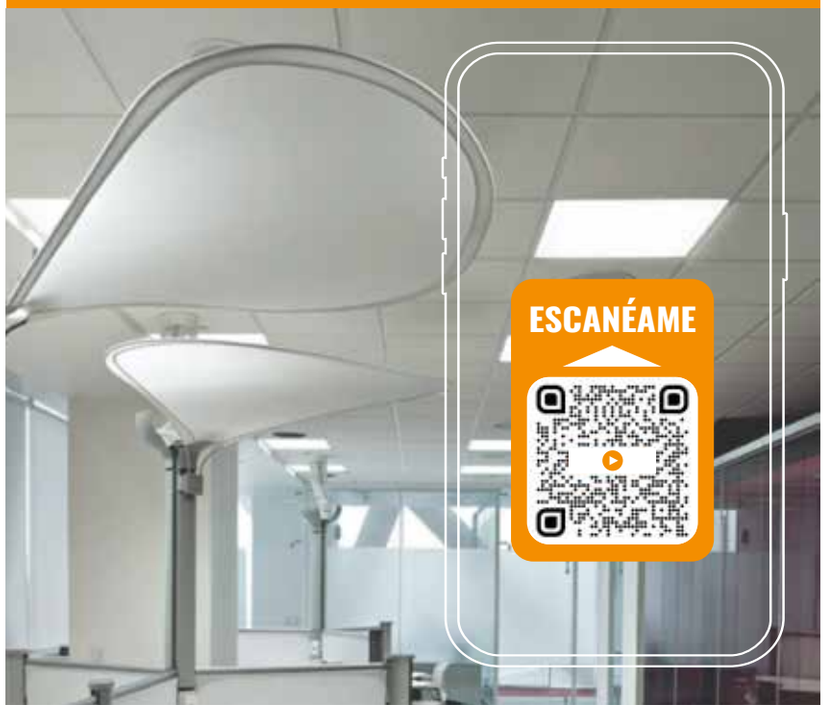

¡Descubre más en nuestro video!


40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





DOMUS II

PAN-LED-L/45/40/S | **45PANLEDL65MVS** | Satinado

○ Luz neutra 4 000 K | ○ Luz de día 6 500 K


POTENCIA: **45 W**
LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm



ESCANÉAME

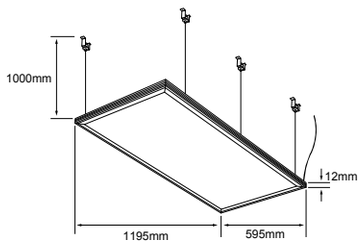

DOMUS III

PAN-LED/60/40/S | **60PANLED65MVS** | Satinado

○ Luz neutra 4 000 K | ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **60 W**
LUMENS: **5400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

HYGIEA


20PERLED120MV40S ◼ Satin

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



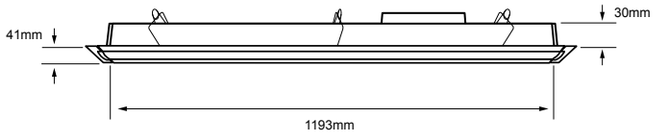

MONTISI III

32LTLLED2281V40BL **32LTLLED2281V65B** ☐ Blanco


○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **32 W**
LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2
Corte de empotramiento: 1190 x 275 mm
Atenuable: No





OREMBURGO V

48LTLLED3280V40BL **48LTLLED3280V65BL** ☐ Blanco


○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **48 W**
LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm
Atenuable: No





OREMBURGO IV

24LTLLED3140V40BL **24LTLLED3140V65BL** ☐ Blanco


○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 mm
Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

MONTOYA II

24LTLED3142V65BL ☐ Blanco


○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1800 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3

Atenuable: No





MONTISI V

32LTLED2281V40BL **32LTLED2281V65BL** ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K


POTENCIA: **32 W**
LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No





MENEN I

48LTLED3282V40BL **48LTLED3282V65BL** ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K


POTENCIA: **48 W**
LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

DISEÑO

LINEALES DE OFICINA

LAS LUMINARIAS LINEALES NOS BRINDAN UNA ILUMINACIÓN PENSADA PARTICULARMENTE PARA ESPACIOS DE TRABAJO. SU DISEÑO ALARGADO PERMITE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MUEBLES DE OFICINAS, YA SEAN ESCRITORIOS, RESTIRADORES O ESTACIONES DE TRABAJO EN DIVERSOS ACOMODOS. LA EMISIÓN DE LUZ **AYUDA A CUBRIR TODA LA SUPERFICIE QUE SE QUIERE ILUMINAR BRINDANDO UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD** GRACIAS A SU CUERPO OPALINO QUE DISPERSA LA LUZ.

Características generales de Lineales de Oficina

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:

Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).

TEMPERATURA DE COLOR:

Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.



Instalación individual
Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubículos privados para iluminar de manera específica la mesa de trabajo.

Instalación interconectados
Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.





FAWARIS

40LFCLED1285MVCCB	40LFCLED1285MVCCN	40LFCLED1285MVCCS
Blanco	Negro	Satin

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **5000 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BARNARD


50LFCLED1286MVCCB	50LFCLED1286MVCCN	50LFCLED1286MVCCS
Blanco	Negro	Satin


Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4400 lm** VOLTS: **100-277 V ~**


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.

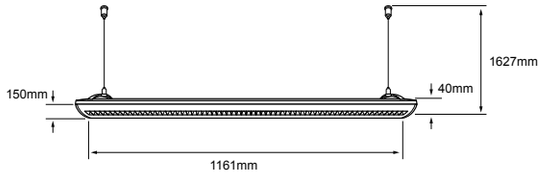

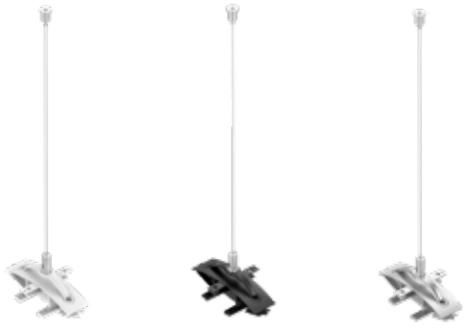




ALFCLED1286B	ALFCLED1286N	ALFCLED1286S
Blanco	Negro	Satinado

Accesorio de interconexión / SUSPENDER para modelos 50LFCLED1286

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

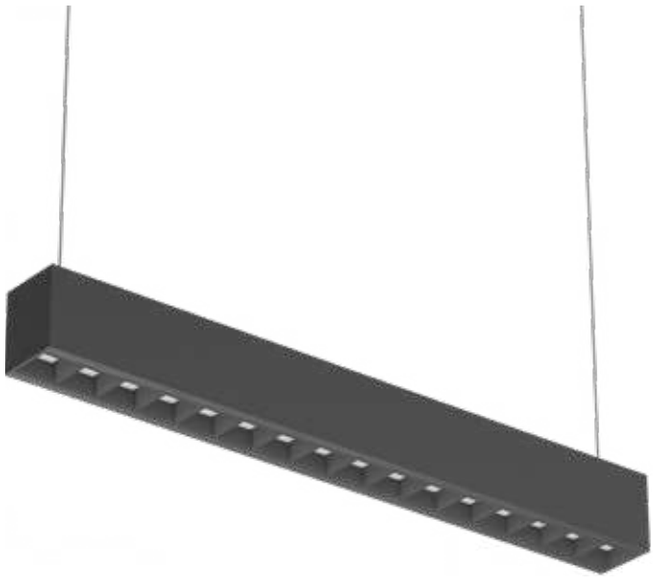





ALYAD

45DLFCLED1003V40B ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **45 W** LUMENS: **3000 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		



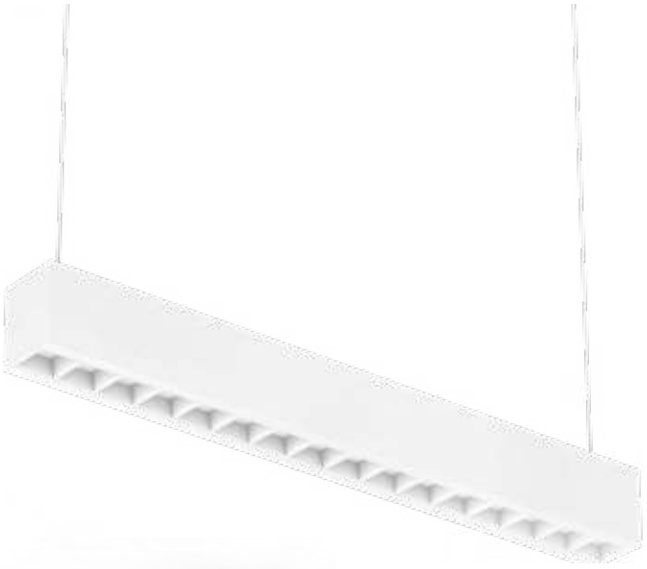




WASAT

40DLFCLED1002V40N ■ Negro


○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3200 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

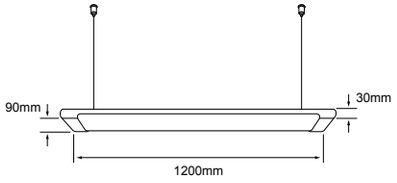



Sobreponer

ESCANÉAME

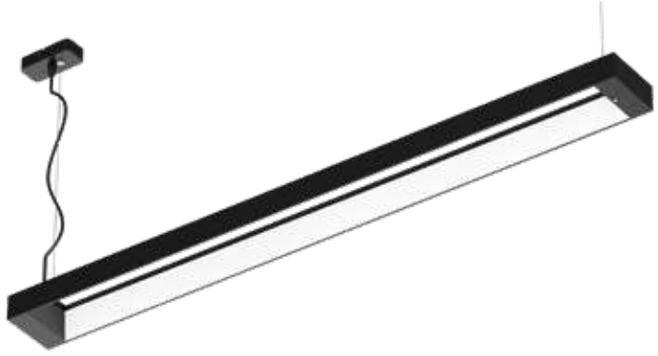


NAGOYA II

40DLFCLED1282V40B ☐ Blanco

40DLFCLED1282V40N ■ Negro


○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

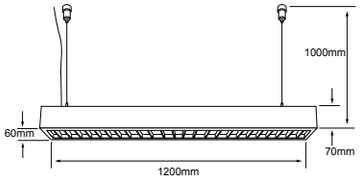

TARAZED

40DLFCLED2205V40N ■ Negro


○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3400 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

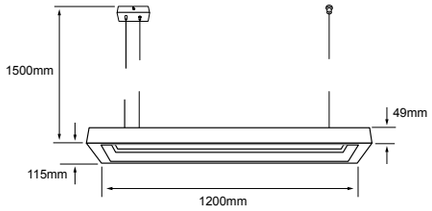

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Transparente/
Traslúcido
LED´s en
costados
Luz indirecta

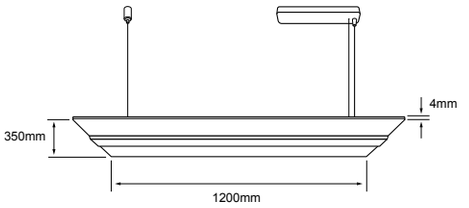

MAB

40PANLED120MV40TR ☐ Blanco


○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



NEIVA II

20LFCLED2204MV40N ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **2000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

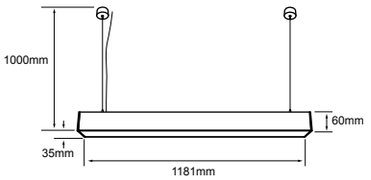




DUBHE II

38LFCLED1542MV40S ■ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **38 W** LUMENS: **3000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

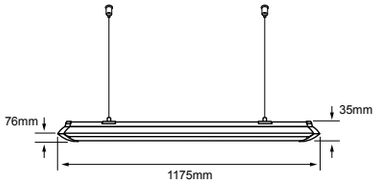



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Interconexión

LARISA I

24LFCLED2250MVCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Cambio de temperatura con switch

Accesorios para suspensión disponibles

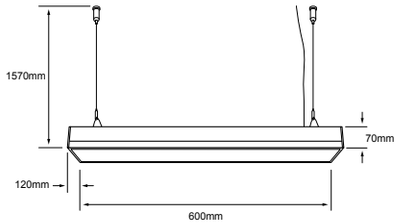





Interconexión

LARISA II

38LFCLED2251MVCCTB ☐ Blanco

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **38 W** LUMENS: **4500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Cambio de temperatura con switch

Accesorios para suspensión disponibles

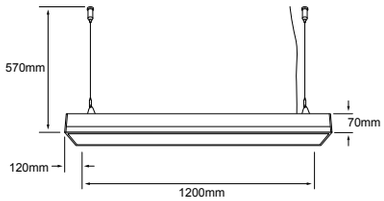



ACCESORIO LARISA

ALFCLEDMVS ☐ Satinado

Accesorio de suspensión para LARISA



INTERIOR INDUSTRIAL · INTERIOR INDUSTRIAL · INTERIOR INDUSTRIAL ·

INDUSTRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



ILUMINACIÓN QUE
POTENCIA TU PRODUCTIVIDAD

HIGH BAY UFO



Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.

INDUSTRIA INTERIOR

LAS LUMINARIAS HIGH BAY UFO LED SON UNA OPCIÓN COMPACTA, DE UN ELEVADO RENDIMIENTO LUMÍNICO PARA ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE. E**S UN PRODUCTO DIRIGIDO PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA COMO BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, FÁBRICAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN** O CUALQUIER OTRO ESPACIO QUE BUSCA NIVELES DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS CON BAJOS CONSUMOS ENERGÉTICOS.

Características generales de Industria interior

DEBIDO A SUS CONDICIONES DE USO, ESTAS LUMINARIAS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN PARTICULARES COMO:

PROTECCIÓN IK:

Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP:

Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

•Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.




SPATHI

NUEVO

36ESTLED238MV40G	**36ESTLED238MV65G**	Gris
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **36 W**
LUMENS: **4 300 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
A prueba de vapor		






MECH

NUEVO

36ESTLED237V40B	**36ESTLED237V65B**	Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **36 W**
LUMENS: **4 600 lm**
IP: **65**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
A prueba de vapo		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



OPORTO II


32ESTLED232V40ST **32ESTLED232V65ST** Gris

○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **32 W**
LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 16 W x 2
Tipo de base: G5 x 2
Atenuable: No



ESCANÉAME



OPORTO IV


36ESTLED236MV40GR **36ESTLED236MV65GR** Gris

○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**
LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 18 W x 2
Tipo de base: G13 x 2
Atenuable: No






OPORTO VI

120EST236SLGR Gris

POTENCIA: **120 W máx**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 18 W x 2**
VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluido)
Tipo de base: G13 x 2
Atenuable: No
Luminario sin Lámpara



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




POTENCA II

120UFOELED65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E40

Atenuable: No








MOC I

35LHBGLED65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **4000 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 26 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27








MOC II

65LHBGLED65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **65 W** LUMENS: **8000 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 27 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27








MOC III

80LHBGLED65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **80 W** LUMENS: **10000 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Bracket para sobreponer



REGOR I

100UFOLED65MVN ● Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **100 W** LUMENS: **10000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Bracket para sobreponer



REGOR II

150UFOLED65MVN ● Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **150 W** LUMENS: **15000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Bracket para sobreponer



REGOR III

200UFOLED65MVN ● Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **200 W** LUMENS: **20000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		








Bracket para sobreponer



ESCANÉAME




Distribución de LED´s

SECUNDA I

100UFOLEDL65MVN ● Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA AJUSTABLE: **60 W: 9 600 lm** **80 W: 12 400 lm** **100 W: 15 000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Potencia Ajustable





Bracket para sobreponer






Distribución de LED´s

SECUNDA II

150UFOLEDL65MVN ● Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA AJUSTABLE: **90 W: 14 400 lm** **120 W: 18 600 lm** **150 W: 22 500 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





Potencia Ajustable





Bracket para sobreponer






Distribución de LED´s

SECUNDA III

200UFOLEDL65MVN ● Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA AJUSTABLE: **20 W: 17 600 lm** **160 W: 23 250 lm** **200 W: 30 000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





Potencia Ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Lámpara Incluida


DOFIDA

42LFC120LED50MVG Gris

Luz fría 5 000 K	POTENCIA: **42 W** LUMENS: **7 500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara de alta eficiencia LED 42 W
Tipo de base: E27


Atenuable: No

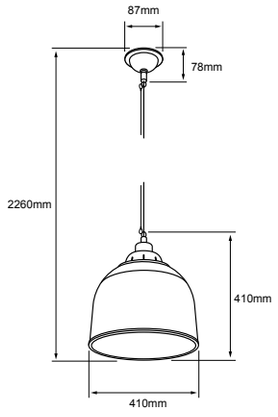

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR · EXTERIOR · EXTERIOR ·


EXTERIOR
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA
ILUMINACIÓN
PARA VIVIR
LOS EXTERIORES

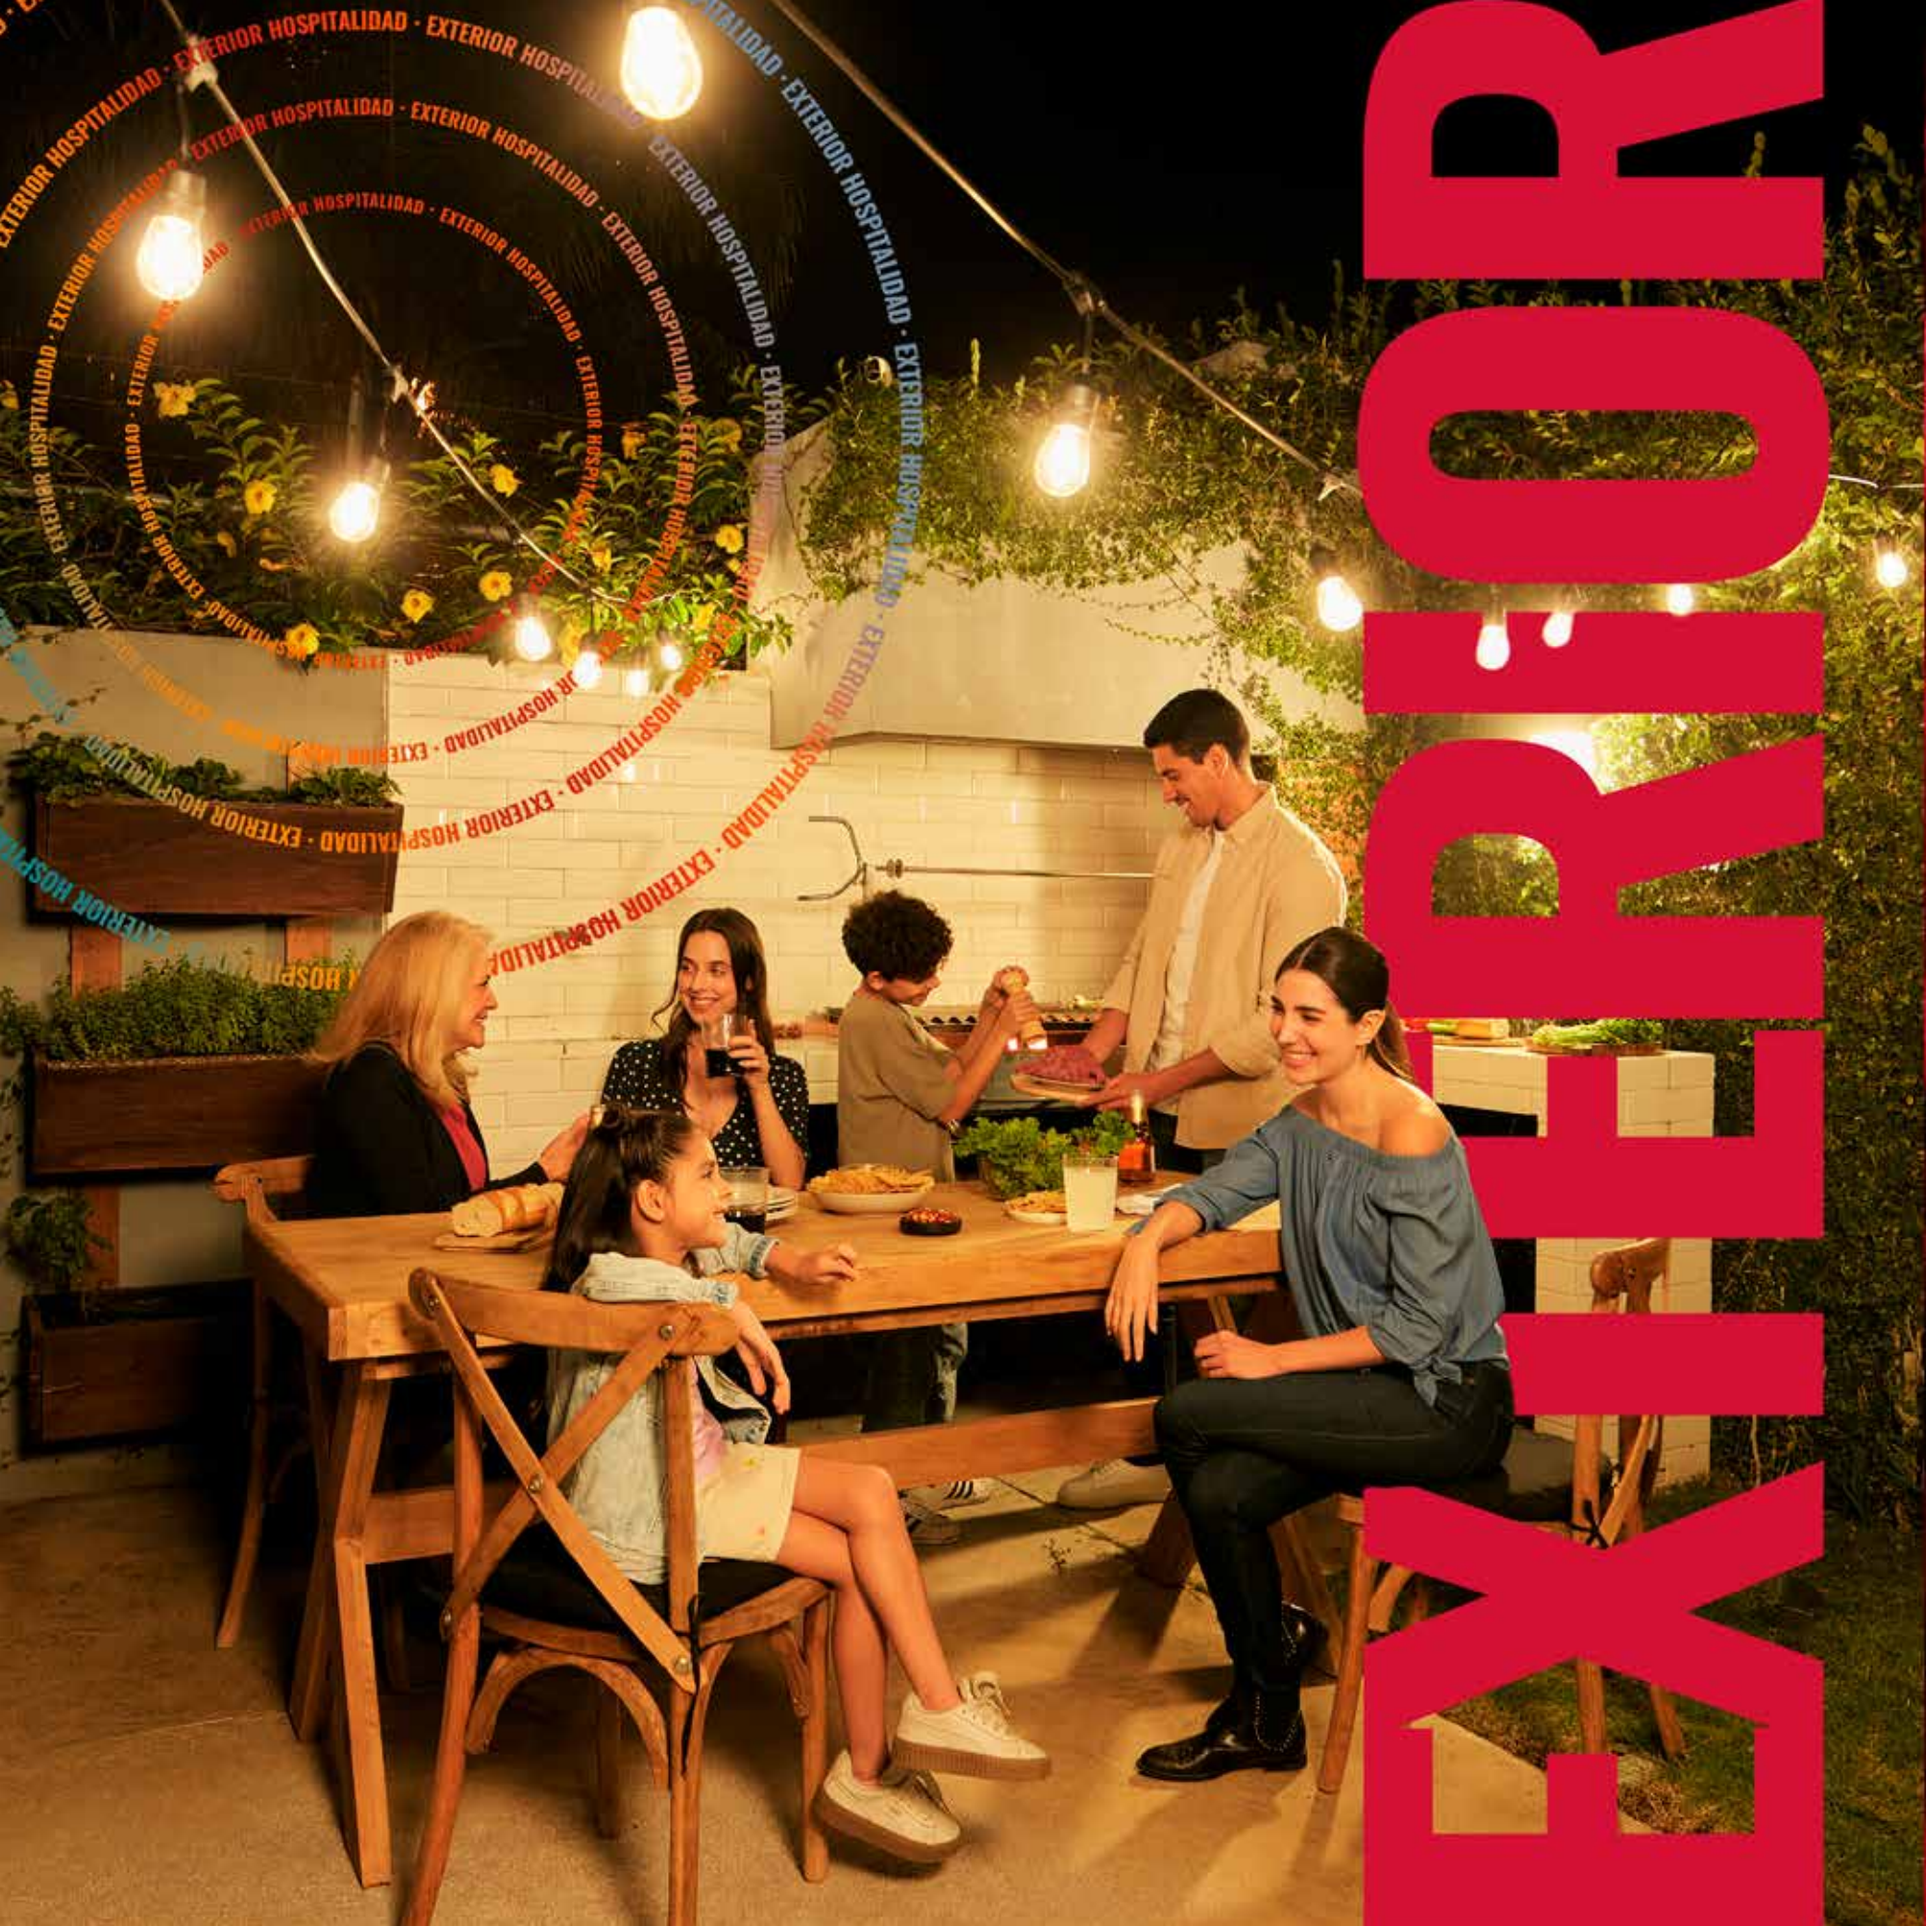
EXTERIOR

HOSPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



ESCANÉAME

LUZ PARA VIVIR
GRANDES MOMENTOS

IDEALES

PLAFÓN EXTERIOR


LUMINARIAS PARA COLOCARSE SOBRE LOSA DE CONCRETO O CUALQUIER ESTRUCTURA APARENTE, ENTRE SUS OPCIONES PODEMOS ENCONTRAR EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON CUERPO DIFUSOR O TAMBIÉN PARA ILUMINACIÓN FOCAL. **LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 54-65, IDEALES PARA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.**

Características generales de Plafón Exterior

PLAFÓN EXTERIOR:

la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades específicas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.

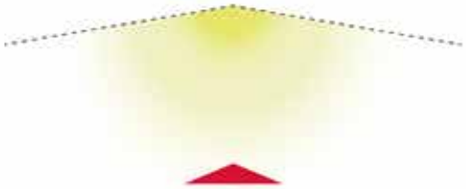

Emisión difusa



Luz directa



En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.



En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal.

Modelo · ELARA

IP 65

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido






ELARA I

15PTLLED1140MVCCTB ☐ Blanco

15PTLLED1140MVCCTN ■ Negro

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		








ELARA I ELARA II

25PTLLED1141MVCCTB ☐ Blanco

25PTLLED1141MVCCTN ■ Negro

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2100 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		








ELARA III

35PTLLED1142MVCCTB ☐ Blanco

35PTLLED1142MVCCTN ■ Negro

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3100 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



Modelo · LACERTA

IP 65

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido




LACERTA

PTLLED-1110/40/B **PTLLED-1110/65/B** ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **800 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08






LACERTA I

PTLLED-1120/40/B **PTLLED-1120/65/B** ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1500 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · NENQUE

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos) — Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




NENQUE I

15PTLLED1131RV30G	15PTLLED1131RV65G Gris
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **850 lm**	LUMENS: **950 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






NENQUE I

15PTLLED1131RV30N	15PTLLED1131RV65N Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **790 lm**	LUMENS: **900 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






NENQUE II

24PTLLED1132RV30G	24PTLLED1132RV65G Gris
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **1490 lm**	LUMENS: **1670 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






NENQUE II

24PTLLED1132RV30N	24PTLLED1132RV65N Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **1400 lm**	LUMENS: **1600 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · OKAB

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos) — Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.






OKAB I

15PTLLED1131CV30G	15PTLLED1131CV65G Gris
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **810 lm**	LUMENS: **920 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




OKAB I

15PTLLED1131CV30N	15PTLLED1131CV65N Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **760 lm**	LUMENS: **870 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



ESCANÉAME






OKAB II

24PTLLED1132CV30G	24PTLLED1132CV65G Gris
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **1400 lm**	LUMENS: **1550 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




OKAB II

24PTLLED1132CV30N	24PTLLED1132CV65N Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: **1300 lm**	LUMENS: **1460 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Aplicación: Techo / Muro





TEGMINE SQUARE

NUEVO


10PTLLEDC1135V30BA **10PTLLEDC1135V30BT** ☐ Blanco

Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: **200 lm**	LUMENS: **300 lm**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **10 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 135°
Atenuable: No		IK: 05

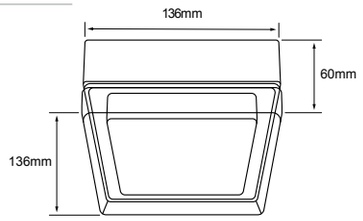





TEGMINE SQUARE

NUEVO


10PTLLEDC1135V30NA **10PTLLEDC1135V30NT** ■ Negro

Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: **165 lm**	LUMENS: **220 lm**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **10 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 135°
Atenuable: No		IK: 05

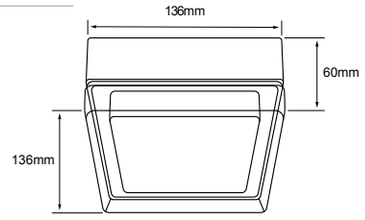





TEGMINE ROUND

NUEVO


10PTLLEDR1135V30BA **10PTLLEDR1135V30BT** ☐ Blanco

Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: **260 lm**	LUMENS: **420 lm**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **10 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 170°
Atenuable: No		IK: 05







TEGMINE ROUND

NUEVO


10PTLLEDR1135V30NA **10PTLLEDR1135V30NT** ■ Negro

Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: **220 lm**	LUMENS: **320 lm**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **10 W**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 170°
Atenuable: No		IK: 05



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








ESCANÉAME



FESTON

24GUIRLEDMV27N	■ Negro
○ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **50 lm por lámpara/foco** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Guirnalda contiene 24 lámparas/focos en total *Incluye 2 lámparas/foco de repuesto.*	

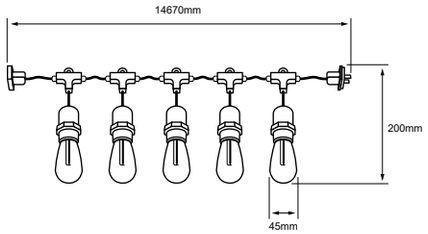


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Fuente de Luz



TISLI I

NUEVO


8FTLLED8220MV30CN ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **520 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 91
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	





Fuente de Luz



TISLI II


NUEVO

15FTLLED8220MV30CN ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **730 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 93
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	



ESCANÉAME




JULIETA

6FTLLED012V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	





SEPTANS II

12FTLLED014MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 350°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto al encender





Efecto al encender



Efecto al encender







TITA II NUEVO

8FTLLED8211MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **620 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 129
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	

MYACH I NUEVO

10FTLLED8214MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **340 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 100
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	

JARAS I NUEVO

10FTLLED8212MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **760 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 117
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ESCANÉAME





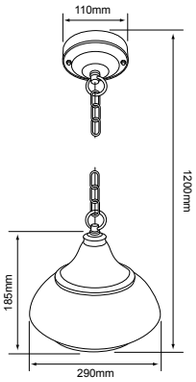

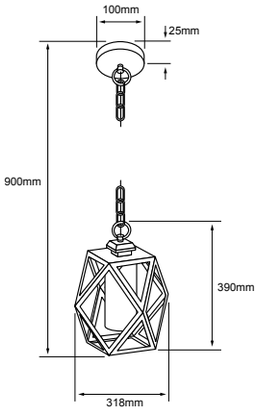

HEZE I

NUEVO

60H1057MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 7 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02

GIEDI

FTL-3426/BA ■ Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 05

ALTER III


60FTL3433MVCA ■ Negro/Ambar

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 05

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ROMA II

FTL-4001/BA ● Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






TERME I

FTL-4101/BA ● Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





RONDA I

FTL-3801/BA ● Bronce Antiguo


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04









SIENA II


FTL-7356/B	○ Blanco
FTL-7356/CF	● Café
FTL-7356/N	● Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04



ESCANÉAME



SANTIAGO

FTL-6003/N ● Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

SOLARES

ILUMINA
CON EL PODER DEL SOL



AHORRAR

SOLARES

LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 44, 54 Y 65, SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN ABIERTO, SIENDO UNA LUZ MUY GENERAL QUE NO GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS, IDEAL PARA LOS ESPACIOS DONDE NO SE CUENTA CON UNA SALIDA ELÉCTRICA Y SE BUSCA **AHORRAR EN EL CONSUMO DE ENERGÍA.**

Características generales de Solares

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.





En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.

Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.










POLOSA CC5 NUEVO

3DTIRSOLLEDCCDC5 Blanco y negro

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs. Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes, NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.








POLOSA CC10 NUEVO

3DTIRSOLLEDCCDC10 Blanco y negro


Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **280 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs. Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes, NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto








POLOSA RGB5 NUEVO

3DTIRSOLLEDRGBDC5 Blanco y negro

Seleccionable: RGB	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **110 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs. Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes, NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.








POLOSA RGB10 NUEVO

4DTIRSOLLEDRGBDC10 Blanco y negro

Seleccionable: RGB	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **140 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs. Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes, NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.




ESCANÉAME



PERDITA

7SOLLED19VCD30G Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **500 lm** IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 270°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 02	
Atenuable: No	





Switch




ESCANÉAME



OFELIA

3SOLLED18VCD30G Gris


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **300 lm** IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 132°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 02	
Atenuable: No	



SUBRA NUEVO

11SOLLED39DC30G Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **11.5 W** LUMENS: **220 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 28°	
Tipo de base: Integrado LED / IK: 02	
Atenuable: No	









WAZ

16SOLLED42DC30G Gris Oscuro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1 100 lm** IP: **54** VOLTS: **4.2 VCD**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 138°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 06	

Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh cada una panel solar y sensor de movimiento, Tiempo máximo de descarga: 8 h. sensor de movimiento, Tiempo máximo de descarga: 8 h.



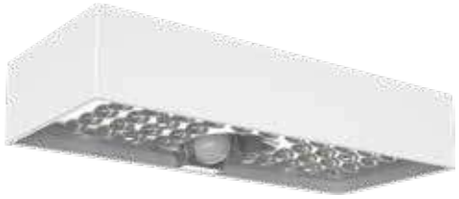


FRANZ

6SOLLED30VCD65B Blanco

6SOLLED30VCD65N Negro

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **800 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 85 / Ángulo: 140°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 06	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.












Efecto de Luz





ESCANÉAME



XAMI

8SOLLED40DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 85	Ángulo: 87°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

KOIT

3SOLLED17VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **300 lm** IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

Inluye LED 3W, celda solar y control remoto
Tiempo de descarga 10 horas dependiendo factores variantes.

ILIAKO

8SOLLED48DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **450 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 113°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Movimiento de apertura y cierre motorizado automático.





BOLCA II


NUEVO

1SOLLED55DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **20 lm / 5 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°. Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas. Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.



COPERNICUS


NUEVO

1SOLLED53DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **60 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 88
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SOLEI I


NUEVO

15SOLLED59DCCCN ■ Negro

○○ Seleccionable: 3 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **2 000 lm** IP. **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 86
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Dirigible.
Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 8 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y Ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.






JOHAN

16SOLLED14VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm** IP. **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





ESCANÉAME




GOMEA

10SOLLED32VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1150 lm** IP. **65** VOLTS: **7.4 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.




ELBA

8SOLLED31VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **950 lm** IP. **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SHAMSI II

NUEVO


15SOLLED56DCCCN ■ Negro

○ Seleccionable 3 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **2000 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 149°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs





ESCANÉAME



Panel Solar

SONKRA


2SOLLED47DC27N ■ Negro


○ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 128°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Panel solar independiente con 2.8 metros de cable. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





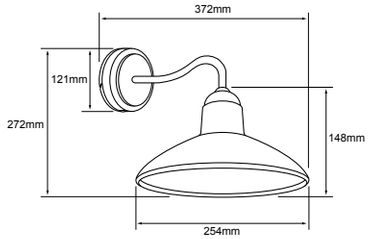

ESCANÉAME

SHAMSI


2SOLLED49DC27N ■ Negro

○ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **100 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BAEK


NUEVO

36SOLLED500VCD50N ■ Negro

○ Luz fría 5 000 K	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **4 750 lm** IP: **44** VOLTS: **7.4 VCD**

Vida útil: 17 500 h	IRC: 70	Ángulo: 101
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		IK: 05

Incluye sensor PIR, incluye batería 18650 3.7x4 2000 mAh.



ESCANÉAME




CAMELO

20SOLLED132VCD65N ■ Negro


○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1000 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

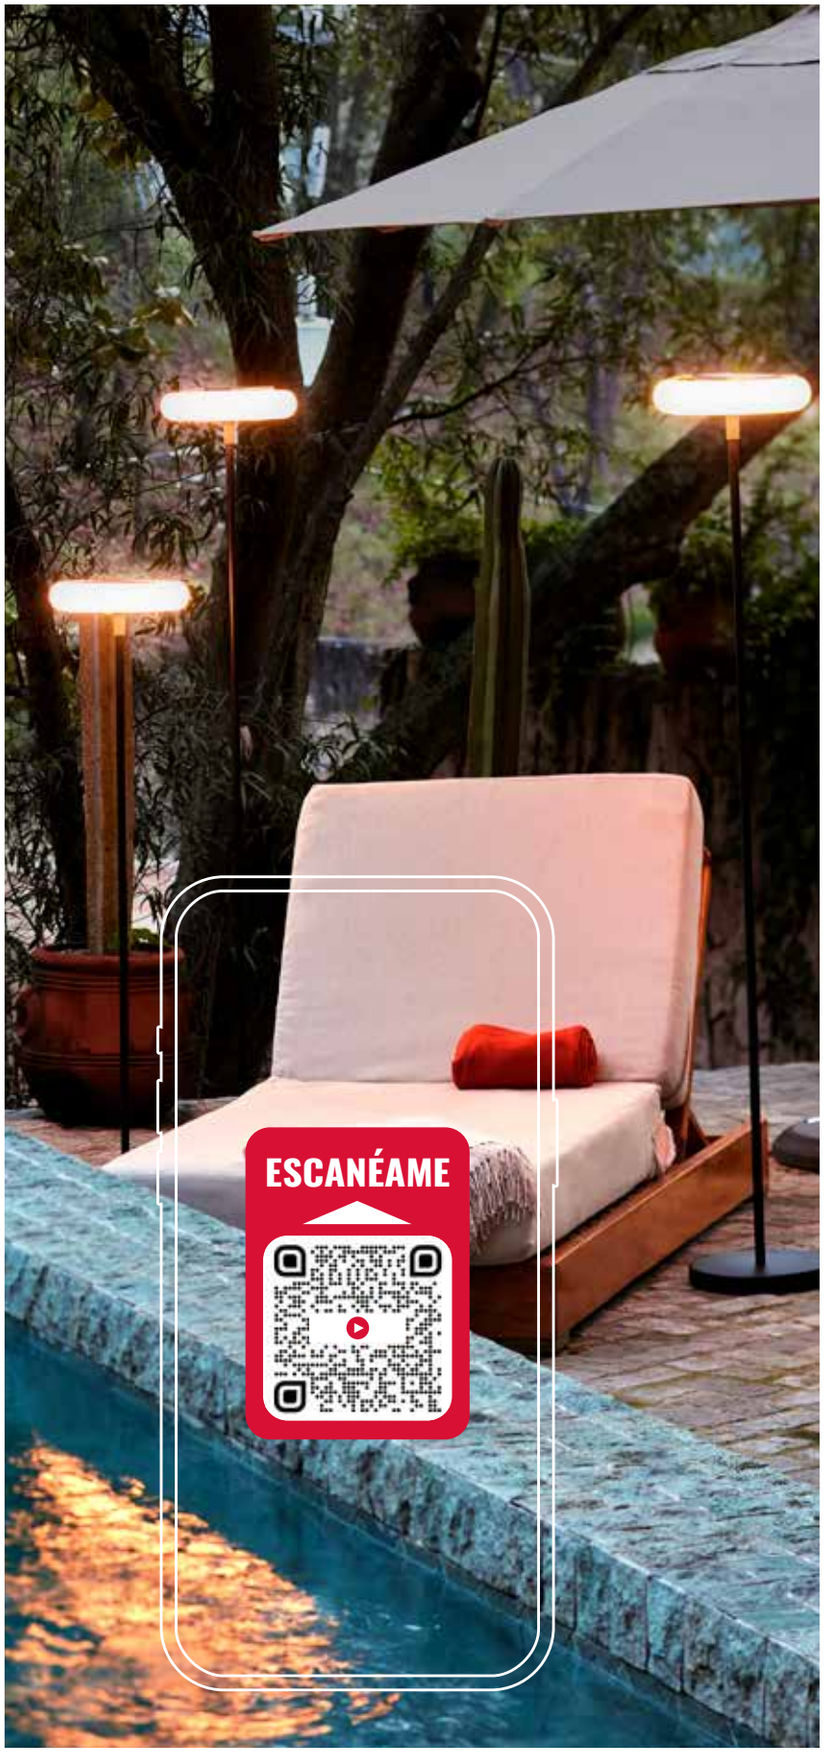




PRIOR

5SOLLED41DC30N	■ Negro	
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **1 500 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh panel solar y puerto USB tipo C para carga, Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20 h, Alta: 7 h.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

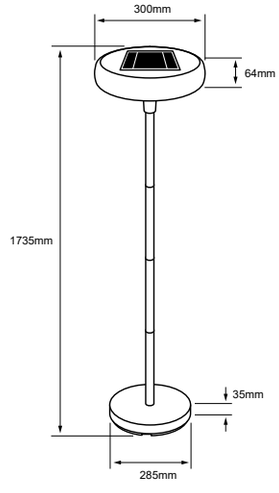



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al encender







SONNE II NUEVO

15SOLLED57DCCCN ■ Negro

○○ Seleccionable: 3 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **2 000 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 149
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.

DALIM NUEVO

0SOLLED35DC18N ■ Negro


○ Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: **0.06 W** IP: **44** VOLTS: **1.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 180
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos, efecto tipo flama.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











PORTIA II

NUEVO

1SOLLED46DC30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **200 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

ESCANÉAME







PORTIA

2SOLLED22VCD30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		


Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer

ESCANÉAME





ZOLBENE I

1SOLLED43DC30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **145 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.



Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer



ZOLBENE II

1SOLLED44DC30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **155 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.



Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer



ZOLBENE III

1SOLLED45DC30N □ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1.6 W** LUMENS: **130 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME






HORNA

1SOLLED28DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **90 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

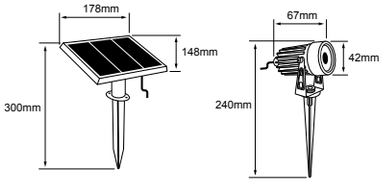

ESCANÉAME





ESCANÉAME


INTAN I


10SOLLED34VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1100 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.






INTAN II


30SOLLED33VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **4500 lm** IP: **65** VOLTS: **6.4 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

HAMAL

1SOLLED29DC30N	negro/satín	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **0.8 W** LUMENS: **144 lm** IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Incluye control remoto *Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*		







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CLARTE I

NUEVO


20SOLLED58DCCCN ■ Negro

○○ Seleccionable: 3 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **2 100 lm** IP: **65** VOLTS: **6.4 VCD**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 110
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K). tiempo de carga con sol intenso 4-6 hrs y tiempo de descarga 12 hrs









Funciones de control remoto:
- *Encendido/apagado*
- *Atenuación*
- *Temporizador*
- *Sensor*
- *Cambio de configuración entre modo automático y sensor*

Incluye poste de instalación





Funciones de control remoto:
- *Encendido/apagado*
- *Atenuación*
- *Temporizador*
- *Sensor*
- *Cambio de configuración entre modo automático y sensor*

Incluye poste de instalación




AMANSI I

NUEVO

8SOLLED135VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **1200 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70 / Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07
Atenuable: No	

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m




AMANSI II

NUEVO

10SOLLED135VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **1 500 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70 / Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07
Atenuable: No	

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m





Funciones de control remoto:
- *Encendido/apagado*
- *Atenuación*
- *Temporizador*
- *Sensor*
- *Cambio de configuración entre modo automático y sensor*

Incluye poste de instalación





Funciones de control remoto:
- *Encendido/apagado*
- *Atenuación*
- *Temporizador*
- *Sensor*
- *Cambio de configuración entre modo automático y sensor*

Incluye poste de instalación




AMANSI III

NUEVO

14SOLLED135VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **2 000 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70 / Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07
Atenuable: No	

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m




AMANSI IV

NUEVO

16SOLLED135VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **16.8 W** LUMENS: **2 400 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70 / Ángulo: 70x140
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	IK: 07

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Incluye poste de instalación

CORONA I

40SOLLED131VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **900 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






Incluye poste de instalación

CORONA II

60SOLLED131VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **60 W** LUMENS: **1100 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






Incluye poste de instalación

CORONA III

80SOLLED131VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **80 W** LUMENS: **1350 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






Incluye poste de instalación

CORONA IV

100SOLLED131VCD65N ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **100 W** LUMENS: **2000 lm** IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR
EXTERIOR ARQUITECTÓNICO · EXTERIOR ARQUITECTÓNICO · EXTERIOR ARQUITECTÓNICO · EXTERIOR ARQUITECTÓNICO · EXTERIOR ARQUITECTÓNICO · EXTERIOR ARQUITECTÓNICO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



LA LUZ PERFECTA
PARA CADA AMBIENTE




Efecto de Luz



OPHIUCHI II

6HLED428MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **159 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 67°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08
Atenuable: No	






Efecto de Luz



VERITATE I

4HLED1158MV30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **209 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 113°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	



ESCANÉAME




Efecto de Luz



VERITATE II

6HLED1159MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **394 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 55°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de Luz



KEENYA I

10HLED848MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






Efecto de Luz



KEENYA II

20HLED848MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1400 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






MURI I

20HLED1192V30G ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		






Efecto de Luz
Ángulo ajustable de 15°-120°



PIRQA

10HLED401MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 15°-120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






MURI II

15HLED1191V30G ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1200 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 168°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz


ESCANÉAME



BAN

12HLED426MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **800 lm** IP: **44** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: Arriba:80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz




ACANTHUS

HLED-117/30/N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 258°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto de Luz




HYADUM

HLED-847/30/G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 41°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06





Efecto de Luz




AL MANAMA

HLED-370/N ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **450 lm** IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz




AL MANAMA I

HLED-371/N ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1200 lm** IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Fuente de Luz giratoria




TANIA I

10HLED123MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1200 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		





Fuente de Luz giratoria




TANIA II

18HLED123MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1800 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABIT

13HLED373MV30G — Gris


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **620 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 253°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	







Efecto de Luz






RAVENNE

HLED-840 — Negro

Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm** IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	



Efecto de Luz






RAWENNA

HLED-841 — Negro

Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm** IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	



Efecto de Luz






BETULA

HLED-842/30/G — Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 31°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02



Efecto de Luz





ARBOREA

HLED-843/30/G — Gris


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz





BANGO I


12HLED420MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz





BANGO II


24HLED420MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 280°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz





BANGO III

24HLED421MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 280°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MORIAH

20HLED1076MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		






Efecto de Luz



FANG

12HLED416MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 98°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		










Efecto de Luz



FURUD

27HLED1162V30G ■ Gris


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **27 W** LUMENS: **1100 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CHORT

16HLED1053V30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1030 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de Luz



BOITE NUEVO

8HLED1195MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **140 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 92
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	






Efecto de Luz



BELLUM NUEVO

8HLED954MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **480 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 233
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	








STRIBOR NUEVO

10HLED950V30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 220°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	



ALPHECCA NUEVO

8HLED376MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **370 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 290°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz




ARIETIS

10HLED1161MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



ESCANÉAME



Efecto de Luz






GIDI

14HLED944V30G ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1100 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




CINCEL

10HLED1183MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **900 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 122°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





Efecto de Luz




AACHEN II

8HLED1180MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





Efecto de Luz




AACHEN III

8HLED1181MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALGORA I

NUEVO

8HLED1184MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **380 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 05	
Atenuable: No	
Dirigible	






ALGORA II

NUEVO

16HLED1184MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **800 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 05	
Atenuable: No	
Dirigible	

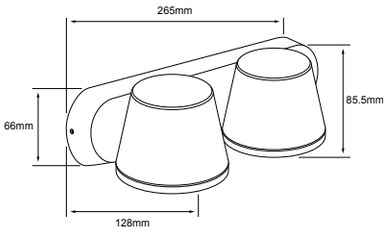

ESCANÉAME




Efecto de Luz



VEGG

10HLED1186MV30N ■ BLACK

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 60°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 05	
Atenuable: No	






PROCYON

HLED-1178/30/G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 20 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 107°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 02	




WAND

11HLED1055VCCG ■ Negro

○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K	POTENCIA: **11 W** LUMENS: **950 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 30 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 80°	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 02	
Atenuable: No	






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz





CEFEO II


NUEVO

09HLED1153MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **320 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





PAIKA I

NUEVO


5HLED952V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **180 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 103°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Nota: Luz de cortesía		



ESCANÉAME



CEFEO


3HLED918MV30N ■ Black

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **124 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 67°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



Efecto de Luz





CINTU II


10HLED191MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 / 96°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		



Efecto de Luz






TITAWIN

09HLED923MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **759 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		






SPECTRUM

HLED-921/N ■ Negro

HLED-921/S ■ Satinado

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **400 lm** IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto de Luz




SPECTRUM II

13HLED922V30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **520 lm** IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 48°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender




PILLOLA I

NUEVO

8HLED1948MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **730 lm** IP. **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 112°	
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02	
Atenuable: No	





Efecto al encender




PILLOLA II

NUEVO

8HLED1949MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm** IP. **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 103°	
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02	
Atenuable: No	






TENERIFE

HLED-1170/S ■ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **240 lm** IP. **45** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180°	
Tipo de lámpara: LED 3 W (incluida) | IK: 02 Tipo de base: GX53	
Atenuable: No	






TEBE

13HLED1185V30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **800 lm** IP. **54** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02	
Atenuable: No	






COPEINA

HLED-1051/30/G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm** IP. **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130°	
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05	
Atenuable: No	






COPEINA I

HLED-1052/30/G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm** IP. **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130°	
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05	
Atenuable: No	




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz






MOORE

15HLED1174MVCCN ■ Negro

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000-1260 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





PARUMELO NUEVO


6HLED951MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **165 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



Efecto de Luz





PERSEIDA

HLED-1152/G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **830 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Efecto de Luz

VENATICI

12HLED122MV40N ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **830 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 105°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03
Atenuable: No	








Efecto de Luz

CLAUDIO

13HLED119MV40N ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1020 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 286°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03
Atenuable: No	

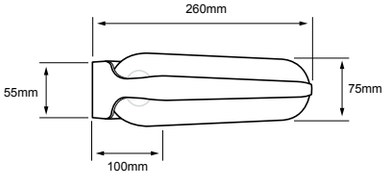






Efecto de Luz



WEZEN

10HLED947V30G ■ Gris


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 118°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	



LUSITANIA

6HLED1167MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **482 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.












Efecto de Luz





Efecto de Luz





TALITHA

10HLED124MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

TIAKI

12HLED417MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 310°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

ANADOLU NUEVO

12HLED422V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **520 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


ESCANÉAME



CRUCIS

6HLED423MV30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **600 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 58°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	





Efecto de Luz






KITALPHA NUEVO

21HLED1151MV30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **21 W** LUMENS: **1700 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	





HOGGAR NUEVO


12HLED1150MV30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **760 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	





Efecto de Luz



HAYIT

12HLED1457V30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **1000 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 138°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	
Fuentes luz giratorias independientes 170°	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de Luz





ZIGONG

HLED-402/7.5W/30/B ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **150 lm** IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto de Luz




ZIBO

HLED-401/7.5W/30/B ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **250 lm** IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Cortadoras de luz ajustables		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Switch




ANDROMEDA II

NUEVO

19HLED209VCCN ■ Negro

○ Seleccionable por switch: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 65000 K	POTENCIA: **19 W** LUMENS: **800-900 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 132°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz




ANDROMEDA

10DHLED206V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **307 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: Si		





Efecto de Luz




ANTLIA

12DHLED207V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **328 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: Si		






ANDROMEDA III

NUEVO

15HLED212V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **300 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		





Efecto de Luz




TUTTLE

HLED-202/30/N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **730 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 12°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al encender



TUPIN I

NUEVO


10HLED215MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **760 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 14
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al encender



TUPIN II

NUEVO

15HLED213MV30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **720 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 258
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al encender





TUPIN III

NUEVO

20HLED214MV30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **910 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 278
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto de Luz





CRUX

HLED-201/N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **800 lm** IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al encender





CALISTO

8HLED208V30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **100 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto de Luz





CRUX II


24HLED203V30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **24 W** LUMENS: **850 lm** IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 257°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ZINNER

HLED-761/S	Satin	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 49°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06



Efecto de Luz






ENCKE

HLED-1105/S	Satin	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **600 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 49°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06



Efecto de Luz






KAUS I

28HLED413V30S	Satin	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **28 W** LUMENS: **2185 lm** IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 282°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		





Efecto de Luz




FLAVUS

HLED-845/30/CR	Cromado	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





Efecto de Luz




EDULIS

HLED-844/30/CR	Cromado	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02






Efecto de Luz



ABIYÁN

HLED-810/6W/40	Satinado	
Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **500 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

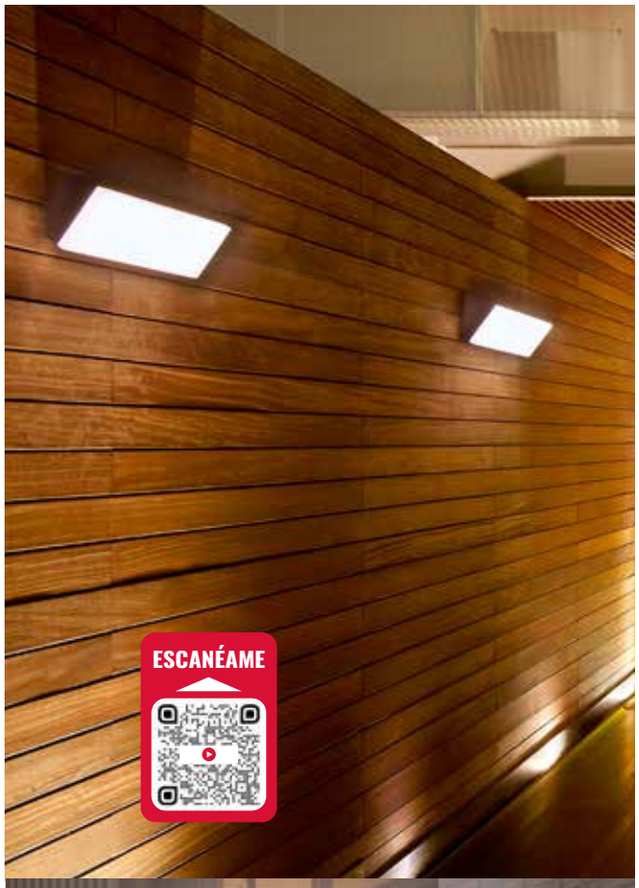






Efecto de Luz

MALMOK I

30HLED1215MV30G Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2407 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 111°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		








MALMOK III

50HLED1217MV30G Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3500 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




CLOCHE III

NUEVO

8HLED959MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **560 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 88
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	






TITA I

NUEVO

8FTLLED8210MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **630 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 129
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	

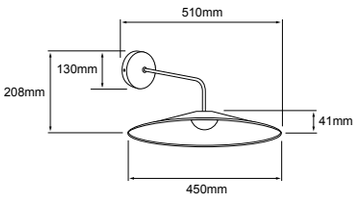




Efecto al encender

MYACH II

NUEVO

10FTLLED8215MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **320 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 100
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	






JARAS II

NUEVO

10FTLLED8213MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **760 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 117
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	

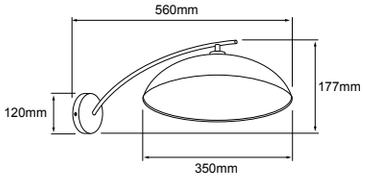

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al encender




CLOCHE I

NUEVO

8HLED955MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **620 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 98
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




CLOCHE II

NUEVO

8HLED956MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **320 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		













Efecto al encender






Efecto al encender





Efecto al encender



GUNITE I

NUEVO

8FTLLED015MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **460 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

GUNITE II

NUEVO

8FTLLED016MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **320 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

DISQUE I

NUEVO

8HLED957MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **590 lm** IP: **44** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



OXALIS

FTL-LED/008/30/N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **330 lm** IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 87°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02





DEIMOS

15FTLLED009MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **650 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 118°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	






ESCANÉAME



HEDERA

FTL-LED/007/30/N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **400 lm** IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 105°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02



CASTOR

6FTLLED011V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



RABAT

FTL-LED/002/11W/N ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **11 W** LUMENS: **700 lm** IP: **45** VOLTS: **100-127 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 156°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		







SEPTANS I

12FTLLED013MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07








VITORIO II

14SLLED20MV65CF ■ Café

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Incluye lámpara: LED 14 W Tipo de base: E27		IK: 02
Atenuable: No		






VICENZA II

14GLLED20MV65CF ■ Café

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Incluye lámpara: LED 14 W Tipo de base: E27		IK: 02
Atenuable: No		





VALETA

SLLED-11 ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **270 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Incluye lámpara: LED 3 W Tipo de base: GX53		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



Efecto de Luz




LEBRELES I

100H432MVN ■ Negro

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 2**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (no incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 08

Dirigible




URUK

100H1081MVG ■ Gris Oscuro

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 2**
IP: **44**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04



ESCANÉAME



Efecto de Luz




UKUL I

100H1082MVG ■ Gris Oscuro

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 2**
IP: **44**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04

Fuentes de luz dirigibles





Efecto de Luz




UKUL II

100H1083MVG ■ Gris Oscuro

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 2**
IP: **44**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04


Fuentes de luz dirigibles



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ATAKORA


NUEVO

120H849MVN ■ Negro

POTENCIA: **120 W máx.**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) x 2 Tipo de base: E27 x 2	IK: 04






TOULON

H-1200/S ■ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





TOULON III

20H1175MVS ■ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02







Efecto de Luz




URBINO

H-945/B □ Blanco
H-945/S ■ Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06




RAUCH

H-1151/AN ■ Antracita

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02



VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA URBINO?

¡Es más fácil de lo que crees!
Aprende en este video y vive la luz donde estés.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




TOLEDO I

H-1075/AN	Antracita
H-1075/S	Satinado

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 x 2	IK: 02



ESCANÉAME



Efecto de Luz






TOLEDO

H-1070/AN	Antracita
H-1070/S	Satinado

POTENCIA: **100 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 2**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 02








TURIN

H-800/B	Blanco
H-800/S	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03








TURIN I

H-810/B	Blanco
H-810/S	Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

RESISTENCIA



Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

ARBOTANTES ZONA COSTERA

LUMINARIAS DE PARED AL EXTERIOR O ARBOTANTES, **SE CARACTERIZAN POR TENER MATERIALES DE UNA GRAN RESISTENCIA HACIA LA OXIDACIÓN**, SON IDEAL PARA PUNTOS DE LUZ EN ANDADORES, HOTELES, MUELLES Y HOGARES CERCA DE LA PLAYA.

Características generales de Zona Costera

ARBOTANTES ZONA COSTERA:

Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.



Emisión difusa

*** Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo**

AQUARIUS


60FTL8203MVB	☐ Blanco
60FTL8203MVN	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02








BIXA

FTL-8202/N	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





AURIGA


60FTL8204MVB	☐ Blanco
60FTL8204MVN	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIDEOTIPS

Crea un ambiente encantador en áreas verdes de tu hogar


Y encuentra más fácil tu camino con Egeon





Efecto al encender






EGEON II

180FTLP3431MVN ■ Negro

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





ALTER I

60FTLP3432MVCA ■ Negro/Ambar

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 07

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






PIPOL I

NUEVO

60H1056MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






PIPOL III

NUEVO

60H1058MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100 - 240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






VEGA II

60FTL3429MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03






VEGA IV

NUEVO

60FTL3435VN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
VOLTS: **127 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 04
Atenuable: No	
Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




SIRIO

20FTL3424MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






SPICA

FTL-3423/BA ■ Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





ESCANÉAME




ALTER III

60FTL3434MVCA ■ Negro/Ambar

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 05




ANTONELLA

FTL-3421/N ■ Negro


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






RUSO

FTL-4110/BA Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






POZNA

FTL-3420/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






SARAJEVO

FTL-3340/BA Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





REVENNA

FTL-3330/BA Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALLEGRA

FTL-3422/N ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






PETRA

FTL-3200/BA ■ Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04






ROCCA

FTL-3000/BA ■ Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04






TERME

FTL-4100/BA ■ Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






RONDA

FTL-3800/BA ■ Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04






SEGOVIA

FTL-3300/BA ■ Bronce Antiguo


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ROMA

FTL-4000/BA Bronce Antiguo

POTENCIA: **120 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 x 2	IK: 02






SABINO

FTL-6000/BA Bronce Antiguo

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





SAN JUAN I

FTL-6005D/BA Bronce Antiguo


POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02









SALERMO

FTL-6002/B	☐ Blanco
FTL-6002/CF	Café
FTL-6002/N	Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






SALERMO I

FTL-6002D/B	☐ Blanco
FTL-6002D/N	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02








SAN REMO

FTL-7055/B	☐ Blanco
FTL-7055/N	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02










SIENA

FTL-7355/B	☐ Blanco
FTL-7355/CF	■ Café
FTL-7355/N	■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

DECORATIVO

MINIPOSTES Y POSTES

LOS MINIPOSTES O POSTES DE LUZ OFRECEN UNA MANERA MUY AGRADABLE DE AGREGAR **UN TOQUE DECORATIVO EN EL JARDÍN O MUY UTILIZADOS TAMBIÉN EN EXTERIORES PARA ILUMINAR CALLES,** PARQUES, PLAZAS Y VEREDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. SUS DISTINTOS TAMAÑOS Y **ESTILOS PERMITEN FÁCILMENTE ADAPTARSE A DIFERENTES ESPACIOS Y ESTILOS.**

Características generales de Minipostes y postes

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

SE PUEDEN ENCONTRAR EN DOS FORMATOS:

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE:

Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.



Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.




Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.

Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas. (imagen de referencia)

ESCANÉAME





PAIKA II

NUEVO


5HLED953V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **185 lm** IP: **65** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 103°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	



Efecto al encender





COMA

09HLED429MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **507 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08
Atenuable: No	




Efecto al encender



ESCANÉAME






JANO

8HLED1168V30G ■ Gris

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 256°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	

ESCANÉAME






ANTILAE

12HLED211MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **450 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 162°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08
Atenuable: No	



DISQUE II

NUEVO


8HLED958V30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **380 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








POLIS I

10HLED1205MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 350°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	






POLIS II

10HLED1208MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 350°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	








DRACO

09HLED1203MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **418 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 115°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08
Atenuable: No	





DRACO II NUEVO

10HLED1206MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **780 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 116
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 04
Atenuable: No	


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALORA I

HLED-204/7W/30/S Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **260 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






OBELIX III

HLED-003/N/30 Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **770 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






OBELIX IV

HLED-004/N/30 Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **810 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



Enchufe de trabajo






Enchufe

OBELIX V NUEVO

13HLED005MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **13 W** LUMENS: **850 lm** IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Enchufe trabaja a 100-240 V, 15A y soporta 1875W		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


PICTOR I

NUEVO

20HLED2502MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **688 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V~**	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 263
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		






PIPOL IV

NUEVO

60H1059MVN ■ Negro

POTENCIA: **60 W máx.** LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 7 W** IP: **54** VOLTS: **100 - 240 V ~**	
Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 02












*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ESCANÉAME





LEBRELES II

100H433MVN ■ Negro


POTENCIA: **100 W máx.**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04

Dirigible

ESCANÉAME





UKUL III


100H1084MVG ■ gris oscuro

POTENCIA: **100 W máx.**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ALPINO

H-425/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06






AMSTERDAM

H-430/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03






ANKARA

H-414/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 05






OBERON

60H3429MVN Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





ALTAMIRA

H-450/S Satinado

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














ALMODOVAR

H-410/S	Gris
H-410/N	Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) **Tipo de base: E27**	**IK: 06**

ANTEQUERA I

HFV-820/N	Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) **Tipo de base: E27**	**IK: 06**

ANTEQUERA

H-820/CF	Café
H-820/V	Verde

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W**
VOLTS: **100-240 V ~**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) **Tipo de base: E27**	**IK: 06**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto al encender




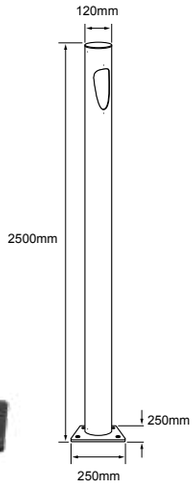



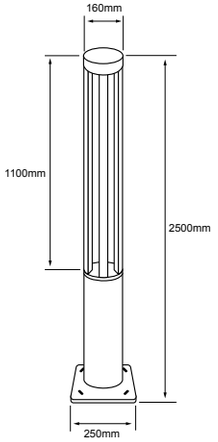



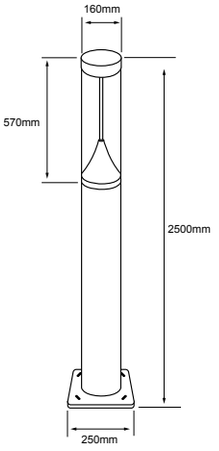

PICTOR II

NUEVO

40HLED2502MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **1577 lm** IP: **65** VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 242
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

HOROLOGIUM

25HLED2501MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2120 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 09
Atenuable: No		

FORNAX

30HLED2500MV30N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2344 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




VIDEOTIPS

¿Cómo instalar Lámpara Poste de Luz BADALONA?

Las mejores técnicas para instalar luminarias en el jardín





BADALONA

PFT-6004-3/CF	Café
PFT-6004-3/N	Negro

POTENCIA: **180 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 x 3	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

PROTECCIÓN IP65

LUZ DE LUNA

CREA **ESPACIOS SUAVES Y ACOGEDORES** GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE LEDS VERDES Y AZULES CON LUZ BLANCA QUE NOS PERMITEN CREAR **UN EFECTO FASCINANTE EN NUESTROS ESPACIOS EXTERIORES.**


Características generales de Luz de Luna

Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.




Protección IP65:

la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.

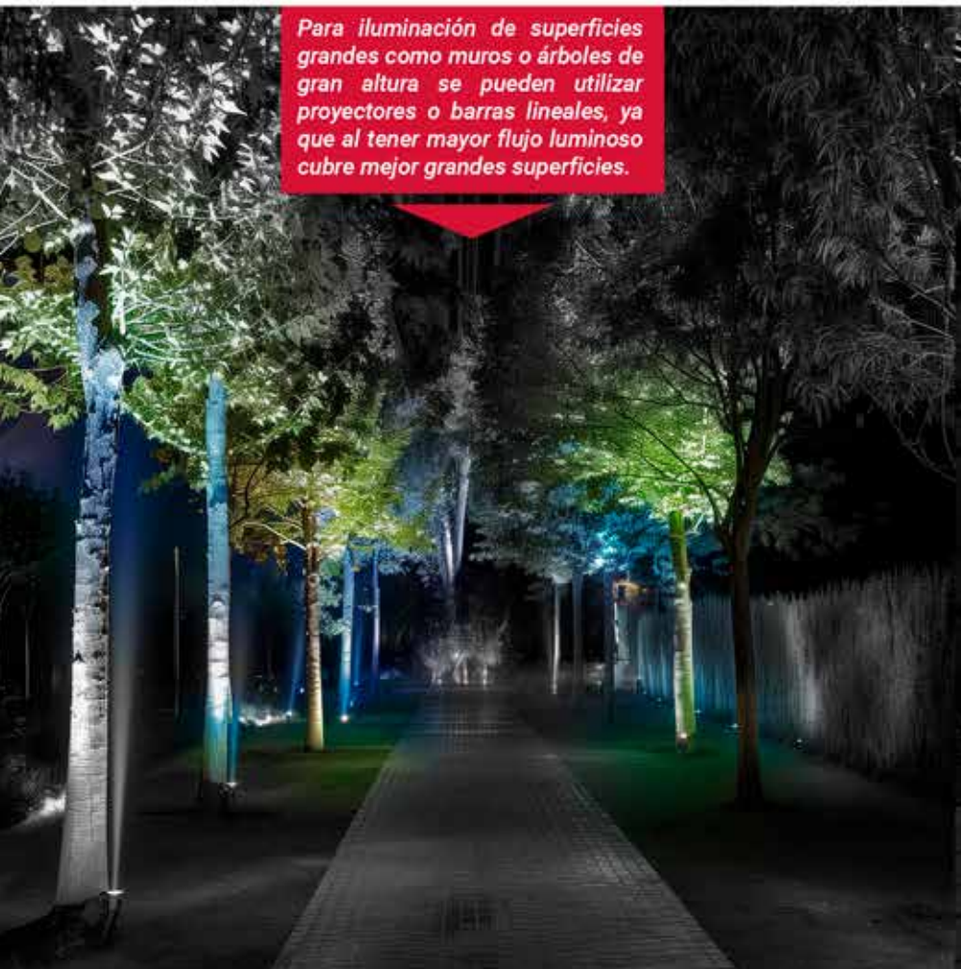

Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubre mejor grandes superficies.

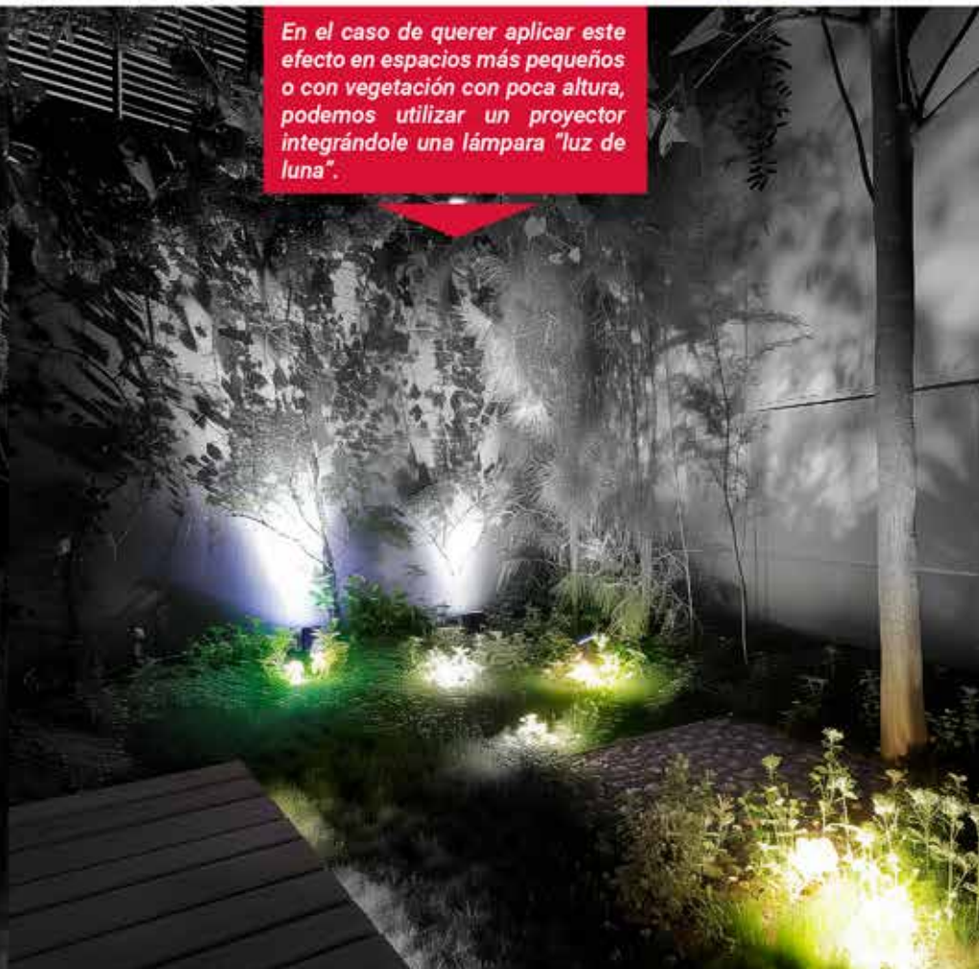

En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".

ESCANÉAME



Efecto al encender



PROMETEO


14HLED1500LLAZMVG Gris

Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **850 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

14HLED1500LLVEMVG Gris

Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **950 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**





Efecto al encender

ESCANÉAME



SUHAIL


28HLED767LLAZMVG Gris

Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	POTENCIA: **28 W** LUMENS: **1100 lm** IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

28HLED767LLVEMVG Gris

Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	POTENCIA: **28 W** LUMENS: **1600 lm** IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

PROYECTORES/ REFLECTORES

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.

Características generales de Proyectores

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:

Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.






Iluminación directa con ángulo óptico de gran apertura

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.



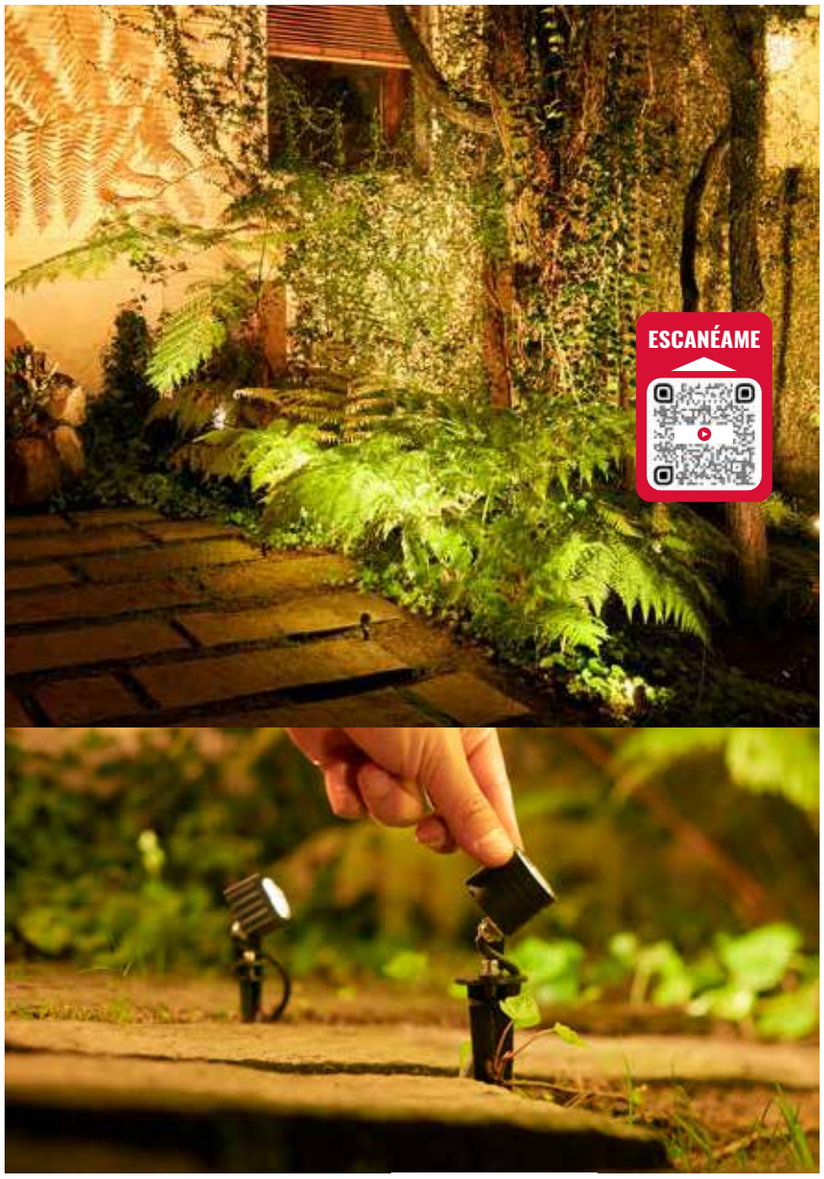

BONFIRE CIRCULAR


NUEVO

3HLED768DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm** IP: **65** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 42°
Tipo de lámpara: LED integrado	IK: 06
Atenuable: No	

Requiere drive (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82





BONFIRE SQUARE


NUEVO

3HLED769DC30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm** IP: **65** VOLTS: **24 VCD**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 42°
Tipo de lámpara: LED integrado	IK: 06
Atenuable: No	

Requiere driver (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82






ESCANÉAME

LIESMA

09HLED752MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **775 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 28°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	







Doble aplicación Estaca/ Sobreponer


ESCANÉAME



MARGA

8HLED753MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **900 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 10
Atenuable: No	




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



Efecto de Luz




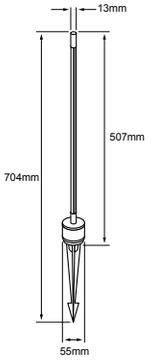

GRAS I

5HLED267MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

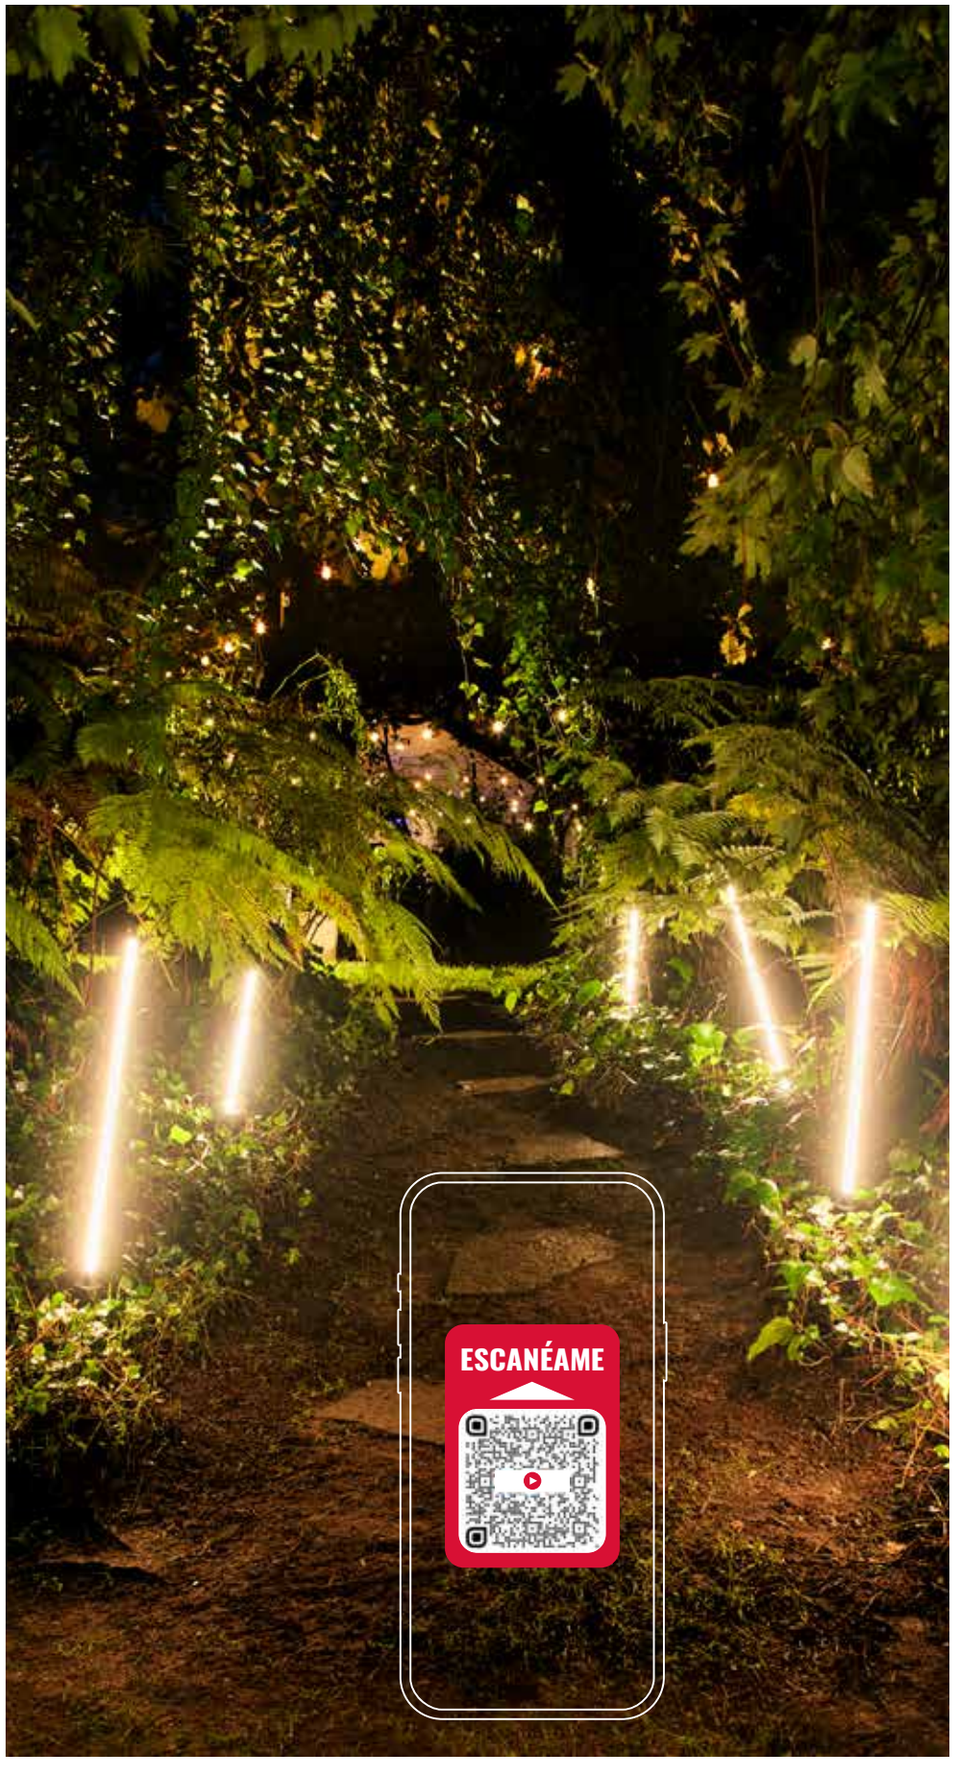


ESCANÉAME



Efecto de Luz



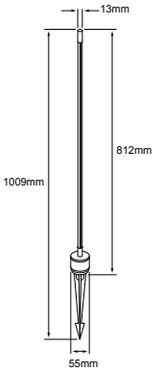

GRAS II

7HLED267MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **580 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LYNX I

10HLED762MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **713 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 27°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





LYNX II

20HLED763MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1740 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 23°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		






LYNX III

30HLED764MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **1899 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		






BILBAU I

HLED-755/N ■ Negro

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **8 W** LUMENS: **500 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






TAIKA NUEVO

10HLED754MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






ARCTURUS

6HLED757V30G ■ Gris


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **389 lm** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 96°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		

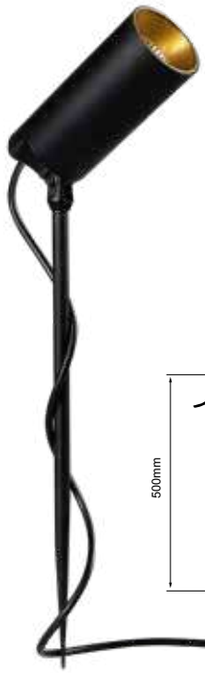



Interior Dorado



KRAZ


12HLED751MV30N ■ Negro / Oro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **760 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BILBAO I


H-750-V/N ■ Negro

POTENCIA: **7 W**
IP: **44**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06

ESCANÉAME






BILBAO

H-750/V ■ Verde

POTENCIA: **7 W**
IP: **44**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06






BILBAO III

HFV-750-V/N ■ Negro

POTENCIA: **7 W**
IP: **44**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06






BILBAO IV

HFV-750/N ■ Negro

POTENCIA: **7 W**
IP: **44**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED 7 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06






BACO

H-780/CF ■ Café

POTENCIA: **50 W**
IP: **44**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR 20 - 9 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06






BACO I

H-790/CF ■ Café

POTENCIA: **13 W**
IP: **44**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR 38-13 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06






BILAR

H-715/NG ■ Negro

POTENCIA: **50 W**
IP: **65**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR 20 - 9 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06





BILAR I

H-725/NG ■ Negro

POTENCIA: **90 W**
IP: **65**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR 38-13 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ESCANÉAME




ALADFAR I

50LQLEDT18MVN ■ Negro

Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		




ALADFAR II

100LQLEDT18MVN ■ Negro

Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: **100 W** LUMENS: **6000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




SHAMA I

NUEVO

10LQLEDM30MVN	10LQLEDM65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **900 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		






ZIBAL II

NUEVO

20LQLEDM30MVN	20LQLEDM65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1800 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		








SHAMA III

NUEVO

30LQLEDM30MVN	30LQLEDM65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **30 W**
LUMENS: **2700 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		




SHAMA IV

NUEVO

50LQLEDM30MVN	50LQLEDM65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **50 W**
LUMENS: **4500 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




SHAMA V

NUEVO

100LQLEDM30MVN	**100LQLEDM65MVN**	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **100 W**
LUMENS: **9000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






SHAMA VI

NUEVO

150LQLEDM30MVN	**150LQLEDM65MVN**	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **150 W**
LUMENS: **13 500 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






SHAMA VII

NUEVO

200LQLEDM30MVN	**200LQLEDM65MVN**	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **200 W**
LUMENS: **18 000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






SHAMA VIII

NUEVO

300LQLEDM30MVN	**300LQLEDM65MVN**	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **300 W**
LUMENS: **27 000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




SANSUNA I

10LQLEDY30MVN	10LQLEDY65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **1000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






SANSUNA II

20LQLEDY30MVN	20LQLEDY65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1900 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






SANSUNA III

30LQLEDY30MVN	30LQLEDY65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **30 W**
LUMENS: **3000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






SANSUNA IV

50LQLEDY30MVN	50LQLEDY65MVN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **50 W**
LUMENS: **5800 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




SANSUNA V

100LQLEDY30MVN **100LQLEDY65MVN** ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **100 W**
LUMENS: **11000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






SANSUNA VI

150LQLEDY30MVN **150LQLEDY65MVN** ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **150 W**
LUMENS: **16000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






SANSUNA VII

200LQLEDY30MVN **200LQLEDY65MVN** ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **200 W**
LUMENS: **20000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






SANSUNA VIII

300LQLEDY30MVN **300LQLEDY65MVN** ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **300 W**
LUMENS: **34000 lm**
IP: **66**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ABSOLUTNO I

400LQLEDK65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **400 W** LUMENS: **44000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08






ABSOLUTNO II

500LQLEDK65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **500 W** LUMENS: **55000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08






ABSOLUTNO III

600LQLEDK65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **600 W** LUMENS: **66000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08






ABSOLUTNO IV

800LQLEDK65MVN ■ Negro

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **800 W** LUMENS: **82500 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


METROPADEL SNR

SELLADO

SUMERGIBLES

ESTAS LUMINARIAS SUMERGIBLES SON EL PRODUCTO IDEAL PARA ESPACIOS QUE QUEREMOS ILUMINAR Y QUE REQUIEREN UNA ALTA PROTECCIÓN AL AGUA, POR SUS CARACTERÍSTICAS SON IDEALES PARA USARSE EN ESPEJOS DE AGUA, FUENTES Y ALBERCAS, EN DONDE PUEDEN SUMERGIRSE HASTA UNA PROFUNDIDAD DETERMINADA SEGÚN LO ESPECIFIQUE LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.

Características generales de SUMERGIBLES

LOS REFLECTORES SUMERGIBLES

tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

Protección IP68:

el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.

Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.




Ópticas cerradas de luz directa para crear acentos decorativos.



ESCANÉAME

DENIA

H-505/N	Negro
H-500/V	Verde
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm** IP: **67** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 5 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara Halogeno 50 W Tipo de base: GX5.3	
Requiere transformador 12 V	IK: 03






ESCANÉAME

CHICAGO


HLED-530/7.5W/30	Satinado
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **350 lm** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 140 mm	
Atenuable: No	
Incluye driver externo	





CHICAGO I


HLED-530/7.5WRGB	Satinado
Ajustable RGB	POTENCIA: **6 W** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 140 mm	IK: 08
Atenuable: No	
Incluye driver externo	



ESCALONA

H-510/S	Satinado
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W máx.** LUMENS: **330 lm** IP: **68** VOLTS: **12 VCD**
Vida útil: 5 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED de 6 W (Incluida) Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	IK: 03
Requiere Driver 12 V	









DIJON

H-520/3W/30	Satinado
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm** IP: **68** VOLTS: **12 VCD**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 100 mm	IK: 04
Atenuable: No	
Requiere Driver 12 V	






DIJON

H-520/3W/RGB	Satinado
Ajustable RGB	POTENCIA: **3 W** IP: **68** VOLTS: **12 VCD**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 100 mm	IK: 04
Atenuable: No	
Controlador: H-520/36W/Control	








CONTROLADOR PARA LUMINARIO

H-520/36W/CONTROL	Gris
CONTROLA HASTA: **36 W LED** VOLTS: **100-127 V ~**	
Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

UP LIGHTS

EMPOTRADOS EN PISO

LAS LUMINARIAS PARA EXTERIOR EMPOTRADAS EN PISO O CONOCIDAS TÉCNICAMENTE COMO **"UP LIGHTS"**, SON UNA SOLUCIÓN IDEAL Y ATRACTIVA DE DARLE A CIERTOS ESPACIOS UN ASPECTO DIFERENTE POR LAS NOCHES. SON UNA GRAN FORMA DE AGREGAR VALOR Y ESTILO A ESPACIOS EXTERIORES COMO TERRAZAS, JARDINES, PASILLOS O SENDEROS.

Características generales de Empotrados en piso


Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:

LED INTEGRADO: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE: Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.



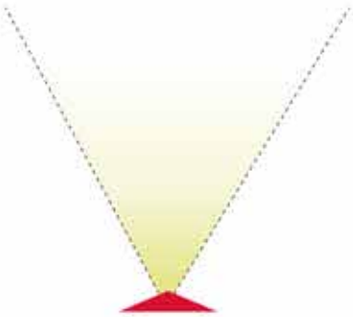

Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.

También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

**Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.*

Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.





VIDEOTIPS

LUZ EN TU JARDÍN

Descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores solo escanea nuestro código QR









CUENCA V

18HLED625MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1300 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 142 mm		IK: 06
Atenuable: No		





CUENCA IV


12HLED615MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **900 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 23°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 142 mm		IK: 06
Atenuable: No		





Efecto de Luz



UMBRIEL

2HLED939MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **34 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 312°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 43 mm		IK: 06
Atenuable: No		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MOMO

HLED-653/30 Satin

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **14 W** LUMENS: **950 lm** IP: **67** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 42°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 132 mm		IK: 08







CERES

HLED-940/1W/30/S Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 06
Atenuable: No		








ORBIX

HLED-651/30 Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm** IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 79°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 105 mm		IK: 08
Atenuable: No		






RUTA

HLED-961/30 Satin

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **280 lm** IP: **67** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm		IK: 08





CALGARY

HLED-3W/S Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **6 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 06
Atenuable: No		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CALICUT

HLED-650/12W/30 — Aluminio

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 95 mm	IK: 05
Atenuable: No	






ANYAMA

HLED-960/S — Satinado

Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **1.2 W** LUMENS: **10 lm** IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 67 mm	IK: 03
Atenuable: No	





CALICUT I

HLED-650/6W/30 — Aluminio

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **480 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 75 mm	IK: 05
Atenuable: No	






ADANA

HLED-640/5W/S — Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **150 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 39 mm	IK: 05
Atenuable: No	






BARATI

HLED-645/2W/S — Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **60 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 38 mm	IK: 05
Atenuable: No	






AUCKLAND


HLED-646/3W/S — Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 80 mm	IK: 05
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CONSTANZA I

H-605/S Satinado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 90 mm	IK: 06






DAROCA I

H-651/S Satinado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) Tipo de base: GX5.3 / GU10 Corte de empotramiento: 120 mm	IK: 05






CONSTANZA

H-605/N Negro

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR30**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 90 mm	IK: 06






COIMBRA

H-600/S Satinado

POTENCIA: **50 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) Tipo de base: GX5.3 / GU10 Corte de empotramiento: 64 mm	IK: 06






CUENCA

H-615/NG Negro

POTENCIA: **60 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **AR111 LED**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida) Tipo de base: G53 Corte de empotramiento: 172 mm	IK: 06






CUENCA I

H-625/NG Negro

POTENCIA: **90 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 10 W**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 138 mm	IK: 06





CUENCA III

H-625/S Satinado

POTENCIA: **90 W máx.**
LÁMPARA SUGERIDA: **LED PAR38**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 138 mm	IK: 06


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






AVIOR

HLED-903/B	☐ Blanco
1HLED903MV30N	■ Negro
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **60 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 · Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	




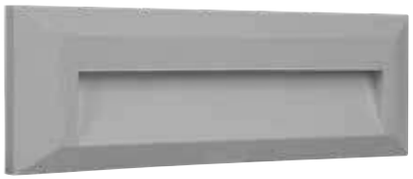




ANSHAN

HLED-801/B	☐ Blanco
HLED-801/G	■ Gris
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **120 lm** IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	








ANSHAN II

HLED-804/B	☐ Blanco
HLED-804/G	■ Gris
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm** IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	









ANSHAN I

HLED-803/B	☐ Blanco
HLED-803/G	■ Gris
○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm** IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME

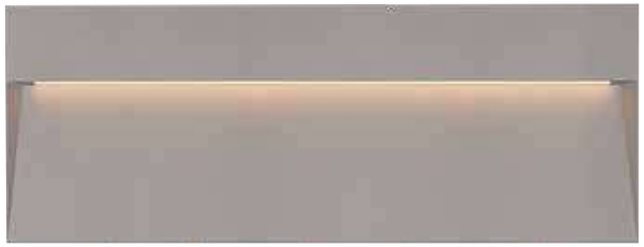







KAVE V

24HLED813CV30G	LUMENS: **1030 lm**	Gris
24HLED813CV30N	LUMENS: **760 lm**	Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **24 W** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 51°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		






CETI

HLED-916/30/G	Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **35 lm** IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 03






BHARANI

HLED-907/30/G	Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **50 lm** IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 92 x 88 mm		IK: 03





HUNOR II

16HLED808RV30G	Gris

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **16 W** LUMENS: **700 lm** IP: **54** VOLTS:**127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 46°
Atenuable: No		IK: 05
Aplicación: Sobreponer		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








KAVE IV

5HLED812CV30G	LUMENS: **200 lm**	Gris
5HLED812CV30N	LUMENS: **150 lm**	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **5 W** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		








KAVE I

8HLED807CV30G	LUMENS: **340 lm**	Gris
8HLED807CV30N	LUMENS: **270 lm**	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **8 W** IP: **54** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de Luz



SUPERBA I

3HLED1165MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **13 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 80°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 55 mm	IK: 08
Atenuable: No	






Efecto de Luz



SUPERBA II

3HLED1166MV30N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **18 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 80°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 55 mm	IK: 08
Atenuable: No	








ESFERIS

HLED-941/30/B □ Blanco

6HLED941MV30N ■ Negro


○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **120 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 152°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 75 mm	IK: 08
Atenuable: No	





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CASPE I

2HLED920DC30B ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm** IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		






CASPE I

HLED-920/N ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 44°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		






CASTELO I

2HLED925DC30B ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm** IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		

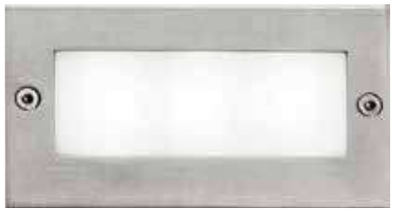


CERDEÑA I

HLED-910/S ■ Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm** IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 74 x 50 mm		IK: 03
Atenuable: No		







CERDEÑA

HLED-905/S ■ Satinado

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm** IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 50 mm		IK: 03
Atenuable: No		



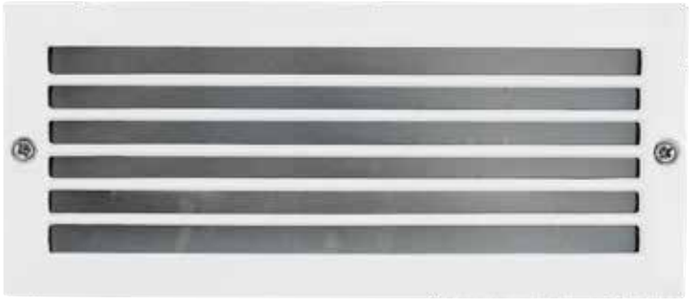


CASTILLO

HLED-930/B ☐ Blanco

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **150 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Incluye lámpara: LED A19 de 7 W Tipo de Base: E27 Corte de empotramiento: 225x74mm	IK: 06
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR

INDUSTRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



EFICIENCIA LUMÍNICA
PARA GRANDES ESPACIOS

RENDIMIENTO

INDUSTRIAL EXTERIOR

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA **ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD** EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.


Características generales de Industrial Exterior

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.
Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.



Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

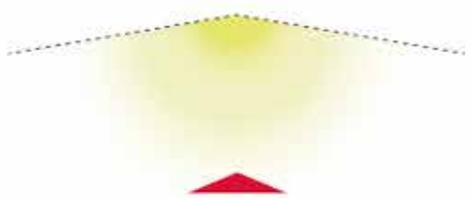

Iluminación difusa para iluminación general de servicio.

**Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.*

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

TEVEL


NUEVO

22ESLED4005CCMVCF Bronce

Seleccionable CCT: 3000 K / 4000K / 6500 K	POTENCIA: **22 W** LUMENS: **3383 lm** IP: **65** VOLTS: **120 - 277 V ~**

Vida útil: 54 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: Sí 0-10 V		
Incluye fotocelda con switch On/Off		





TIMIR


NUEVO

46SESLED4006CCMVCF Bronce

Seleccionable CCT 3000 K / 4000 K / 5000 K	Potencia seleccionable: **30 W / 42 W / 46 W** LUMENS: **6 400 lm** IP: **65** VOLTS: **120 - 277 V ~**

Vida útil: 54 000 h	IRC: 80	Ángulo: 102°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: Sí 0-10 V Material: Aluminio		
Incluye fotocelda con switch On/Off		






LUMUS

ESLED-4002/F Gris

Luz fría 5 000 K	POTENCIA: **47 W** LUMENS: **3900 lm** IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 59°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Incluye fotocelda		






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ARWADY NUEVO

36SESLED504MVCCCF Café

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 5 000 K	POTENCIA: **36 W = 4668 lm** POTENCIA: **28 W = 3810 lm** POTENCIA: **22 W = 3205 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 130
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08
Atenuable: No	
Potencia seleccionable. Incluye fotocelda	






ASPIDISKE NUEVO

51ESLED506VCCN Negro

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 5 000 K	POTENCIA: **51 W** LUMENS: **5025 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 92
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	IK: 05
Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m, 105-120° *Incluye fotocelda.*	



ESCANÉAME






INTERCRUS

30ESLED520MV65B Blanco

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **3000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	
Incluye fotocelda	

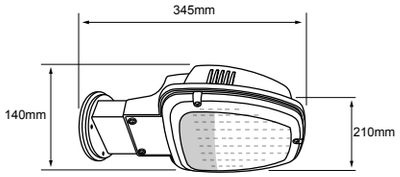

ATHEBYNE NUEVO

35ESLED505VCCG Gris

Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 5 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **4111 lm** IP: **44** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 95
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	
Incluye fotocelda	







ESTOCOLMO I

ES-LED/501/G Gris

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07
Atenuable: No	
Incluye fotocelda	





ESCANÉAME



ESPEJO III

ESLED-6500/ST Gris

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm** IP: **43** VOLTS: **100-127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 180°
Tipo de lámpara: LED Integrado Incluye lámpara: LED de 50 W Tipo de base: E27	IK: 02
Atenuable: No	
Incluye fotocelda	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


FORTUNA
CERVEZA ARTESANAL

FUNCIONAL

LUMINARIO PARA POSTE

ESTAS LUMINARIAS SON **PERFECTAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS** DE MENOR ESCALA. POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN MONTARSE EN POSTES PARA ALCANZAR MEJORES ALTURAS Y CUBRIR SUPERFICIES MÁS GRANDES. SON UNA OPCIÓN FUNCIONAL Y PRÁCTICA PARA ILUMINAR ESPACIOS EXTERIORES QUE NO REQUIEREN UNA ALTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

Características generales de Luminario para poste

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.
Protección IK05: resistente contra un impacto de objetos de 200 grs lanzados de una distancia de 35 cm.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.



**Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.*

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos






INDUS II

60ESLED730MV65S Satinado

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **60 W** LUMENS: **6000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		
Incluye fotocelda		

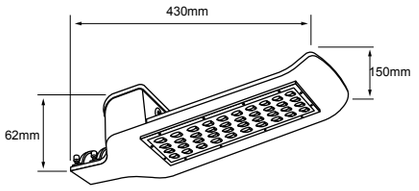




INDUS III

120ESLED730MV65S Satinado

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		
Incluye fotocelda		

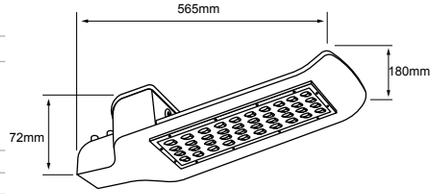

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EMERGENCIA · EMERGENCIA · EMERGENCIA ·

EMERGENCIA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



TU ESPACIO SEGURO,
LUZ EN TODO MOMENTO

SOS

EMERGENCIA

LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PROPORCIONA LUZ Y DIRECCIÓN PARA GUIAR A LAS PERSONAS FUERA DE LOS EDIFICIOS DURANTE UNA PÉRDIDA DE ENERGÍA, ALGUNA OTRA EMERGENCIA O SIMPLEMENTE PARA MANTENER UN ESPACIO ILUMINADO DURANTE UNA FALLA TEMPORAL.

Características generales de Emergencia

Existen diferentes modelos que tienen la función de emergencia, pueden ser modelos comunes como los que se montan en muro y que tienen dos lámparas dirigibles, otros como barras lineales de sobreponer o también existe la opción de lámparas en formato A19 que pueden integrarse a luminarias con base E27.



La lámpara cuenta con batería de respaldo que cambia a operación de emergencia automáticamente en pérdidas de energía para iluminar los espacios durante un determinado tiempo, a cualquier hora y durante un día común, ayudará proveer de una carga completa a la batería integrada cuando ocurra una falla eléctrica.



Con la luminaria tipo downlight o con algún housing que pueda integrar lámpara A19 (bombilla tradicional), podemos tener en espacios comunes un formato de iluminación de emergencia.





El caso de la luminaria que va en muro con dos lámparas dirigibles puede aplicarse en espacios como hoteles, restaurantes, escuelas o algún otro espacio público para señalar guías de salida.






Batería integrada, verificar la duración de carga en cada uno de los códigos.
Tiempos de carga variable por modelo, entre 6-12 horas.
Tiempo de duración de la batería de 2-6 horas aproximadamente.



MEROPE I


5EMLED31MV65B	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **0.8 W** LUMENS: **140 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





MEROPE II


7EMLED45MV65B	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **180 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





MEBSUTA I


2EMLED20MV65B	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **0.5 W** LUMENS: **60 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





MEBSUTA II


4EMLED36MV65B	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **180 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





MEBSUTA III

6EMLED90MV65B	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **220 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VIGIA

4EMLED2H20MV65B ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-277 V ~**
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 60°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	






ESCANÉAME

ADHIL

12EMPTLLEDR65MVB ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado	





Incluye gancho de suspensión

09EMA19LED30MV **09EMA19LED65MV** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27		
Atenuable: No		

VIDEOTIPS

FOCO DE EMERGENCIA RECARGABLE ¡NO TE QUEDES SIN LUZ!



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PORTÁTIL

LINTERNAS

COMPACTAS, PORTÁTILES Y DE ALTO RENDIMIENTO, LAS LINTERNAS SON UNA FUENTE DE ILUMINACIÓN ÓPTIMA PARA TENER A LA MANO FÁCILMENTE DURANTE TODO EL DÍA EN CASO DE EMERGENCIA O SI TE DIRIGES A UNA SALIDA DE CAMPING O PARA TRANSPORTARLA EN EL AUTO. LAS PODEMOS ENCONTRAR PARA DIFERENTES USOS, YA SEA COMO LINTERNA, COMO REFLECTOR CON SOPORTE O COMO DIADEMA TIPO MINERO PARA SUJETAR EN LA CABEZA.

Características generales de Linternas

El modelo linterna nos funciona muy bien para llevarla con nosotros en el auto, de campamento o simplemente para tenerla en casa en caso de requerir iluminación adicional.









El modelo tipo minero es una de las soluciones más prácticas ya que al colocarse en la cabeza nos permite realizar actividades con las manos libres, e igualmente nos ayuda a iluminar los lugares hacia los que miremos directamente mientras realizamos alguna actividad.


Este modelo portátil es muy práctico ya que cuenta con elemento de soporte para colocarlo en alguna superficie o realizar trabajos sin tener que sujetarla con la mano.







ESCANÉAME




TAULA

LT180136NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **90 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




ESCANÉAME



FORDONS I

LT180174NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **100-240 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	






FORDONS II

LT220228NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **160 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 89°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



ESCANÉAME




HANDEN I

LT40140NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm** VOLTS: **5 VCD**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



ESCANÉAME




HANDEN II

LT80190NA	Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **70 lm** VOLTS: **5 VCD**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



ESCANÉAME




ZAKAR


LT150204N	Negro
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **70 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ESCANÉAME






ESCANÉAME









TESTA

LT8075N	Negro
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **80 lm** VOLTS: **5 VCD**
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

TESTA III

LT90200N	Negro
Seleccionable: 6 500 K / 10 000 K	POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **120 lm** IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 24 / 230°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Modos de luz: Frontal, lateral, estorbo y atenuable. *Posibilidad de control mediante gesto manual.*	

WORKLIGHT

10DWLLED25VCD65AN	Azul / Negro
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1000 lm** VOLTS: **5 VCD**
Vida útil: 30 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Modo de luz: Encendido 100%, encendido por lado, atenuación. *Contiene función power bank.* *Base de sujeción magnética integrada.*	






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ESCANÉAME




CHAIN II

LT8086G-2C	Negro / Gris
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **2 W** LUMENS: **80 lm** VOLTS: **4.5 VCD**
Vida útil: 30 000 h	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Incluye baterías no recargables	





CERRADO




CAMPER

3SOLLED25VCD65N	Negro / Naranja
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **110 lm** IP: **42** VOLTS: **3.7 VCD**
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Lámpara solar recargable	
Modos de luz: alta, baja, estrobo, directa e indirecta	



ESCANÉAME



REVATI I

LT120143G	Gris
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm** VOLTS: **3 VCD**
Vida útil: 30 000 h	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	
Incluye baterías no recargables	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


LÁMPARAS · LÁMPARAS · LÁMPARAS ·

LÁMPARAS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA




EL ARTE DE ILUMINAR
TUS ESPACIOS

ELEGIR

BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS

ACTUALMENTE LA MAYORÍA DE LAS LUMINARIAS YA VIENEN CON LA FUENTE DE LUZ LED INTEGRADA AL CUERPO POR LO QUE YA NO SE REQUIERE HACER UNA ESPECIFICACIÓN SEPARADA DE LA LÁMPARA ("FOCO"). PERO EXISTEN MODELOS QUE TODAVÍA FUNCIONAN BAJO LA ESPECIFICACIÓN SEPARADA, ES DECIR ELEGIR PRIMERO UNA LUMINARIA CON UNA DETERMINADA BASE O SOCKET, Y POR OTRO LADO ELEGIR ALGUNA LÁMPARA QUE TENGA LA MISMA BASE PARA QUE PUEDA SER INTEGRADA AL CUERPO.

En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.

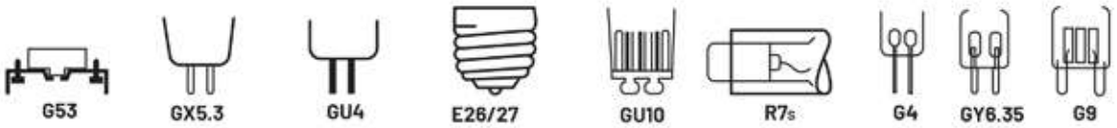


Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.

TIPOS DE BULBOS



CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER

Emisión omnidireccional

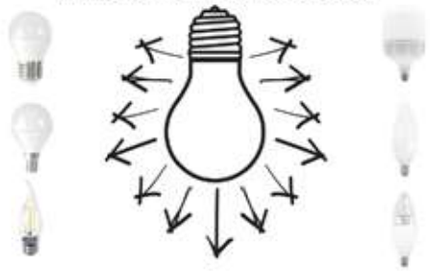

Emisión direccional



Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.



60SOCK106MVE27N ■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA:
LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.

→

Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada

Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares

Lámpara A19
Potencia: 5 watts
Lumens: 450 lm
Base: E27



Lámpara tipo vela
Potencia: 4.5 watts
Lumens: 420 lm
Base: E27



Lámpara tipo globo incandescente
Potencia: 35 watts
Lumens: 110 lm
Base: E27



Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.

Lámpara MR16
Potencia: 6 watts
Lumens: 550 lm
Base: E27



Lámpara PAR20
Potencia: 6 watts
Lumens: 500 lm
Base: E27





EXN-SMDLED/3W/30 **EXN-SMDLED/3W/65** ☐ PC Transparente

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x47 mm		



3MR11LED30V38 ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de base: G4		
Atenuable: No Dimensión del producto: 35x38 mm		



EXNL-LED/001/30 ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **530 lm** VOLTS: **12 VCD**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x45 mm		



EXND-LED/001/30 ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **12 VCD**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 50x38.5 mm		



09SMMR16LEDCCMV45 ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K /4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100 - 240 V ~**	
Vida útil: 15 000	IRC: 80	Ángulo: 45°
Sustituye lámparas tipo MR16 y GU10		
Atenuable: No Dimensión del producto: 49x55 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MR16-SMDLED/3W/30 **MR16-SMDLED/3W/65** ☐ PC Transparente

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x44 mm		



MR16-LED/3W/30H **MR16-LED/3W/65H** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x47 mm		



MR16-LED/5.5W/30 **MR16-LED/5.5W/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W**
LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x45 mm		



MR16L-LED/001/30 **MR16L-LED/001/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x47 mm		



6MR16LLED40MV36 ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x47 mm		



MR16D-LED/001/30 ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 50x47 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GU10-SMDLED/3W/65 **GU10-SMDLED/3W/30** ☐ PC Transparente

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x58 mm



GU10-LED/3W/30H **GU10-LED/3W/65H** ☐ PC Transparente

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10-LED/5.5W/30 **GU10-LED/5.5W/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W**
LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x52 mm



GU10L-LED/001/30 **GU10L-LED/001/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x55 mm



6GU10LLED40MV36 ☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10D-LED/001/30 ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°

Tipo de base: GU10
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 50x55 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DG9LED30V300C	3DG9LED65V300C	☐ Cristal Transparente
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **325 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 13.2x60 mm



NUEVO

3DG9LED30V300COB	3DG9LED65V300COB	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 45.7 mm x 16.3 mm



NUEVO

4DG9LED30V300COB	4DG9LED65V300COB	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 55.4 mm x 17.8 mm



3DG9LED30V300	3DG9LED65V300	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **280 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 18x53 mm



3DJCDLED30V300	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **280 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 18x54 mm



6DG9LED30V360	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **620 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 18.2x18.2 mm



G9D-LED/3W/30	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 18x49 mm



3DG9LED65V240	☐ Blanco
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 18x49 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

2G9LED30MV150 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de base: G9

Atenuable: No
Dimensión del producto: 19x46.5 mm



2G9LED65V150 ☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de base: G9

Atenuable: No
Dimensión del producto: 19x46.5 mm



2G9LED30V300C **2G9LED65V300C** ☐ Cristal Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K — Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: G9

Atenuable: No
Dimensión del producto: 13.2x40 mm



G9-LED/2.5W/30 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2.5 W**
LUMENS: **194 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Tipo de base: G9

Atenuable: No
Dimensión del producto: 11x52 mm



G4-LED/02/30 ☐ Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: G4

Atenuable: No
Dimensión del producto: 8x41 mm



2G4LED30DC150 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de base: G4

Atenuable: No
Dimensión del producto: 19x38 mm



2JCDLED30MV150 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **2 W**
LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: No
Dimensión del producto: 19x47.5 mm



JCDD-LED/3W/30 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: Si
Dimensión del producto: 18x49 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



JDR-LED/6W/30 **JDR-LED/6W/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x58 mm		



15DAR111LED30V12N ■ Negro

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 8°
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 111x58 mm		



15DAR111LED30V24 **15DAR111LED40V24** **15DAR111LED65V24** ▢ Cromo

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **1350 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 111x58 mm		

15DAR111LED30V12 ▢ Cromo

○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 8°
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 111x58 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6PAR20LED30MV25	6PAR20LED65MV25	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 63x85 mm



7DPAR20LED30V40	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 63x81 mm



NUEVO

09PAR20LEDK30MV35	09PAR20LEDK65MV35	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **700 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 63x82.5 mm



09PAR20LED30MV35	09PAR20LED65MV35	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **650 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 65x91.5 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



8PAR30LED30MV25 **8PAR30LED65MV25** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W**
LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x90 mm		



10DPAR30LED30V40 **10DPAR30LED65V40** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 92x84 mm		



10DPAR30LLED30V40 ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 92x110 mm		



NUEVO

13PAR30LEDK30MV35 **13PAR30LEDK65MV35** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **13 W**
LUMENS: **1 000 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x90 mm		



13PAR30LED30MV35 **13PAR30LED65MV35** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **13 W**
LUMENS: **900 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 96x95 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



13PAR38LED30MV25 **13PAR38LED65MV25** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **13 W**
LUMENS: **1250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 121x134 mm



15DPAR38LED30V40 **15DPAR38LED65V40** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 116x128 mm



NUEVO

18PAR38LEDK30MV35 **18PAR38LEDK65MV35** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1500 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 95x90 mm



18PAR38LED30MV35 **18PAR38LED65MV35** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1350 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 121x133 mm





28SPAR38LEDCCMV36 ☐ Blanco

○○○ Seleccionable: 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K	POTENCIA: **28 W** LUMENS: **3000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 129x129 mm
Incluye switch selector de temperatura de color

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EICE12-LED/4W/30	EICE12-LED/4W/65	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°

Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensión del producto: 38x104 mm



EICE14-LED/4W/30	EICE14-LED/4W/65	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°

Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensión del producto: 38x104 mm



EICE27-LED/4W/30	EICE27-LED/4W/65	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: **250 lm**	LUMENS: **300 lm**	

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 35x98 mm



NUEVO

6EICDLED30MV180	6EICDLED65MV180	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **520 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 170°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 38 mm x 106 mm



EICMD-LED/6W/30	EICMD-LED/6W/65	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **470 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°

Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 39x109 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



G45E12-LED/4W/30 **G45E12-LED/4W/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°

Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensión del producto: 46x75 mm



G45E14-LED/4W/30 **G45E14-LED/4W/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°

Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensión del producto: 45x80 mm



G45E27-LED/4W/30 **G45E27-LED/4W/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 45x76 mm



8G95LED30MV220 **8G95LED65MV220** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **8 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 95x128 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



A19-LED/007/30	A19-LED/007/65	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **5 W**
LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 55x101 mm

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY



NUEVO

6A19LEDHE30MV200	6A19LEDHE65MV200	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm



A19-LED/010/30	A19-LED/010/65	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **8.5 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 55x98 mm

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY



NUEVO

09A19LEDHE30MV200	09A19LEDHE65MV200	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **1301 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 118 mm x 60 mm

FÁCIL DE USAR





A19SB-LED/001/30	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 66x125 mm



A19-LED/012/30	A19-LED/012/65	Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **11 W**
LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 60x120 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



10DA19LED30V **10DA19LED40V** **13DA19LED65V** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz neutra 4 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60x115 mm



A19-LED/005/30 **A19-LED/005/65** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **14 W**
LUMENS: **1301 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 60x120 mm



13DA19LED30V **13DA19LED65V** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **13 W**
LUMENS: **1055 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60x125 mm





15DA19LED30V **15DA19LED65V** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **15 W**
LUMENS: **1521 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 70x140 mm

17A19LED30MV270 **17A19LED65MV270** ☐ Blanco

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **17 W**
LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 70x133 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LEDM-001/30	LEDM-001/40	LEDM-001/65	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **9 W**
LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 75x64 mm



12CIRLED65MV ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **1050 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 150x82 mm



10DCIRLED65STPMV ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **10.5 W**
LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 192x118 mm



18CIRLED65MV ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 200x80 mm

VIDEOTIPS

¿QUÉ SON LOS LUMENS?

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubré más!

ESCANÉAME





NUEVO

18CIRLEDA65MV ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **1900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h		Ángulo: 120°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 200 x 90 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

33LHBLEDM50MV360 ☐ Frosted

○ Luz blanca fría 5 000 K	POTENCIA: **33 W** LUMENS: **5000 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensión del producto: 214 mm x 90 mm



NUEVO

45LHBLEDM50MV360 ☐ Frosted

○ Luz blanca fría 5 000 K	POTENCIA: **45 W** LUMENS: **7500 lm** IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensión del producto: 261 mm x 120 mm



LHBM-LED/30/65 ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 96x228 mm



LHBM-LED/50/65 ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 108x264 mm



32LHBLED50MV360 ☐ Transparente

○ Luz fría 5 000 K	POTENCIA: **32 W** LUMENS: **5000 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 90x226 mm



42LHBLED50MV360 ☐ Cristal

○ Luz fría 5 000 K	POTENCIA: **42 W** LUMENS: **7500 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 90x226 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



20LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 80x135 mm		



30LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 100x158 mm		



40LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 118x185 mm		



50LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 138x206 mm		



Campana Incluida



100LHBLED65MV120B ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **100 W** LUMENS: **9000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de base: E40		
Atenuable: No Dimensión del producto: 402x327 mm		



160LHBLED65MV120 ☐ Blanco

○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **160 W** LUMENS: **16000 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de base: E40		
Atenuable: No Dimensión del producto: 230x306 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



20LHBLEDC65MV220	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 180°**
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 70x108 mm		



30LHBLEDC65MV220	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 180°**
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 80x120 mm		



40LHBLEDC65MV220	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 180°**
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 100x158 mm		



50LHBLEDC65MV220	☐ Blanco	
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4 500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	**IRC: 80**	**Ángulo: 180°**
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 120x172 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



09T8LED60MV65CT		☐ Transparente
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No Dimensión del producto: 604x28 mm		



09T8LED60MV65C		☐ Frosted
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-277 V ~**	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No Dimensión del producto: 604x28 mm		



18T8LED120MV40C	18T8LED120MV65C	☐ Frosted
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-277 V ~**		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No Dimensión del producto: 1213x28 mm		



18T8LED120MV40CT	18T8LED120MV65CT	☐ Transparente
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-277 V ~**		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No Dimensión del producto: 1213x28 mm		



T8F-LED240/36/65		☐ Frosted
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: FA8		
Atenuable: No Dimensión del producto: 2367x26 mm		



T8T-LED240/36/65		☐ Transparente
○ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: FA8		
Atenuable: No Dimensión del producto: 2367x26 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



8T5LED60V40C	8T5LED60V65C	☐ Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **8 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°

Tipo de base: G5
Atenuable: No
Dimensión del producto: 549x12.5 mm



T5D60-LED/10W/40	T5D60-LED/10W/65	☐ Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 549x18 mm




16T5LED120V40C	16T5LED120V65C	☐ Blanco
○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **16 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°

Tipo de base: G5
Atenuable: No
Dimensión del producto: 1149x12.7 mm

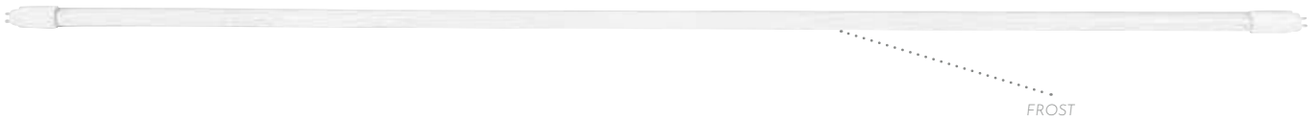

T5D120-LED/20W/30	T5D120-LED/20W/40	T5D120-LED/20W/65	☐ Blanco
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz neutra 4 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1750 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°

Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 1149x18 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO
Filamento LED

LUZ DE ALTA DEFINICIÓN CON UN LOOK CLÁSICO

ALTA EFICIENCIA
+LUZ -WATTS

MATERIALES
100%
RECICLABLES

5 AÑOS
GARANTÍA
LED

Ahorro de Energía
hasta del 40%
*Filamento LED 6W vs LED convencional SMD 9W



OPALINO
FROST

TRANSPARENTE
CLEAR

BLANCO
MILKY

COLORES MÁS
BRILLANTES Y NÍTIDOS
IRC 90 (Índice de Reproducción Cromática)

DISPONIBLE EN

LUZ
CÁLIDA
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ
FRÍA
LUZ DE DÍA 6 500 K

ATENUABLE



LED+ HD LIGHT

NUEVO

4DA19LEDFB30VC90	4DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
4DA19LEDF30VC90	4DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
4DA19LEDFF30VC90	4DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC
Dimensión del producto: 105x60 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

6DA19LEDFB30VC90	6DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
6DA19LEDF30VC90	6DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
6DA19LEDFF30VC90	6DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **770 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC
Dimensión del producto: 105x60 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

12DA19LEDFB30VC90	12DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
12DA19LEDF30VC90	12DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
12DA19LEDFF30VC90	12DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **1 600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC
Dimensión del producto: 126x67 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

18DA19LEDFB30VC90	18DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
18DA19LEDF30VC90	18DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
18DA19LEDFF30VC90	18DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**
LUMENS: **2 400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC
Dimensión del producto: 134x70 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



2DA19LEDFC20VA ☐ Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 60x112 mm		



2DA19LEDFT20VA ☐ Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 60x112 mm		



1A19LEDF27DC360 ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **12 VCD**	
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 57x103.3 mm		
Requiere Driver		



1S14LEDF27DC360 ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **12 VCD**	
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensiones del producto: 45x83 mm		
Requiere Driver. Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.		



7A19LEDF27V360 **7A19LEDF65V360** ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **127 V ~**		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 60x105 mm		



A19D-LEDF/001/27 ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 60x105 mm		



1S14LEDF27MV360 ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 45x83 mm		



A19D-LEDF/002/27 ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 60x105 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

8DA19LEDFF30VC80	8DA19LEDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **8 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60x60x105 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

8DA19LEDFF30VC90	8DA19LEDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **8 W**
LUMENS: **701 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60x60x105 mm



NUEVO

8DA19LEDF30VC80	8DA19LEDF65VC80	☐ Cristal
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **8 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60x60x105 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

8DA19LEDF30VC90	8DA19LEDF65VC90	☐ Cristal
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **8 W**
LUMENS: **720 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60x60x105 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

4DG45LEDF30VC80	4DG45LEDF65VC80	☐ Cristal
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **560 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 45x45x76 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

4DG45LEDF30VC90	4DG45LEDF65VC90	☐ Cristal
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 45x45x76 mm



NUEVO

4DG45LEDFF30VC80	4DG45LEDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **460 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 45x45x76 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

4DG45LEDFF30VC90	4DG45LEDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 45x45x76 mm





G45D-LEDF/001/27	☐ Cristal
G45D-LEDF/001/27F	☐ Cristal Frosted
○ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 45x70 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

4DG80LEDFF30VC80	4DG80LEDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 80x80x115 mm		



LED+ HD LIGHT

NUEVO

4DG80LEDFF30VC90	4DG80LEDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
○ Luz cálida brillante 3 000 K	○ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **401 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 80x80x115 mm		



4DG80LEDF27VT	☐ Cristal	
○ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 80x115 mm		



4DG125LEDF27VT	☐ Cristal	
○ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 125x170 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FFE27D-LEDF001/27 ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x110 mm



4DFFE12LEDF27V ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensión del producto: 35x122 mm



4DFFE14LEDF27V ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensión del producto: 35x122 mm



4DEIC12LEDF27V ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensión del producto: 35x97 mm



4DEIC14LEDF27V ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensión del producto: 35x97 mm



EIC27D-LEDF001/27 ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x90 mm



4DC35LEDFTE12V27A 🟧 Ámbar

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **3.8 W** LUMENS: **420 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x105 mm



4DC35LEDFTE27V27A 🟧 Ámbar

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **3.8 W** LUMENS: **190 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x105 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

4DEICLEDFF30VC80 **4DEICLEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **460 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

4DEICLEDFF30VC90 **4DEICLEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x35x90 mm



NUEVO

4DEICLEDF30VC80 **4DEICLEDF65VC80** ☐ Cristal

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **460 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+ HD LIGHT

NUEVO

4DEICLEDF30VC90 **4DEICLEDF65VC90** ☐ Cristal

○ Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **4.5 W**
LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 35x35x90 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





3DST64LEDFT20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 64x142 mm





3DST64LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 64x142 mm



NUEVO

3DST64LEDSF20VA Ambar

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **130 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 64x144 mm



4DST64LEDFC27VH Ámbar

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 64x138 mm



4DST21LEDFT27VA Ámbar

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 64x138 mm



NUEVO

2DST64LEDSFV27 Transparente

Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 140 mm x 64 mm
Tecnología filamento magnético



NUEVO

2DG95LEDSFV27 Transparente

Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 138 mm x 95 mm
Tecnología filamento magnético



NUEVO

2DA19LEDSFV27 Transparente

Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: **1.8 W** LUMENS: **110 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm
Tecnología filamento magnético

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DAXLEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 110x158 mm		



3DS123LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 55°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 125x161 mm		



3DD125LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 125x142 mm		



3DS170LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 170x197 mm		



NUEVO

4DP11LEDSFP20VRN Negro

Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27		
Atenuable: SI Dimensión del producto: 160x110 mm		



NUEVO

4DP12LEDSFP20VRN Negro

Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27		
Atenuable: SI Dimensión del producto: 150x125 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DA165LEDFC20VH Humo

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **70 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 165x303 mm		



3DA165LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 165x303 mm		



3DST94LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 92x305 mm		



3DG200LEDFC20VH Humo

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **70 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 200x241 mm		



3DG200LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 200x241 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





5DTLED18FL22VCT Ámbar

Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **280 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 500x59x64 mm		



4DGLED15FL22VCT Ámbar

Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **220 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 125x140 mm		



4DTLED12FL22VCT Ámbar

Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **260 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 90x190 mm		



6DGLED13FL22VCT Ámbar

Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **380 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 125x140 mm		



6DGLED17FL22VCT Ámbar

Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **330 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 190x115 mm		



6DCLED16FL22VCT Ámbar

Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **330 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 95x115 mm		



6DGLED14FL22VCT Ámbar

Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si Dimensión del producto: 150x190 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


ESCANÉAME



3DG125LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 125x164 mm



3DG125LEDFC20VAS Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 46°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 125x164 mm



NUEVO

3DG125LEDSF20VA Ambar

Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: SI
Dimensión del producto: 166x125 mm



3DG125LEDFC20VAR Ámbar Rombos

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 125x164 mm



NUEVO

4DG125LEDSFP20VA Ambar

Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: SI
Dimensión del producto: 166x125 mm



7G90LEDFT27VH Ámbar

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **7 W** LUMENS: **790 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 125x170 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



4DT10LEDF27VT ☐ Transparente

Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 30x123 mm



2DT30LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 30x185 mm



3DT60LEDFC20VA Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensión del producto: 60x300 mm



NUEVO

4DT60LEDSFP20VA Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: **4 W** LUMENS: **220 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: SI
Dimensión del producto: 60x300 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

4PS13LEDM30VRBR	4PS13LEDM30VRD	4PS13LEDM30VRN
Bronce	Dorado	Negro
LUMENS: **290 lm**	LUMENS: **340 lm**	LUMENS: **260 lm**
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360		
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 184x130 mm		



NUEVO

4G14LEDM30VRBR	4G14LEDM30VRD	4G14LEDM30VRN
Bronce	Dorado	Negro
LUMENS: **290 lm**	LUMENS: **340 lm**	LUMENS: **260 lm**
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360		
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 166x140 mm		



NUEVO

4G12LEDM30VRD	4G12LEDM30VRN
Dorado	Negro
LUMENS: **270 lm**	LUMENS: **130 lm**
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No Dimensión del producto: 145x127 mm	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

4LEDT30V	Café
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **380 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 | Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No Dimensión del producto: 43x46 mm	
Repuesto para lámparas decorativas	

NUEVO

4T10LEDM30VB	Blanco
4T10LEDM30VN	Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **240 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 | Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No Dimensión del producto: 139x100 mm	





NUEVO

4T13LEDT30VCFB	Café
4T13LEDT30VNB	Negro y Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **190 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 | Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No Dimensión del producto: 139x130 mm	





NUEVO

4G12LEDC30VCFA	4G12LEDC30VCT
Café	Transparente
LUMENS: **130 lm**	LUMENS: **350 lm**
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 | Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No Dimensión del producto: 159x125 mm	





NUEVO

4G12LEDC30VOPB	4G12LEDC30VOPH
Blanco	Humo
LUMENS: **330 lm**	LUMENS: **240 lm**
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: **4.5 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 | Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27	
Atenuable: No Dimensión del producto: 146x125 mm	



Efecto al encender





Efecto al encender



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



35DST45INFCE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 3 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 45x90 mm	



35DT45INFCE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 5 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 45x90 mm	



35DST64INFCE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **130 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 4 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 64x135 mm	



35DG125INFCE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **70 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 6 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 125x168 mm	



35DG80INFTE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **110 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 7 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 80x115 mm	



35DT2817INFTE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 8 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 30x185 mm	



35DT2821INFCE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **115 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 9 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 30x215 mm	



35DT2830INFTE27VH Humo / Ámbar

Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: **35 W** LUMENS: **130 lm** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si Dimensión del producto: 30x300 mm	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







6MR16LEDLLAZMV35 **6MR16LEDLLVEMV35** ■ Negro

○ Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

○ Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x45 mm



● LUZ ÁMBAR

6MR16LEDAMV35 ■ Negro


● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: **6 W**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x45 mm







6GU10LEDLLAZMV35 **6GU10LEDLLVEMV35** ■ Negro

○ Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

○ Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: **6 W**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x54 mm



● LUZ ÁMBAR

6GU10LEDAMV35 ■ Negro


● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: **6 W**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensión del producto: 50x54 mm







16PAR38LEDLLAZMV35 **16PAR38LEDLLVEMV35** ■ Negro

○ Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

○ Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: **16 W**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 121x129 mm



● LUZ ÁMBAR

16PAR38LEDAMV35 ■ Negro

● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: **16 W**
IP: **65**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensión del producto: 121x129 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MR16-SMDLED/2.3WRO ☐ PC Transparente

Luz Roja	POTENCIA: **2.3 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x44 mm	



MR16-SMDLED/2.3WAM ☐ PC Transparente

Luz amarilla	POTENCIA: **2.3 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x44 mm	



MR16-SMDLED/3WAZ ☐ PC Transparente

Luz azul	POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x57 mm	



MR16-SMDLED/3WVE ☐ PC Transparente

Luz Verde	POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x44 mm	



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



GU10-SMDLED/3WRGB ☐ PC Transparente

Ajustable RGB	POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 100°
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x57 mm	



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



MR16-SMDLED/3WRGB ☐ PC Transparente

Ajustable RGB	POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No Dimensión del producto: 50x57 mm	



T30LEDE27TORPEDOAM Amarillo

Luz amarilla	POTENCIA: **1 W** VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 150°
Tipo de base: E27	
Atenuable: No Dimensión del producto: 29.5x77.5 mm	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



Efecto flama al encender

5FLALEDE27MVB	Blanco	
Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **300 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 62x140 mm		

ANTIMOSQUITO



5A19LEDREPVAM-2	Amarillo	
Luz amarilla	POTENCIA: **5 W** LUMENS: **300 lm** VOLTS: **127 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 60x105 mm		



13PAR38LEDRMV60	Blanco	
Luz Roja	POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1100 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 121x134 mm		



13PAR38LEDGMV60	Blanco	
Luz Verde	POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1100 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 121x134 mm		



13PAR38LEDBMV60	Blanco	
Luz azul	POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1100 lm** VOLTS: **100-240 V ~**	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No Dimensión del producto: 121x134 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	105 mm x208 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119 mm	Ahorrador

TRANSFORMADOR



TRA-50

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V ~	-	-	-	33x25 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

0	Sin protección.
1	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
2	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
3	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
4	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
5	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

0	Sin protección.
1	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).
2	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3	No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4	No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5	No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
6	No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
8	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. + No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 :
Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 :
Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 :
Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

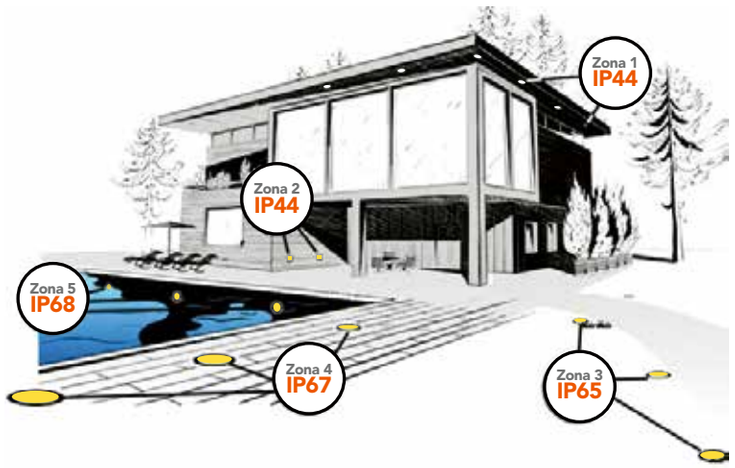


ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54:
Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 :
Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.

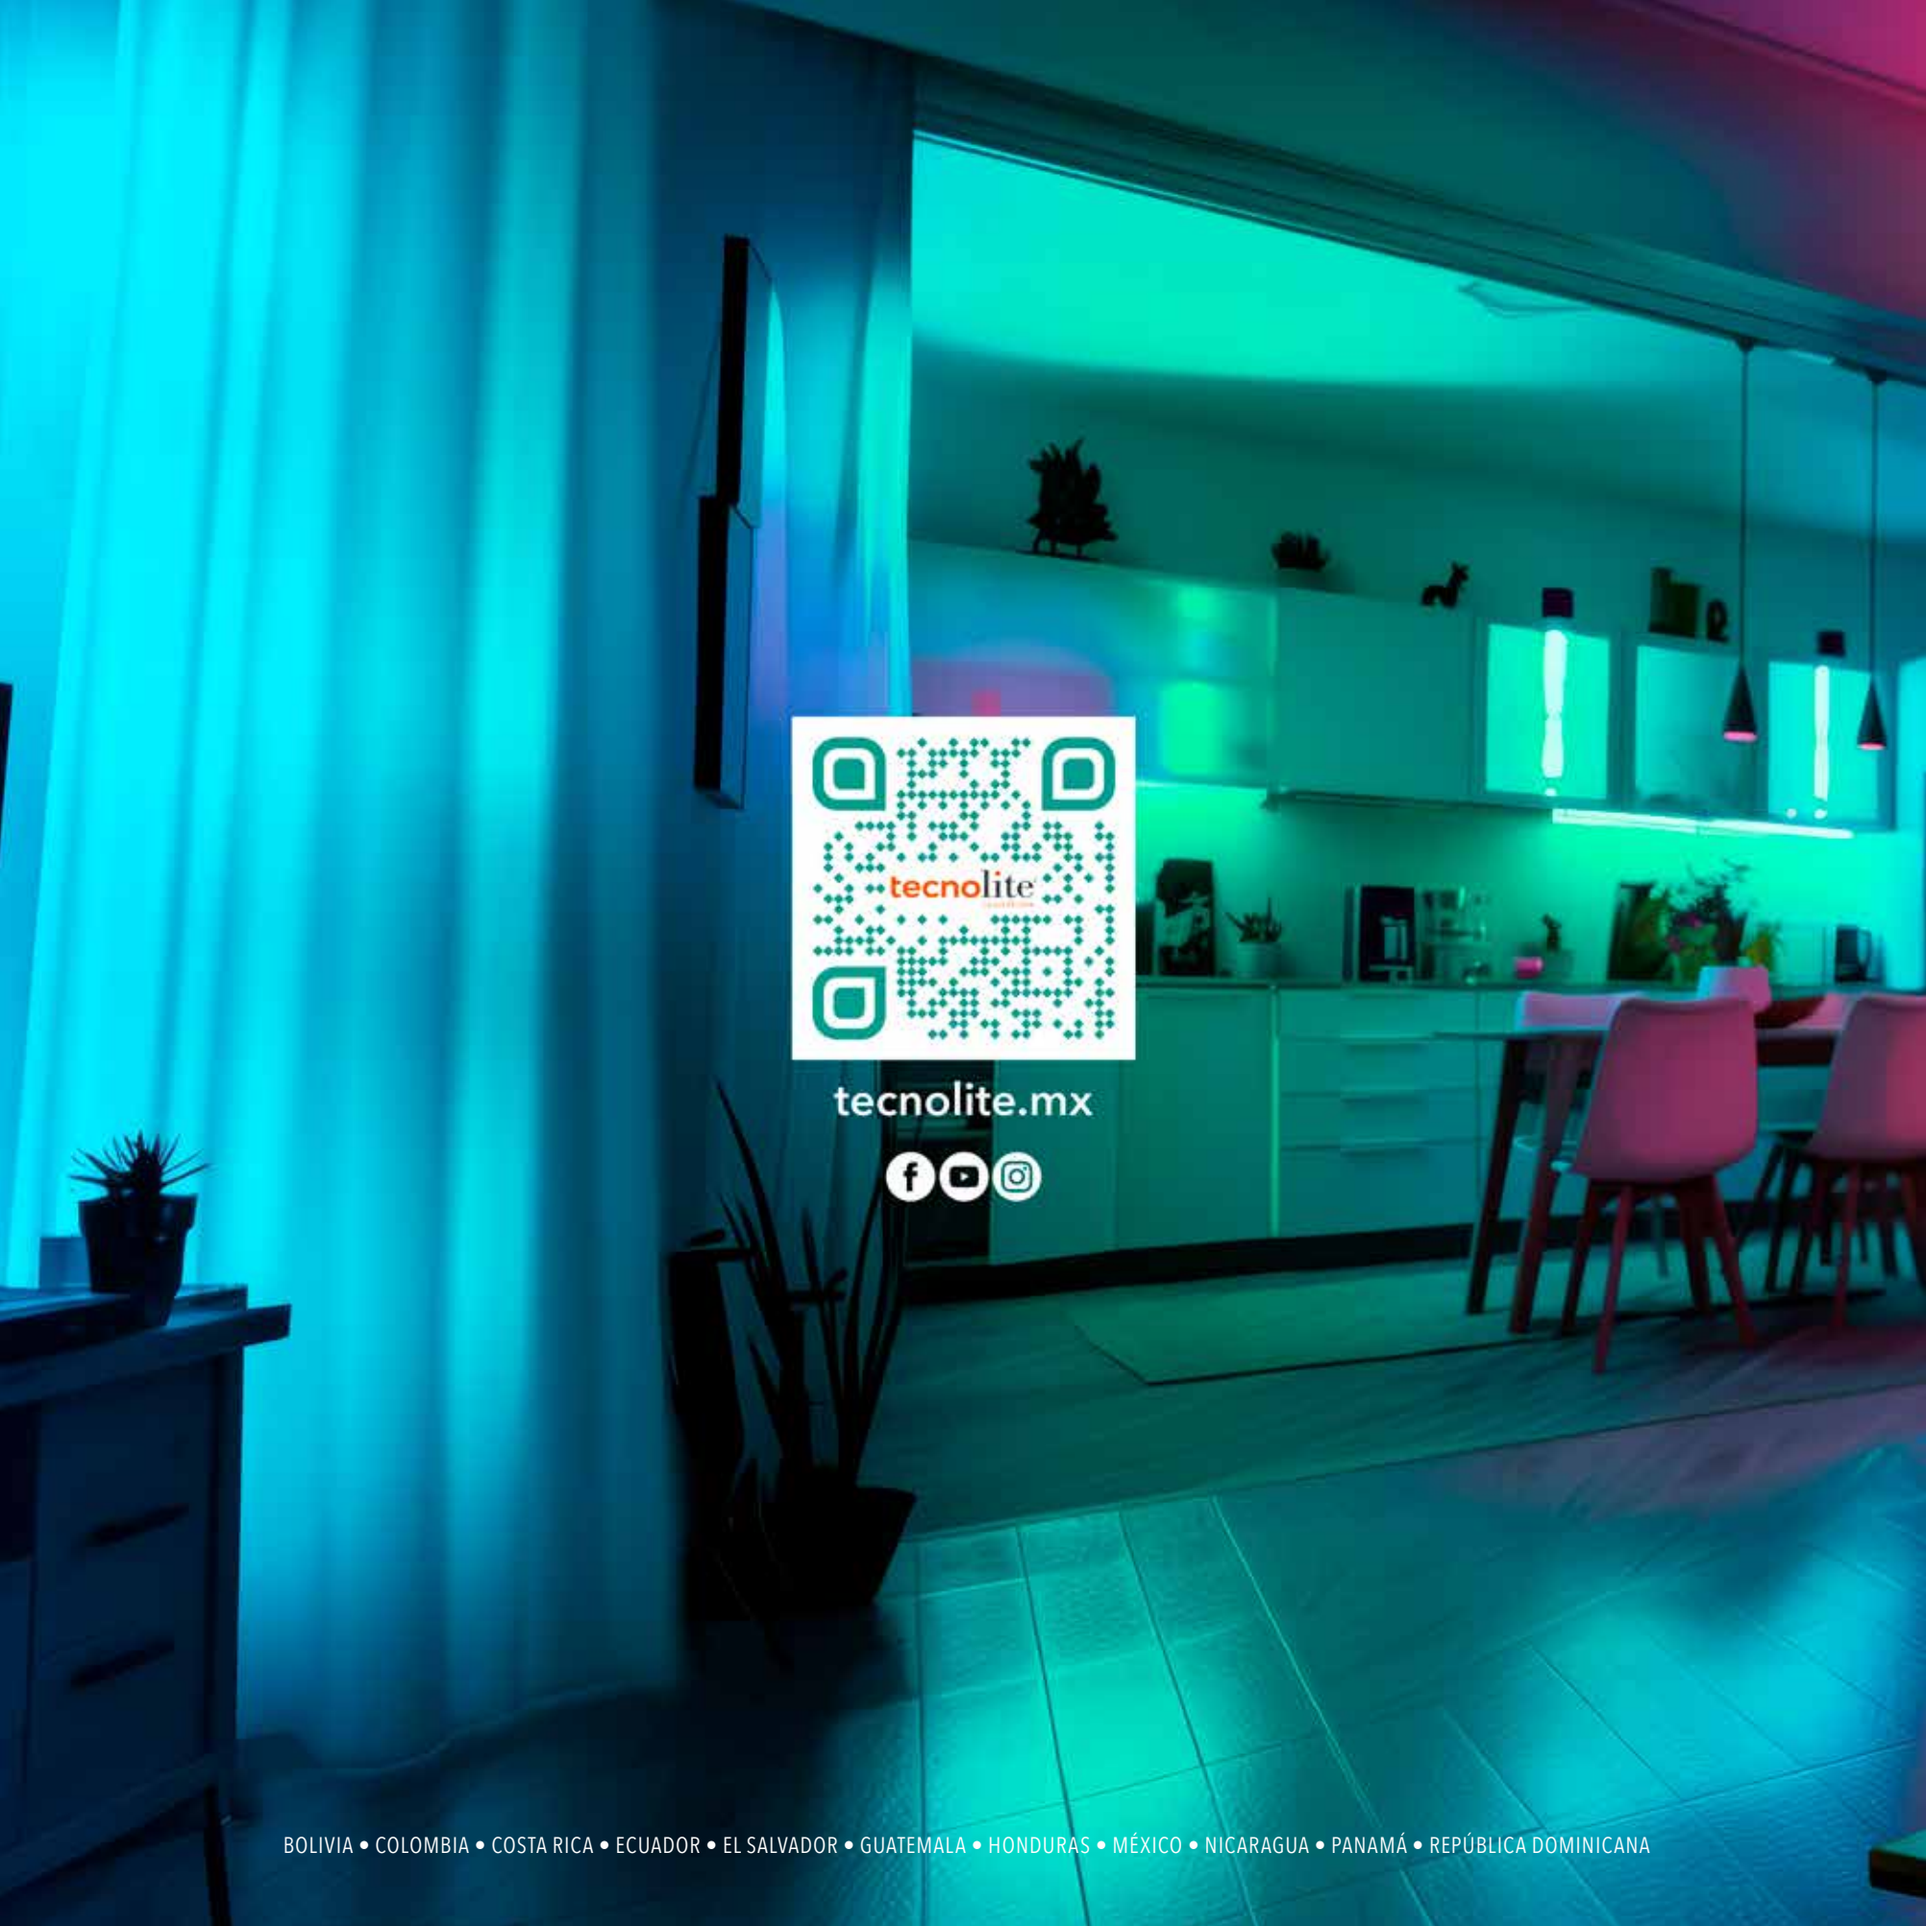

BOLIVIA • COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • EL SALVADOR • GUATEMALA • HONDURAS • MÉXICO • NICARAGUA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA