

PRODUCTOS NUEVOS

2025 v2

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

tecnolite®
CONNECT

tecnolite[®]

CONNECT



EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA



Visita [Tecnolite.mx](https://tecnolite.mx)



Mira los videos


CERCA DE CASA, SIN IMPORTAR DÓNDE ESTÉS.

Comprometidos con la
innovación y tendencias

HOGAR **DULCE** HOGAR
I N T E L I G E N T E

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

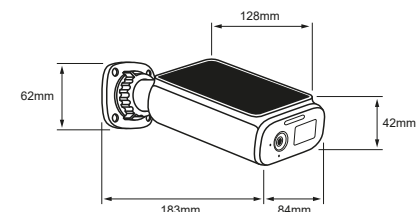

SUN WATCHER CÁMARA SOLAR

CAMEXSOL4VCDTCW ☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 192 lm
IP: 66
VOLTS: 3.6 VCD

Ángulo: 100°

Aplicación: Sobreponer


Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye: Batería de litio de 3.6V a 10400 mAh

No Necesita cable para instalación



- Video FULL HD 4 MP
- Visión nocturna
- Sensor de movimiento PIR
- Fácil de instalar
No necesita instalación especial
- Conexión inalámbrica,
no requiere cables
- Luz LED
- Batería recargable mediante
Panel Solar integrado / Puerto
USB C
- Alarma con Sirena
- Detección de sonido
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite
Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD
hasta 128 GB (no incluida)



EFFLUX TOMACORRIENTE DOBLE CON SALIDA DOBLE USB WIFI

WS17US2MVBTCZ ☐ Blanco

WS17US2MVNTCZ ☒ Negro

POTENCIA: 0.5 W
VOLTS: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado


Marco de Cristal

100V 1500W 15A / 240V 2500W 15A en
tomacorrientes y 5 V 2.4 A en USB



- Contacto inteligente, control
independiente para cada enchufe y un
control para ambos USB tipo A y tipo C
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado
de tomacorrientes
- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus toma corrientes comunes

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



CREATOR M IV DIMMER 1 CIRCUITO WIFI

TDSWIM1MVBTCW ☐ Blanco

TDSWIM1MVNTCW ☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100-240 V"~

Aplicación: Empotrado

Atenuador por fase

Marco de instalación mejorado

Compatible con línea GLEAM



- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts, 1.7 A
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
*Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no
necesitas separar la placa.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcut



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M I INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI

TSWIM1MVBTCW ☐ Blanco



TSWIM1MVNTCW ☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

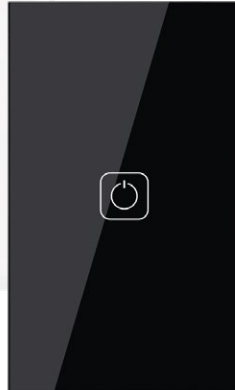

CREATOR MSN I INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI SIN NEUTRO

TSWIM1MVBTCWSN ☐ Blanco

TSWIM1MVNTCWSN ☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M II INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI

TSWIM2MVBTCW ☐ Blanco



TSWIM2MVNTCW ☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

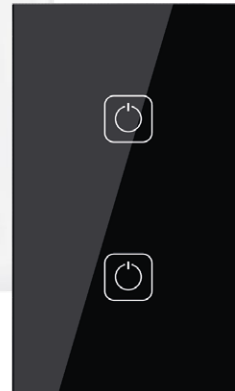

CREATOR MSN II INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO

TSWIM2MVBTCWSN ☐ Blanco

TSWIM2MVNTCWSN ☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M III INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI

TSWIM3MVBTCW ☐ Blanco



TSWIM3MVNTCW ☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

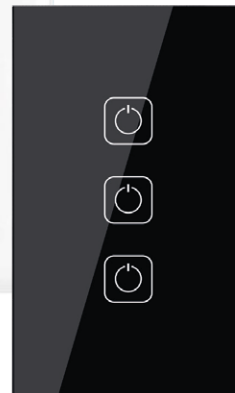

CREATOR MSN III INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO

TSWIM3MVBTCWSN ☐ Blanco

TSWIM3MVNTCWSN ☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

ILUMINACIÓN



Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES

ESCANÉAME



Estos beneficios son válidos para todos los productos de nuestra gama de iluminación inteligente:

- Encendido y apagado remoto
- Atenuable / Dimerizable
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- 64mil tonos de blancos
- Sin modificar tu instalación eléctrica
- Conexión red inalámbrica WIFI

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

PEANUT SMART LÁMPARA G9 SMART

3G9LEDV360TCW ☐ Blanco

☐ Seleccionable: CCT **POTENCIA: 3.5 W**
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: G9


Atenuable: SI

Dimensión del producto: 20x60 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



ILUMINACIÓN · LÁMPARAS · ACENTO



- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de luz por medio de app y desde lámpara
- Cargador inalámbrico
- Cargador por cable USB
- Tres modos de efectos de luz predefinidos



BEACON SMART LUMINARIO PARA MESA O ESCRITORIO SMART

22TLDL02CCMVBTCW ☐ Blanco

22TLDL02CCMVNTCW ☒ Negro

☐ Seleccionable: 3 000 K / 5 000 K **POTENCIA: 22 W**
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 90 Ángulo: 90

Aplicación: Sobreponer

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Este producto, con la función de Luz solamente consume 12W, una vez que se utiliza el cargador de celular de inducción y cargador USB, consumo máximo de 22W.



ILUMINACIÓN · INTERIOR · HOSPITALIDAD

AL
CE
DE
FE
RE
N
CO

ILUMINA TU NEGOCIO,
ATRAE MIRADAS


ESCANÉAME






FORAMEN V

1YDLED1094MV30B	☐ Blanco
1YDLED1094MV30N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 100 - 277 V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 25 mm x 27 mm	
Atenuable: No	




FORAMEN VI

2YDLED1094MV30B	☐ Blanco
2YDLED1094MV30N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 35 mm	
Atenuable: No	



PINCOYA

8YDLED1095MV30B	☐ Blanco
8YDLED1095MV30N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 670 lm VOLTS: 100 - 277 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 52 mm	
Atenuable: No	





MAGO I

3YDLED157MV30B

☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 170 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 36

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No



MIRAM I

3YDLED158MV30B

☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 78

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No



MAGO II

5YDLED157MV30B

☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 36

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No



MIRAM II

5YDLED158MV30B

☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No



MAGO III

7YDLED157MV30B

☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 36

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No



MIRAM III

7YDLED158MV30B

☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~



Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 81

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No





MENKAR

7YDLED114MV30N	7YDLED114MV65N	■ Negro
7YDLED114MV30ND	7YDLED114MV65ND	■ Negro y Dorado
7YDLED114MV30NP	7YDLED114MV65NP	■ Negro y Plata

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W

LUMENS: 490 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No

MENKAR

7YDLED114MV30B	7YDLED114MV65B	□ Blanco
7YDLED114MV30BD	7YDLED114MV65BD	□ Blanco y Dorado
7YDLED114MV30BP	7YDLED114MV65BP	□ Blanco y Plateado

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W

LUMENS: 560 lm


VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



PM BUCARAMANGA VI

6YDLED430PMV30B **6YDLED430PMV40B** **6YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**

LUMENS: **330 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

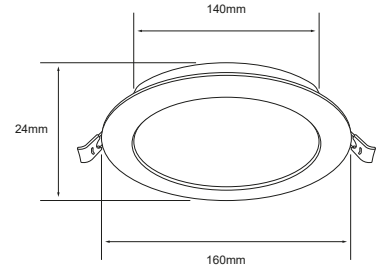

PM BUCARAMANGA VII

12YDLED430PMV30B **12YDLED430PMV40B** **12YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**

LUMENS: **780 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

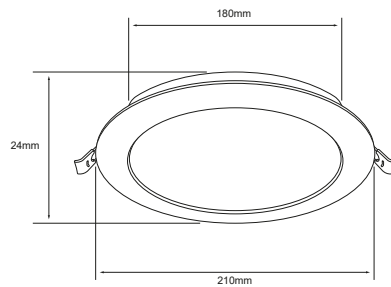

PM BUCARAMANGA VIII

18YDLED430PMV30B **18YDLED430PMV40B** **18YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**

LUMENS: **1170 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 180 mm

Atenuable: No

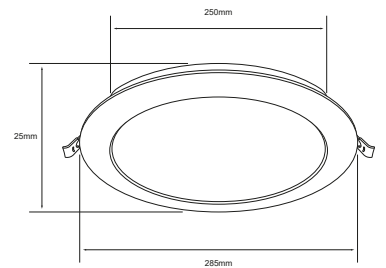

PM BUCARAMANGA IX

24YDLED430PMV30B **24YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**

LUMENS: **1 800 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 250 mm

Atenuable: No



PM BRIGHTON VI

6YDLED431PMV30B **6YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 330 lm



VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm

Atenuable: No

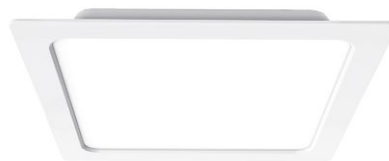

PM BRIGHTON VII

12YDLED431PMV30B **12YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 780 lm



VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm

Atenuable: No

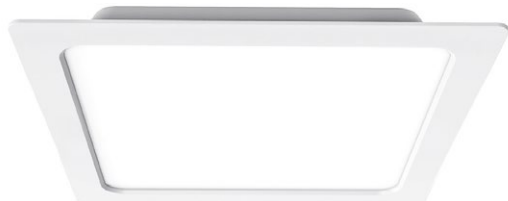

PM BRIGHTON VIII

18YDLED431PMV30B **18YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1170 lm



VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm

Atenuable: No

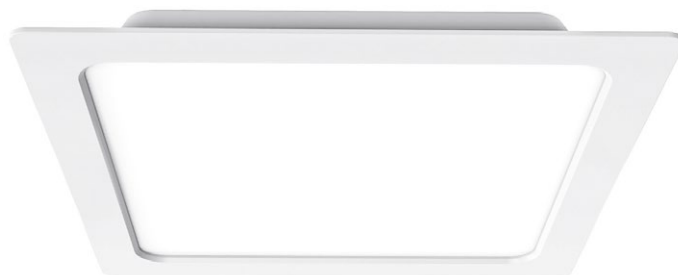

PM BRIGHTON IX

24YDLED431PMV30B **24YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1 800 lm


VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm

Atenuable: No



MARO

09YSNLED017MV30B **09YSNLED017MV65B** ☐ Blanco

09YSNLED017MV30N **09YSNLED017MV65N** ☐ Negro

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 810 lm


VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 45

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Producto recargable con cable incluido



REGOLA I

2FLCLED282DCCCS

■ Satinado

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 1.9 W
LUMENS: 82 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



RIGHELLO I

1DFLCLED281DCCCS

■ Satinado

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 5 VCD



Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 3H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°. Botón de dimmer y cambio de CCT y botón de cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

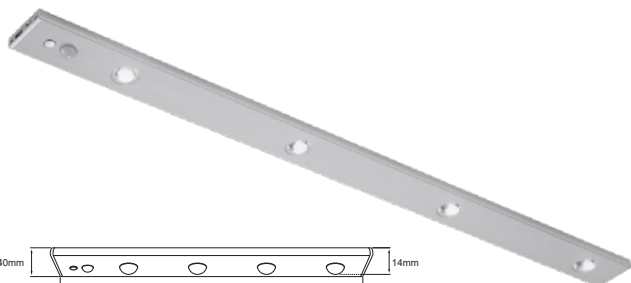

REGOLA II

3FLCLED282DCCCS

■ Satinado

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



RIGHELLO II

2DFLCLED281DCCCS

■ Satinado

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°. Botón de dimmer y cambio de CCT y botón de cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA III

5FLCLED282DCCCS

■ Satinado

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



VENATI

24FLCPLLED118MV40B **24FLCPLLED118MV65B** ☐ Blanco

24FLCPLLED118MV40N **24FLCPLLED118MV65N** ☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1 920 lm




VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalación; sobreponer y suspendido



DINGO I

36FLCPLLED119V40B **36FLCPLLED119V65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W



LUMENS: 2 700 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



DINGO II

42FLCPLLED119V40B **42FLCPLLED119V65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 42 W



LUMENS: 3 550 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



DOMBA

80FLCPLLED117MV40B **80FLCPLLED117MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W

LUMENS: 7 600 lm


VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalación; sobreponer y suspendido





BANDE CCT

24DTIRLEDCCCMV5

☐ Blanco y transparente

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 500 lm
IP: 20
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Incluye control remoto



BANDE RGB

24DTIRLEDCRGBMV5

☐ Blanco y transparente

●●● Seleccionable: RGB


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Incluye control remoto



FAIXA

24TIRLEDC30MV5M

24TIRLEDC40MV5M

24TIRLEDC65MV5M

☐ Blanco

● Luz cálida brillante 3 000 K

○ Luz neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 20
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



BANDE RGB II

36DTIRLEDCRGBMV10

☐ Blanco y transparente

●●● Seleccionable: RGB

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Incluye control remoto



HALO II

32TIRLED30DC5M

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 4100 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S



HALLO IV

47TIRLEDCCDC5M

☐ Blanco

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 5200 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Compatible con controlado, amplificador y control remoto: AC7121B, AC7119B, AC7120B.

Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.



HALLO V

78TIRLED30DC5M

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 78 W
LUMENS: 9500 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S

Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.



HALLO VI

79TIRLED65DC5M

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 79 W
LUMENS: 9100 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S

Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.



HALO III

34TIRLED65DC5M

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 34 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S




ACOA2P8M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo II y Halo III




ACOA2P8M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III




ACB3P8M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III




ACOA2P10M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo V y Halo VI




ACOA2P10M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI



ACOB2P10M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI




ACA3P8M1

☐ Transparente

Atenuable: No

Cable de alimentación hacia driver para Halo IV




ACA3P8M2

☐ Transparente

Atenuable: No


Accesorio de interconexión tira a tira para Halo IV



LOS PASAJOS



TU ILUMINACIÓN,
TU AMBIENTE,
TU HOGAR

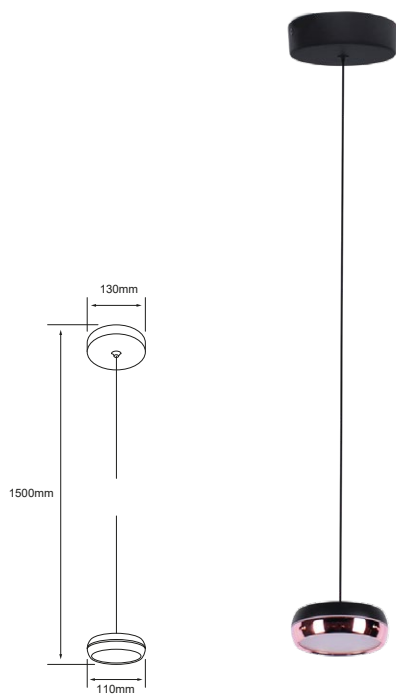

FLEGETONTE I

7CTLLED409MV30NR ■ Negro/Oro Rosado

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

FLEGETONTE II

18CTLLED409MV30NR ■ Negro/Oro Rosado



● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1060 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

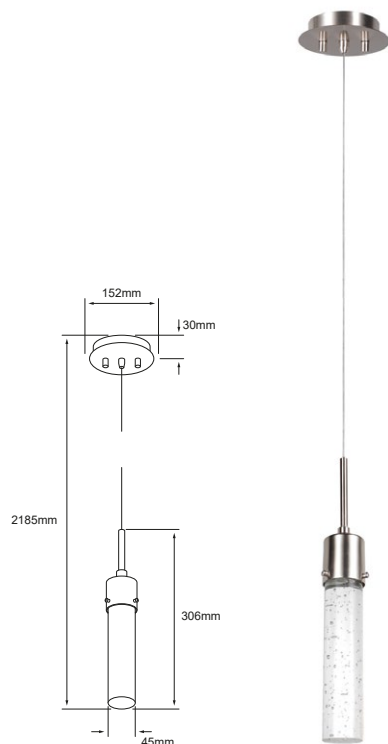

VETRO I

8CTLLED159MV30CR ■ Cromo

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



VETRO II

22CTLLED159MV30CR ■ Cromo


● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 22 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 105°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

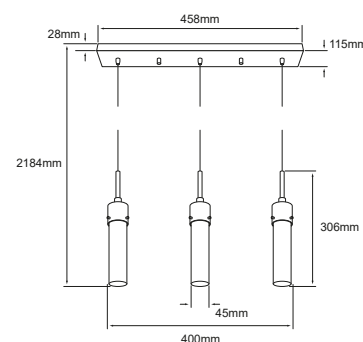

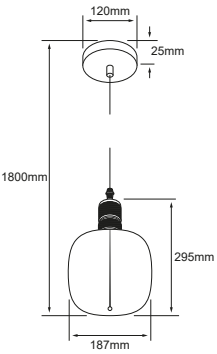

FUMATURA I

4DCTLLEDSF89V30CH

■ Humo

● Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 320°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

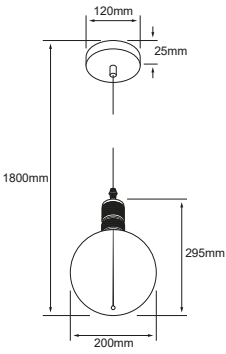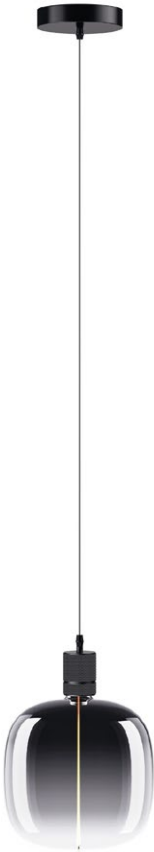

FUMATURA II

4DCTLLEDSF90V30CH

■ Humo

● Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 320°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

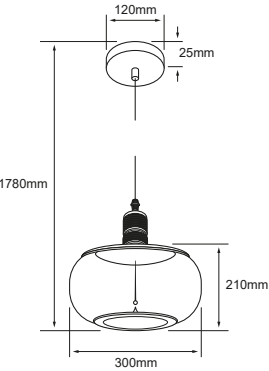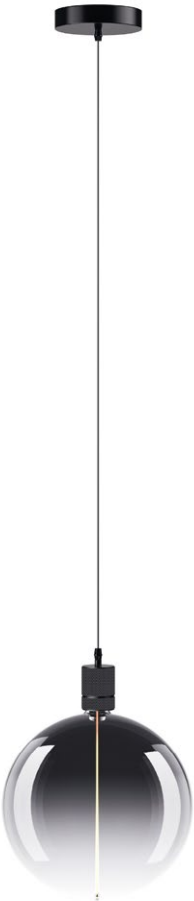

FUMATURA III

12DCTLLEDSF77V30CH

■ Humo

● Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 320°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

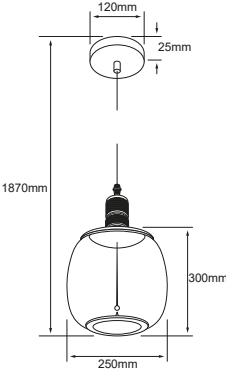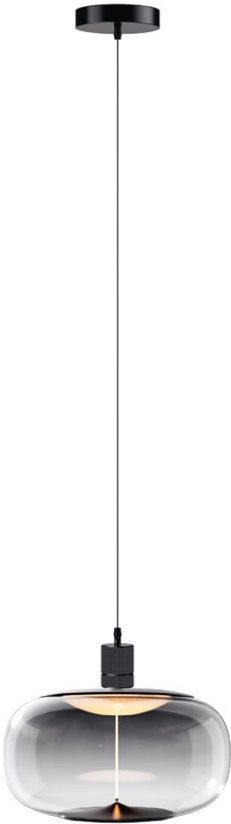

FUMATURA IV

12DCTLLEDSF78V30CH

■ Humo

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 320°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

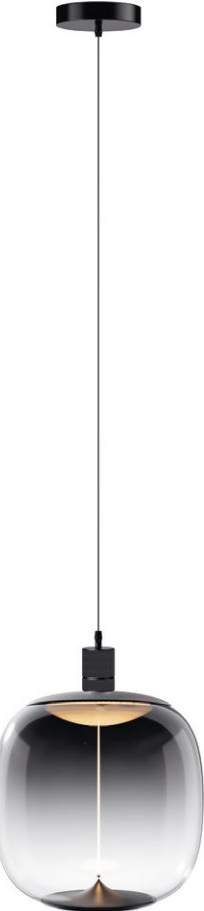

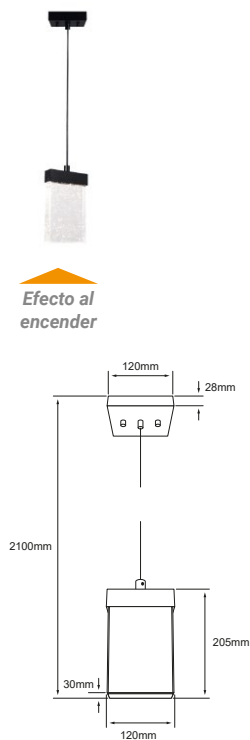

STEKLO

8CTLLED209MV30NCT ■ Negro y cristal


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 76°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

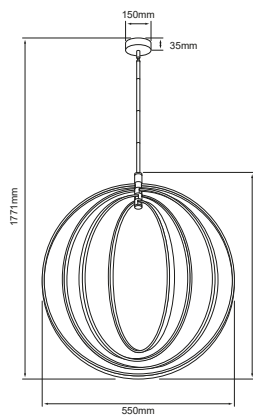

ANELLI

30CTLLED6129MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Pantallas Dirigibles

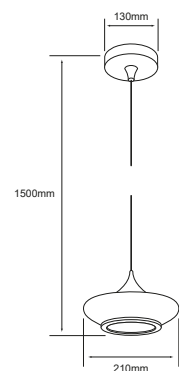

FELIS

12CTLLED8369MV30CG ■ Gris




● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 830 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

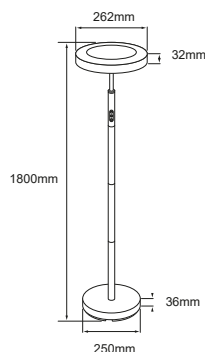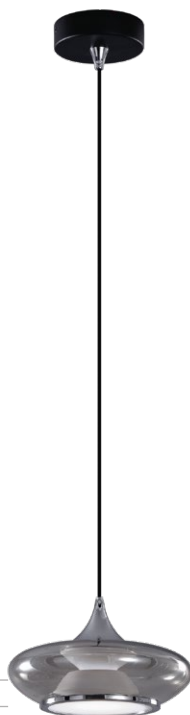

RAMPU

36DLPTLED1141MVCCN ■ Negro

● ● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2900 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 52°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Luz directa e indirecta





POTOL I

50PTLLED1146MVCCB **50PTLLED1146MVCCN**

☐ Blanco ☒ Negro


LUMENS: 2600 lm **LUMENS: 2520 lm**

●●● Seleccionable: **POTENCIA: 50 W**
3 000 K / 4 000 K / **VOLTS: 100 - 240 V ~**
6 500 K

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



LEGNO

36PTLLED1148MVCCNM ☒ Negro y madera


●●● Seleccionable: **POTENCIA: 36 W**
3 000 K / 4 000 K / **LUMENS: 1570 lm**
6 500 K **VOLTS: 100 - 240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera

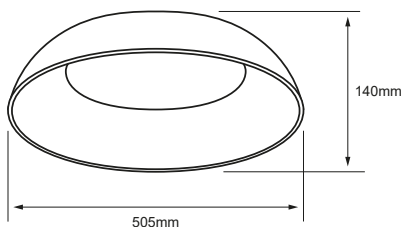

POTOL II

50PTLLED1147MVCCB **50PTLLED1147MVCCN** **50PTLLED1147MVCCNM**

☐ Blanco ☒ Blanco y negro ☒ Negro y madera

LUMENS: 3260 lm **LUMENS: 2870 lm** **LUMENS: 2700 lm**


●●● Seleccionable: **POTENCIA: 50 W**
3 000 K / 4 000 K / **VOLTS: 100 - 240 V ~**
6 500 K

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 110


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera



Efecto al encender



BOLHA

20PTLLED1970MV30AT ☒ Nickel/Acrílico Transparente

● Luz cálida brillante **POTENCIA: 20 W**
3 000 K **LUMENS: 1 650 lm**
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 95°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al encender



UKDA

25DPTLLED1149V30B ☐ Blanco

● Luz cálida brillante **POTENCIA: 25 W**
3 000 K **LUMENS: 3 000 lm**
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender

DIMURA I

10TLLED2054MV30B ☐ Blanco

10TLLED2054MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 20/96

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



Efecto al encender

DIMURA II

10TLLED2055MV30B ☐ Blanco

10TLLED2055MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 20/96

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



GUMALA

6DTLLED2056MV30B ☐ Blanco

6DTLLED2056MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 36

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Dirigible



SENSOR NOCTURNO CON RADIO FRECUENCIA

- MODO ENLACE:** Permite la activación sincronizada.
- TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL:** Las luminarias se comunican entre sí en ambas direcciones hasta una distancia de 10 metros.
- ILUMINACIÓN SINCRONIZADA:** Cuando una luz se activa, las demás también lo hacen de forma simultánea.
- TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE PAREDES:** El sistema detecta la señal incluso a través de obstáculos, ideal para espacios divididos.
- MULTI ESPACIOS:** Adecuado para áreas amplias o divididas, como pasillos, estacionamientos, salas de estar, etc.



Enchufe

SPINA SQUARE

1NLLLED806V30B ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF



Enchufe

SPINA ROUND

1NLLLED807V30B ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h



IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF

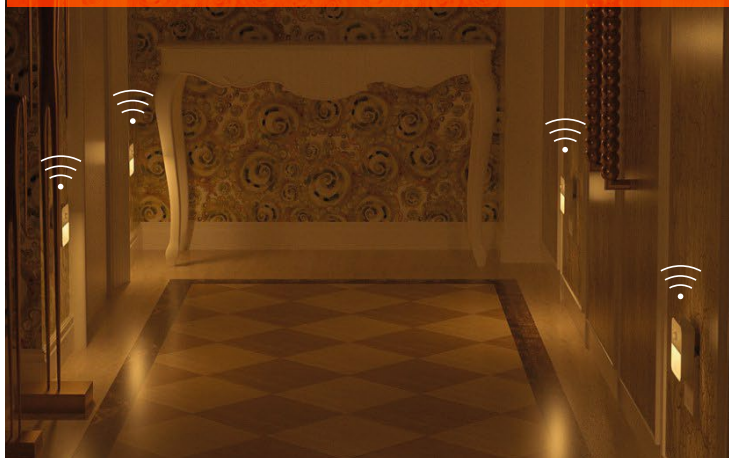

LERNA

12TLLED409MV30N ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 830 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 292

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



CHUBU I

8TLLED159MV30CRT ■ Nickel


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 92°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



CHUBU II

22TLLED159MV30CRT ■ Nickel

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

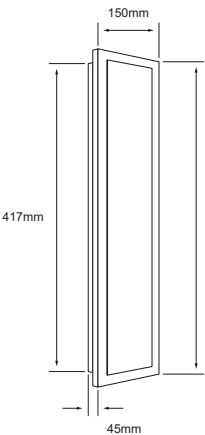
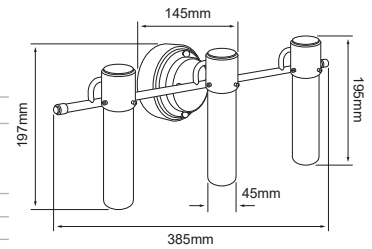


BILD I

18TLLED602MVCCCN ■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT

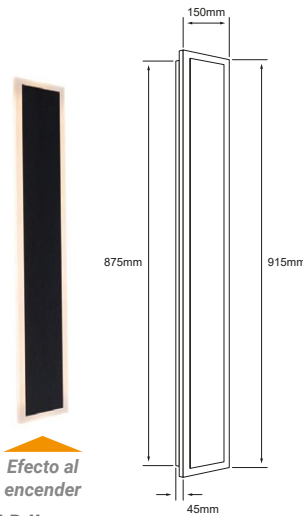

Efecto al encender

BILD II

28TLLED602MVCCCN ■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT





GOMEISA I

60TL4001MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9



GOMEISA II

60TL4002MVD

■ Dorado

60TL4002MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9



GOMEISA III

240TL4004MVCR

■ Cromo

240TL4004MVN

■ Negro

POTENCIA: 240 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9

Incluye 4 fuentes con base G9, lámpara recomendada de 6W



INDUSTRIAL

ILUMINACIÓN QUE
POTENCIA
TU PRODUCTIVIDAD



SPATHI

36ESTLED238MV40G **36ESTLED238MV65G** ☒ Gris

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 4 300 lm

IP: 65


VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor



MECH

36ESTLED237V40B **36ESTLED237V65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 4 600 lm

IP: 65


VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No


A prueba de vapor



HOSPITALIDAD

LUZ PARA VIVIR
GRANDES MOMENTOS



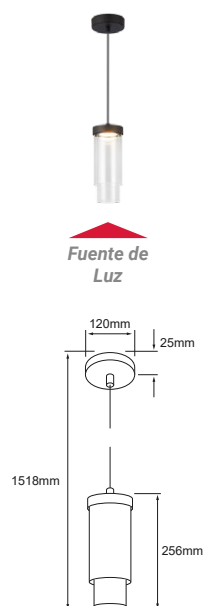

TISLI I

8FTLLED8220MV30CN ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 91

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



TISLI II

15FTLLED8220MV30CN ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 93

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

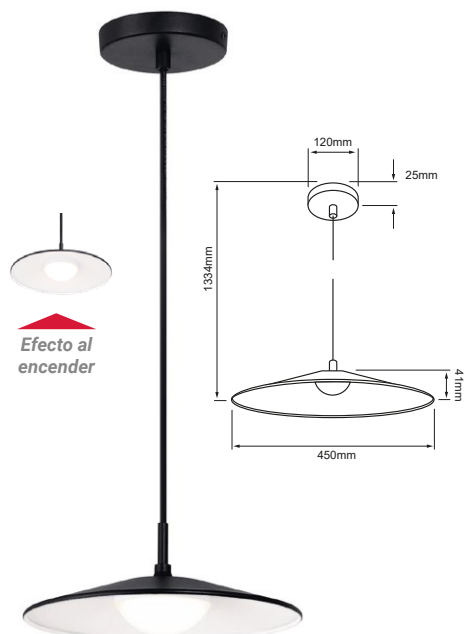

TITA II

8FTLLED8211MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 620 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 129

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



MYACH I

10FTLLED8214MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 340 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 100

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



JARAS I

10FTLLED8212MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 117

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



ILUMINA
CON EL PODER DEL SOL



POLOSA CC5

3DTIRSOLLEDCDC5

Blanco y negro

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K



POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **250 lm**
IP: **65**
VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.



POLOSA CC10

3DTIRSOLLEDCDC10

Blanco y negro

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K


POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **280 lm**
IP: **65**
VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto



POLOSA RGB5

3DTIRSOLLEDRGBDC5

Blanco y negro

Seleccionable: RGB



POTENCIA: **3 W**
LUMENS: **110 lm**
IP: **65**
VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.



POLOSA RGB10

4DTIRSOLLEDRGBDC10

Blanco y negro

Seleccionable: RGB

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **140 lm**
IP: **65**
VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.



BOLCA II

1SOLLED55DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 20 lm / 5 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 130

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°. Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas. Intervalo de encendido por sensor: 45s +/- 5s, 500 ciclos de la batería.



COPERNICUS

1SOLLED53DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 60 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 88

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos.



SOLEI I

15SOLLED59DCCCN

■ Negro

● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 86

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Dirigible.

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 8 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y Ángulo de detección del sensor: 120° / 8 mtrs.



SHAMSI II

15SOLLED56DCCCN

■ Negro

● Seleccionable 3 000
K / 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 149°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120° / 8 mtrs



BAEK

36SOLLED500VCD50N

■ Negro

● Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 750 lm
IP: 44
VOLTS: 7.4 VCD


Vida útil: 17 500 h IRC: 70 Ángulo: 101

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IK: 05

Incluye sensor PIR, incluye batería 18650 3.7x4 2000 mAh.





SONNE II

15SOLLED57DCCCN

■ Negro


● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 149

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120° / 8 mtrs.

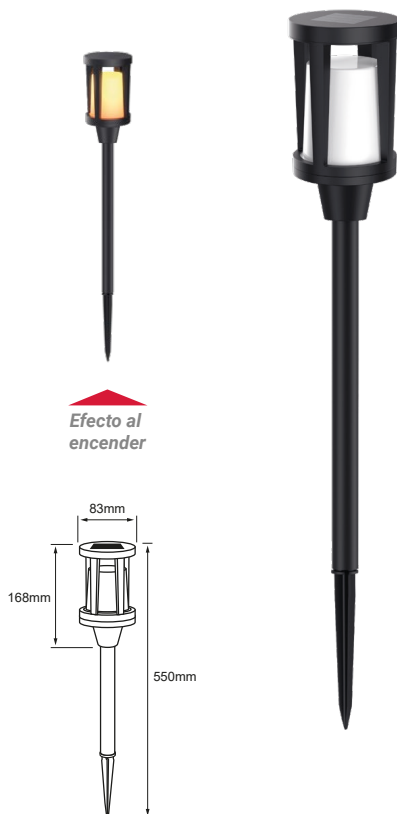

DALIM

0SOLLED35DC18N

■ Negro

● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: 0.06 W
IP: 44
VOLTS: 1.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo: 180

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos, efecto tipo flama.



PORTIA II

1SOLLED46DC30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 200 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No





CLARTE I

20SOLLED58DCCCN ■ Negro


● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 2 100 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 4-6 hrs y tiempo de descarga 12 hrs



Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación

AMANSI I

8SOLLED135VCD65N ■ Negro

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación

AMANSI II

10SOLLED135VCD65N ■ Negro

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación

AMANSI III

14SOLLED135VCD65N ■ Negro

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 14 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:
◊ Encendido/apagado
◊ Atenuación
◊ Temporizador
◊ Sensor
◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación

AMANSI IV

16SOLLED135VCD65N ■ Negro

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 16.8 W
LUMENS: 2 400 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No


Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m





ARQUITECTONICO

LA LUZ PERFECTA
PARA CADA AMBIENTE



Efecto de Luz



BOITE

8HLED1195MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 140 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 92

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



BELLUM

8HLED954MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 233

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender



PILLOLA I

8HLED1948MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 112°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender



PILLOLA II

8HLED1949MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 103°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



ANADOLU

12HLED422V30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 130

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 04

Atenuable: No

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W.

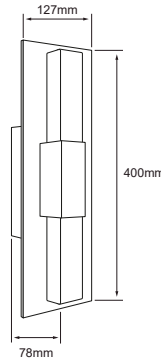

ANDROMEDA III

15HLED212V30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 270

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 04

Atenuable: No





Efecto al encender

TUPIN I

10HLED215MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 8 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 14
 Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02
 Atenuable: No





Efecto al encender

GUNITE I

8FTLLED015MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 8 W
LUMENS: 460 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 79
 Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02
 Atenuable: No



Efecto al encender

TUPIN II

15HLED213MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 15 W
LUMENS: 720 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 258
 Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02
 Atenuable: No





Efecto al encender

GUNITE II

8FTLLED016MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 79
 Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02
 Atenuable: No



Efecto al encender

TUPIN III

20HLED214MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 20 W
LUMENS: 910 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 278
 Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02
 Atenuable: No




Efecto al encender

DISQUE I

8HLED957MV30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 8 W
LUMENS: 590 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 140
 Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02
 Atenuable: No





Efecto al
encender

CLOCHE I

8HLED955MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 620 lm


IP: 44

VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 98

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



CLOCHE II

8HLED956MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm



IP: 44

VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



CLOCHE III

8HLED959MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 560 lm

IP: 44

VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 88

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



TITA I

8FTLLED8210MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 630 lm


IP: 44

VOLTS: 100 - 277 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 129

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto al
encender



MYACH II

10FTLLED8215MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 320 lm

IP: 44

VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 100

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



JARAS II

10FTLLED8213MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm


IP: 44

VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 117

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No







ATAKORA

120H849MVN ■ Negro

POTENCIA: 120 W máx.

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) x 2 IK: 04
Tipo de base: E27 x 2

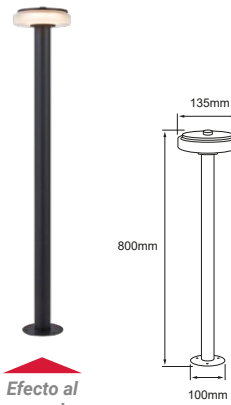

Efecto al encender

DISQUE II

8HLED958V30N ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 8 W

LUMENS: 380 lm

IP: 44

VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender

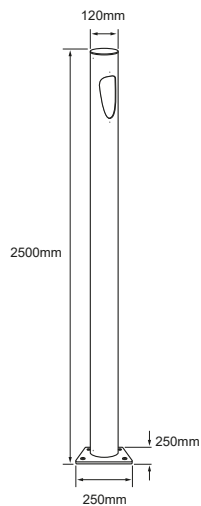

PICTOR II

40HLED2502MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 40 W

LUMENS: 1577 lm


IP: 65

VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 242

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No



DRACO II

10HLED1206MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 780 lm


IP: 65

VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 116

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 04

Atenuable: No



PICTOR I

20HLED2502MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 20 W

LUMENS: 688 lm

IP: 65


VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 263

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No





TAIKA

10HLED754MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 650 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



SHAMA I

10LQLEDM30MVN

10LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 900 lm

IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 70

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



ZIBAL II

20LQLEDM30MVN

20LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1800 lm

IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 70

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



SHAMA III

30LQLEDM30MVN

30LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm

IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 70

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



SHAMA IV

50LQLEDM30MVN

50LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm

IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 70

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



SHAMA V

100LQLEDM30MVN **100LQLEDM65MVN**  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K  Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **100 W**

LUMENS: **9000 lm**


IP: **66**

VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VI

150LQLEDM30MVN **150LQLEDM65MVN**  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K  Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **150 W**

LUMENS: **13 500 lm**


IP: **66**

VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VII

200LQLEDM30MVN **200LQLEDM65MVN**  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K  Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **200 W**

LUMENS: **18 000 lm**


IP: **66**

VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VIII

300LQLEDM30MVN **300LQLEDM65MVN**  Negro

 Luz cálida brillante 3 000 K  Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **300 W**

LUMENS: **27 000 lm**

IP: **66**

VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

INDUSTRIAL

EFICIENCIA LUMÍNICA
PARA GRANDES ESPACIOS



ARWADY

36SESLED504MVCCF

■ Café

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K


POTENCIA: 36 W = 4668 lm
POTENCIA: 28 W = 3810 lm
POTENCIA: 22 W = 3205 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08

Atenuable: No

Potencia seleccionable. Incluye fotocelda



ASPIDISKE

51ESLED506VCCN

■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K

POTENCIA: 51 W
LUMENS: 5025 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 92

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No | IK: 05

Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m,
105-120°

Incluye fotocelda.



ATHEBYNE

35ESLED505VCCG

■ Gris

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K


POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4111 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 95


Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

Incluye fotocelda



LÁMPARAS

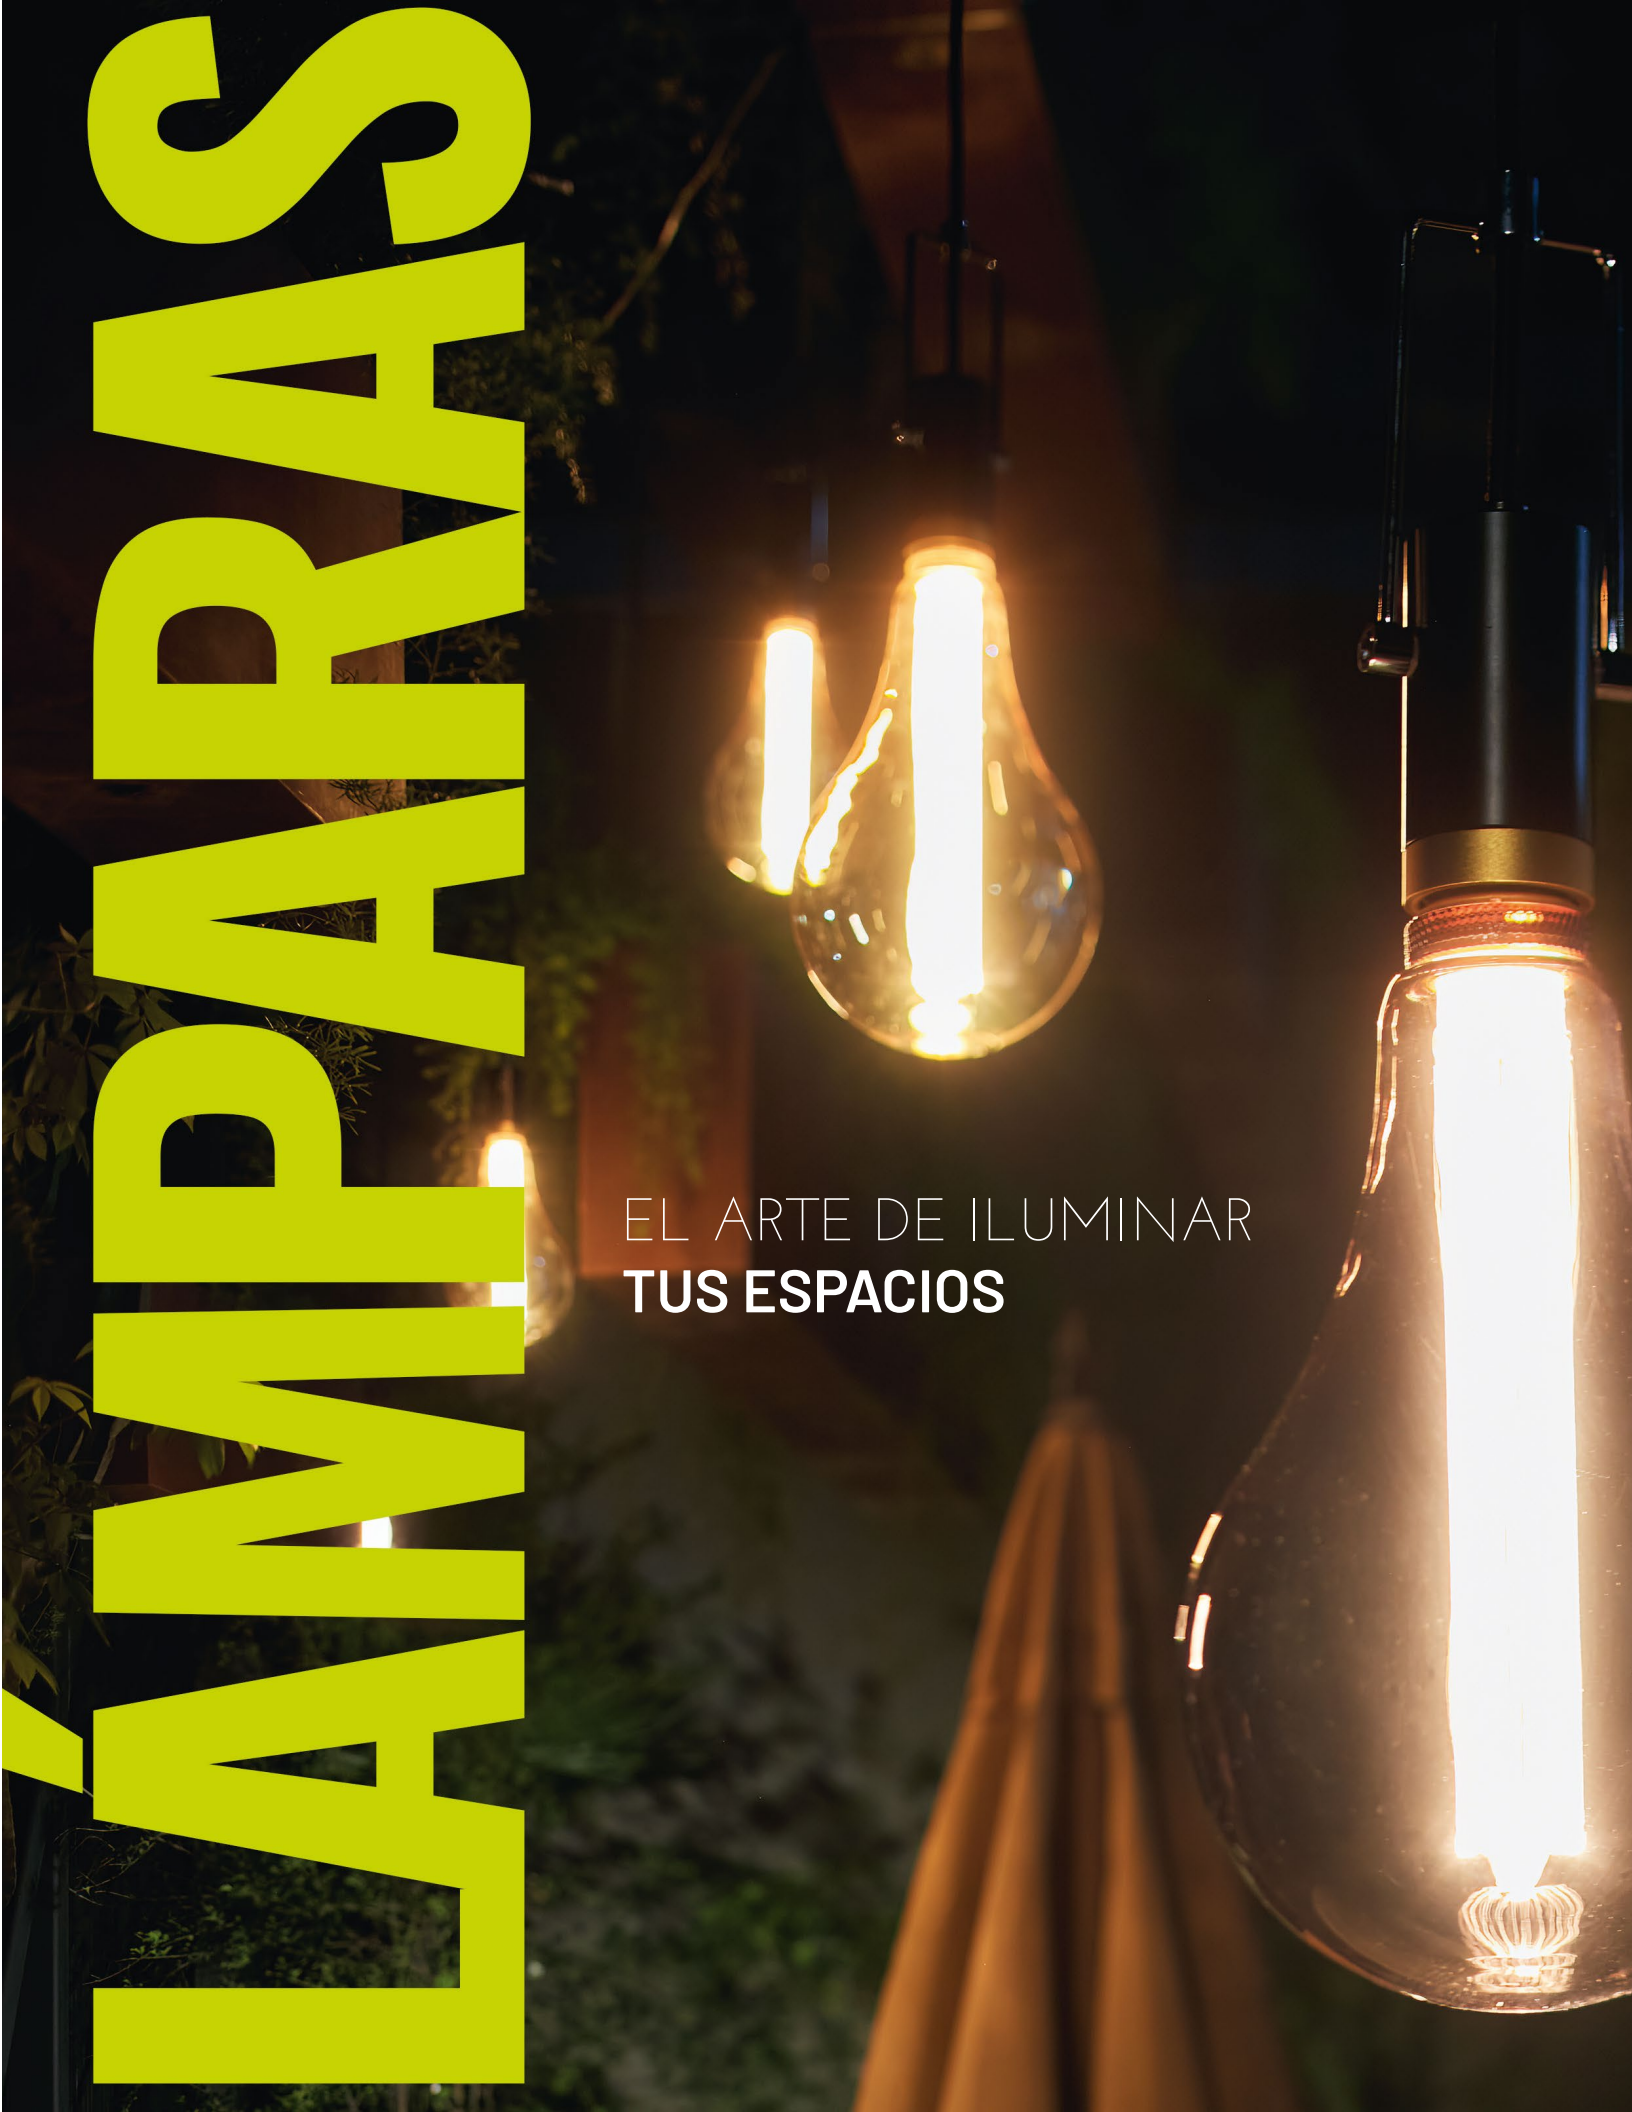

EL ARTE DE ILUMINAR
TUS ESPACIOS

6EICDLED30MV180 ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

6EICDLED65MV180 ☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 520 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 170°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 38 mm x 106 mm



18CIRLEDA65MV ☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1900 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h Ángulo: 120°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 200 x 90 mm



LED+
HD LIGHT

4DA19LEDFB30VC90

4DA19LEDFB65VC90

☐ Blanco

4DA19LEDF30VC90

4DA19LEDF65VC90

☐ Transparente

4DA19LEDF30VC90

4DA19LEDF65VC90

☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 105x60 mm



LED+
HD LIGHT

6DA19LEDFB30VC90

6DA19LEDFB65VC90

☐ Blanco

6DA19LEDF30VC90

6DA19LEDF65VC90

☐ Transparente

6DA19LEDF30VC90

6DA19LEDF65VC90

☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 770 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 105x60 mm



LED+
HD LIGHT

12DA19LEDFB30VC90

12DA19LEDFB65VC90

☐ Blanco

12DA19LEDF30VC90

12DA19LEDF65VC90

☐ Transparente

12DA19LEDF30VC90

12DA19LEDF65VC90

☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 1 600 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 126x67 mm



LED+
HD LIGHT

18DA19LEDFB30VC90

18DA19LEDFB65VC90

☐ Blanco

18DA19LEDF30VC90

18DA19LEDF65VC90

☐ Transparente

18DA19LEDF30VC90

18DA19LEDF65VC90

☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 2 400 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 134x70 mm





4DEICLEDFF30VC80 **4DEICLEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4,5 W

LUMENS: 460 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+
HD LIGHT

4DEICLEDFF30VC90 **4DEICLEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4,5 W

LUMENS: 380 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



4DEICLEDFF30VC80 **4DEICLEDFF65VC80** ☐ Cristal

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4,5 W

LUMENS: 460 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+
HD LIGHT

4DEICLEDFF30VC90 **4DEICLEDFF65VC90** ☐ Cristal

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4,5 W

LUMENS: 420 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



4DP11LEDSFP20VRN ☒ Negro

☐ Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W

LUMENS: 150 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 160x110 mm



4DP12LEDSFP20VRN ☒ Negro

☐ Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W

LUMENS: 150 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 150x125 mm



3DG125LEDSF20VA

Ambar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: SI

Dimensión del producto: 166x125 mm



4PS13LEDM30VRBR

Bronce

4PS13LEDM30VRD

Dorado

4PS13LEDM30VRN

Negro

LUMENS: 290 lm

LUMENS: 340 lm

LUMENS: 260 lm

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 184x130 mm



4DG125LEDSFP20VA

Ambar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: SI

Dimensión del producto: 166x125 mm



4G14LEDM30VRBR

Bronce

4G14LEDM30VRD

Dorado

4G14LEDM30VRN

Negro

LUMENS: 290 lm

LUMENS: 340 lm

LUMENS: 260 lm

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 166x140 mm



4DT60LEDSFP20VA

Ambar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: SI

Dimensión del producto: 60x300 mm



4G12LEDM30VRD

Dorado

4G12LEDM30VRN

Negro

LUMENS: 270 lm

LUMENS: 130 lm

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 145x127 mm



4T10LED30VB	☐ Blanco
4T10LED30VN	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 240 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 139x100 mm	

4G12LED30VCFA	4G12LED30VCT
☒ Café	☐ Transparente
LUMENS: 130 lm	LUMENS: 350 lm
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 159x125 mm	



4T13LED30VCFB	☒ Café
4T13LED30VNB	☒ Negro y Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 190 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 139x130 mm	

4G12LED30VOPB	4G12LED30VOPH
☐ Blanco	☒ Humo
LUMENS: 330 lm	LUMENS: 240 lm
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 146x125 mm	



Efecto al encender



Efecto al encender

4LED30V	☒ Café
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 43x46 mm	
<i>Repuesto para lámparas decorativas</i>	



tecnolite[®]

LA LUZ ES TUYA



CONOCE NUESTRO SITIO WEB

DAMOS **LUZ**
A TUS **IDEAS**